


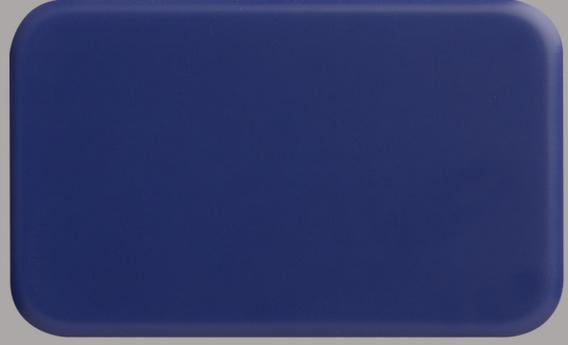


AKPA® PRIMEBOND®

Alüminyum Kompozit Panel Renk Kartelası
Aluminium Composite Panel Colour Chart

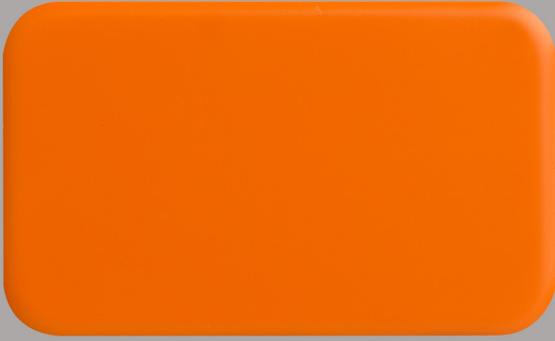

Metalik Renkler**AB-100**
Metalik**AB-120**
Füme**AB-810**
Açık Bronz**AB-830**
Bakır**Solid Renkler****AB-130**
Grafit Gri**AB-200**
Beyaz**AB-250**
İnci Beyaz**AB-300**
Siyah

Solid Renkler**AB-400**
Krem**AB-500**
Mavi**AB-600**
Bordo**AB-610**
Kırmızı**AB-650**
Turuncu**AB-680**
Toprak Kahve**AB-690**
Koyu Kahve**AB-700**
Yeşil

Ahşap Renkler

AB-900
Kalın Altın Meşe



AB-910
İnce Altın Meşe



AB-920
Kalın Maun



AB-940
Açık Altın Meşe

- Primebond®, yıllık 5 milyon m²'lik üretim kapasitesi, hayal gücümüzle sınırlı renk seçenekleri ile, sektör paydaşlarınca kabul görmüş FRB1 ve B2 sınıfı alüminyum kompozit panel markasıdır. Mimarlarımızın yaratıcı yaklaşımlarına pozitif katkı sağlama idealimiz doğrultusunda, uygulama safhasında esneklik ve işleme pratiğine sahip ürünler geliştirmekteyiz. Proje destek ekibimiz, cephelerin tasarımı, ürün ve renk seçimi süreçlerinde, mimarlarımızın fikirlerini özgür, özgün ve uygulanabilir kılmak adına, proje ve uygulama süreçlerinin her aşamasında etkin rol oynayarak, en ekonomik çözümü üretmek için çaba sarf etmektedir.
- Akpa® markası Primebond® kalitesi ile tanışmak için henüz geç kalmış değilsiniz.
- Primebond® Alüminyum Kompozit Panel, iki adet alüminyum levha ve arasındaki düşük yoğunluklu polietilen malzemenin birleşiminden oluşan nitelikli yapı malzemesidir. Üst alüminyum levha yüzeyinin PVDF kaplaması sayesinde üstün yüzey dayanımına sahiptir. Yapılarda iç mekan ve cephelere kaplandığında elde edilen özgün estetik görünümle birlikte, ses ve ısı yalıtımı da sağlanmış olur. Esnek uygulama prosesi, yüksek korozyon dayanımı ve bakım kolaylığı ile yapı sektörünün takdirini kazanmış, yüzey bakım / temizliği çok kolay, nitelikli cephe dizayn malzemesidir.
- Yangına dayanımlı FRB1 sınıfı ve standart B2 sınıfı olarak, iki farklı segmentte üretim yapılmaktadır.
- Primebond® Alüminyum Kompozit Panel'ler, üretildiği her iki sınıfta da, alındığı tarihten itibaren 20 yıl garantilidir.
- Farklı tarihlerde alınan levhalarda, renk tonlarında farklılıklar olabilmektedir; bu nedenle siparişlerin tamamı tek seferde verilmelidir.
- Panellerin işlenmesi ve uygulamasında, koruyucu film üzerindeki ok işaretleri dikkate alınmalı, karışık düzende çalışma yapılmamalıdır.
- Total Levha Kalınlığı: Standart 4 mm. olup, 2 mm. - 6 mm. aralığında kalınlıklarda özel üretim yapılabilmektedir.
- Standart Panel Ebatları:
 - 1.250 mm. x 3.200 mm. | 1.500 mm. x 3.200 mm.
- Özel Üretim Panel Ebatları:
 - Boy: Maximum 6.000 mm. | En: 1.000 mm. - 1.250 mm. - 1.500 mm.

