



SARAY® | EW55

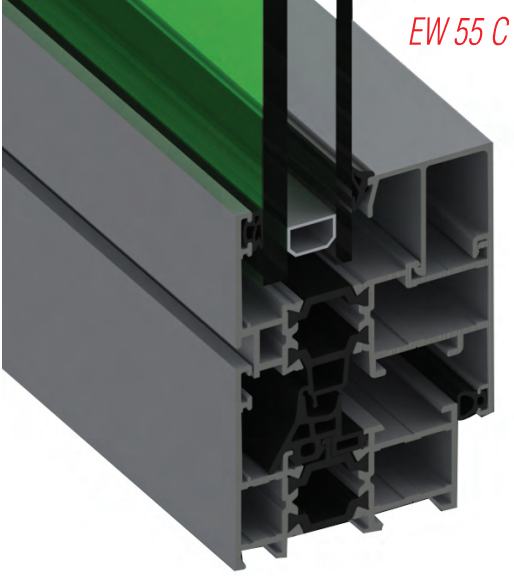



KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

EW 55


EW 55, yeni EN (Euro Norm) normları dikkate alınarak tasarlanmış 3 odacıklı kapı ve pencere sistemidir. Sistemin kasa-kanat birleşimindeki basınç dengeleme prensibi öne çıkan özelliğidir. Bu prensibe göre en dışta bini fitili kullanılmamakta, dış odacıkla dış hava ortamının basıncı eşitlenerek su tahliyesi kolaylaştırılmaktadır. Orta kısımda "double touch" özellikli özel tasarımı conta sayesinde ısı izolasyonu ve sızdırmazlık üst düzeye çıkarılmıştır. Ayrıca ekonomik ve kolay uygulama özelliği olan PVC pencere mekanizmaları (çift eksen, çekme sürme, katlanır sistem) için dizayn edilmiş kanat profili sisteme dahil edilmiştir. Sistem farklı müşteri hizmetleri gözönüne alınarak; düz, oval ve gizli kanat tasarımları ile estetik açıdan zenginleştirilmiştir.

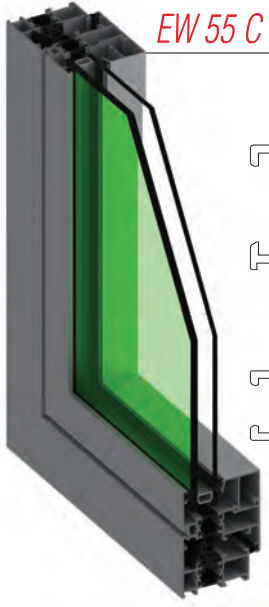


EW 55 C

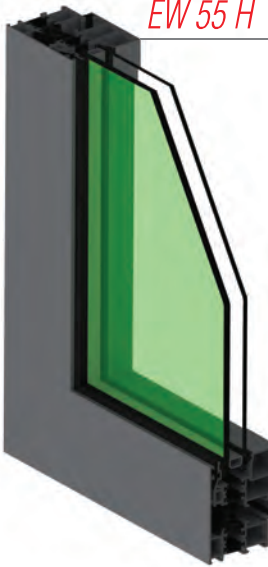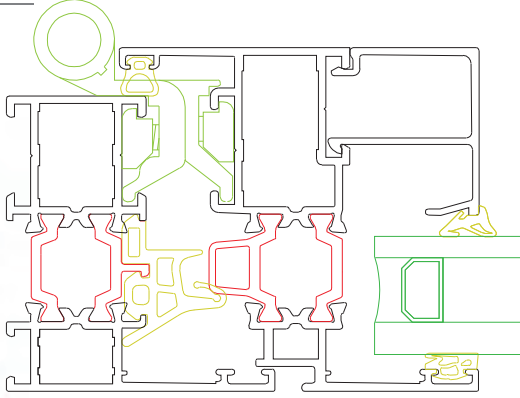

EW 55 H

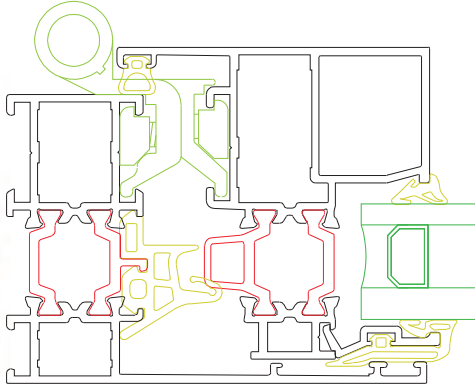

EW 55 S

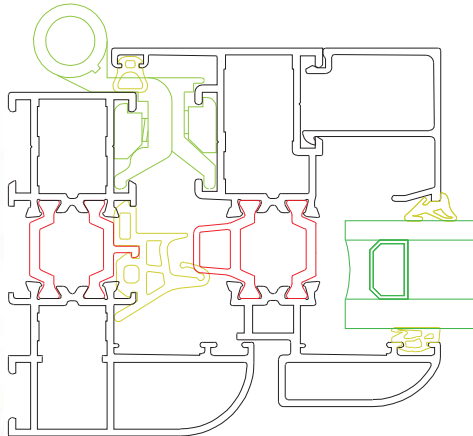

SİSTEM PERFORMANSI

Uf: 2.71 W/m²K (Sistem Isı İletme Performansı)

Uw: 1.87 W/m²K (Pencere Isı İletme Performansı)

Akustik Performans: Rw (C, Ctr) ≤ 39 (-1; -3)dB,

(Cam kalınlığına göre değişir.)

Su Geçirgenliği: Class ≥ 9A (EN 12208)


Hava Geçirimsizliği: Class 4 (EN 12207)

Rüzgar Yükü Dayanımı: C2-C5 (EN 12210)


Teknik Özellikler

sistem derinliği	kasa	düz	oval	gizli
	kanat		55 mm	70 mm
ısı yalıtım bariyer boyu		64 mm	73 mm	59 mm
		20 mm	20 mm	20 mm
uygulanabilir cam kalınlığı		4 mm'den 32 mm'ye kadar		


Pencere Açılımları



Çekme Sürme Açılımları



Kapı Açılımları



EW55
TEST RAPORLARI

Nachweis Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 423 39008/2



Auftraggeber **SARAY Aluminium**
Baglar Mahallesi Osmanpasa Cad. No:89

34540 Günesli / Istanbul
Türkei

Grundlagen

EN ISO 10077-1 : 2006-09
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und Ab-
schlüssen - Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten
- Teil 1: Vereinfachtes Verfah-
ren

Produkt	Einfachfenster, einflügelig
Bezeichnung	EW 55
Außenmaß (B x H in mm)	1200 x 1500
(Rahmen) Material	Thermisch getrennte Metallprofile
Öffnungsart	Drehkipp Mehrscheiben-Isolierglas mit $U_g = 2,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ nach EN 673, Aufbau: 6 12 6 mm, Gasfüllung: Luft, 100 %
Füllung	Abstandhalter: Aluminium
Besonderheiten	-/-

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten U_w .

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_w = 3,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$



ift Rosenheim
18. Februar 2010

Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter

ift Zentrum Glas Baustoffe Bauphysik

Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur

ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht
keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

DAP-PL-0908 99
DAP-ZE-2298 00
TGA-ZM-16-83-00
TGA-ZM-16-83-00

Nachweis Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 422 39008/2




Auftraggeber	SARAY Aluminium Baglar Mahallesi Osmanpasa Cad. No:89 34540 Günesli / Istanbul Türkei
Produkt	Thermisch getrennte Metallprofile, Profilkombination: Flügelrahmen-Blendrahmen
Bezeichnung	EW 55
Bautiefe	Flügelrahmen: 64 mm Blendrahmen: 55 mm
Ansichtsbreite	114 mm
Material	Aluminiumprofil mit thermischer Trennung
Oberfläche	pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert Art: Stege durchgehend Material: Polyamid 6.6 mit 25% GF
Thermische Trennung / Dämmzone	Metalloberflächen im Dämmzonenbereich: oxidiert/lackiert/pulverbeschichtet
Füllung	Dicke: 24 mm Einbautiefe: 19 mm
Besonderheiten	-

Grundlagen

EN ISO 10077-2 : 2003-10
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und
Abschlüssen - Berechnung des
Wärmedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Numeri-
sches Verfahren für Rahmen

Darstellung

Probekörper 1:



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurchgangs-
koeffizienten U_f .

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Ermittlung des Wärme-
durchgangskoeffizienten er-
möglicht keine Aussage über
weitere leistungs- und qualitäts-
bestimmende Eigenschaften der
vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
„Bedingungen und Hinweise zur
Benutzung von ift-
Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst
insgesamt 6 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnis
Anlage 1

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_f = 3,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$



ift Rosenheim
18. Februar 2010

Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
ift Zentrum Glas Baustoffe Bauphysik

Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

DAP-PL-0808199
DAP-ZE-2298100
TGA-ZM-15-03-00
TGA-ZM-15-03-00

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Luftdurchlässigkeit

Bedienkräfte

Prüfbericht 102 39008/3



Auftraggeber **SARAY Aluminium**
Baglar Mahallesi Osmanpasa Cad. No.:89

Günesli / istanbul, 34540
Türkei

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03

Prüfnormen:

EN 1026 : 2000-06

EN 12211 : 2000-06


EN 12046-1 : 2003-11

EN 14609 : 2004-03

Entsprechende nationale Fassungen (DIN EN)

Produkt	Einflügeliges Drehkippfenster
System	EW 55
Außenmaß (B x H)	1200 mm x 1500 mm
Rahmenmaterial	Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil
Besonderheiten	-/-

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der aufgeführten Eigenschaften für Fenster nach EN 14351-1 : 2006-03. Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden ITT-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen aus EN 14351-1 : 2006-03 sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfergebnisse können nach EN 14351-1, unter Beachtung von Anlage E.1, in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C2 / B2

Luftdurchlässigkeit – EN 12207




Klasse 3

Bedienkräfte – EN 13115



Klasse 1

ift Rosenheim
3. März 2010


Jörn-Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Fenster & Fassaden


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Fenster & Fassaden



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl
















Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de
















Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00
















Notified Body Nr.: 0757
Anerkante PÜZ-Stelle: BAY 18












DAP-PL-99081 99
DAP-ZE-22981 00
TGA-ZM-16-83-99
TGA-ZM-16-83-80









EW-55
PROFILLER
PROFILES










PROFİL		PROFILE					
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	Wxx (cm ³)	Wyy (cm ³)
	55-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,265	15,37	8,57	7,14	2,31
	55-9001/9015	26 mm Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,140	14,10	4,09	5,97	2,55
	55-9001/9028	26 mm Oval Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,420	25,10	6,80	8,25	3,75
	55-9001/9034	Gizli Kanat Orta Kayıt Profili Hidden Mullion Profile	1,540	39,92	18,64	23,35	2,78
	55-9001/9035	Gizli Kanat Kasa Profili Hidden Frame Profile	1,270	24,16	8,45	11,57	3,70
	55-9001/9059	Gizli Kanat Kasa Profili Hidden Frame Profile	1,390	24,46	14,11	13,45	3,33
	55-9003/9004	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,465	18,47	16,27	8,47	3,74
	55-9003/9016	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,335	17,91	9,17	7,49	4,00
	55-9003/9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,325	128,08	24,82	16,06	7,71
	55-9003/9029	39 mm Oval Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,615	31,10	13,96	9,95	5,59
	55-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,375	16,84	8,62	7,57	2,33
	55-9007/9008	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,565	19,83	16,55	8,73	3,80
	55-9009/9010	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,580	27,95	21,54	12,56	4,30
	55-9009/9017	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,535	23,83	15,72	9,88	5,33
	55-9011/9012	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,060	65,66	27,64	28,70	4,38

PROFİL		PROFILE					
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	55-9013/9014	Sabit Etek Profili Bottom Rail Profile	2,810	172,60	38,50	20,92	17,19
	55-9018/9019	Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,215	-----	-----	-----	-----
	55-9020/9021	43 mm Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,250	23,41	3,80	7,20	1,17
	55-9020/9030	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,415	32,77	4,44	9,04	1,28
	55-9020/9036	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,280	23,45	4,17	7,45	1,25
	55-9022/9023	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,465	29,74	8,73	9,44	2,23
	55-9022/9031	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,645	41,46	10,00	11,70	2,41
	55-9022/9054	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,500	30,37	9,65	10,00	2,40
	55-9024/9025	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	1,850	49,08	23,60	16,06	4,53
	55-9027/9004	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,090	82,38	17,95	19,62	4,12
	55-9032/9033	42 mm Oval Kasa Profili 42 mm Frame Profile	1,380	22,25	8,90	7,93	4,17
	55-9037/9038	Gizli Kanat Profili Hidden Sash Profile	1,325	15,30	7,85	4,22	3,08
	55-9052/9053	135° Dönüş Profili 135° Corner Profile	1,305	31,10	13,96	9,95	5,59
	55-9064/9016	Z Kasa Profili Z Frame Profile	1,475	28,88	10,60	10,60	2,19
	55-9065/9066	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,795	49,08	15,32	13,56	3,70














RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	Wxx (cm ³)	Wyy (cm ³)
	55-9067/9068	90° Dönüş Profili 90° Corner Profile	1,790	26,96	25,71	7,36	6,05
	55-9069/9070	Açılı Dönüş Profili Corner Profile	1,250	16,20	9,14	6,04	3,51
	55-9093/9012	Orta Kayıt ve Etek Profili Mullion and Bottom Rail Profile	2,120	68,05	38,38	26,32	6,09
	55-9094/9095	İçe Açılır Hemyüz Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	2,035	48,05	24,24	19,53	4,69
	55-9096/9097	Dışa Açılır Hemyüz Kanat Profili Outside Opening Door Sash Profile	2,030	42,49	26,75	19,67	5,30
	55-9098/9099	İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Inside Opening Door Adapter	1,005	-----	-----	-----	-----
	55-9101/9102	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,195	-----	-----	-----	-----
	55-9103/9104	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,065	-----	-----	-----	-----
	55-9108/9109	Gizli Kanat Çita Adaptörü Hidden Sash for Bead Adapter	1,000	-----	-----	-----	-----
	55-9111/9112	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,500	30,12	7,54	9,23	1,89
	55-9113/9114	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,865	47,57	20,56	15,10	4,00
	55-9118/9119	Pivot İçin Kanat Profili Sash Profile for Pivot	1,695	28,35	19,71	10,71	4,70
	55-9120/9121	PVC Uyumlu Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,340	-----	-----	-----	-----
	877	Tij Profili Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9040	Gizli Kanat Cam Çitası Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----





PROFİL		PROFILE					
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9044	22,2 Cam Çıtası 22,2 Glazing Bead	0,305	-----	-----	-----	-----
	9045	16,2 Cam Çıtası 16,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9046	13,2 Cam Çıtası 13,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9048	24,9 Cam Çıtası 24,9 Glazing Bead	0,340	-----	-----	-----	-----
	9049	34,2 Cam Çıtası 34,2 Glazing Bead	0,370	-----	-----	-----	-----
	9050	31,2 Cam Çıtası 31,2 Glazing Bead	0,360	-----	-----	-----	-----
	9063	7,2 Cam Çıtası 7,2 Glazing Bead	0,250	-----	-----	-----	-----
	9071	38,2 Cam Çıtası 38,2 Glazing Bead	0,385	-----	-----	-----	-----
	9072	43,2 Cam Çıtası 40,2 Glazing Bead	0,400	-----	-----	-----	-----
	9073	47,2 Cam Çıtası 40,2 Glazing Bead	0,415	-----	-----	-----	-----
	9074	20,2 Cam Çıtası 20,2 Glazing Bead	0,300	-----	-----	-----	-----







PROFİL		PROFILE					
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9100	İçe Açılır Hemyüz Kapı Adaptörü Double Sash Adapter Pivot	0,295	-----	-----	-----	-----
	9117	Pivot İçin Adaptör Profili Adapter Profile for Pivot	0,935	-----	-----	-----	-----
	9138	Tırnak Profili Cover Profile	0,200	-----	-----	-----	-----
	9139	Pervaz Profili Molding Profile	0,875	-----	-----	-----	-----
	9140	Pervaz Adaptör Profili Adapter Profile for Molding	0,290	-----	-----	-----	-----
	9141	139 mm Pervaz Profili 139 mm Molding Profile	1,155	-----	-----	-----	-----
	9142	Orta Kayıt Takviye Profili Reinforced Profile for Transom	0,865	-----	-----	-----	-----
	9143	210 mm Pervaz Profili 210 mm Molding Profile	1,770	-----	-----	-----	-----












PROFİL		PROFILE					
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)	Wxx (cm ³)	Wyy (cm ³)
	55-9001-B/ 9002-B	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,370	17,47	8,70	7,94	2,35
	55-9003-B/ 9004-B	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,630	21,65	16,84	9,58	3,87
	55-9003-B/ 9016-B	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,495	20,66	10,08	8,40	4,47
	55-9003-B/ 9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,425	137,45	25,18	16,76	5,78
	55-9009-B/ 9010-B	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,880	29,47	25,85	12,80	5,17
	55-9009-B/ 9017-B	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,620	26,90	18,45	10,88	6,36
	55-9022-B/ 9023-B	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,620	33,26	9,58	10,24	2,46
	55-9024-B/ 9025-B	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	2,135	55,22	27,84	17,68	5,36
	55-9027/ 9004-B	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,115	85,95	18,16	21,17	4,17

EW-55
AKSESUARLAR
ACCESSORIES

<div style="display: flex; align-items: center;"> ••• Aksesuarlar ACCESSORIES </div>				
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	EPİL 5-2	EPDM	İç Cam Fitili '2 mm'	400 M/PK
	SC-100		Kanat Bini Fitili	545 M/PK
	SC-101		EW55 Tozluk Fitili	120 M/PK
	SC-103		Dış Cam Fitili '3 mm'	500 M/PK
	SC-104		İç Cam Fitili '5 mm'	420 M/PK
	SC-105		İç Cam Fitili '4 mm'	450 M/PK
	SC-106		İç Cam Fitili '3 mm'	580 M/PK
	SC-108		Kulaklı Dış Cam Fitili '3 mm'	250 M/PK
	SC-109		Kulaklı İç Cam Fitili '4 mm'	170 M/PK
	SC-110		Gizli Kanat Dış Cam Fitili	150 M/PK
	SC-112		EW55 Volkanize Köşe Parçası	50 AD/PK
	SC-113		Kanat Bini Fitili	800 M/PK
	SC-119		Kanat Dış Bini Fitili	500 M/PK

<p>••• Aksesuarlar ACCESSORIES</p>					
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-001	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil No:9083 (8x5.2 mm) " 9021-9030-9038 " nolu profillerde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-002			Profil No:9084 (13.2x9.8 mm) " 9002-9015-9028-9034-9035 " nolu profillerde kullanılır.	
	SC-003			Profil No:9084 (13.2x18.8 mm) " 9001" nolu profilde kullanılır.	
	SC-004			Profil No:9084 (13.2x27.8 mm) "9020-9037" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-005			Profil No:9085 (21.0x5.2 mm) "9023-9031" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-006			Profil no:9082 (26.2x5.2 mm) " 9066" nolu profilde kullanılır.	
	SC-007			Profil no:9082 (26.2x9.8 mm) "9004-9016-9029" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-008			Profil no:9082 (26.2x18.8 mm) "9003-9064" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-009			Profil no:9082 (26.2x27.8 mm) "9022" nolu profilde kullanılır.	
	SC-010			Profil no:9082 (26.2x35,6 mm) " 9065 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-011			Profil no:9086 (39.2x9,8 mm) "9010-9017" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-012			Profil no:9086 (39.2x18,8 mm) " 9009" nolu profilde kullanılır.	
	SC-013			Profil no:9088 (47.0x5,2 mm) " 9025-9095 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-014			Profil no:9087 (52,2.0x27,8 mm) " 9024" nolu profilde kullanılır.	

<p>• Aksesuarlar ACCESSORIES</p>					
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-015	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil no:9087 (52,2.0x21,5 mm) "9096" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-016			Profil no:9087 (52,2.0x27,1 mm) "9094" nolu profilde kullanılır.	
	SC-017			Profil no:9087 (52,2.x5,3 mm) "9097" nolu profilde kullanılır.	
	SC-026			Profil no:9085 (21x18,8 mm) "9032" nolu profilde kullanılır.	
	SC-027			Profil no:9085 (21x17,8 mm) "9033" nolu profilde kullanılır.	
	SC-028			Profil no:5541 (15,3x5,2 mm) "9112" nolu profilde kullanılır.	
	SC-029			Profil no:5541 (15,3x27,8 mm) "9111" nolu profilde kullanılır.	
	SC-060			Profil no:9086 (39.2x5,2 mm) "9114" nolu profilde kullanılır.	
	SC-061			Profil no:9086 (39.2x27,8 mm) "9113" nolu profilde kullanılır.	
	SC-062			Profil no:9132 (12,8x9,1 mm) "9002-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-063			Profil no:9132 (12,8x18,2 mm) "9001-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-064			Profil no:9134 (25,8x9,2 mm) "9016-B/9004-B" nolu profilde kullanılır.	








Aksesuarlar ACCESSORIES				
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-065	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	50 AD/PK
	SC-066			
	SC-067			
	SC-068			
	SC-069			
	SC-070			
	SC-071			
	SC-072			
	SC-073			
	SC-074			
	SC-075			
			<p>Profil no:9134 (25,8x18,2 mm) "9003-B" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9135 (38,8x9,2 mm) "9017-B/9010-B" nolu profillerde kullanılır.</p> <p>Profil no:9135 (38,8x18,2 mm) "9009-B" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9133 (20,3x5,2 mm) "9023-B" nolu profillerde kullanılır.</p> <p>Profil no:9134 (25,8x27,2 mm) "9022-B" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9136 (46,2x5,2 mm) "9025-B" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9137 (51,8x27,2 mm) "9024-B" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9082 (26,2x8,5 mm) "9118" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9082 (26,2x28,8 mm) "9119" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:9134 (25,8x28,6 mm) "9117" nolu profilde kullanılır.</p> <p>Profil no:1509 (16,5x21 mm) "9037" nolu profilde kullanılır.</p>	




















Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-030	ALÜMİNYUM	(13.2mm) "9001/9002-9001/9015-9001/9028 9001/9034 9001/9035" profilleri ile kullanılır.	50 AD/PK
	SC-031		(26.2 mm) "9003/9004-9003/9016-9003/9026 9003/9029-9027/9004" profilleri ile kullanılır.	
	SC-032		(39,2 mm) '9009/9010-9009/9017' profilleri ile kullanılır.	
	SC-033		(65.2 mm) " 9011/9012-9093/9012 " profilleri ile kullanılır.	
	SC-034		(104.2 mm) " 9013/9014 " profilleri ile kullanılır.	
	SC-035		(21 mm) " 9032/9033 " profilleri ile kullanılır.	
	SC-036		(12,8 mm) " 9001-B/9002-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-037		(25,8 mm) " 9027-B/9003-B/9004-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-038		(38,8 mm) " 9010-B/9009-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-040	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı	500 AD/PK
	SC-042		Kanat Köşe Onbaşı	
	SC-041	PVC	Kanat Kaldırma Takozu	25 TK/PK
	SC-046	PVC	Köşe Onbaşı " 9139-9141 nolu profiller de kullanılır."	100 AD/PK
	SC-121	PVC	PVC Pivot Adaptör	150 M (50 AD, 3 m/ad)
	PV24	PVC	40X15 Körkasa Atksı	150 M (50 AD, 3 m/ad)

 Aksesuarlar ACCESSORIES				
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-220-0	Alüminyum	Makaralı Kilit Karşılığı (Beyaz Boyalı)	istenilen Miktarda
	SC-220-1		Makaralı Kilit Karşılığı (Mat/ Parlak Eloksalli)	
	SC-220-2		Makaralı Kilit Karşılığı (Renkli Boyalı)	
	SC-221-0	Alüminyum	Dilli Kilit Karşılığı (Beyaz Boyalı)	
	SC-221-1		Dilli Kilit Karşılığı (Mat/ Parlak Eloksalli)	
	SC-221-2		Dilli Kilit Karşılığı (Renkli Boyalı)	
	SC-222	Zamak	Ayarlı Karşılık	50 AD/PK
	SC-230	Alüminyum	Eksenel Kol (Beyaz Boyalı)	5 AD/PK
	SC-231		Eksenel Kol (Eloksalli)	
	SC-232		Eksenel Kol (Renkli Boyalı)	
	SC-250	Alüminyum	Savio Tip Gömme Sürgü (Beyaz Boyalı)	1 AD/PK
	SC-251		Savio Tip Gömme Sürgü (Eloksalli)	
	SC-252		Savio Tip Gömme Sürgü (Renkli Boyalı)	
	SC-260	PVC	Su Tahliye Tapası (500 mm' de bir kullanılır)	500 AD/PK
	SC-261	Metal	İspanyolet Pim	100 AD/PK



Aksesuarlar		ACCESSORIES		
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-262	PVC	Çift Kanat Adaptör Kapağı "55-9018/9019 nolu profil ile kullanılır."	50 AD/PK
	SC-264	PVC	Köşe Onbaşı	100 AD/PK
	SC-266	PVC	Çift Kanat Adaptör Kapağı "55-9120/9121 nolu profil ile kullanılır."	50 AD/PK
	SC-267	PVC	9142 Takviye Profili için Kapak	100 AD/PK
	SC-302	PVC	Cam Altı Destek Parçası	50 AD/PK
	SC-800	Aluminyum	Pencere Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	20 AD/PK
	SC-801		Pencere Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-802		Pencere Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-803		Pencere Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-804	Aluminyum	Binili Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-805		Binili Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-806		Binili Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-807		Binili Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-808	Aluminyum	Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-809		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-810		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-811		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	

<p>• Aksesuarlar ACCESSORIES</p>				
RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-812	ALÜMİNYUM	Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-813		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-814		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-815		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-820	ALÜMİNYUM	EW55 Pivot Mentşe (Giesse Marka)	1 TK (2 ad. mentşe)
	SC-821		Pivot Pencere Çevresel Kitleme Seti (Giesse Marka ,1 Adet Kol Dahil)	1 TK
	SC-850		Dilli Kapı Kilidi (153 U 30)	30 AD/PK
	SC-851		Makaralı Kapı Kilidi (155 U 30)	30 AD/PK
	SC-852		Barel (26+10+35)	24 AD/PK
	SC-854		Dilli Kapı Kilidi (153 U 35)	30 AD/PK
	SC-855		Makaralı Kapı Kilidi (155 U 35)	30 AD/PK
	SC-856		Barel (26+10+45)	24 AD/PK


EW-55
PROFILLER
PROFILES

••• Profiller
••• Profiles


KASA
FRAME

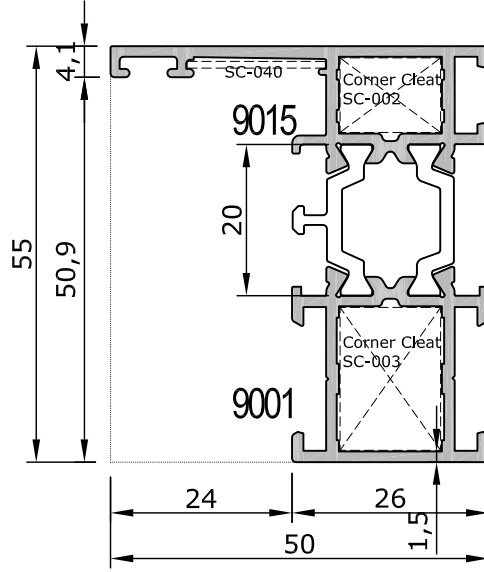

55-9001/9015	26 mm Kasa Profili
	1.140 kg/m
	26 mm Frame Profile
	Jx=14,10 cm ⁴ Jy=4,09 cm ⁴

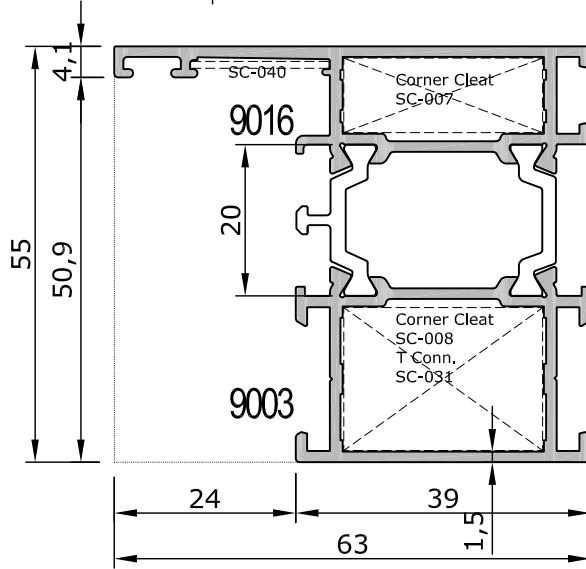

55-9003/9016	39 mm Kasa Profili
	1.335 kg/m
	39 mm Frame Profile
	Jx=17,91 cm ⁴ Jy=9,17 cm ⁴


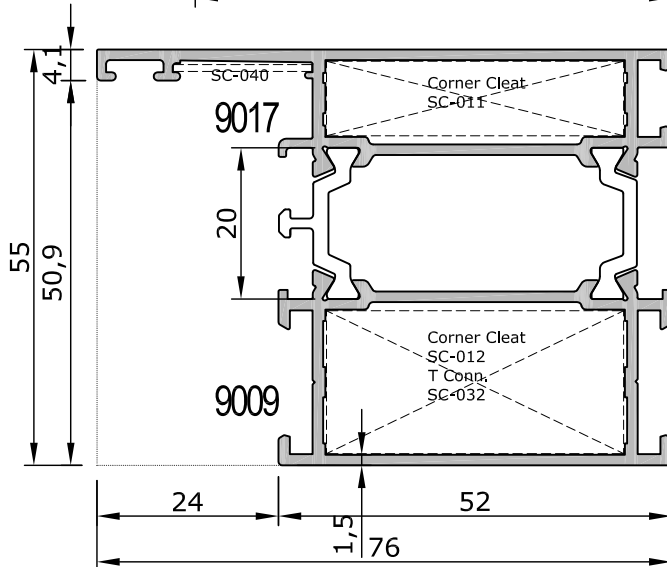


55-9009/9017	52 mm Kasa Profili
	1.535 kg/m
	52 mm Frame Profile
	Jx=23,83 cm ⁴ Jy=15,72 cm ⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

KASA
FRAME

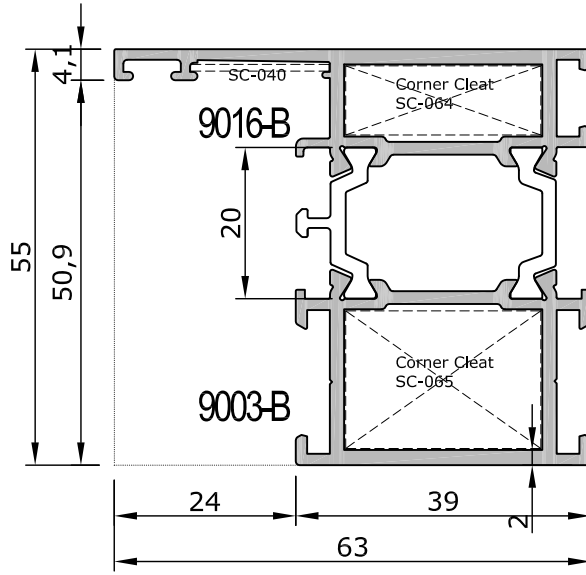

55-9003-B/9016-B	39 mm Kasa Profili
1.495 kg/m	39 mm Frame Profile
$J_x=20,66 \text{ cm}^4$	$J_y=10,08 \text{ cm}^4$


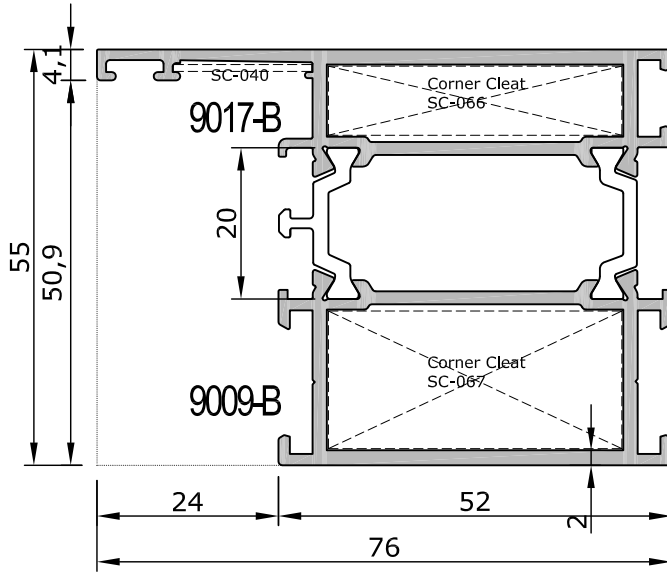


55-9009-B/9017-B	52 mm Kasa Profili
1.620 kg/m	52 mm Frame Profile
$J_x=26,90 \text{ cm}^4$	$J_y=18,45 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

..... Profiller
..... Profiles


KASA
FRAME

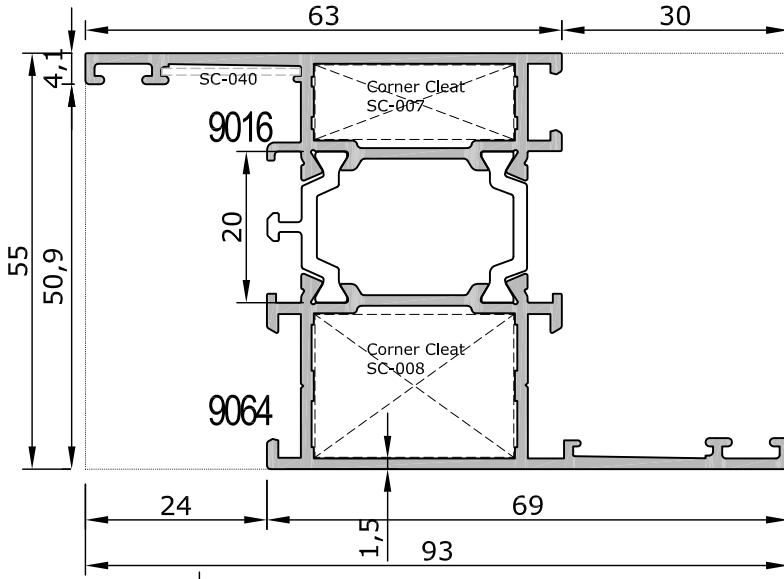

55-9064/9016	Z Kasa Profili
1.475 kg/m	Z Frame Profile
Jx=28,88 cm ⁴	Jy=10,60 cm ⁴

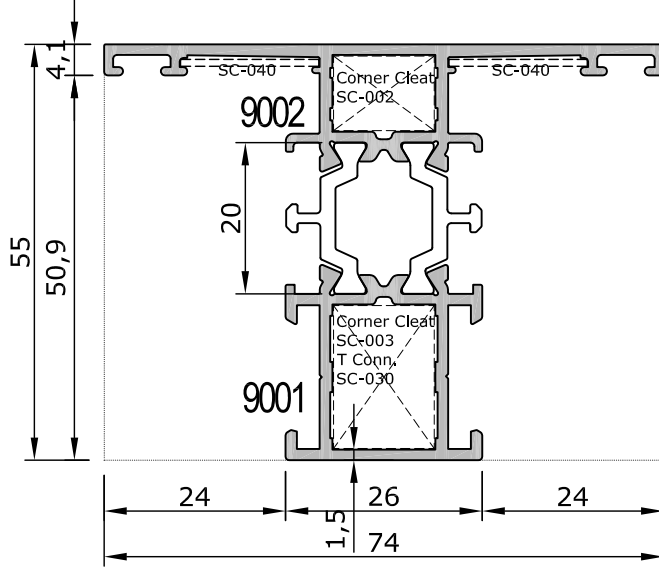

55-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Pr.
1.265 kg/m	26 mm Mullion Profile
Jx=15,37 cm ⁴	Jy=8,57 cm ⁴


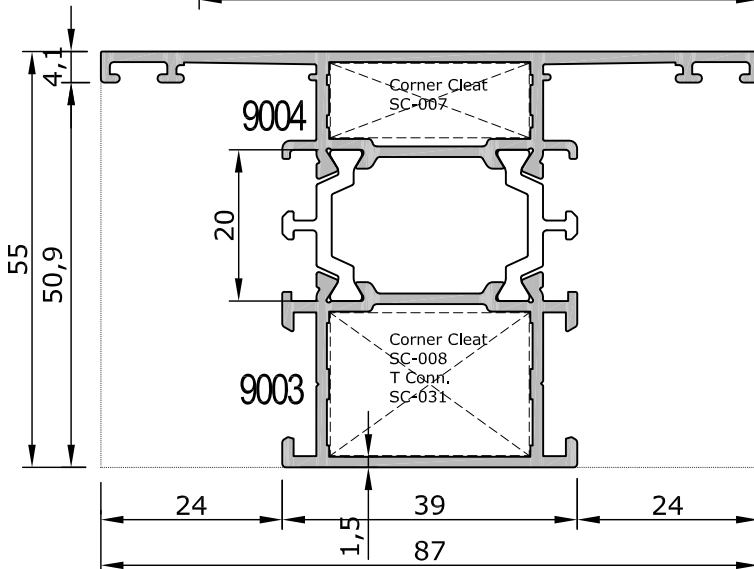


55-9003/9004	39 mm Orta Kayıt Pr.
1.465 kg/m	39 mm Mullion Profile
Jx=18,47 cm ⁴	Jy=16,27 cm ⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles


ORTA KAYIT
MULLION

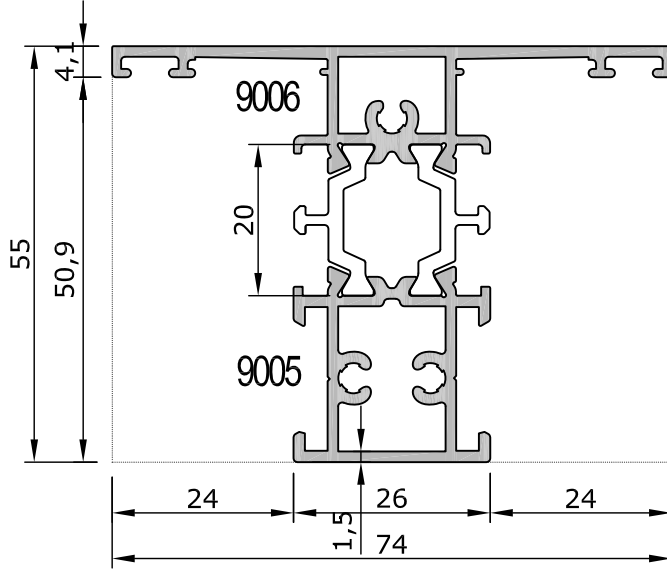

55-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Pr.
1.375 kg/m	26 mm Mullion Profile
Jx=16,84 cm ⁴	Jy=8,62 cm ⁴

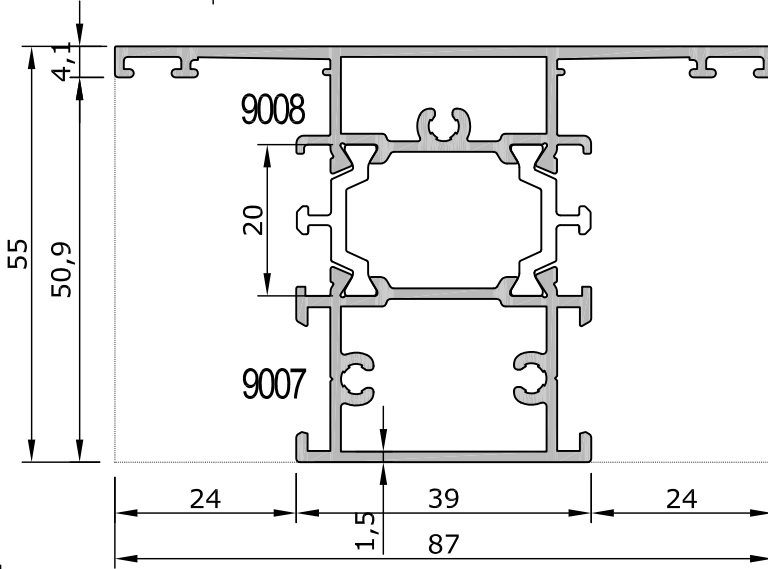

55-9007/9008	39 mm Orta Kayıt Pr.
1.565 kg/m	39 mm Mullion Profile
Jx=19,83 cm ⁴	Jy=16,55 cm ⁴


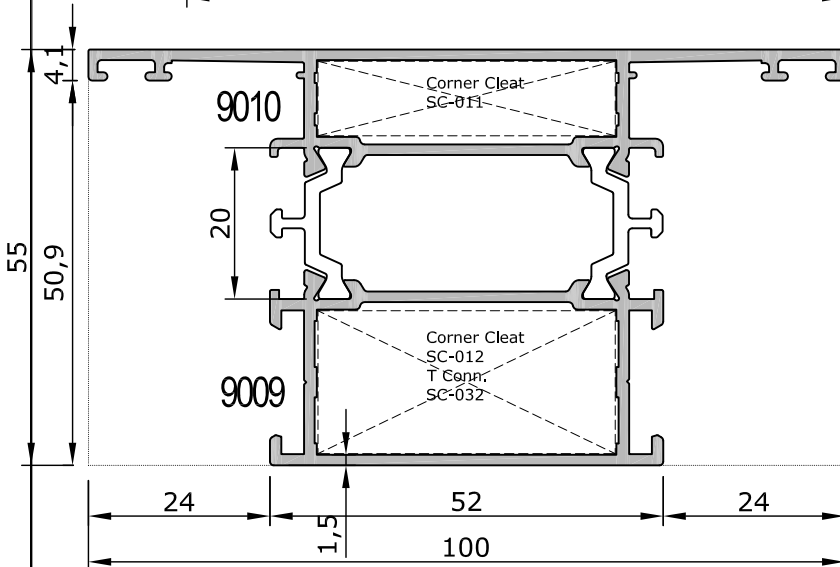


55-9009/9010	52mm Orta Kayıt Pr.
1.580 kg/m	52 mm Mullion Profile
Jx=27,95 cm ⁴	Jy=21,54 cm ⁴

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


••• Profiller
••• Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT
RAINFORCEMENT MULLION

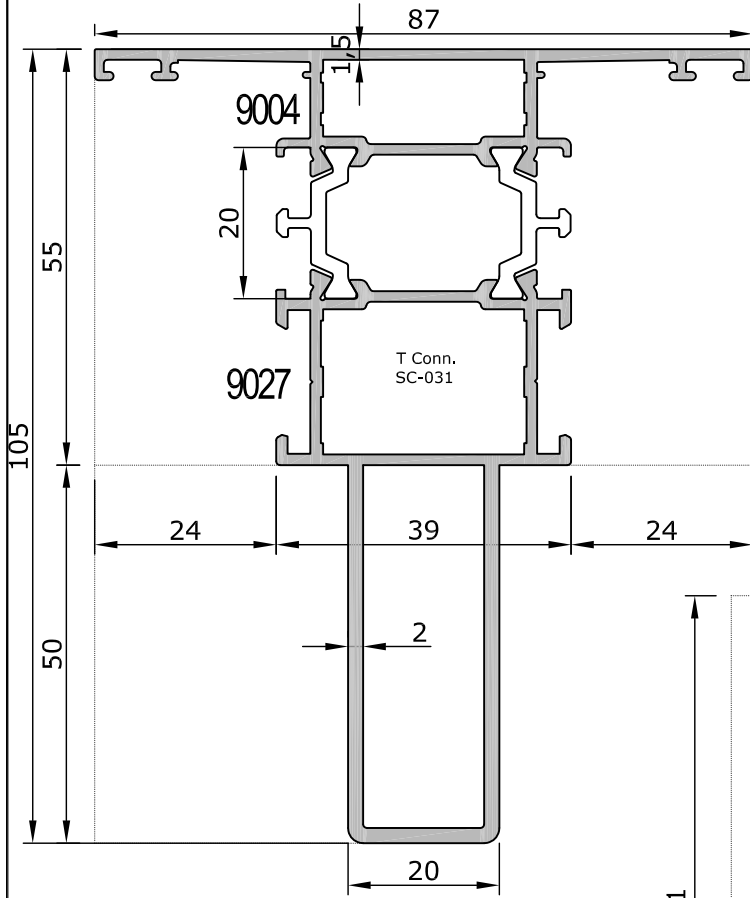

55-9027/9004 | Takviyeli Orta Kayıt Pr.
Reinforced Transom Pr.
2,090 kg/m
Jx=82,38 cm⁴ | Jy=17,95 cm⁴

55-9003/9026 | Takviyeli Orta Kayıt Pr.
Reinforced Transom Pr.
2,325 kg/m
Jx=128,08 cm⁴ | Jy=24,82 cm⁴


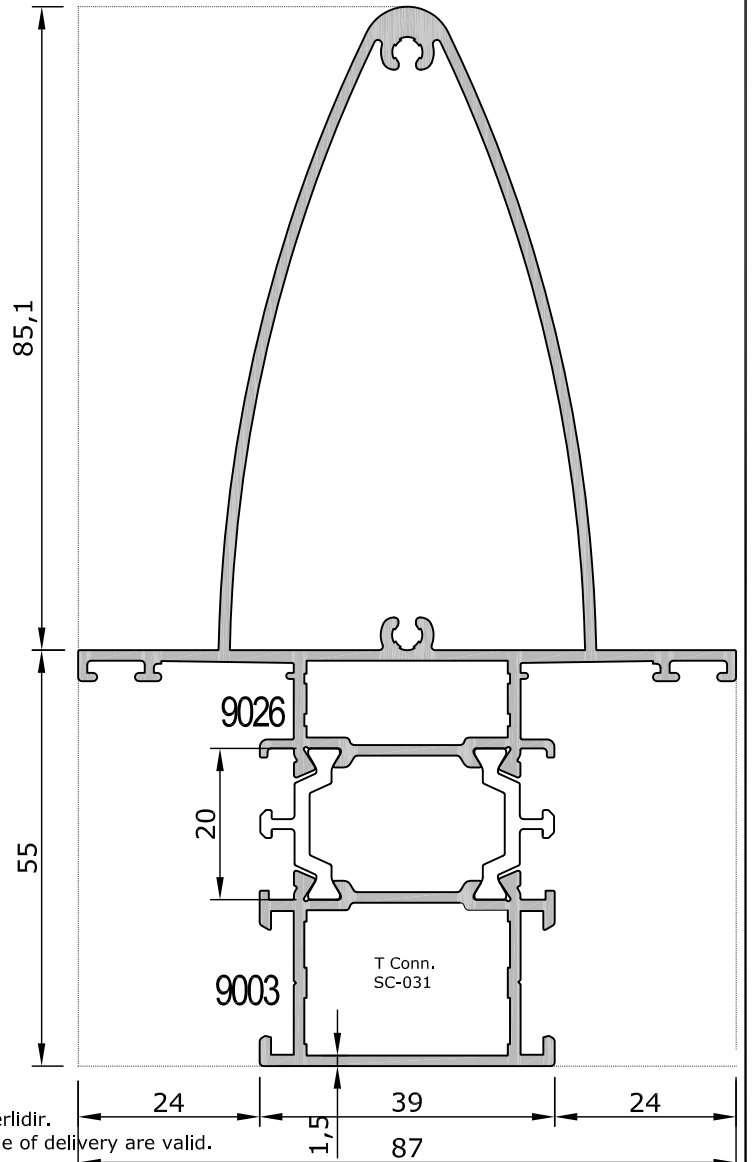


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

ORTA KAYIT
MULLION

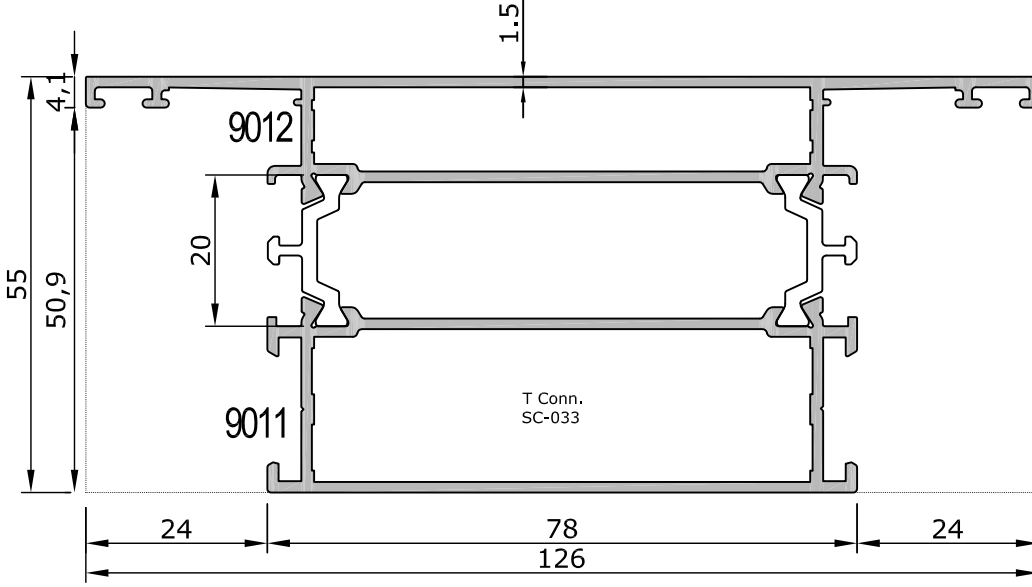

55-9011/9012	78 mm Orta Kayıt Profili
2,060 kg/m	78 mm Mullion Profile
$J_x=65,66 \text{ cm}^4$	$J_y=27,64 \text{ cm}^4$

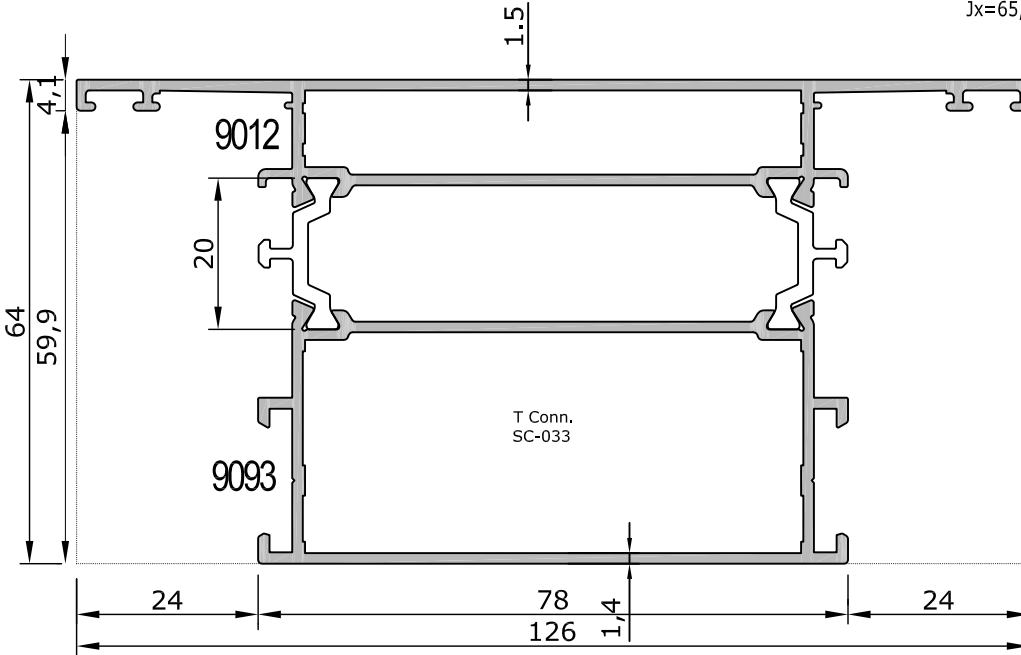



55-9024/9025 ve 55-9024-B/9025-B ile Kullanılır.

55-9093/9012	Orta Kayıt ve Etek Pr.
2,120 kg/m	Mullion and Bottom Rail Pr.
$J_x=68,06 \text{ cm}^4$	$J_y=38,38 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ETEK PROFİLİ
DOOR PROFILE

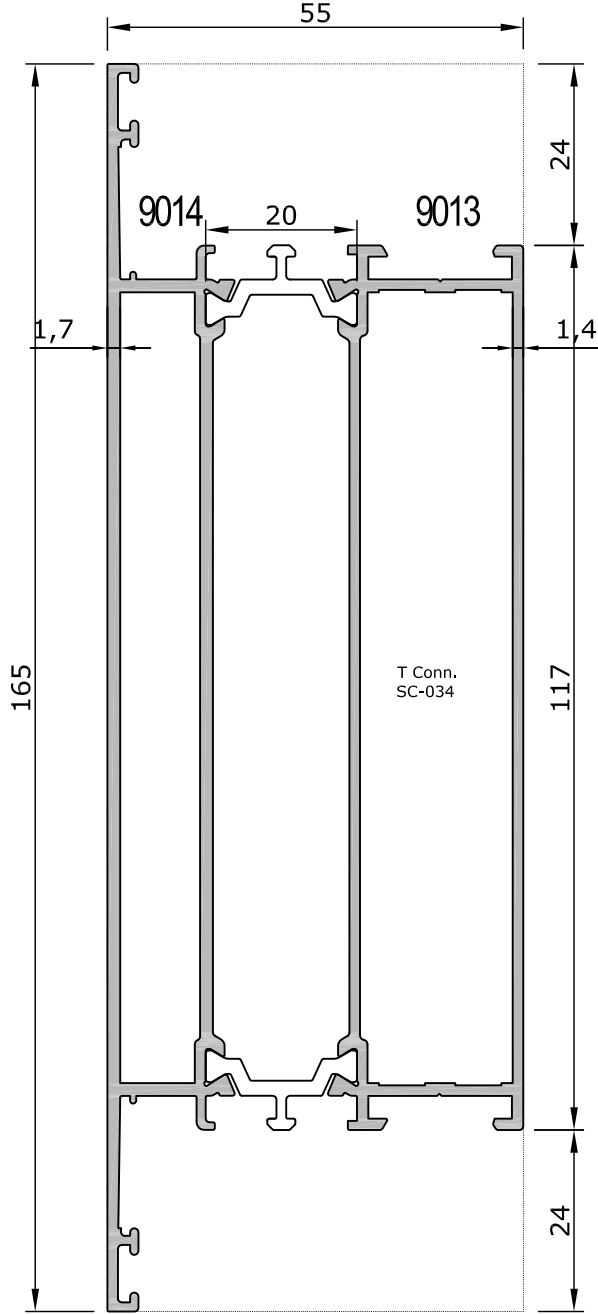



55-9013/9014	Sabit Etek Profili
2,810 kg/m	Bottom Rail Profile
$J_x=172,60 \text{ cm}^4$	$J_y=38,50 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles


KASA
FRAME

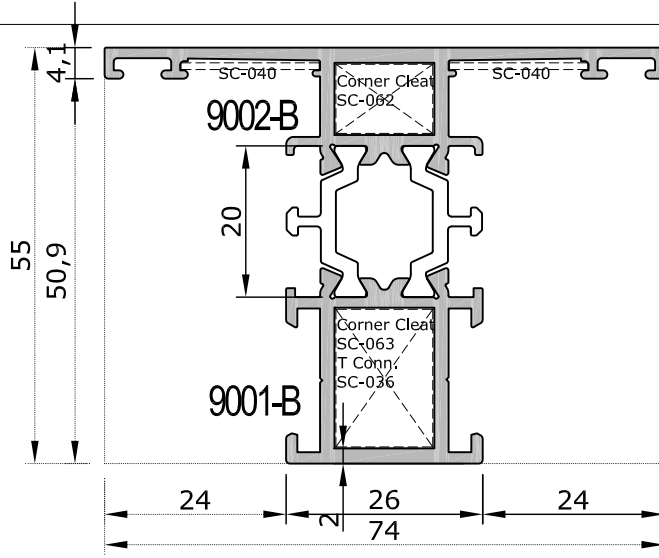

55-9001-B/9002-B	26 mm Orta Kayıt Pr.
1.370 kg/m	26 mm Mullion Profile
$J_x=17,47 \text{ cm}^4$	$J_y=8,70 \text{ cm}^4$

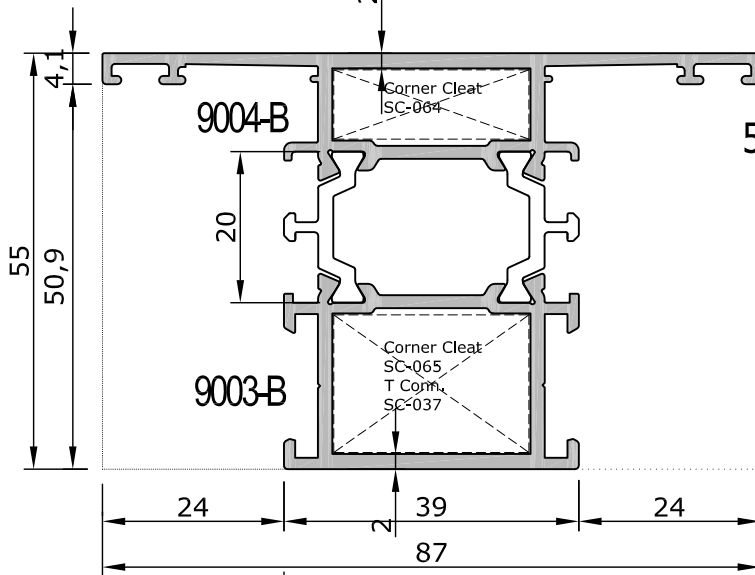

55-9003-B/9004-B	39 mm Orta Kayıt Pr.
1.630 kg/m	39 mm Mullion Profile
$J_x=21,65 \text{ cm}^4$	$J_y=16,84 \text{ cm}^4$


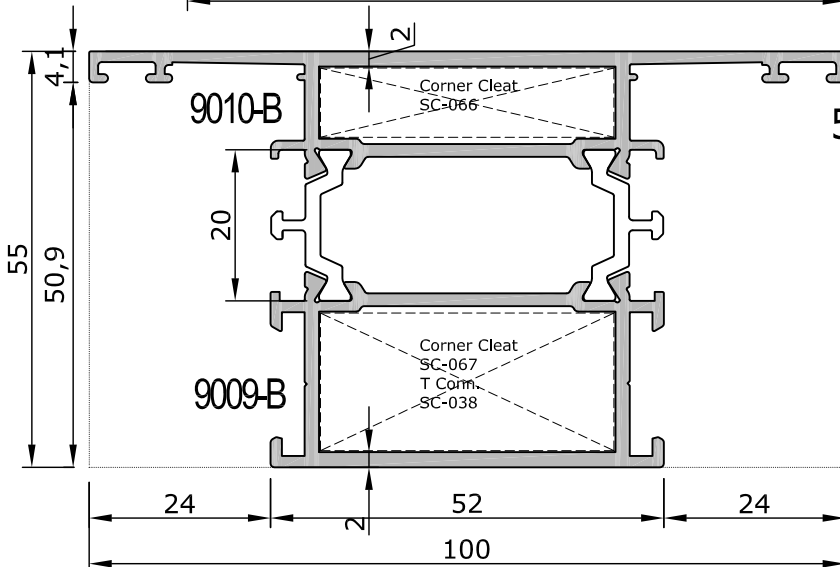


55-9009-B/9010-B	52mm Orta Kayıt Pr.
1.880 kg/m	52 mm Mullion Profile
$J_x=29,47 \text{ cm}^4$	$J_y=25,85 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


••• Profiller
••• Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT
RAINFORCEMENT MULLION

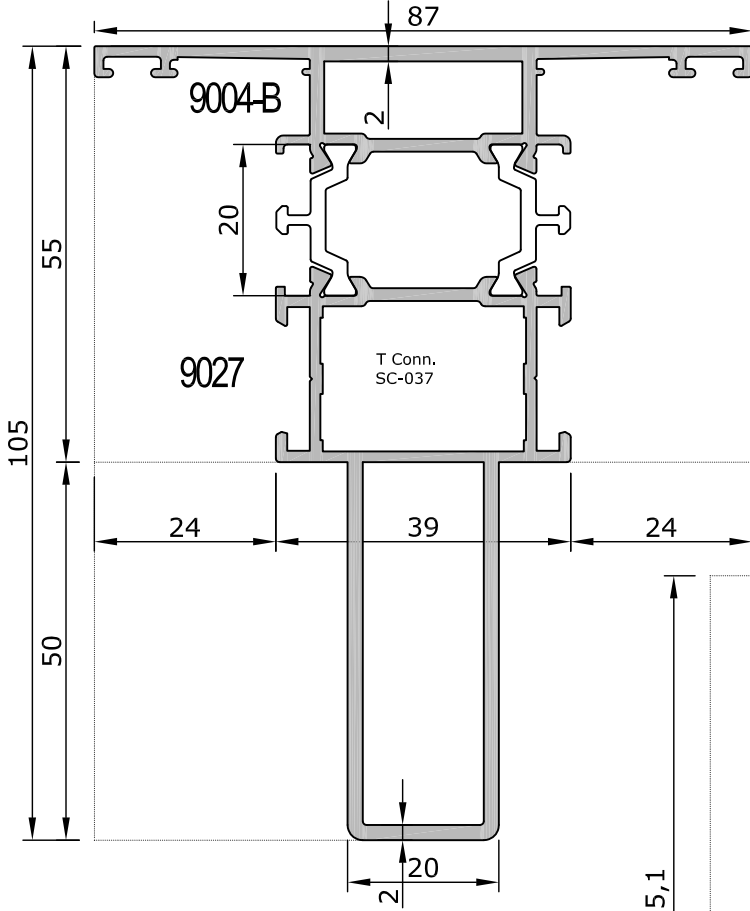

55-9027/9004-B Takviyeli Orta Kayıt Pr.
Reinforced Transom Pr.
2,115 kg/m
Jx=85,95 cm⁴ Jy=18,16 cm⁴



55-9003-B/9026 Takviyeli Orta Kayıt Pr.
Reinforced Transom Pr.
2,425 kg/m
Jx=137,45 cm⁴ Jy=25,18 cm⁴

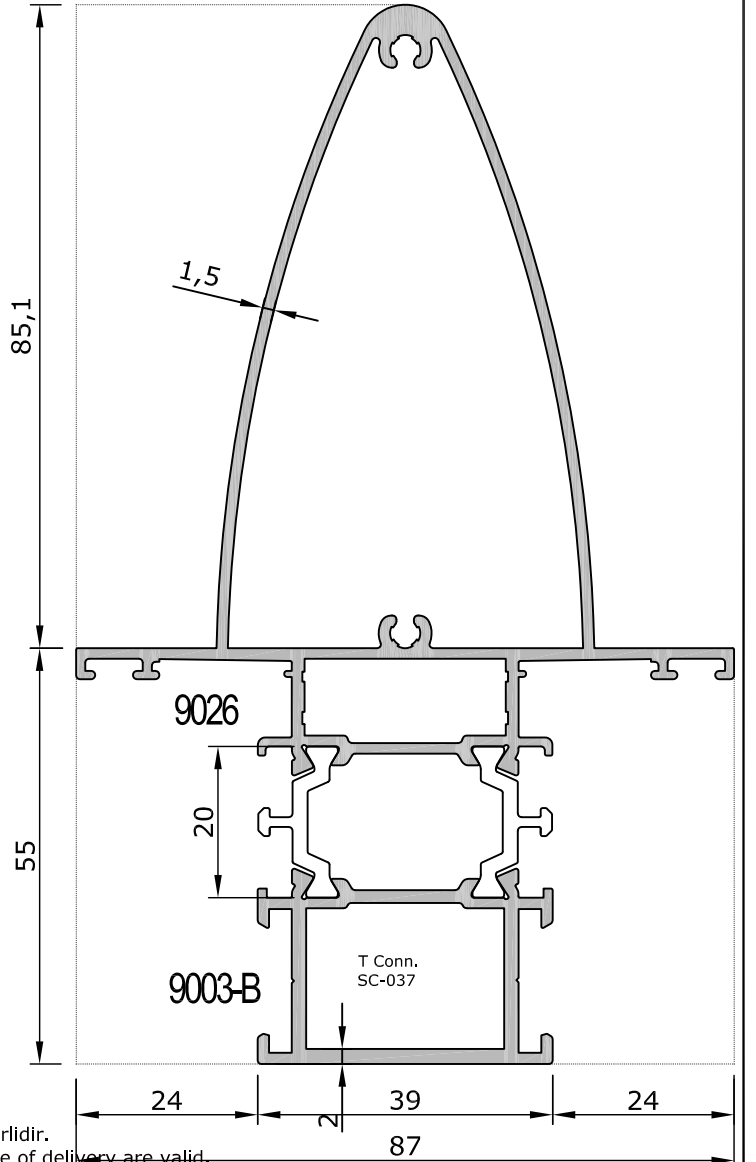


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

KANAT
SASH

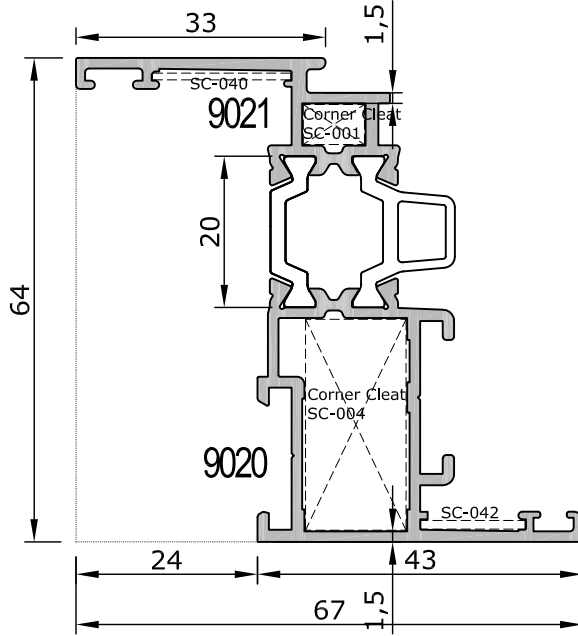

55-9020/9021	43 mm Kanat Profili
1,250 kg/m	43 mm Sash Profile
$J_x=23,41 \text{ cm}^4$	$J_y=3,80 \text{ cm}^4$


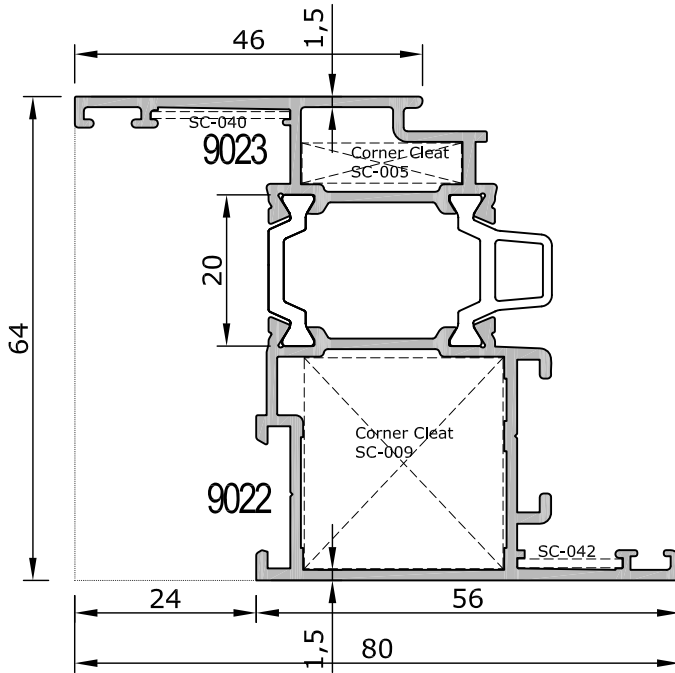


55-9022/9023	56 mm Kanat Profili
1,465 kg/m	56mm Sash Profile
$J_x=29,74 \text{ cm}^4$	$J_y=8,73 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KANAT
SASH

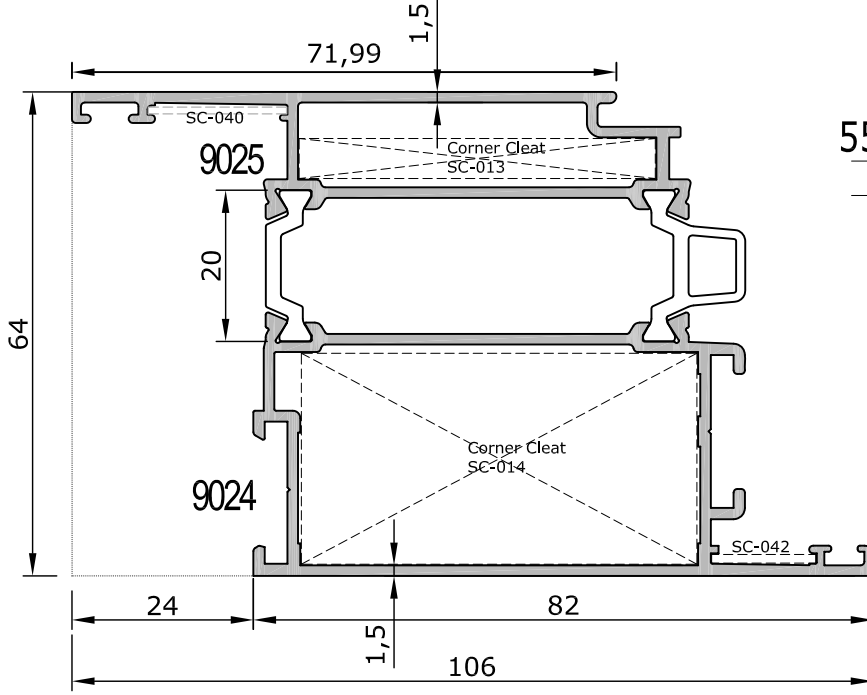



55-9024/9025	82 mm Kanat Profili
1,850 kg/m	82 mm Sash Profile
$J_x=49,08 \text{ cm}^4$	$J_y=23,60 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KANAT
SASH

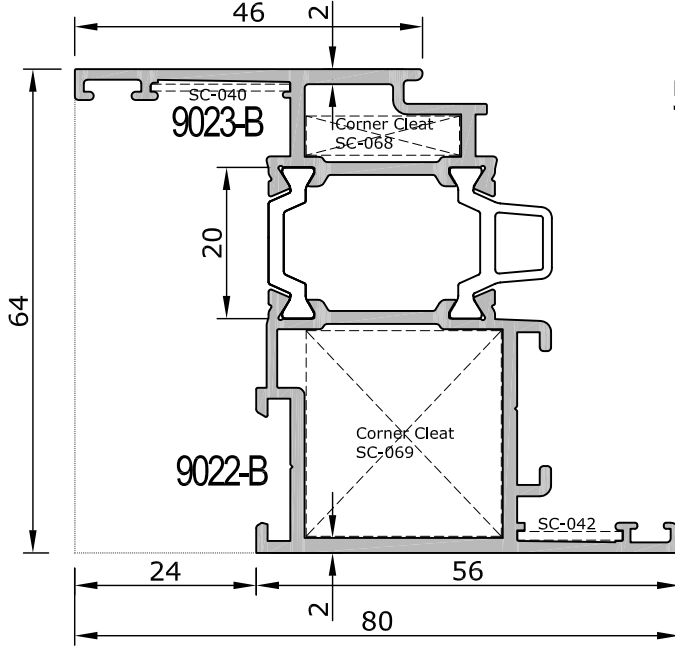

55-9022-B/9023-B	56 mm Kanat Profili
1,620 kg/m	56 mm Sash Profile
$J_x=33,26 \text{ cm}^4$	$J_y=9,58 \text{ cm}^4$


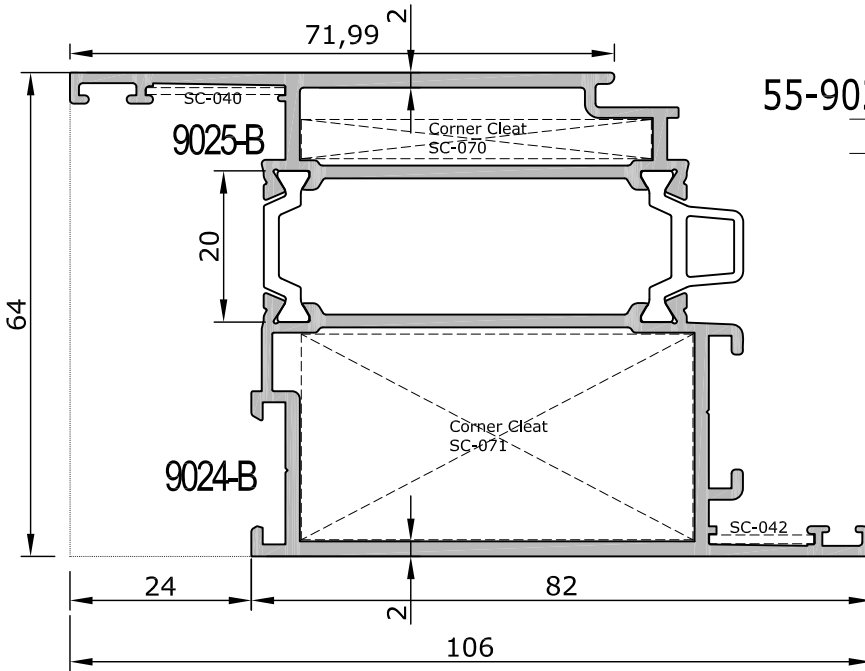


55-9024-B/9025-B	82 mm Kanat Profili
2,135 kg/m	82 mm Sash Profile
$J_x=55,22 \text{ cm}^4$	$J_y=27,84 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KANAT
SASH

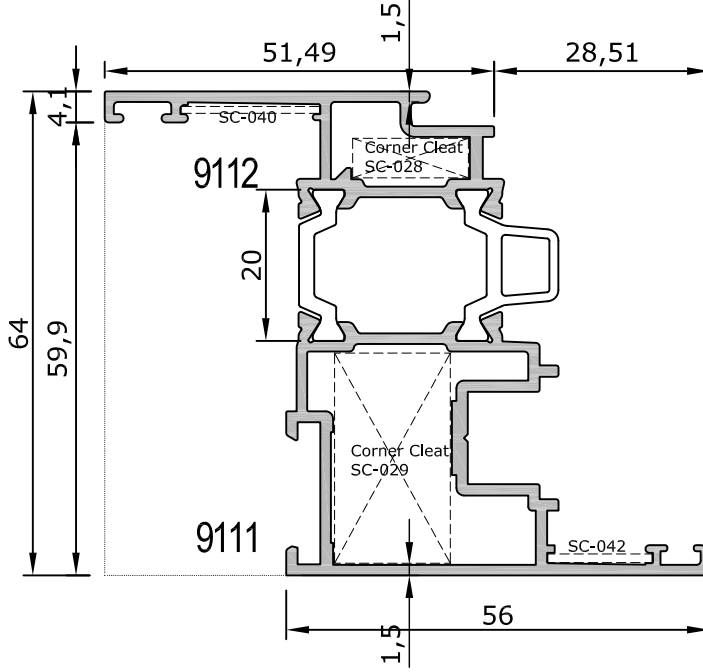

55-9111/9112	PVC Uyumlu Kanat
1,500 kg/m	Sash profile for PVC tilt and turn mechanism
$J_x=30,12 \text{ cm}^4$	$J_y=7,54 \text{ cm}^4$


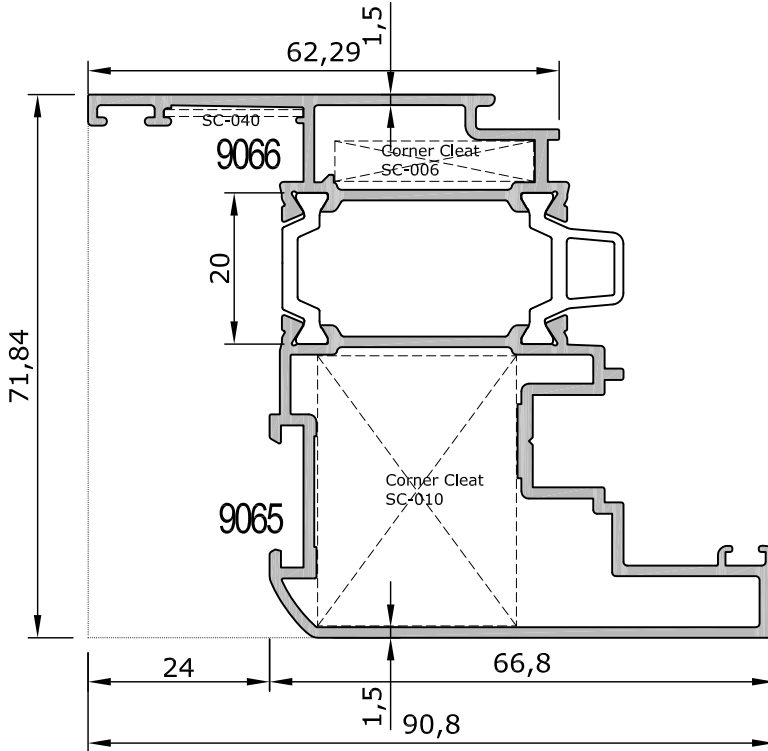


55-9065/9066	PVC Uyumlu Kanat
1,795 kg/m	Sash profile for PVC tilt and turn mechanism
$J_x=49,08 \text{ cm}^4$	$J_y=15,82 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KANAT
SASH

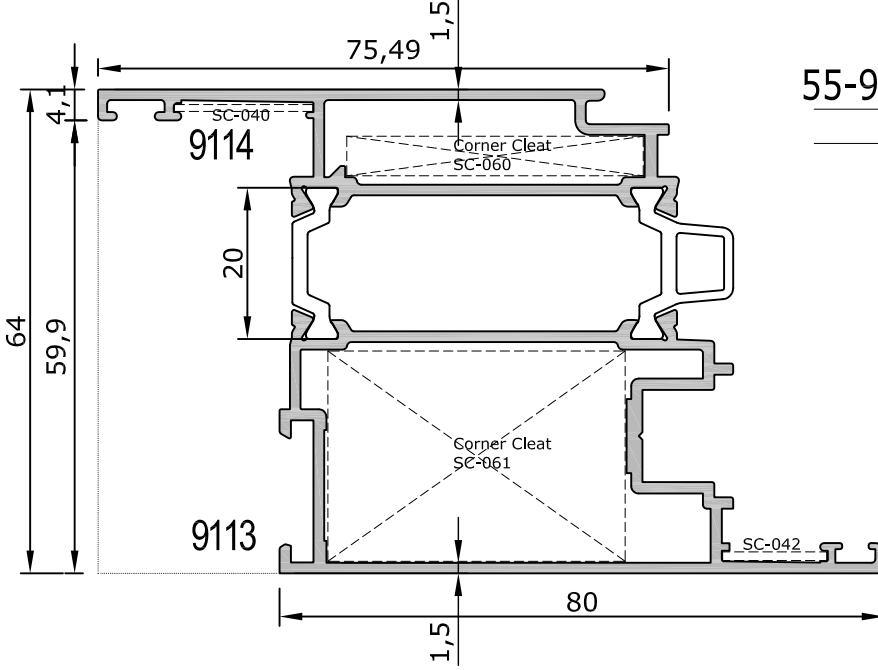



55-9113/9114	PVC Uyumlu Kanat
1,865 kg/m	Sash profile for PVC tilt and turn mechanism
$J_x=47,57 \text{ cm}^4$	$J_y=20,56 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KASA
FRAME

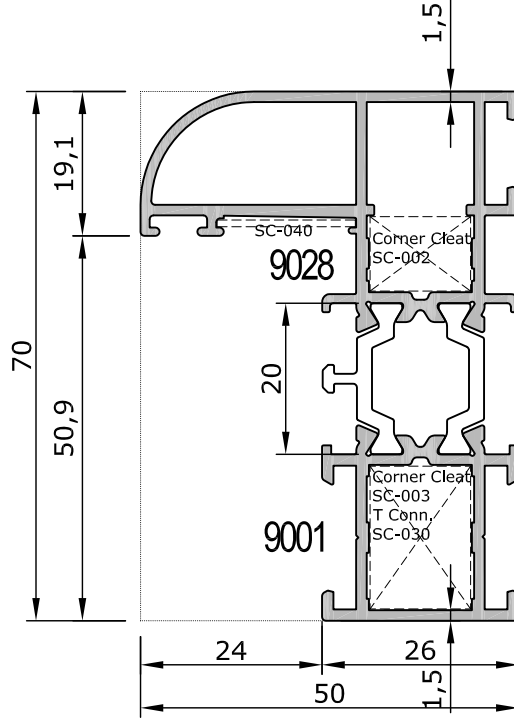

55-9001/9028	26 mm Oval Kasa Pr.
1.420 kg/m	26 mm Frame Profile
Jx=25,10 cm ⁴	Jy=6,80 cm ⁴


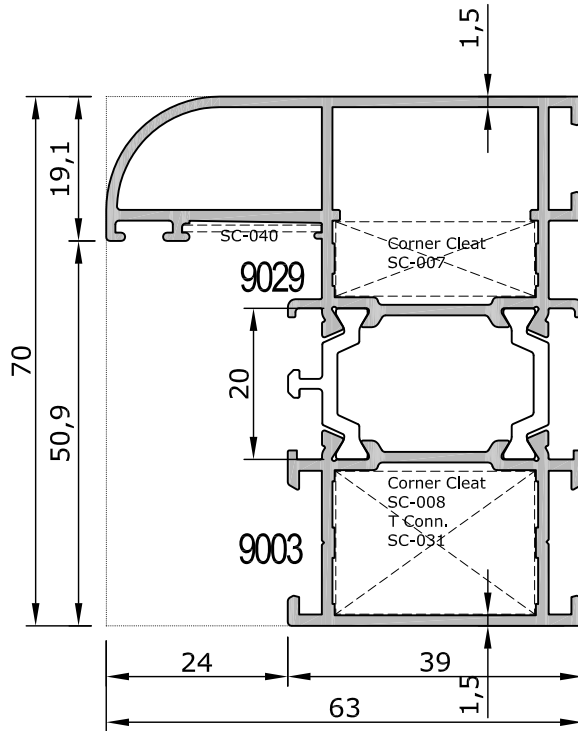


55-9003/9029	39 mm Oval Kasa Pr.
1.615 kg/m	39 mm Frame Profile
Jx=31,10 cm ⁴	Jy=13,96 cm ⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KANAT
SASH

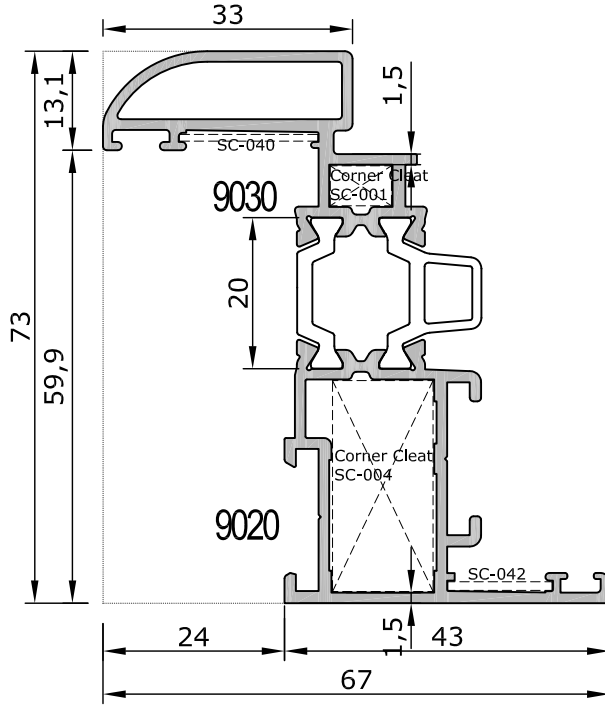

55-9020/9030	43 mm Oval Kanat Profili
1,415 kg/m	43 mm Sash Profile
$Jx=32,77 \text{ cm}^4$	$Jy=4,44 \text{ cm}^4$


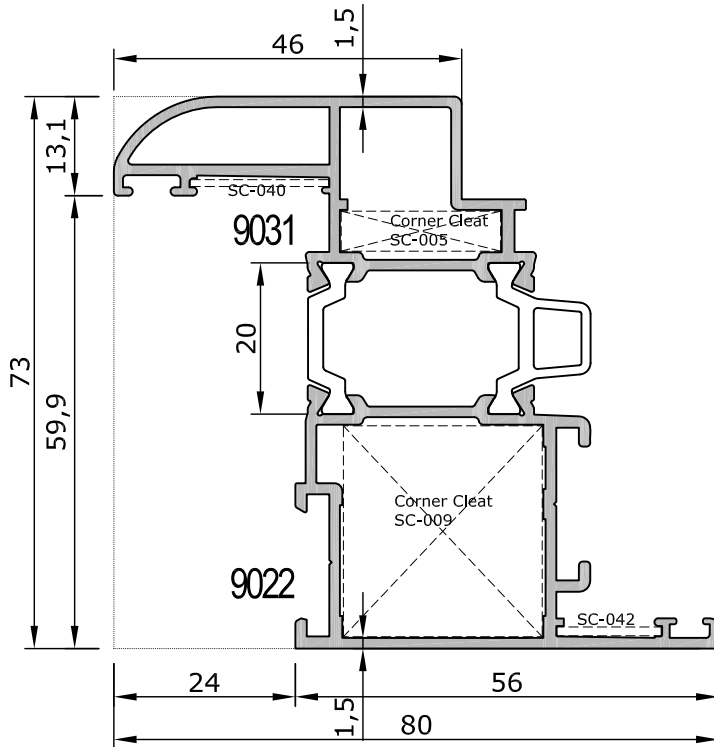


55-9022/9031	56 mm Oval Kanat Profili
1,645 kg/m	56mm Sash Profile
$Jx=41,46 \text{ cm}^4$	$Jy=10,00 \text{ cm}^4$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KASA-KANAT
FRAME-SASH

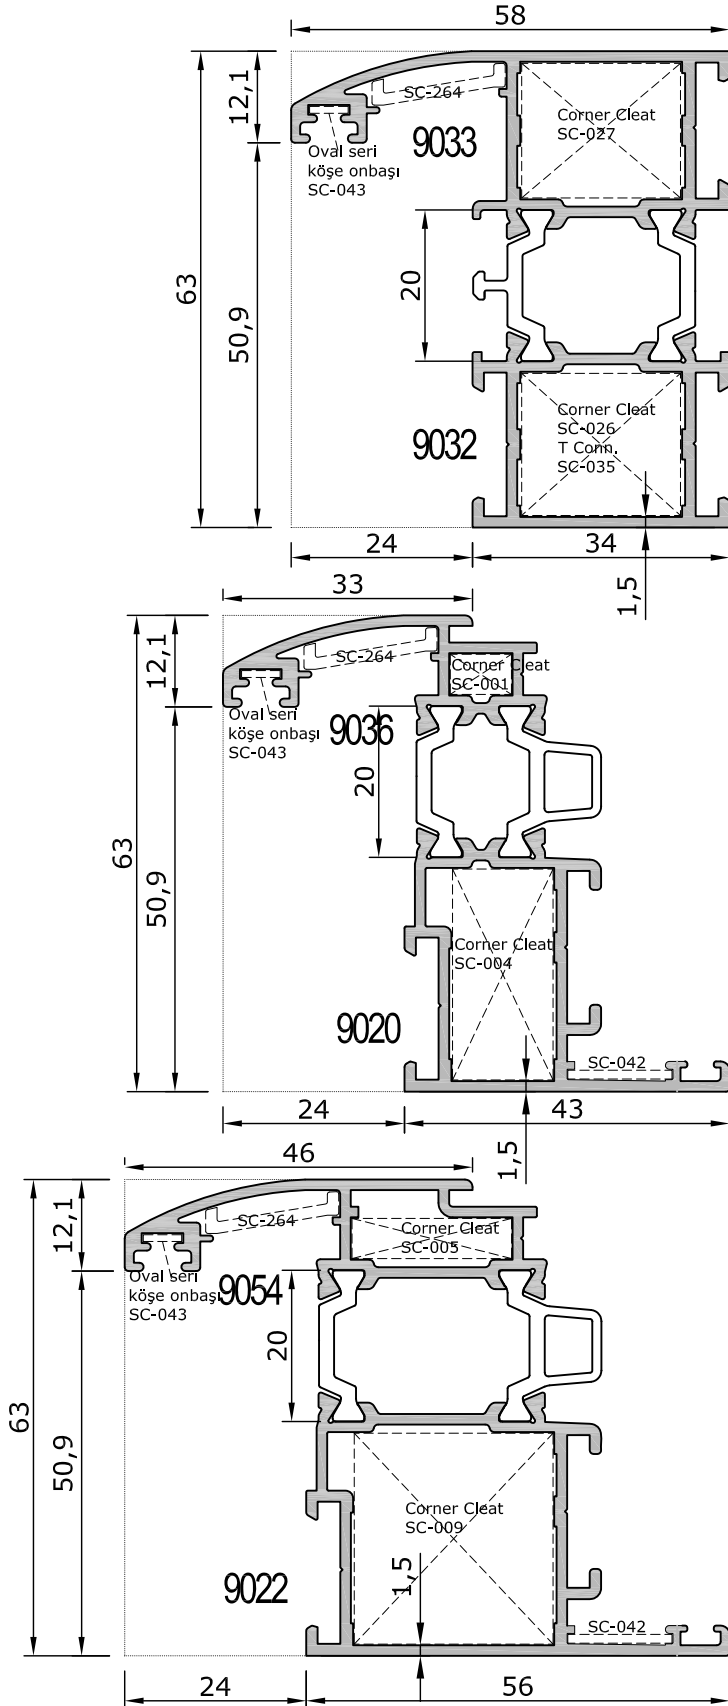

55-9032/9033	43 mm Oval Kasa Pr.
1.380 kg/m	43 mm Frame Profile
$J_x=22,25 \text{ cm}^4$	$J_y=8,90 \text{ cm}^4$



55-9020/9036	43 mm Oval Kanat Pr.
1.280 kg/m	43 mm Sash Pr.
$J_x=23,45 \text{ cm}^4$	$J_y=4,17 \text{ cm}^4$

55-9022/9054	56 mm Oval Kanat Pr.
1.500 kg/m	56 mm Sash Pr.
$J_x=30,37 \text{ cm}^4$	$J_y=9,65 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles


GİZLİ KASA-GİZLİ ORTA KAYIT
HIDDEN FRAME PROFILE-HIDDEN MULLION PROFILE

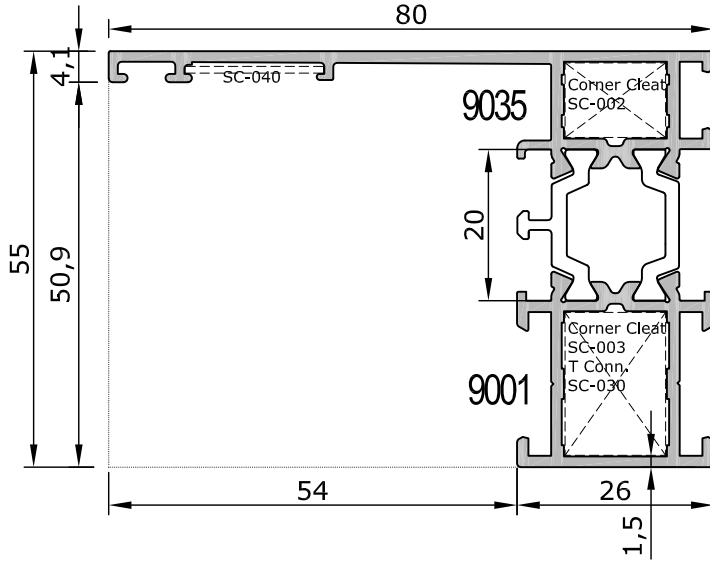

55-9001/9035	Gizli Kasa Profili
1.270 kg/m	Hidden Frame Profile
$J_x=24,16 \text{ cm}^4$	$J_y=8,45 \text{ cm}^4$

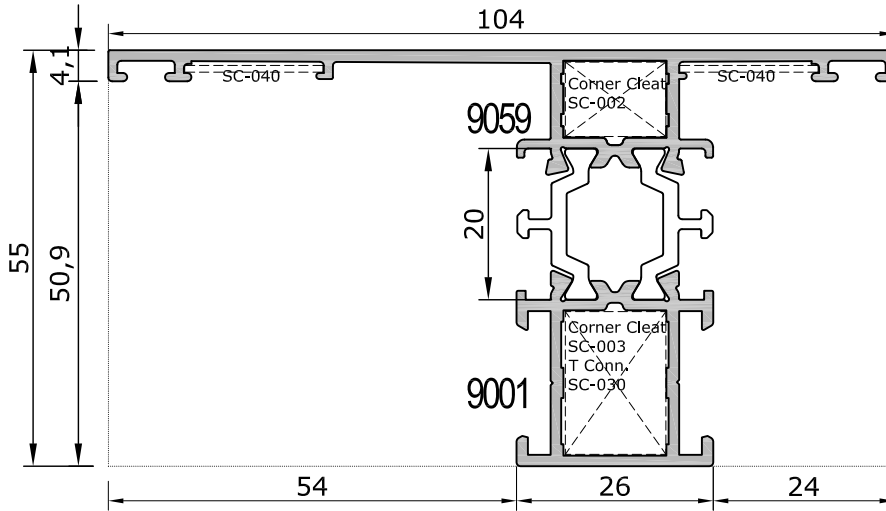

55-9001/9059	Gizli Kasa Profili
1.390 kg/m	Hidden Frame Profile
$J_x=25,46 \text{ cm}^4$	$J_y=14,11 \text{ cm}^4$


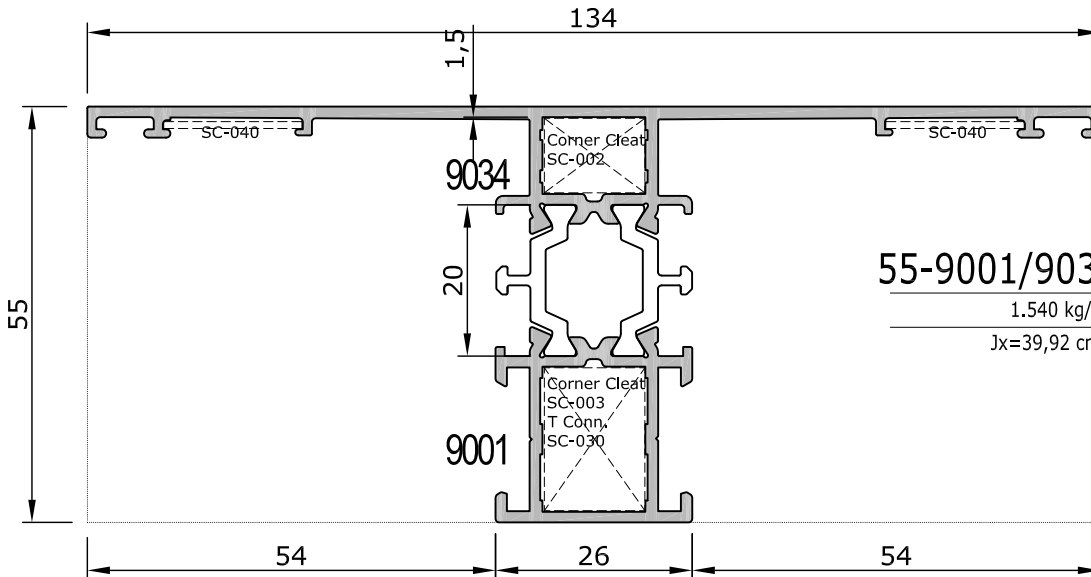


55-9001/9034	Gizli Orta Kayıt Pr.
1.540 kg/m	Hidden Mullion Profile
$J_x=39,92 \text{ cm}^4$	$J_y=18,64 \text{ cm}^4$


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles


GİZLİ KANAT
HIDDEN SASH

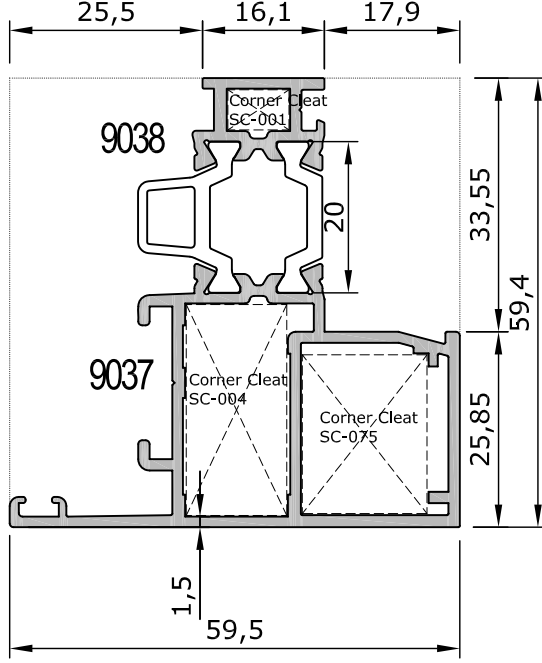

55-9037/9038	Gizli Kanat Profili
1.325 kg/m	Hidden Sash Profile
$J_x=15,30 \text{ cm}^4$	$J_y=7,85 \text{ cm}^4$

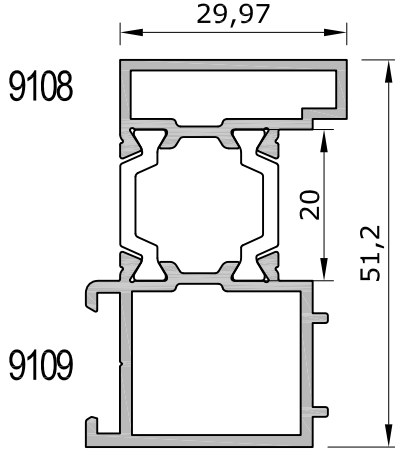

55-9108/9019	Gizli Kanat Çıta Adaptörü
1,000 kg/m	Hidden Sash for Bead Adapter




9040	Gizli Kanat Cam Çıtası
0,130 kg/m	Hidden Sash for Glazing Bead


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KANAT
SASH

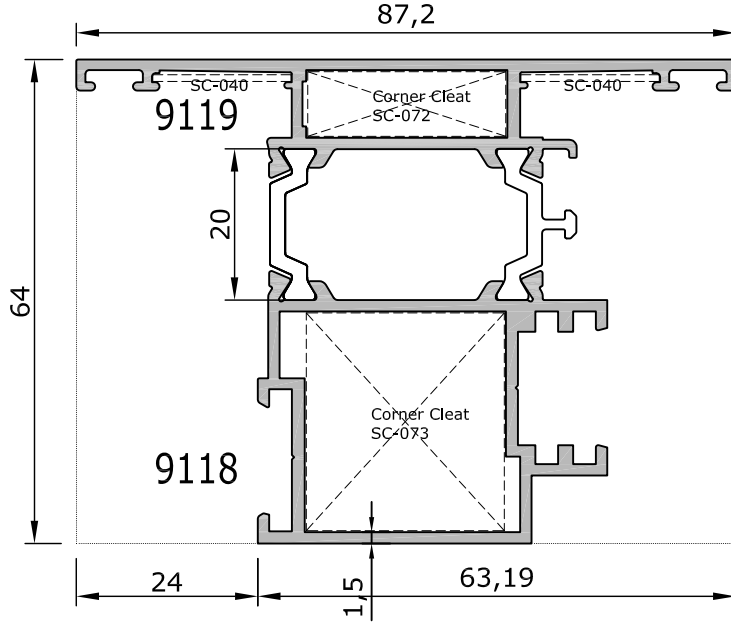

55-9119/9118	Pivot İçin Kanat Profili
1,695 kg/m	Sash Profile for Pivot
Jx=28,35 cm ⁴	Jy=19,71 cm ⁴


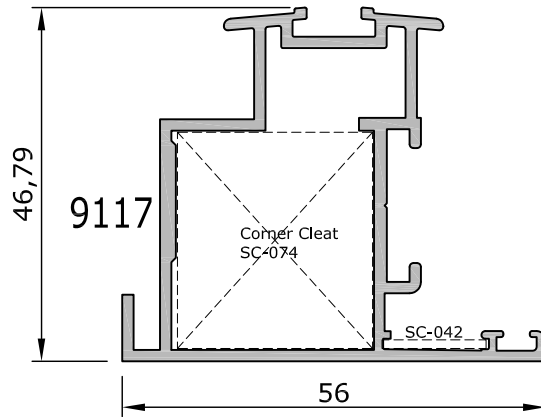


9117	Pivot İçin Adaptör Profili
0,935 kg/m	Adapter Profile for Pivot
Jx=9,44 cm ⁴	Jy=7,27 cm ⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles

KANAT
SASH

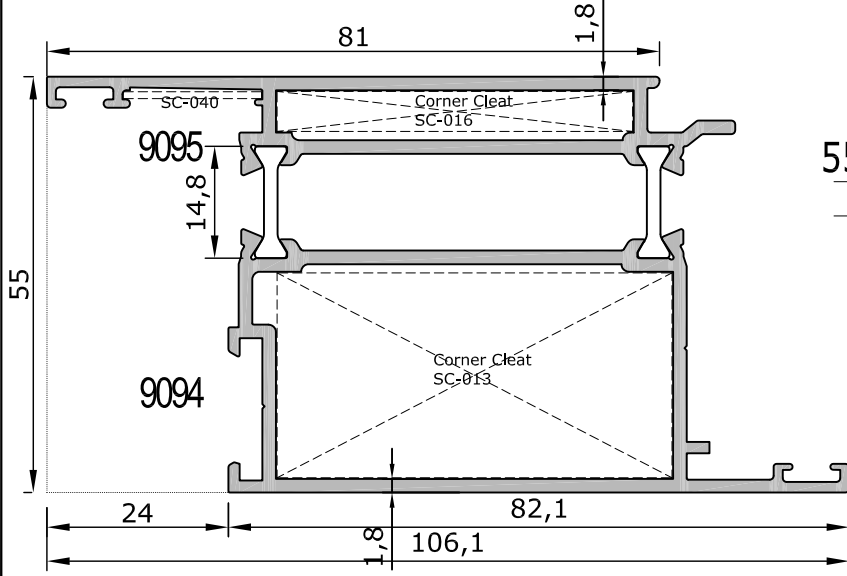

55-9094/9095 | İçe Açılır Heryüz Kapı Kanat Profili
2,035 kg/m | Inside Opennig Door Profile
Jx=48,05 cm⁴ | Jy=24,24 cm⁴


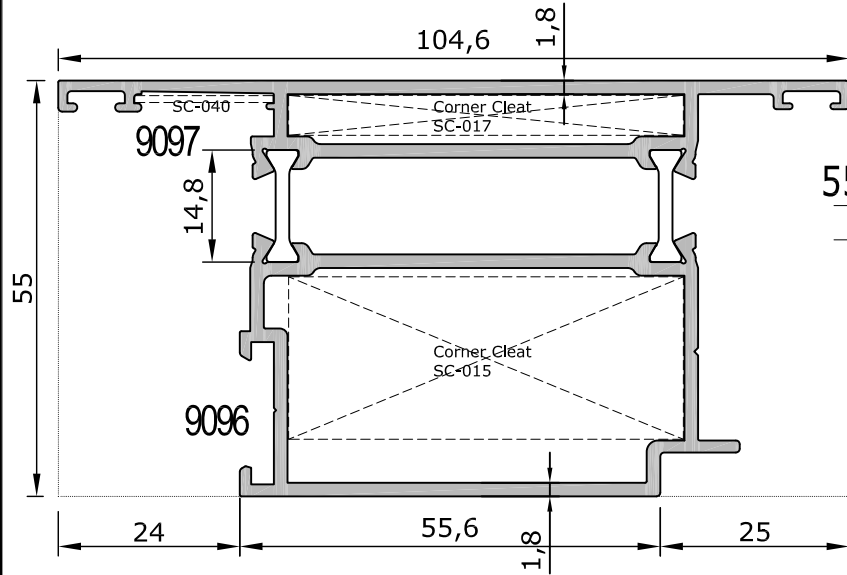


55-9096/9097 | İçe Açılır Heryüz Kapı Kanat Profili
2,030 kg/m | Outside Opennig Door Profile
Jx=42,49 cm⁴ | Jy=26,75 cm⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles


ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES

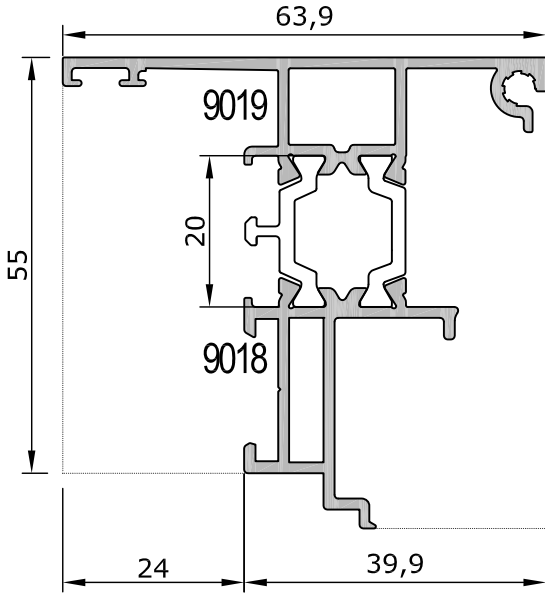


55-9018/9019 Çift Kanat Adaptörü
1.215 kg/m | Double Sash Adapter

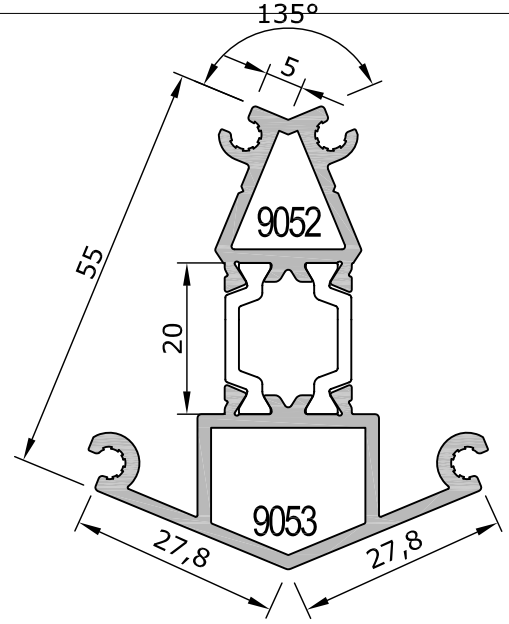


55-9052/9053 135 ° Dönüş Profili
1,305 kg/m | 135 ° Corner Profile
Jx=14,79 cm⁴ | Jy=5,64 cm⁴



877 Tij Profili
0,130 kg/m | Tij Profile

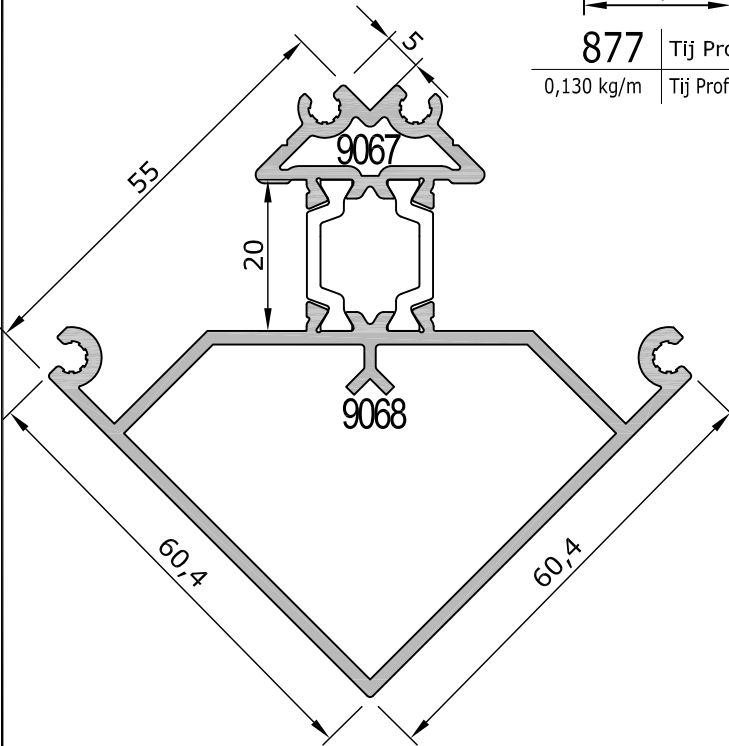

55-9067/9068 90 ° Dönüş Profili
1.790 kg/m | 90 ° Corner Profile
Jx=26,96 cm⁴ | Jy=25,71 cm⁴

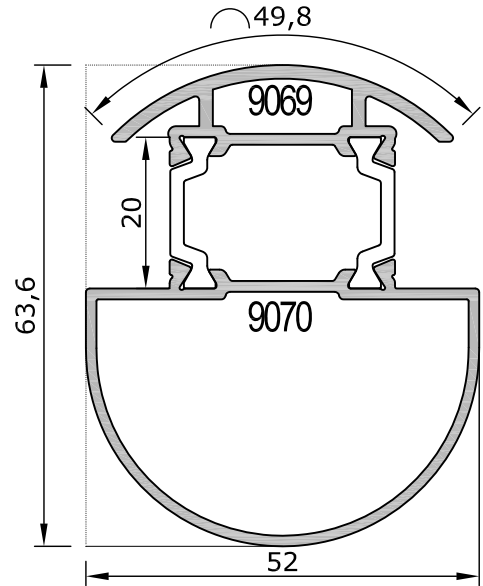


55-9069/9070 Açılı Dönüş Profili
1.250 kg/m | Corner Profile
Jx=16,20 cm⁴ | Jy=9,14 cm⁴





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES



WT 70 P 1094 | 135 ° Dönüş Profili
1,415 kg/m | 135 ° Corner Profile
 $J_x=20,05 \text{ cm}^4$ | $J_y=11,82 \text{ cm}^4$

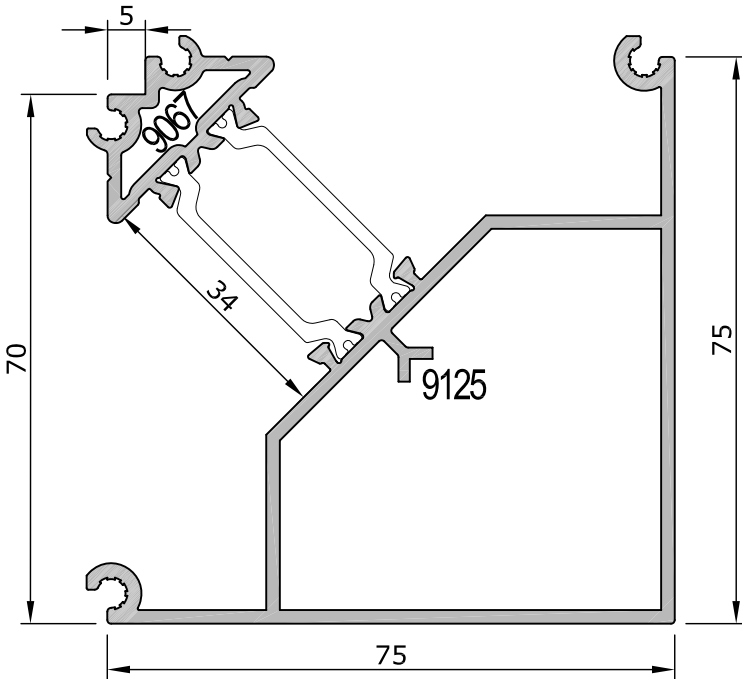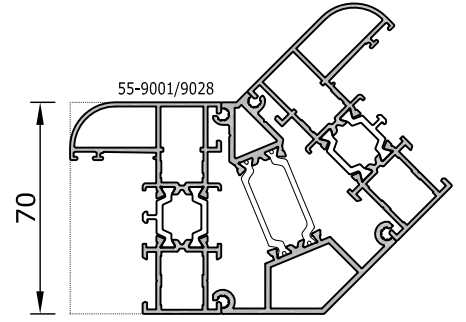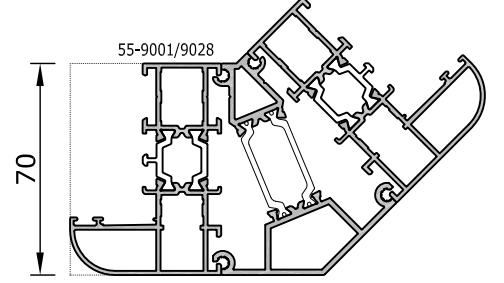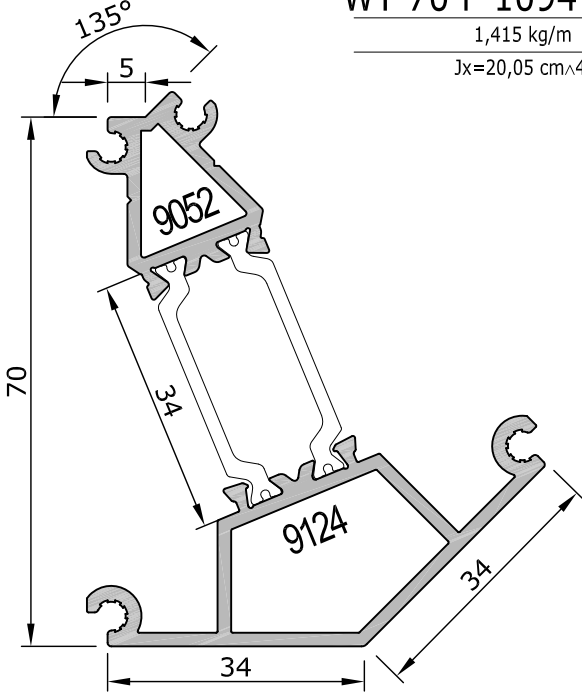

WT 70 P 1093 | 90 ° Dönüş Profili
2.015 kg/m | 90 ° Corner Profile
 $J_x=35,83 \text{ cm}^4$ | $J_y=47,78 \text{ cm}^4$

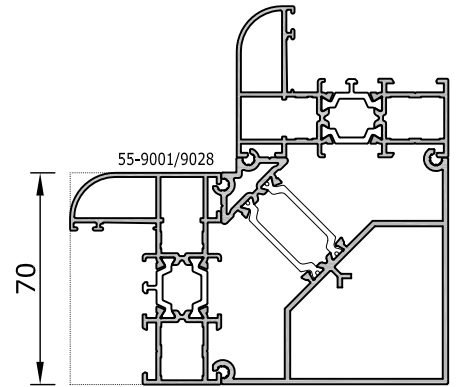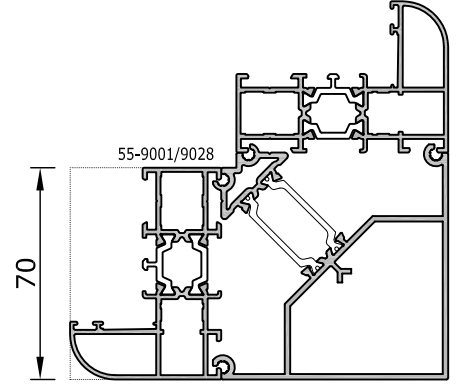



DİKKAT: Bu sayfada yer alan profiller için en az sipariş miktarı 300 kg dır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

••• Profiller
••• Profiles


ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES

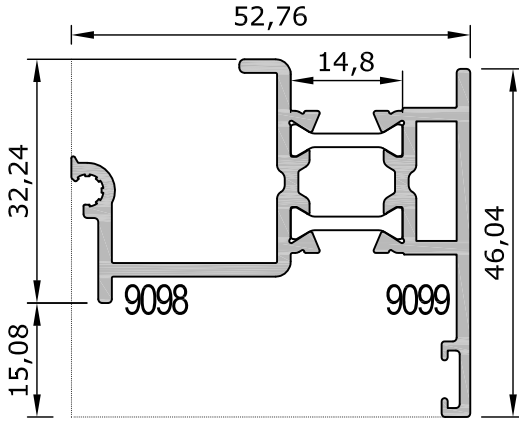


55-9098/9099 İçe Ağır Hemyüz Çift Kanat Adaptörü
1,005 kg/m Inside Opening Door Adapter
48,99

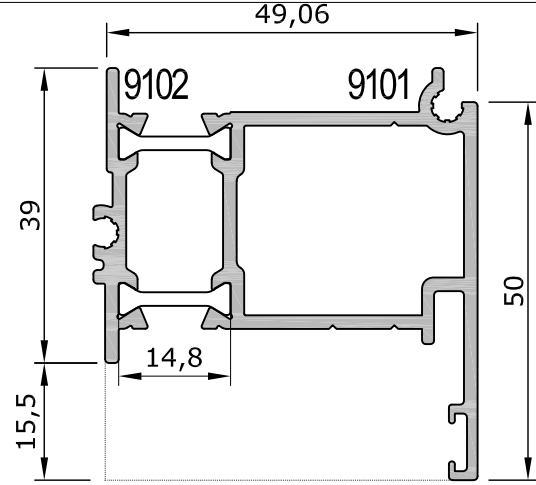


55-9101/9102 Dışa Ağır Hemyüz Kapı Adaptörü
1,195 kg/m Outside Opening Door Adapter

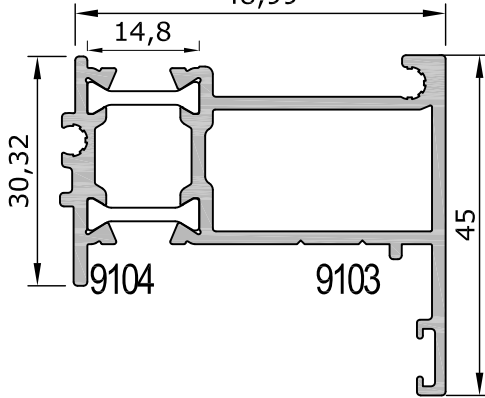


55-9103/9104 Dışa Ağır Hemyüz Çift Kanat Adaptörü
1,065 kg/m Outside Opening Door Adapter

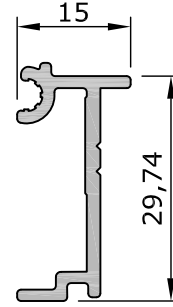

9100 İçe Ağır Hemyüz Kapı Adaptörü
0,295 kg/m Inside Opening Door Adapter

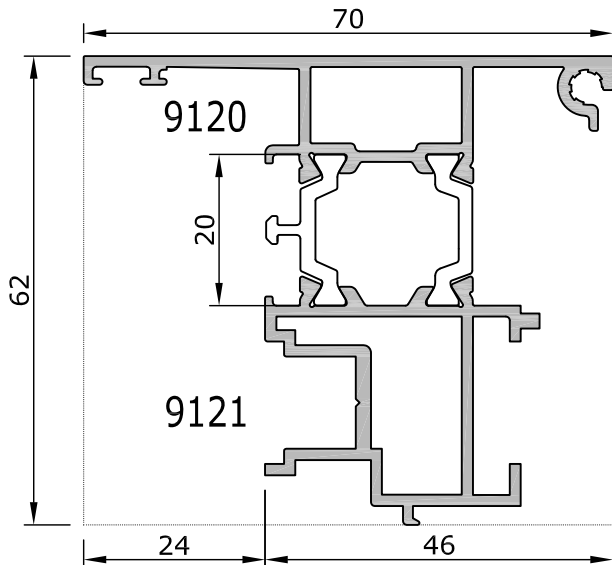

55-9120/9121 PVC Uyumlu Çift Kanat Adaptörü
1,340 kg/m Double Sash Adapter

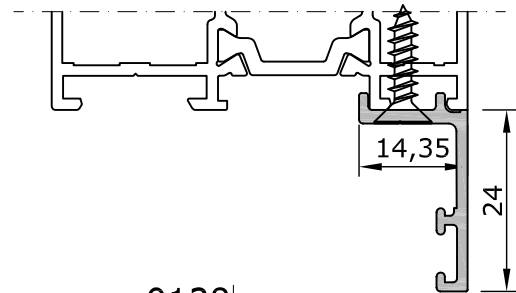


9138 Tırnak Profili
0,210 kg/m Cover Profile for PVC tilt and turn mechanism

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES

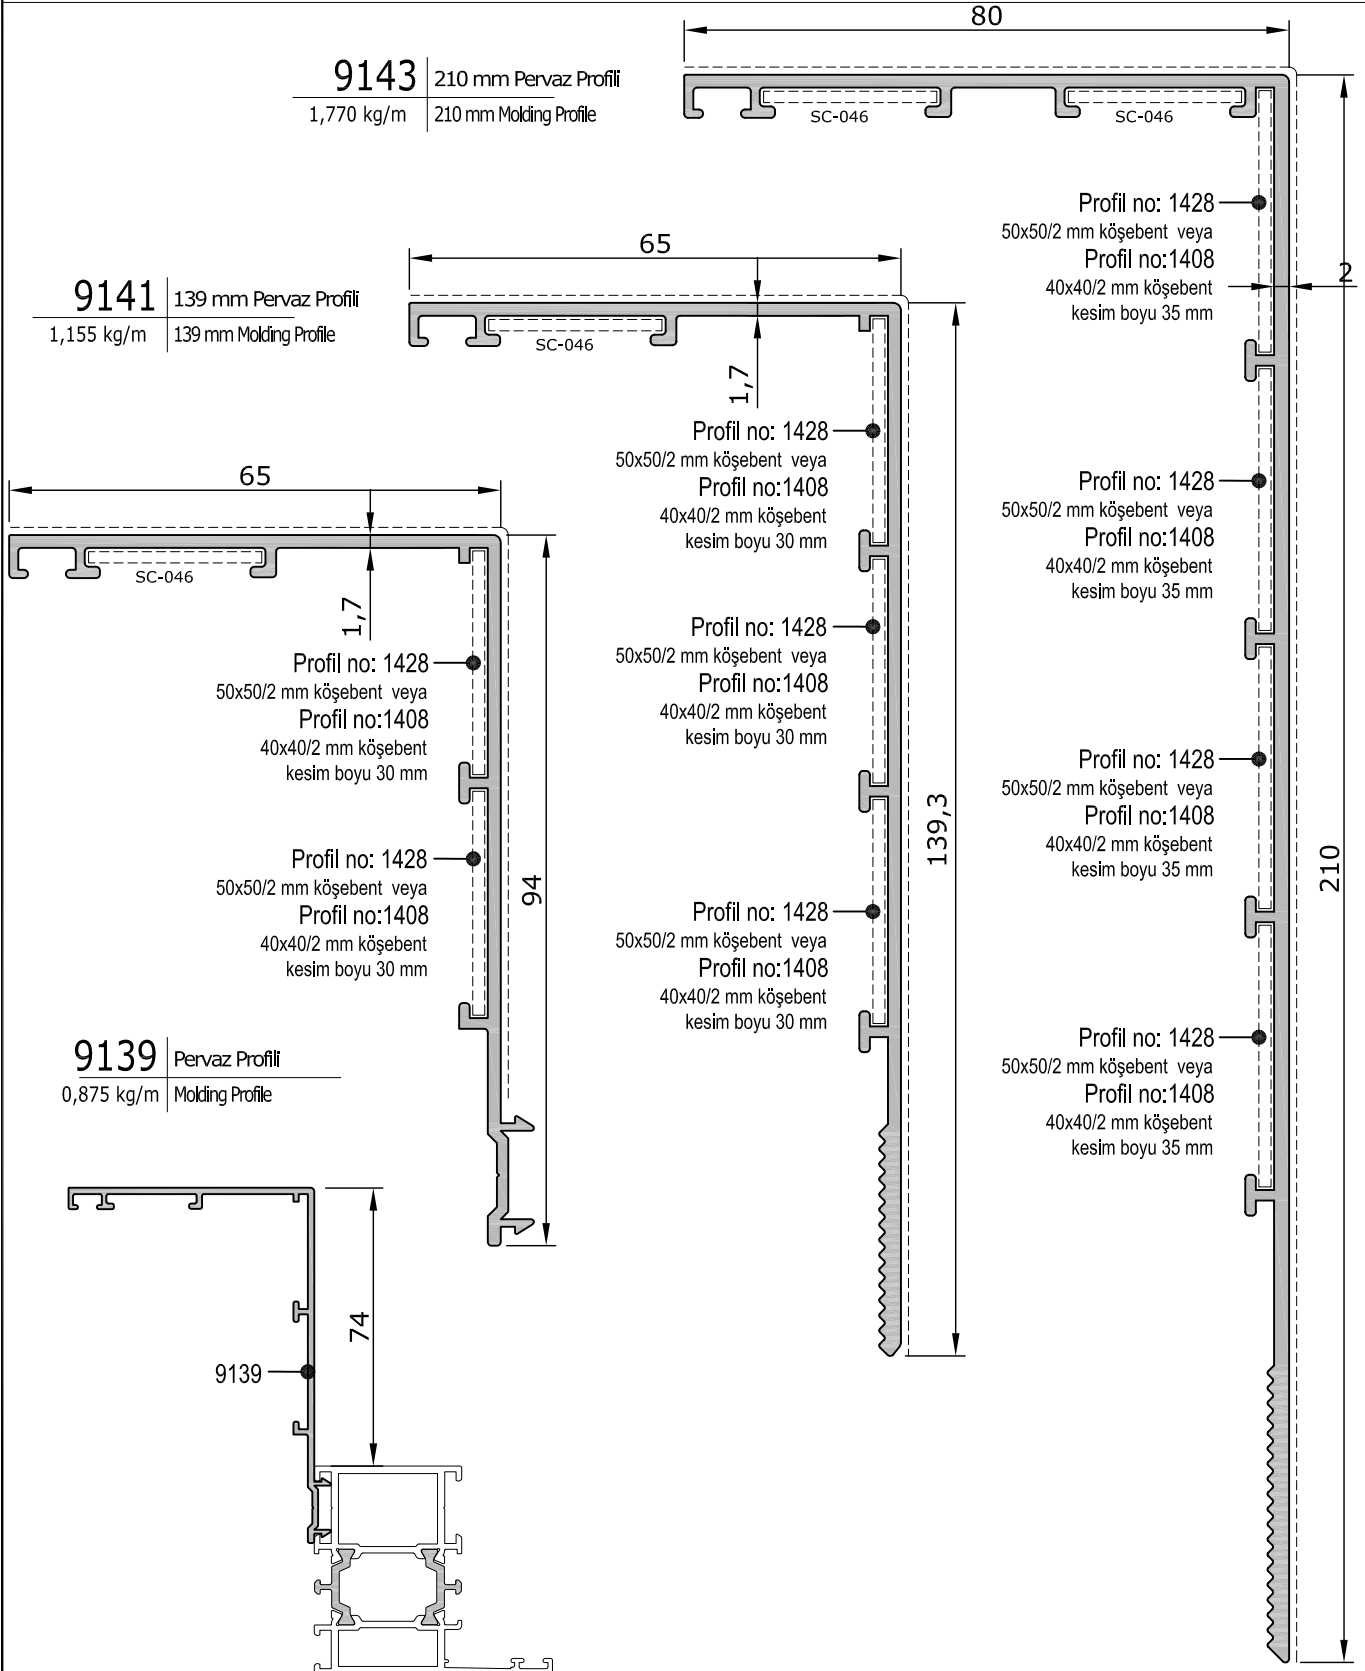


DİKKAT: Bu sayfada yer alan profiller için en az sipariş miktarı 300 kg dır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


• Profiller

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES

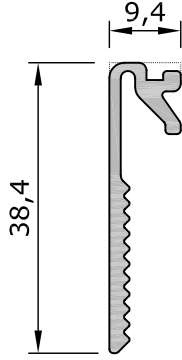


9140 Pervaz Adaptör Profili
0,290 kg/m Adapter Profile for Molding

300 mm ara ile kullanılır. Kesim ölçüsü= 50 mm dir.

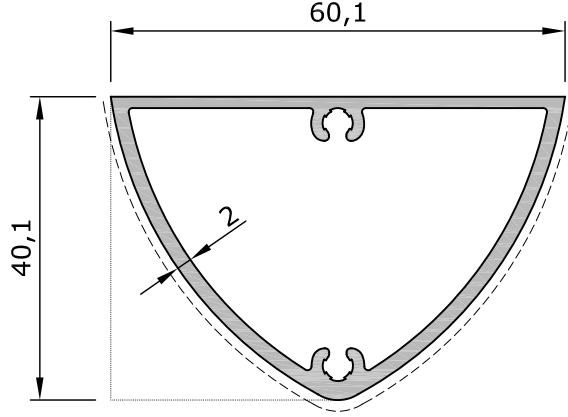

9142 Orta Kayıt Takviye Profili
0,865 kg/m Reinforced Profile for Transom

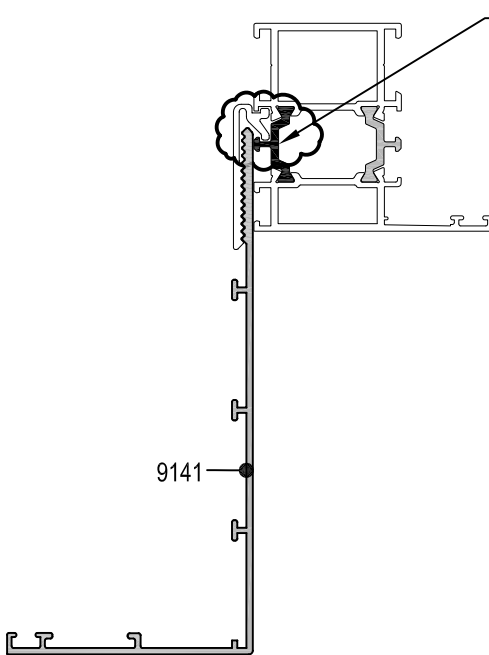


Dikkat: 9140 nolu adaptör profilinin kullanılacağı tüm kasa profillerinde iki tarafa da T ısı bariyeri kullanılması zorunludur. Siparişlerde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

DİKKAT: Bu sayfada yer alan profiller için en az sipariş miktarı 300 kg dır.



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.



- Profiller ADAPTÖR
- Profiles ADAPTER

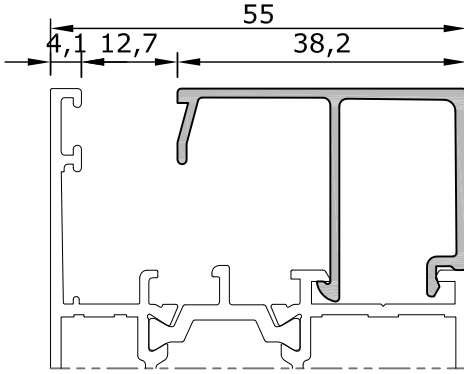


9071
38,2 mm Cam Çıtası
0,385 kg/m

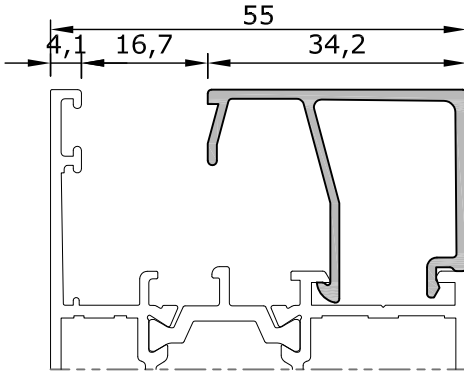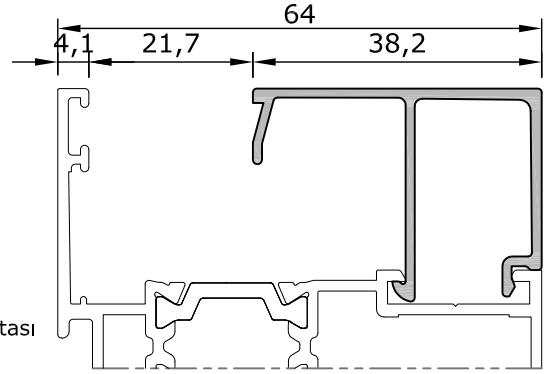

9049
34,2 mm Cam Çıtası
0,370 kg/m

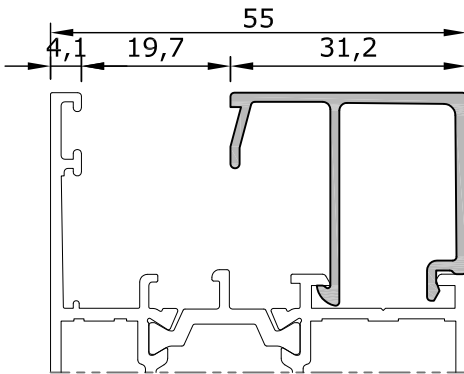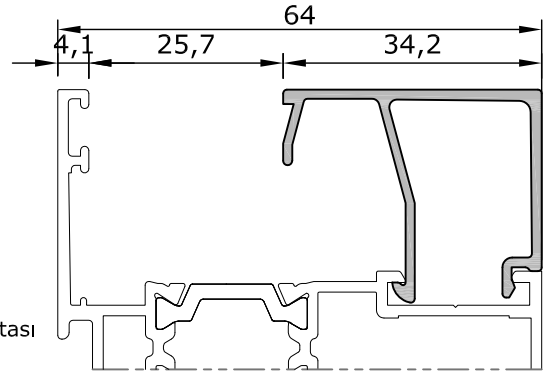


9050
31,2 mm Cam Çıtası
0,360 kg/m

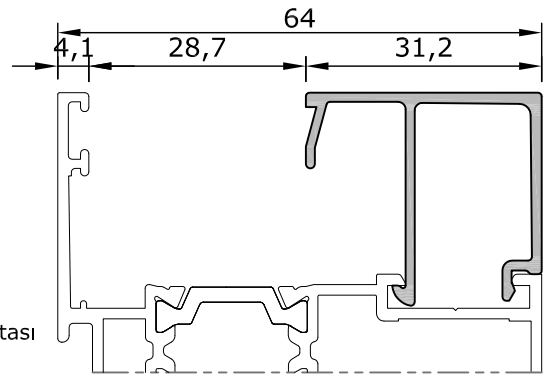

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.



- Profiller
- Profiles

CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD

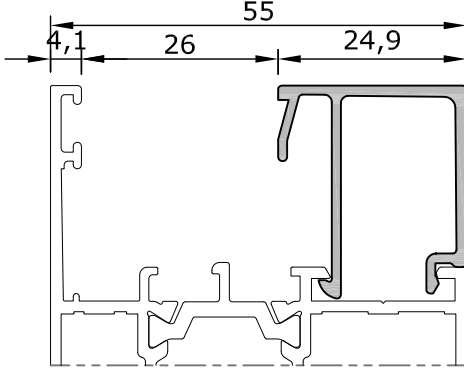



9048

24,9 mm Cam Çıtası
0,340 kg/m

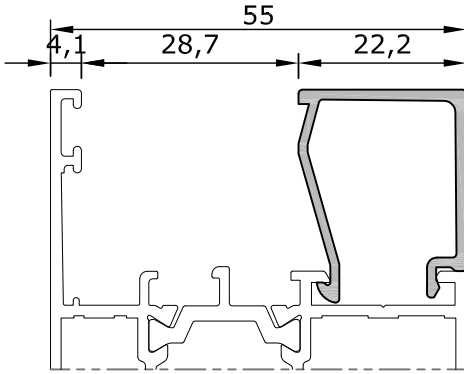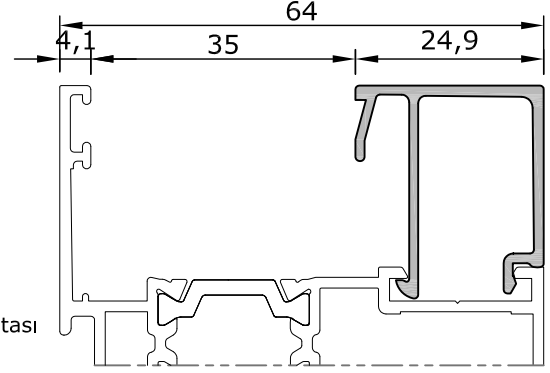


9044

22,2 mm Cam Çıtası
0,305 kg/m

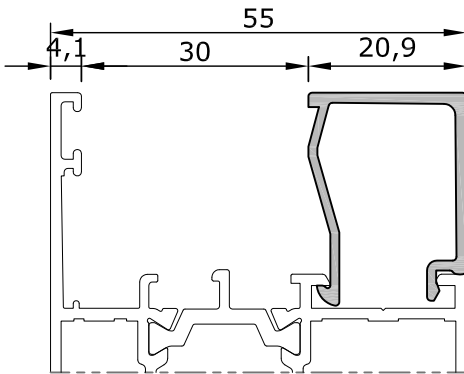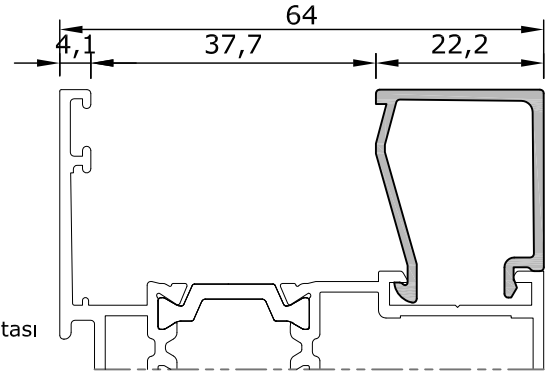


9074

20,9 mm Cam Çıtası
0,300 kg/m

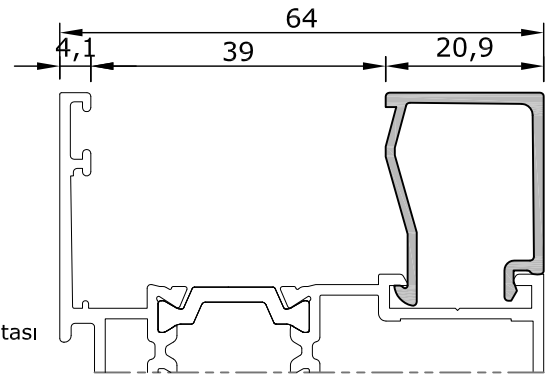


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller CAM ÇİTASI
- Profiles GLAZING BEAD

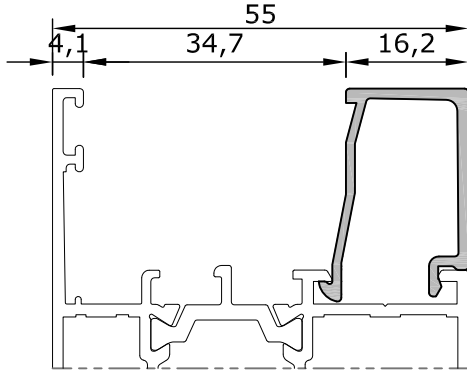


9045
16,2 mm Cam Çıtası
0,280 kg/m

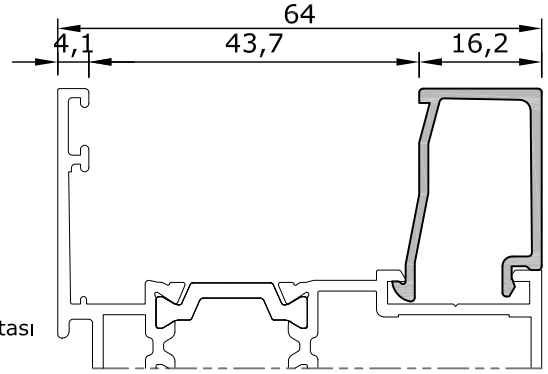

9046
13,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m

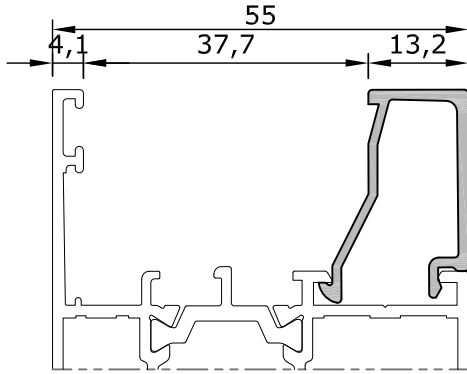



9063
7,2 mm Cam Çıtası
0,250 kg/m

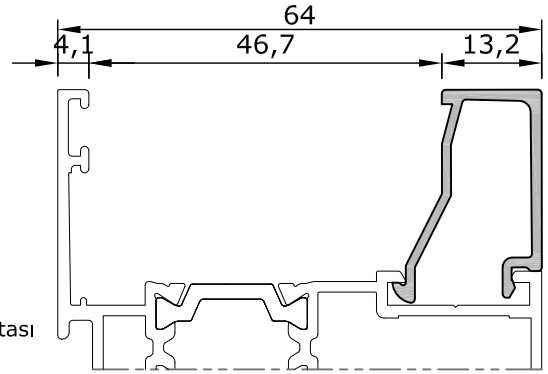

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES

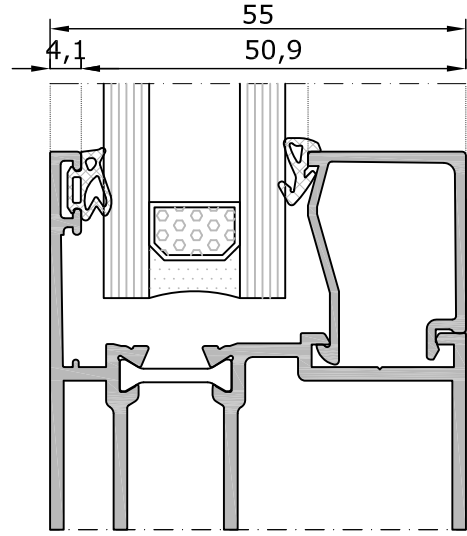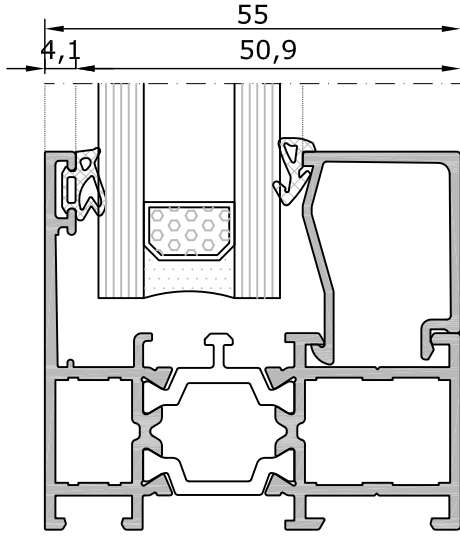


PENCERE KASA VE KAPI KASA-KANADI İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR DOOR AND WINDOW FRAME AND SASH








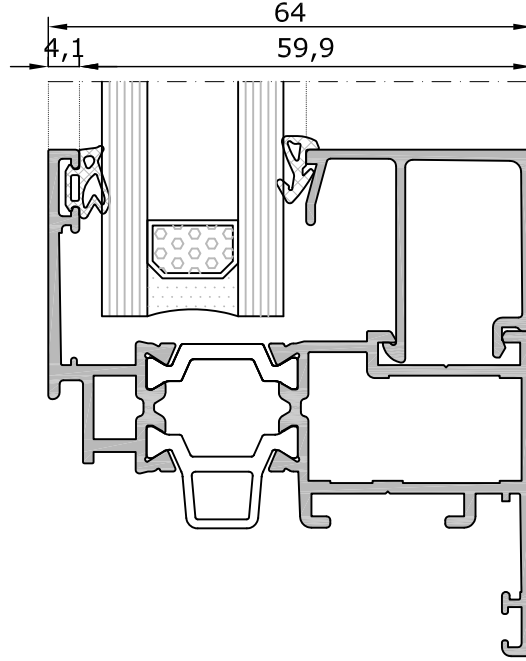

CAM/GLASS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS		İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD	
	3 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
	SC-103	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
17 mm	●					●		9048	24,9 mm
20 mm	●			●				9048	24,9 mm
21 mm	●	●						9044	22,2 mm
22 mm	●				●		●	9044	22,2 mm
23 mm	●			●				9044	22,2 mm
24 mm	●			●				9074	20,9 mm
27 mm	●					●		9045	16,2 mm
28 mm	●				●		●	9045	16,2 mm
29 mm	●			●				9045	16,2 mm
30 mm	●	●						9045	16,2 mm
31 mm	●				●		●	9046	13,2 mm
32 mm	●			●				9046	13,2 mm
33 mm	●	●						9046	13,2 mm
36 mm	●					●		9063	7,2 mm
37 mm	●				●		●	9063	7,2 mm
38 mm	●			●				9063	7,2 mm
39 mm	●	●						9063	7,2 mm

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES












KANAT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR SASH


CAM/GLASS 	DİŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS		İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD 	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
									
	SC-103	SC-108	EPIL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109		
17 mm	○					○		9049	34,2 mm
20 mm	○			○				9049	34,2 mm
21 mm	○		○					9049	34,2 mm
22 mm	○				○		○	9050	31,2 mm
23 mm	○			○				9050	31,2 mm
24 mm	○		○					9050	31,2 mm
27 mm	○					○		9048	24,9 mm
28 mm	○				○		○	9048	24,9 mm
29 mm	○			○				9048	24,9 mm
30 mm	○		○					9048	24,9 mm
31 mm	○					○		9074	20,9 mm
32 mm	○				○		○	9074	20,9 mm
33 mm	○			○				9074	20,9 mm
36 mm	○					○		9045	16,2 mm
37 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
38 mm	○			○				9045	16,2 mm
39 mm	○		○					9046	16,2 mm

- Profiller
- Profiles










ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES


GİZLİ KANAT SABİT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU / GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FIX HIDDEN VENT

CAM/GLASS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS		İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD		
	3 mm	3 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
										
20 mm	○			○				9048	24,9 mm	
21 mm	○	○						9044	22,2 mm	
22 mm	○				○		○	9044	22,2 mm	
23 mm	○			○				9044	22,2 mm	
24 mm	○			○				9074	20,9 mm	

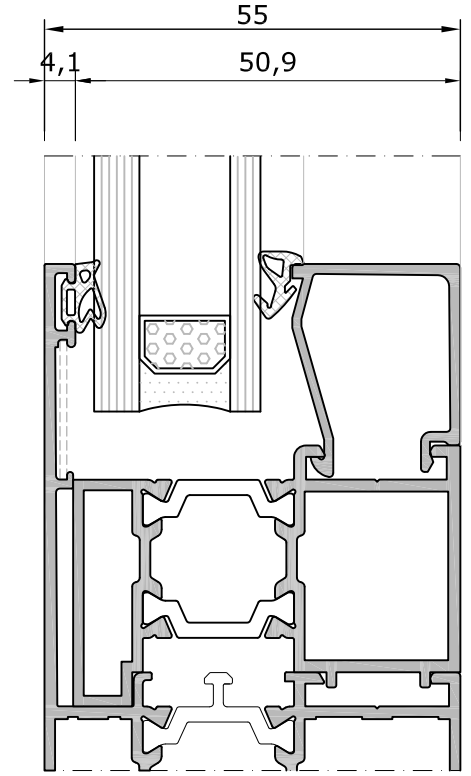

GİZLİ KANAT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU / GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR HIDDEN VENT


CAM/GLASS	DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS		İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS					CAM ÇITASI / GLAZING BEAD		
	4 mm	4 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm			
										
20 mm	○					○		9040	5,1 mm	
21 mm	○					○		9040	5,1 mm	
22 mm	○				○		○	9040	5,1 mm	
23 mm	○				○		○	9040	5,1 mm	
24 mm	○	○						9040	5,1 mm	

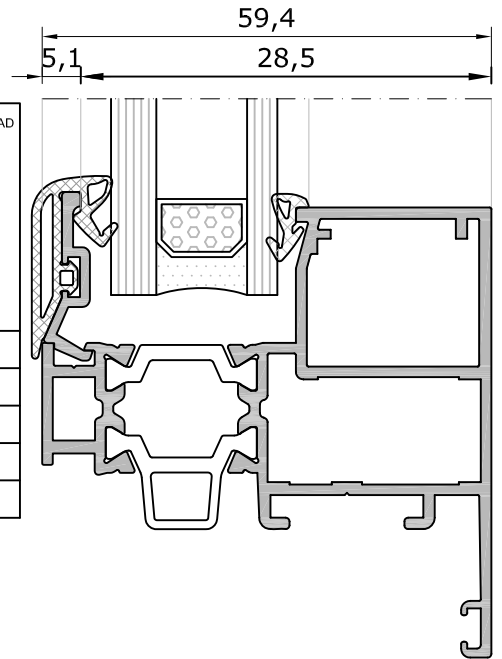


EW-55
SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

- Detaylar
- Detail


**Detay
Detail 1**

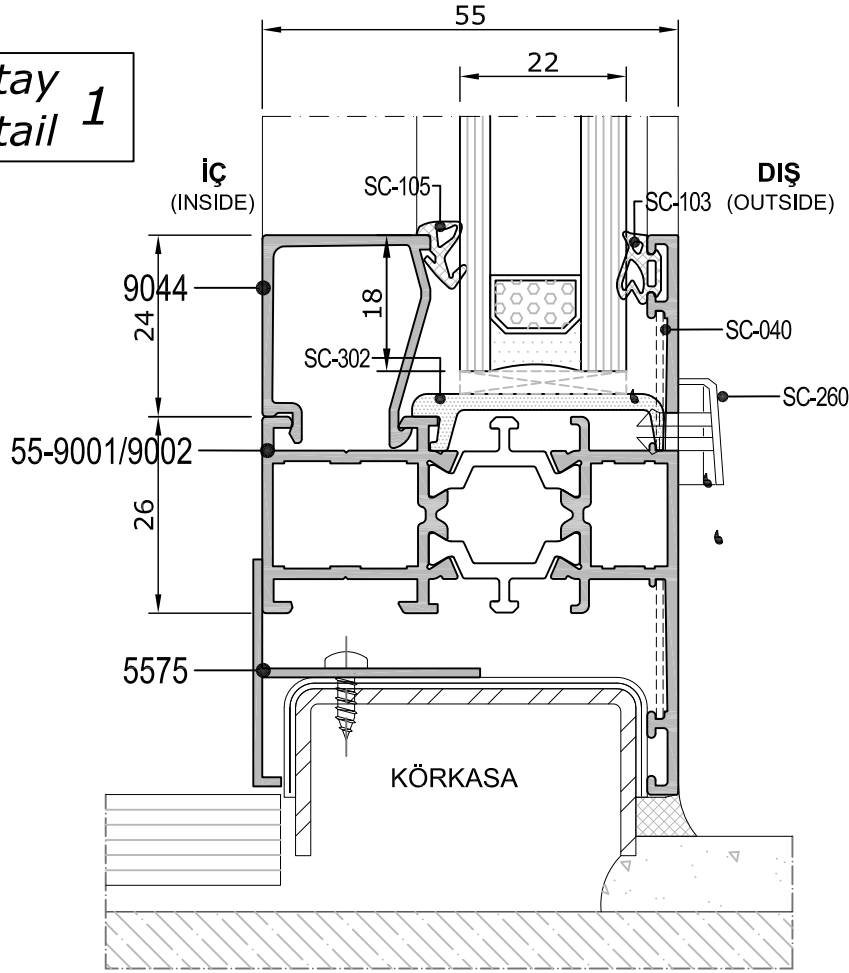


**Detay
Detail 2**

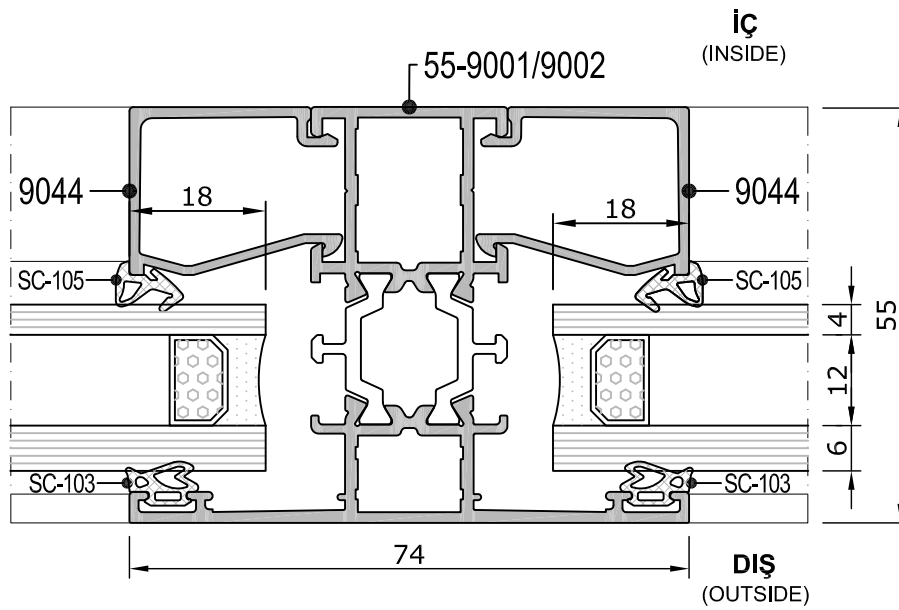


- Detaylar
- Detail




**Detay
Detail 3**

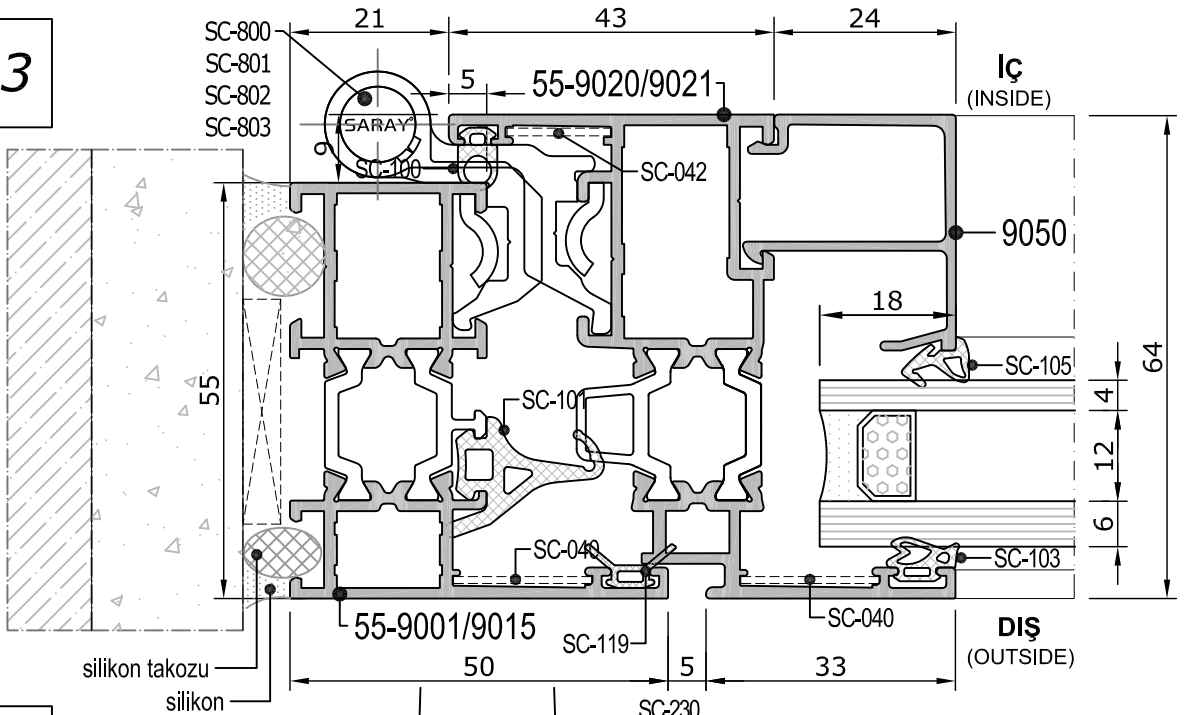

**Detay
Detail 4**


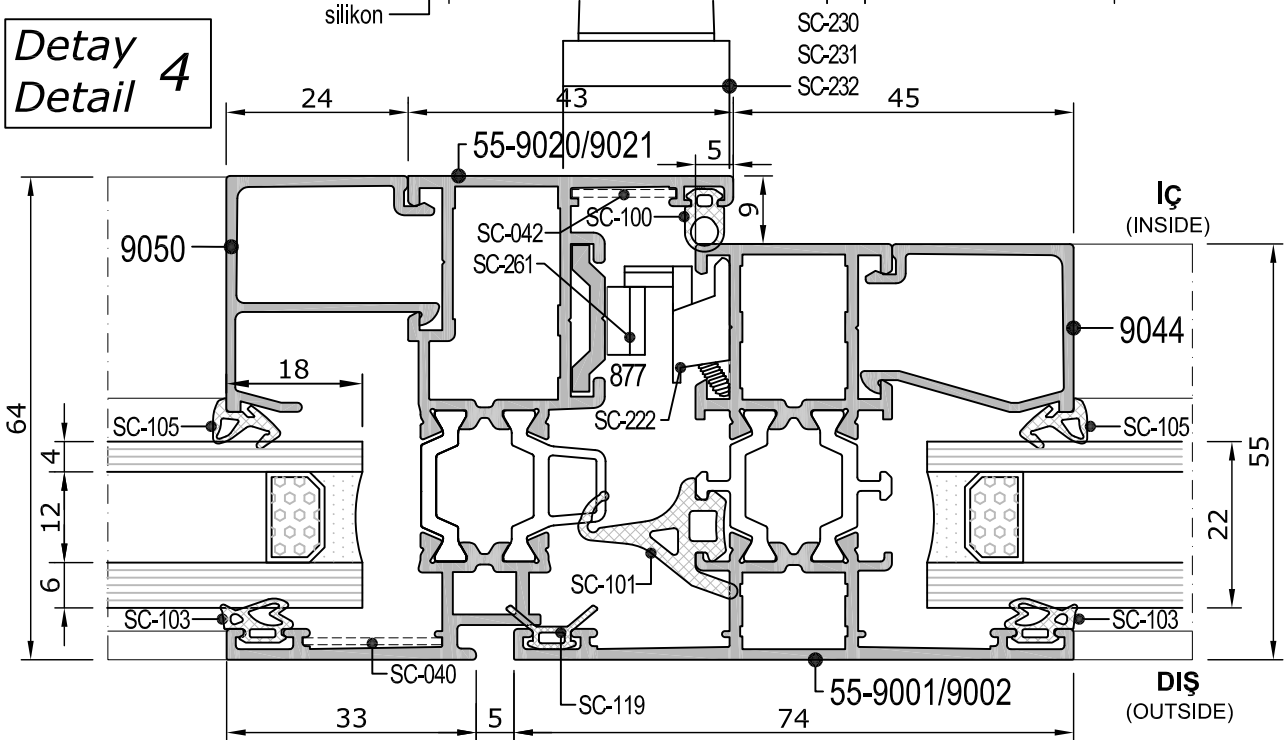


- Detaylar
- Detail

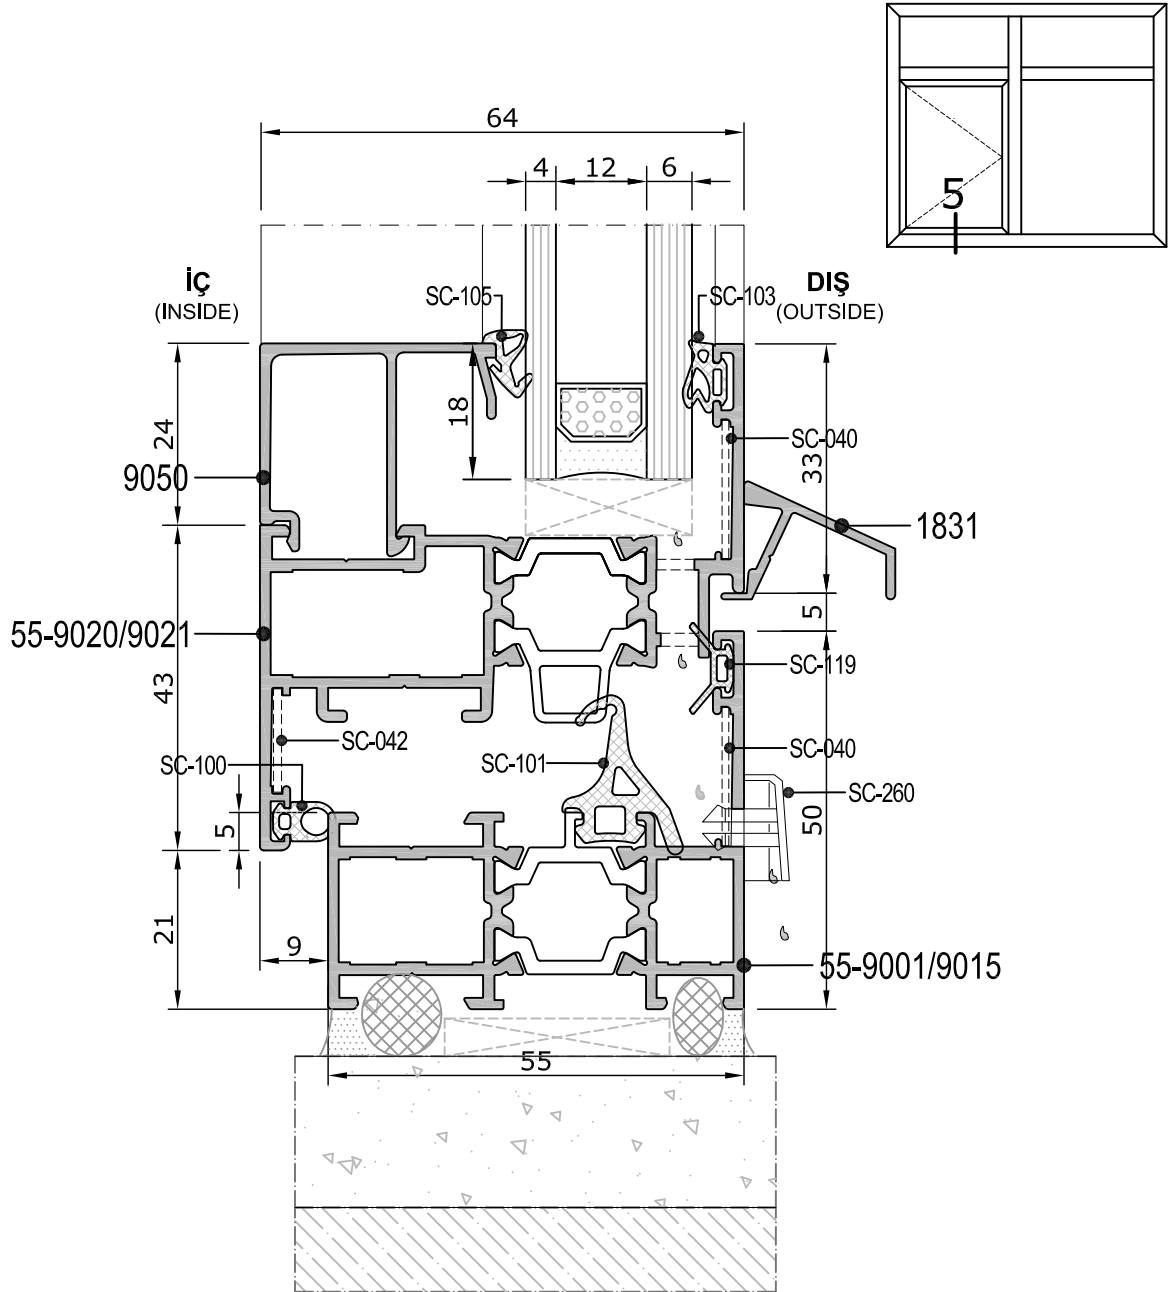


Detay 5
Detail 5

- Detaylar
- Detail

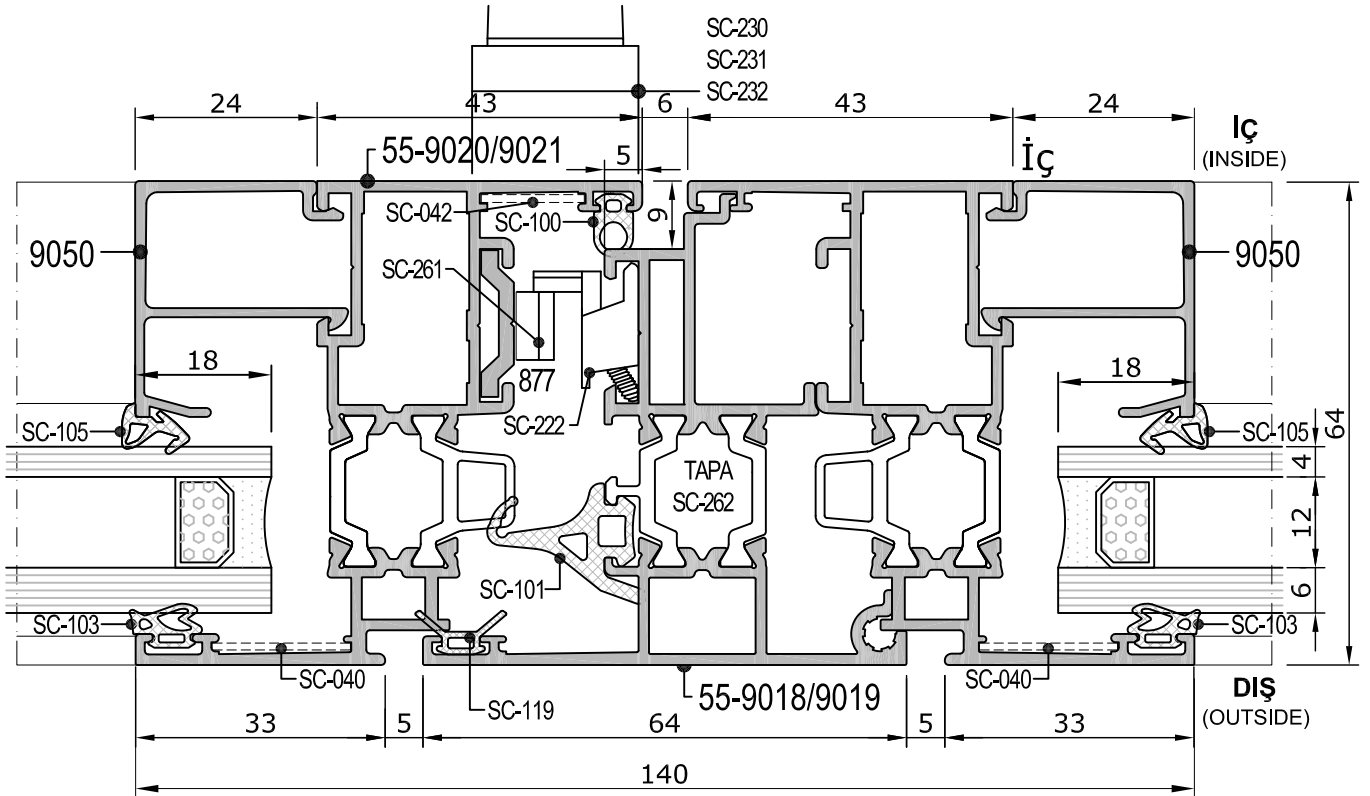


Detay
Detail 6


- Detaylar
- Detail

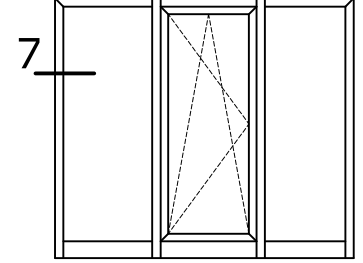


Detay 7
Detail 7

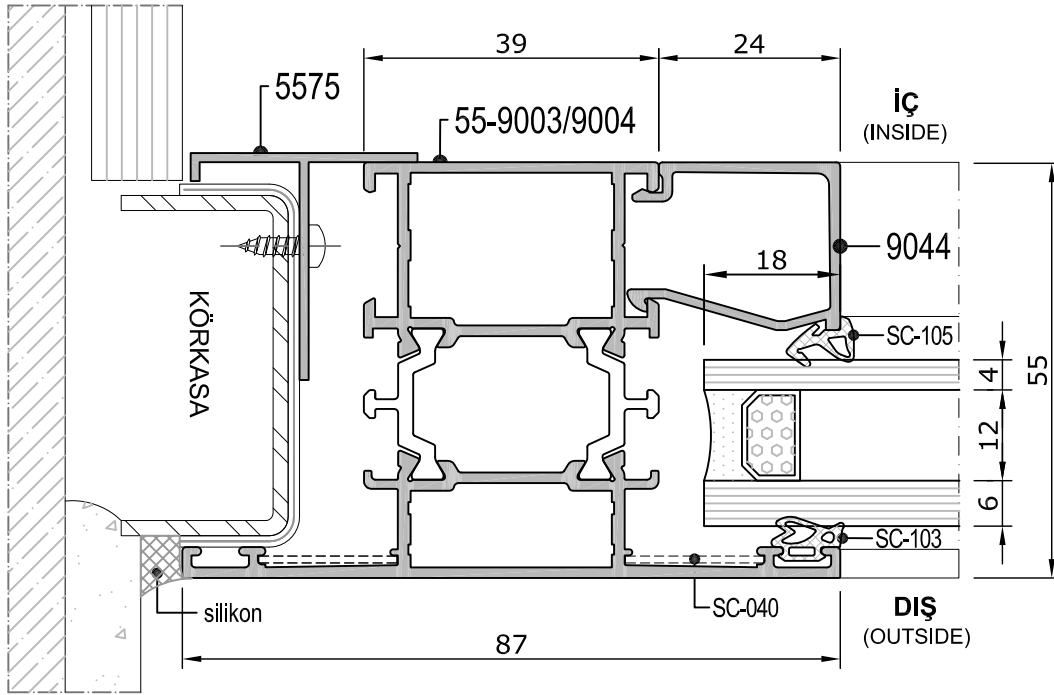


- Detaylar
- Detail




Detay 8
Detail 8

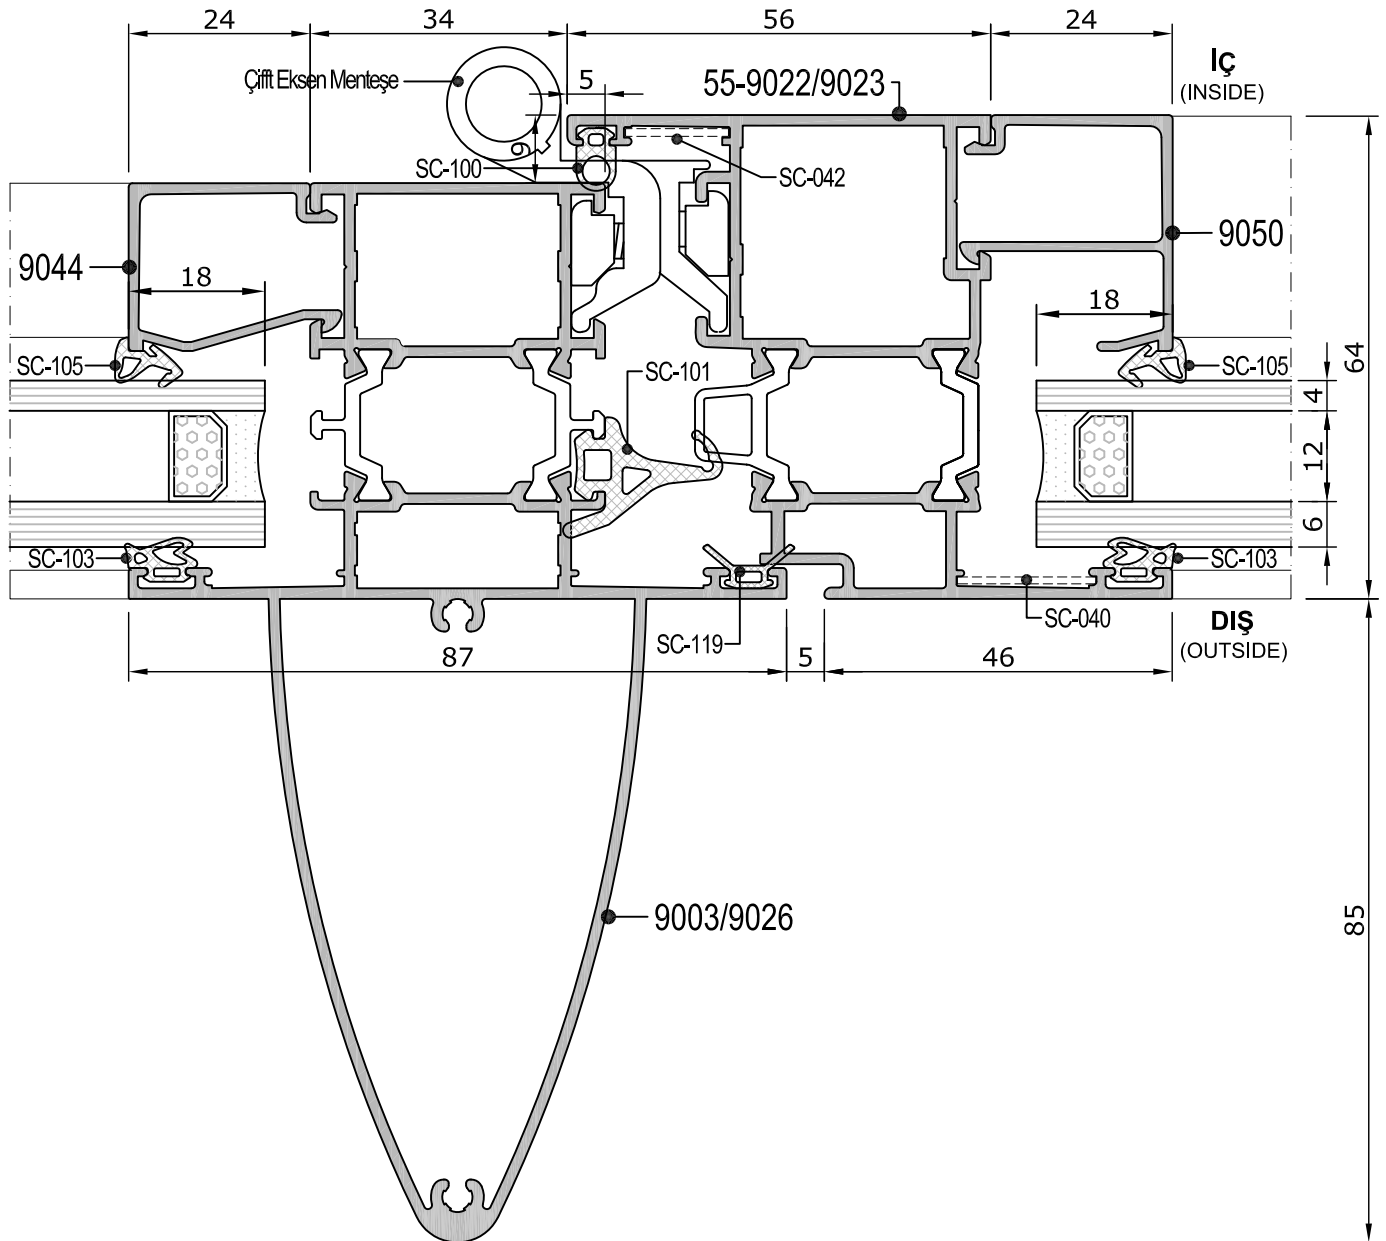

- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 8a

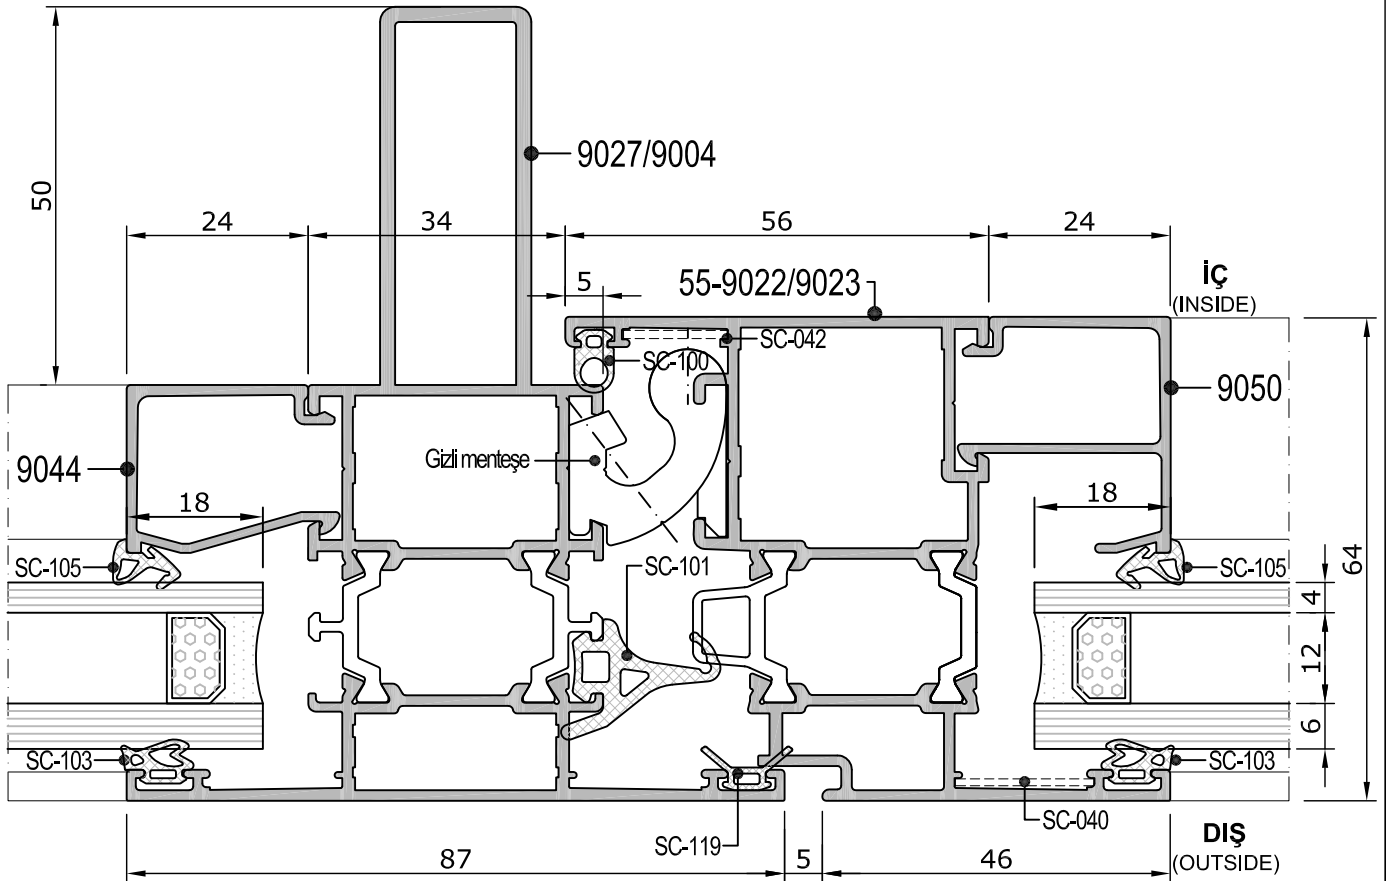


- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 9

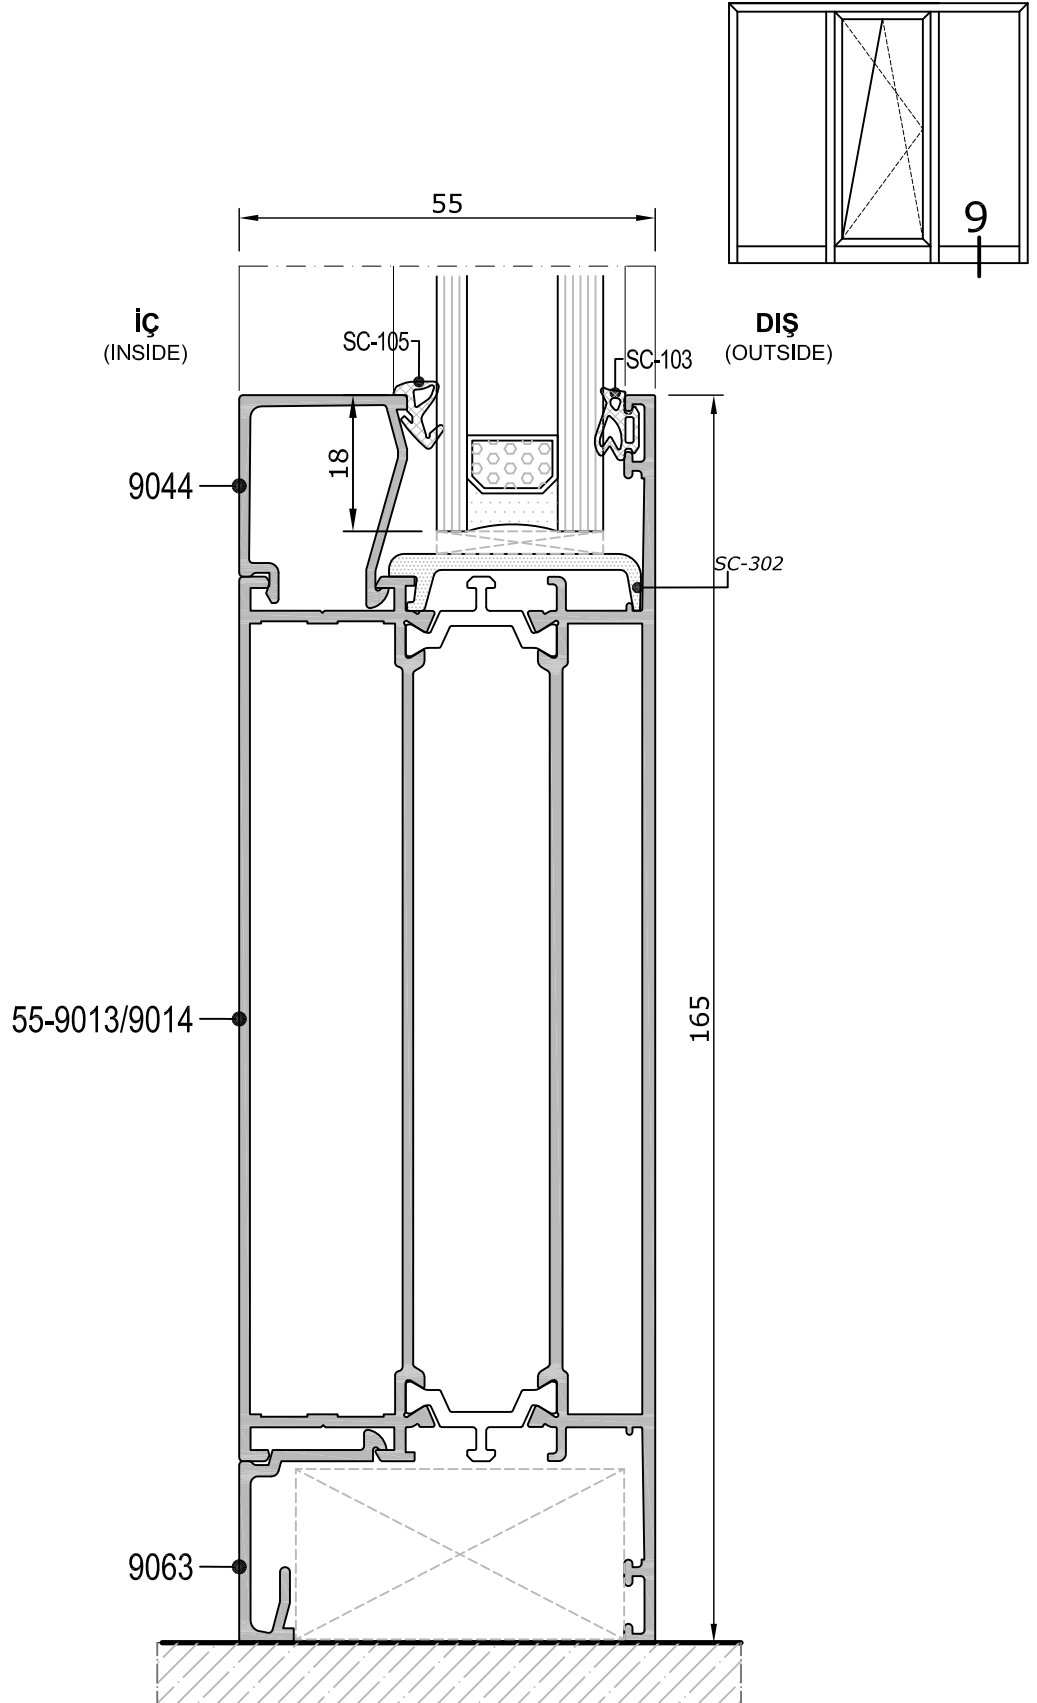


- Detaylar
- Detail

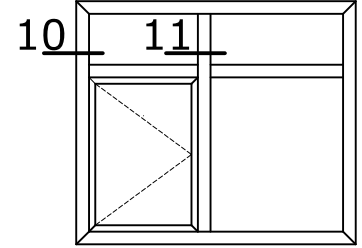


*Detay
Detail 10*

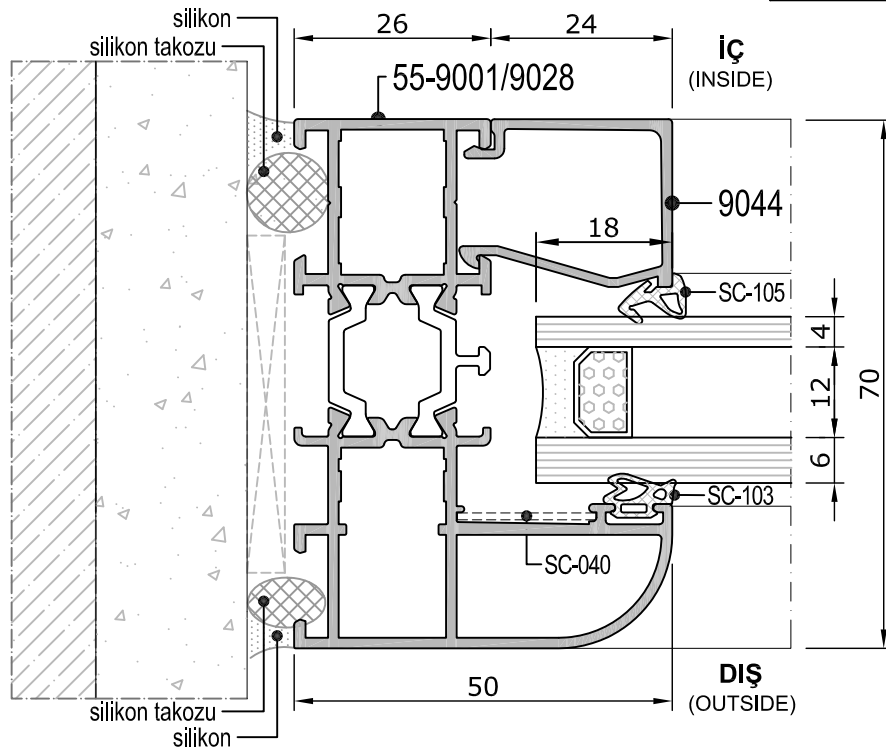


*Detay
Detail 11*

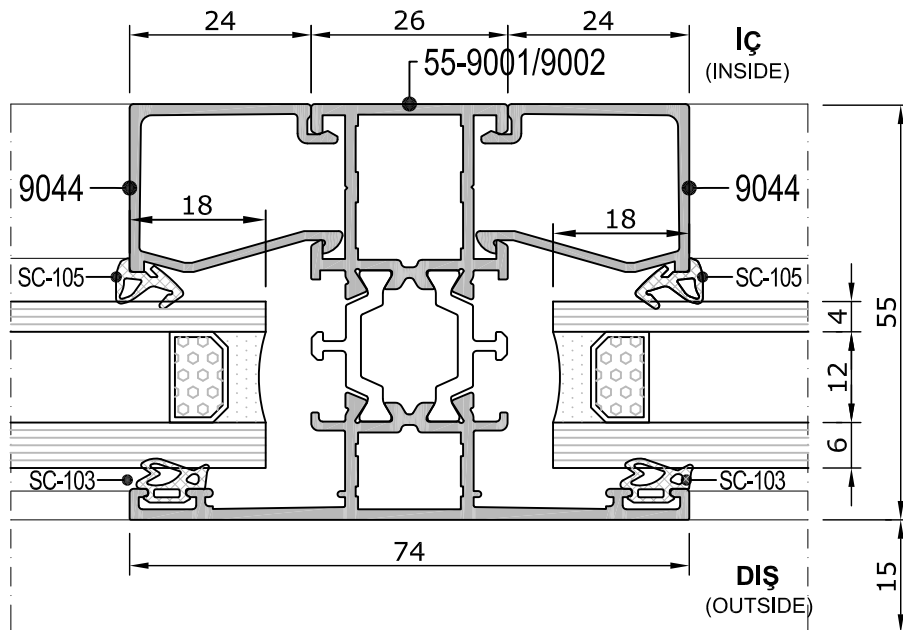


- Detaylar
- Detail

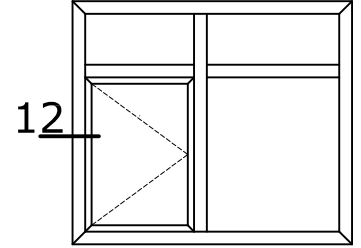


Detay
Detail 12

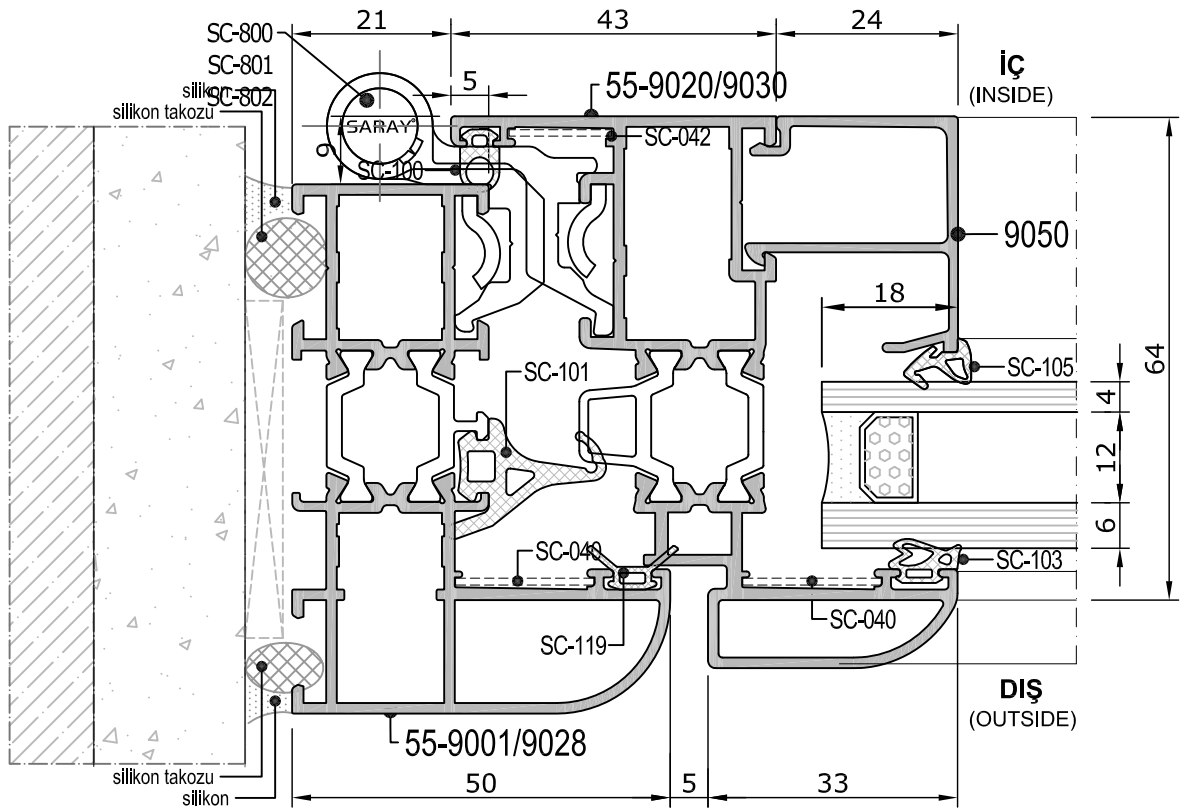


- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 13

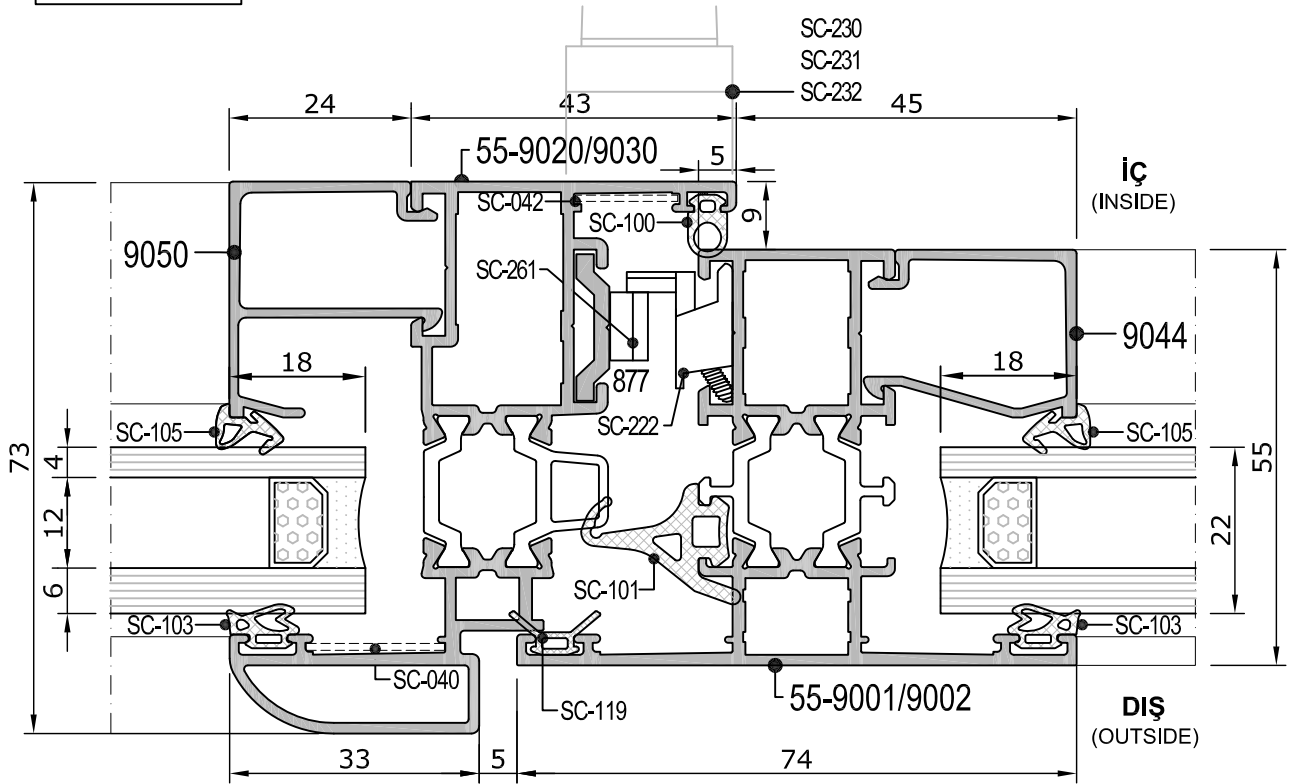

- Detaylar
- Detail





Detay
Detail **14**

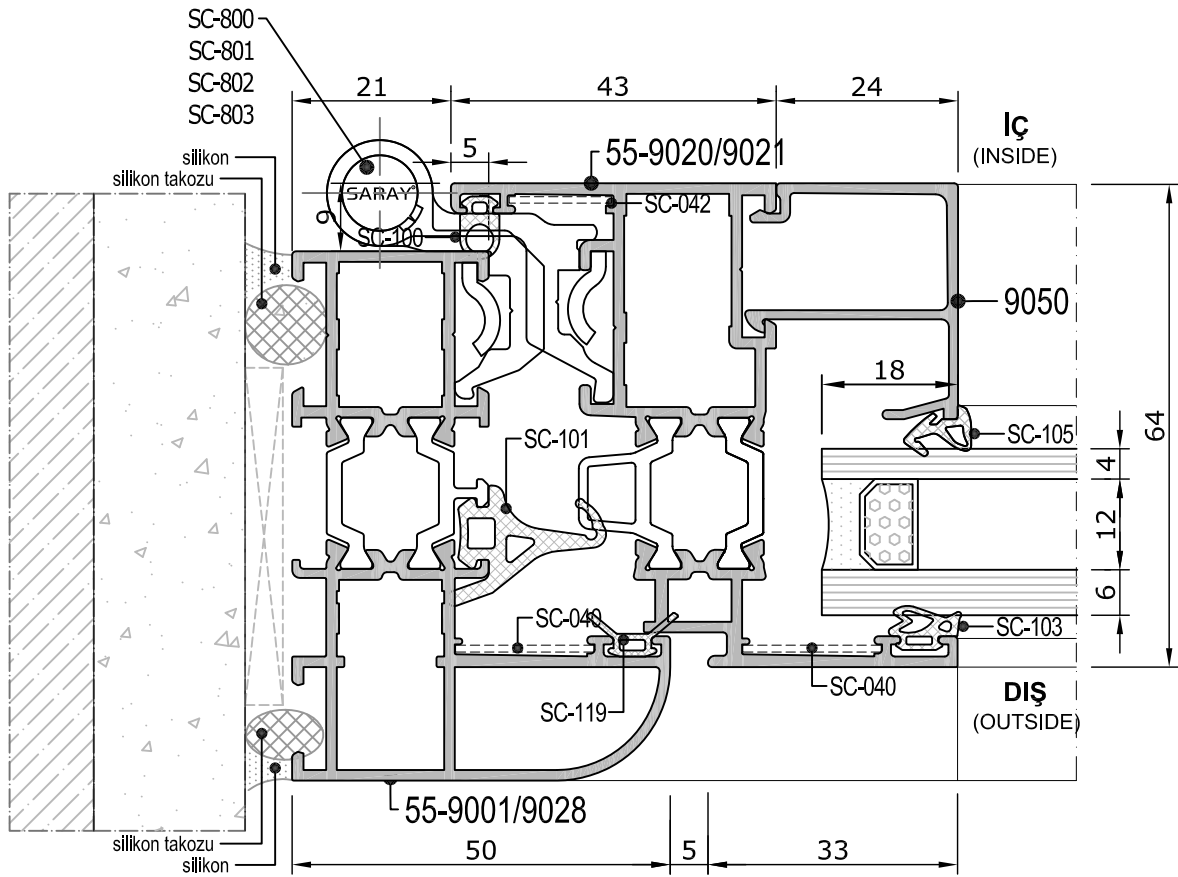


- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 15

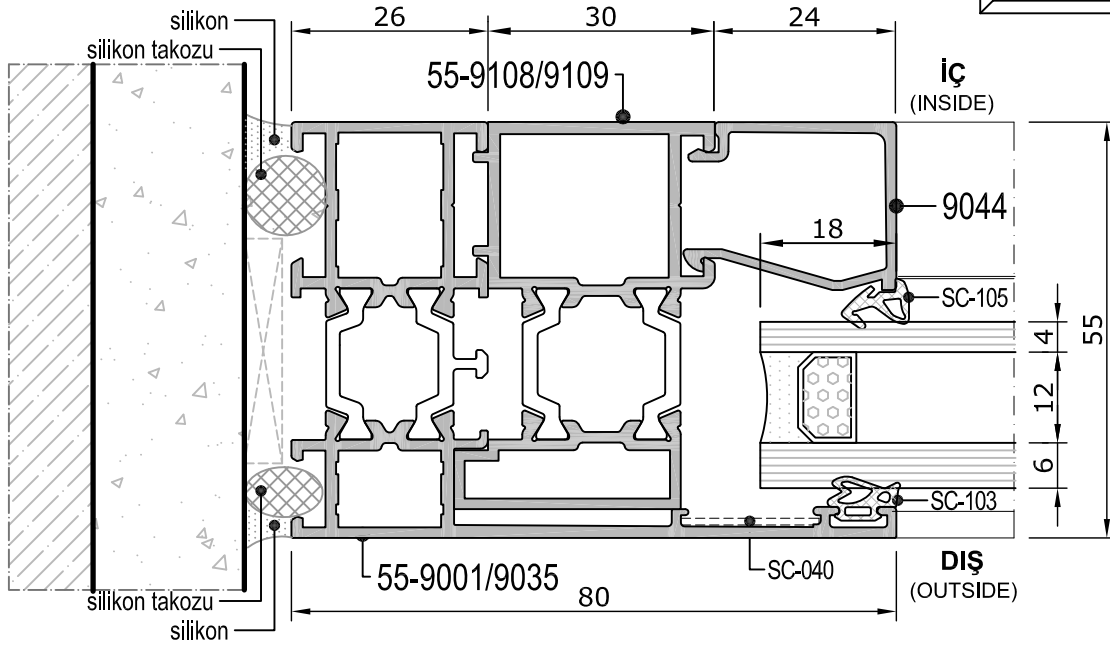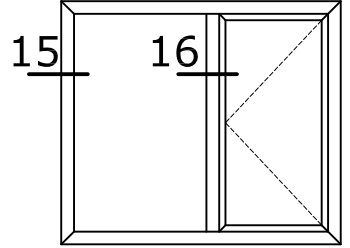


Detay
Detail 16

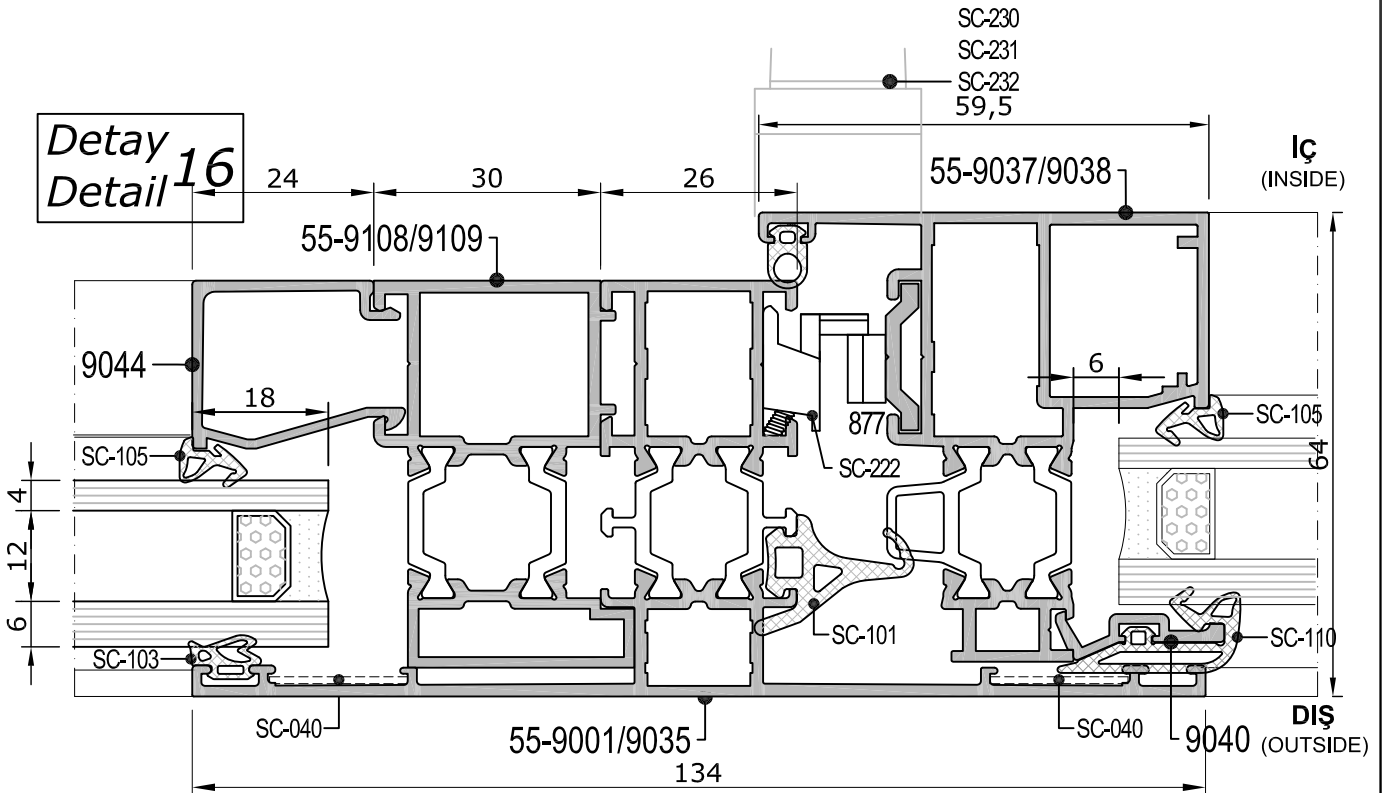


- Detaylar
- Detail


Detay
Detail **17**



17

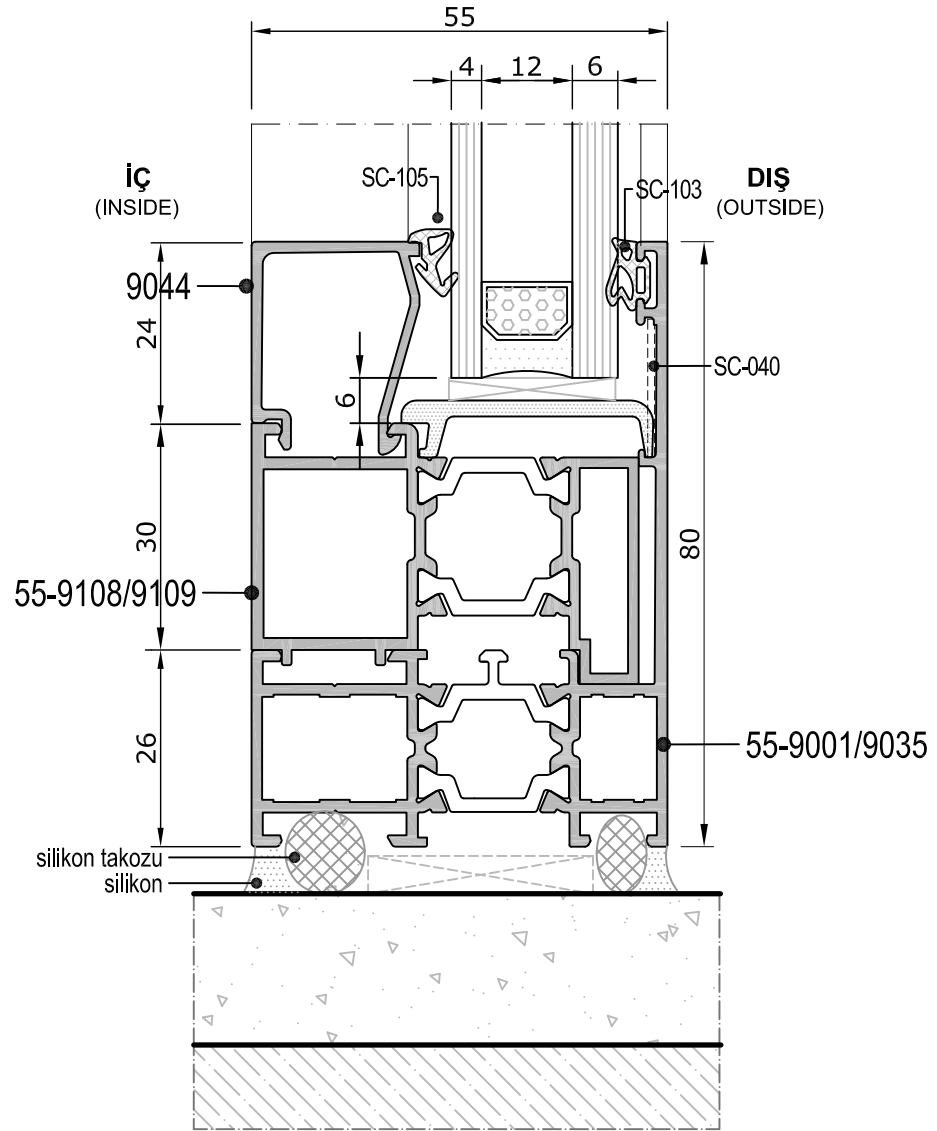


- Detaylar
- Detail




18


Detay
Detail 18

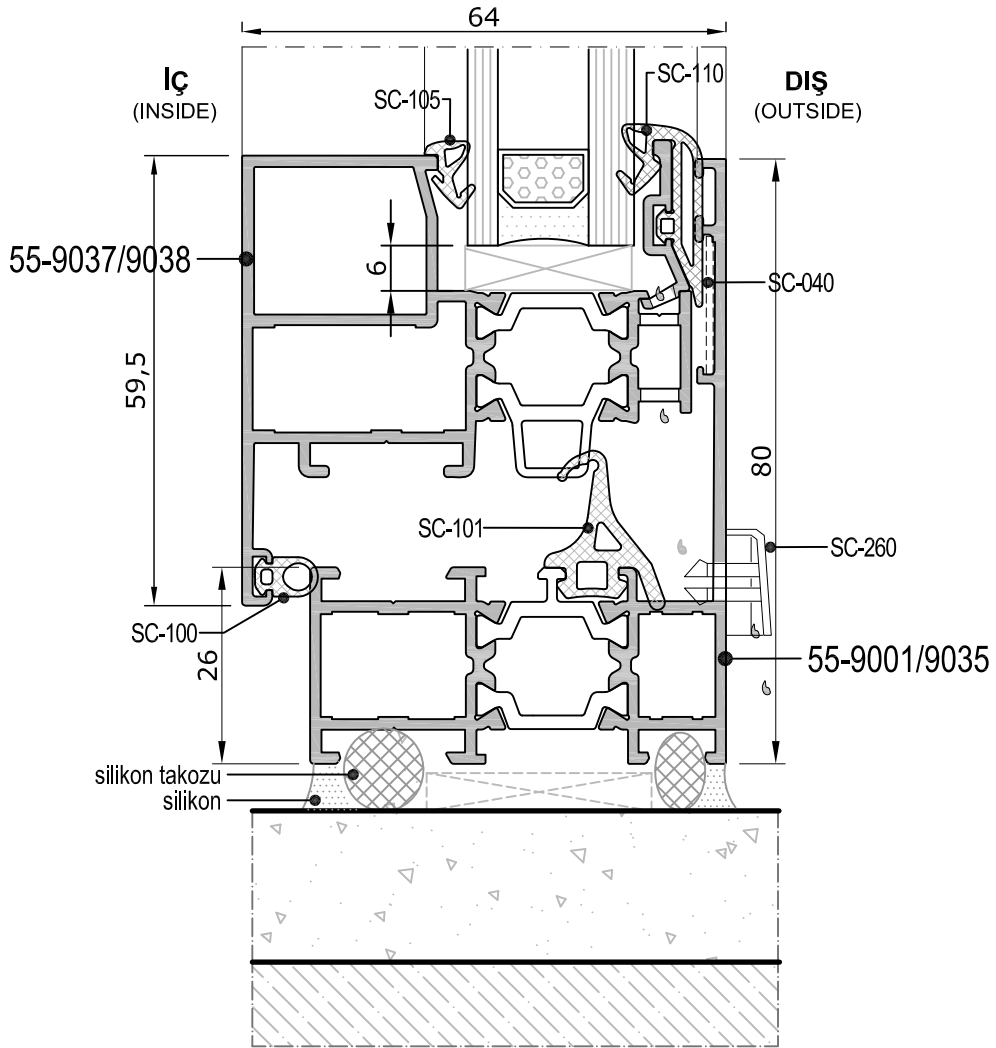


- Detaylar
- Detail



Detay
Detail 19

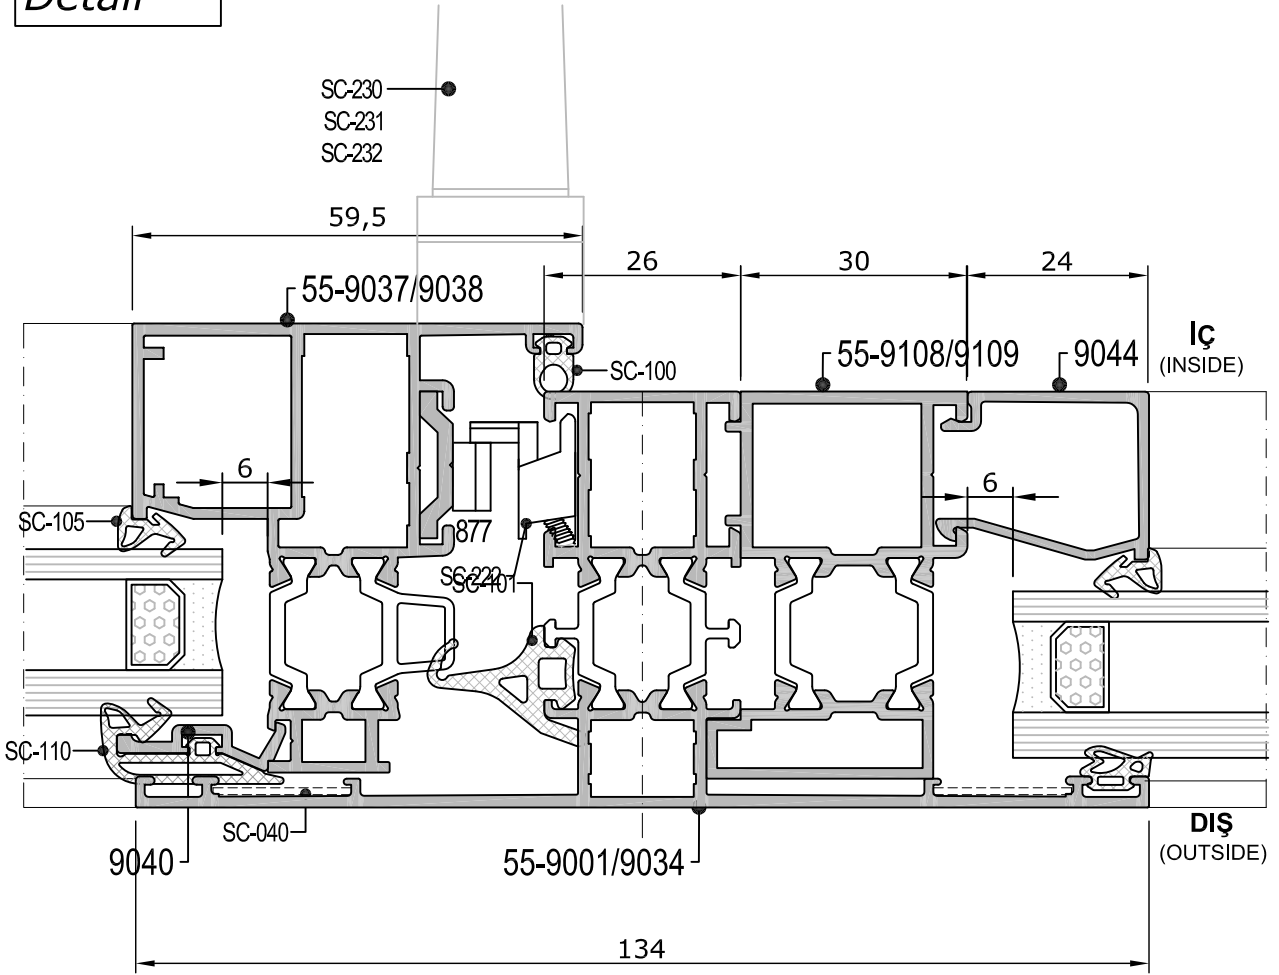


- Detaylar
- Detail




Çekme Sürme Aksesuar


Detay
Detail 20

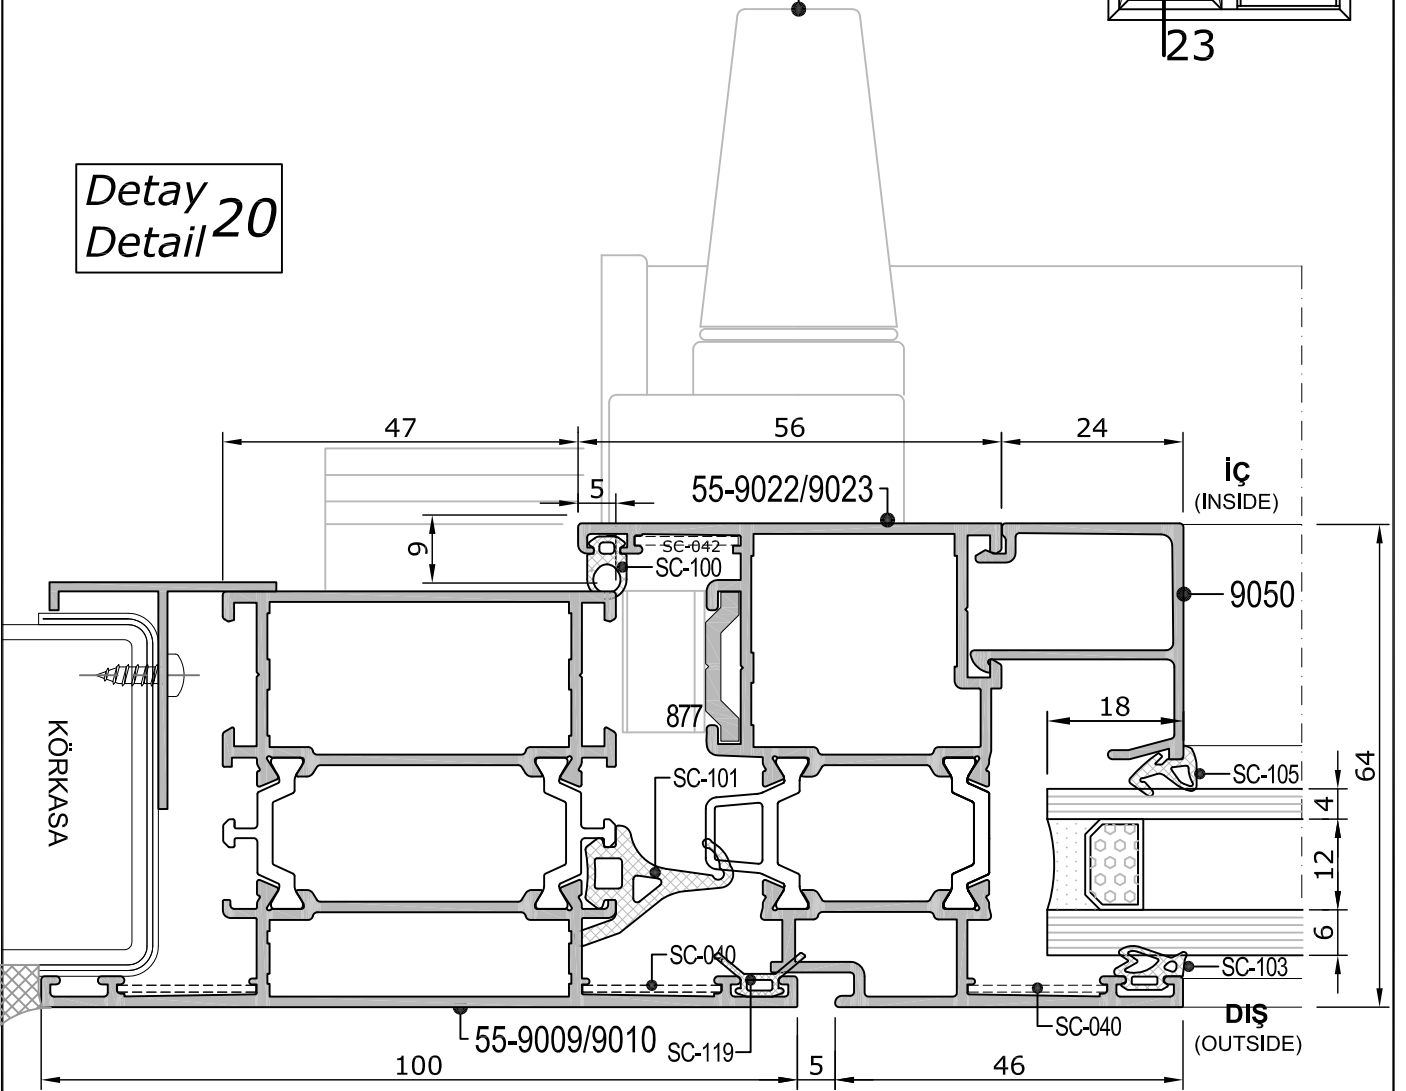

- Detaylar
- Detail

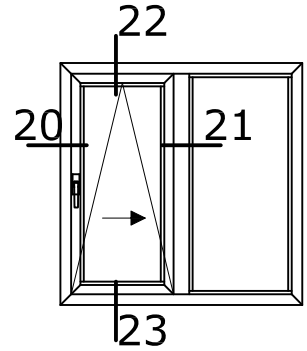


Detay
Detail **21**

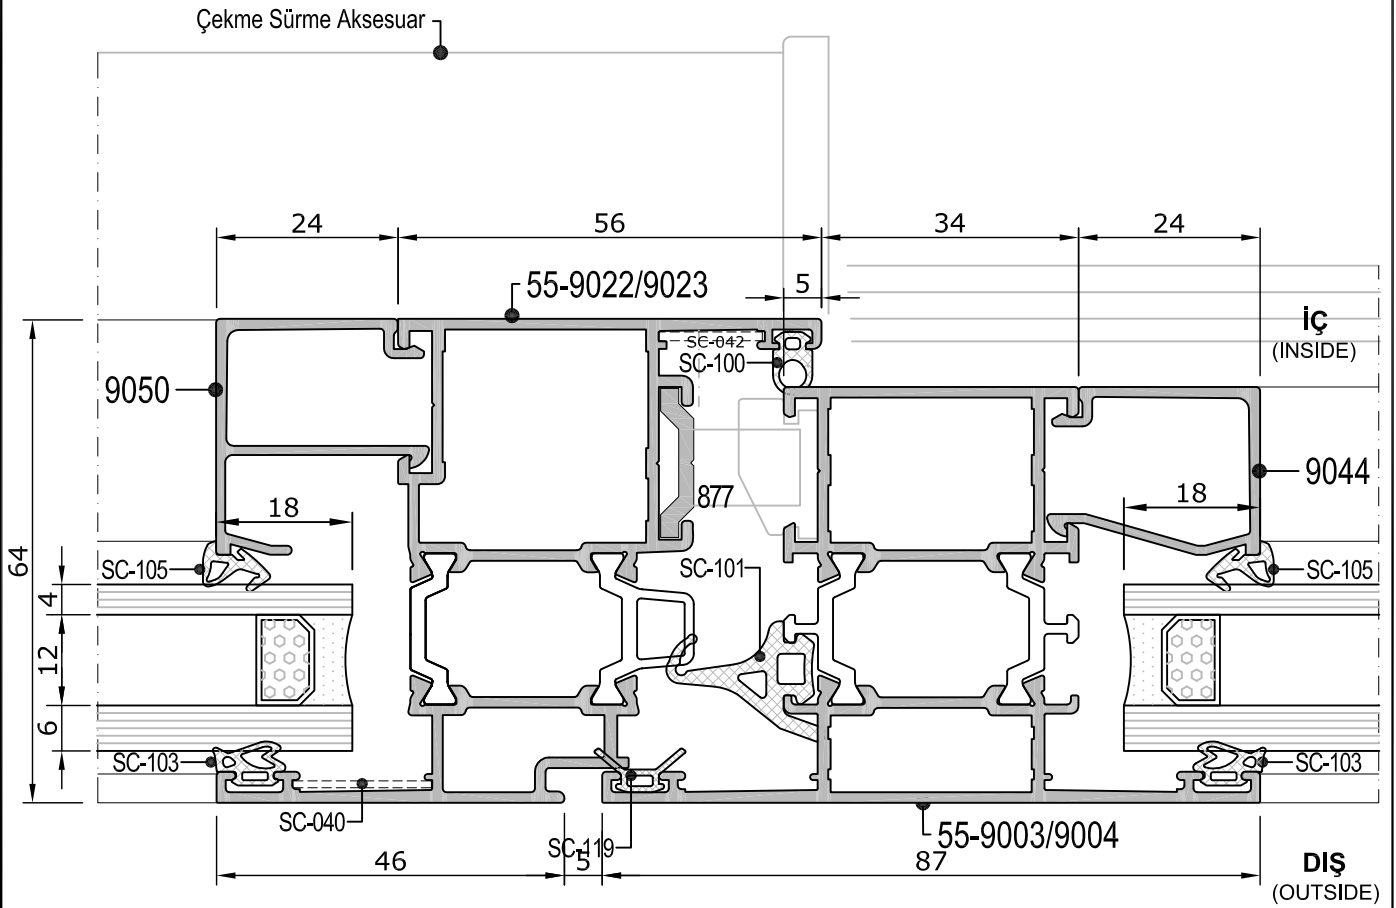


- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 22

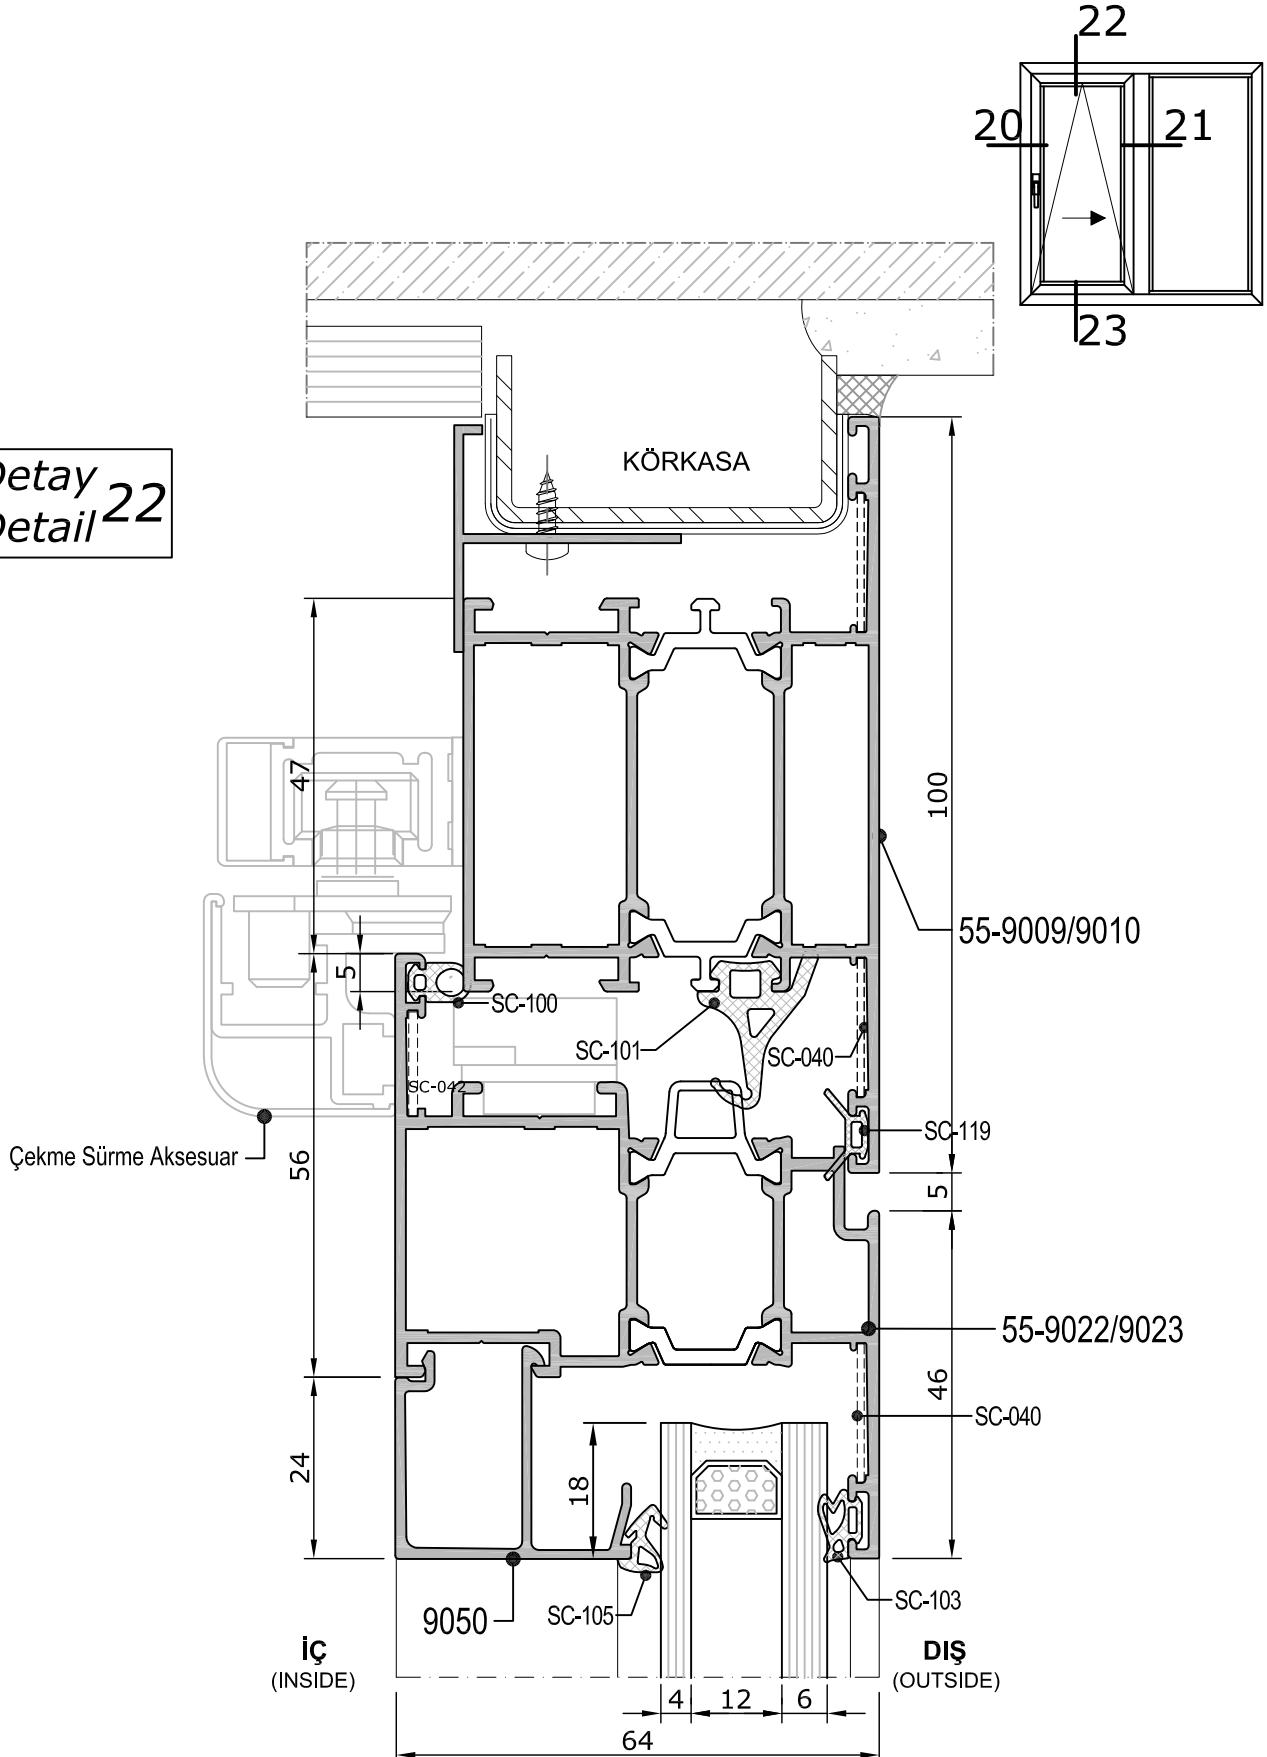


- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 23

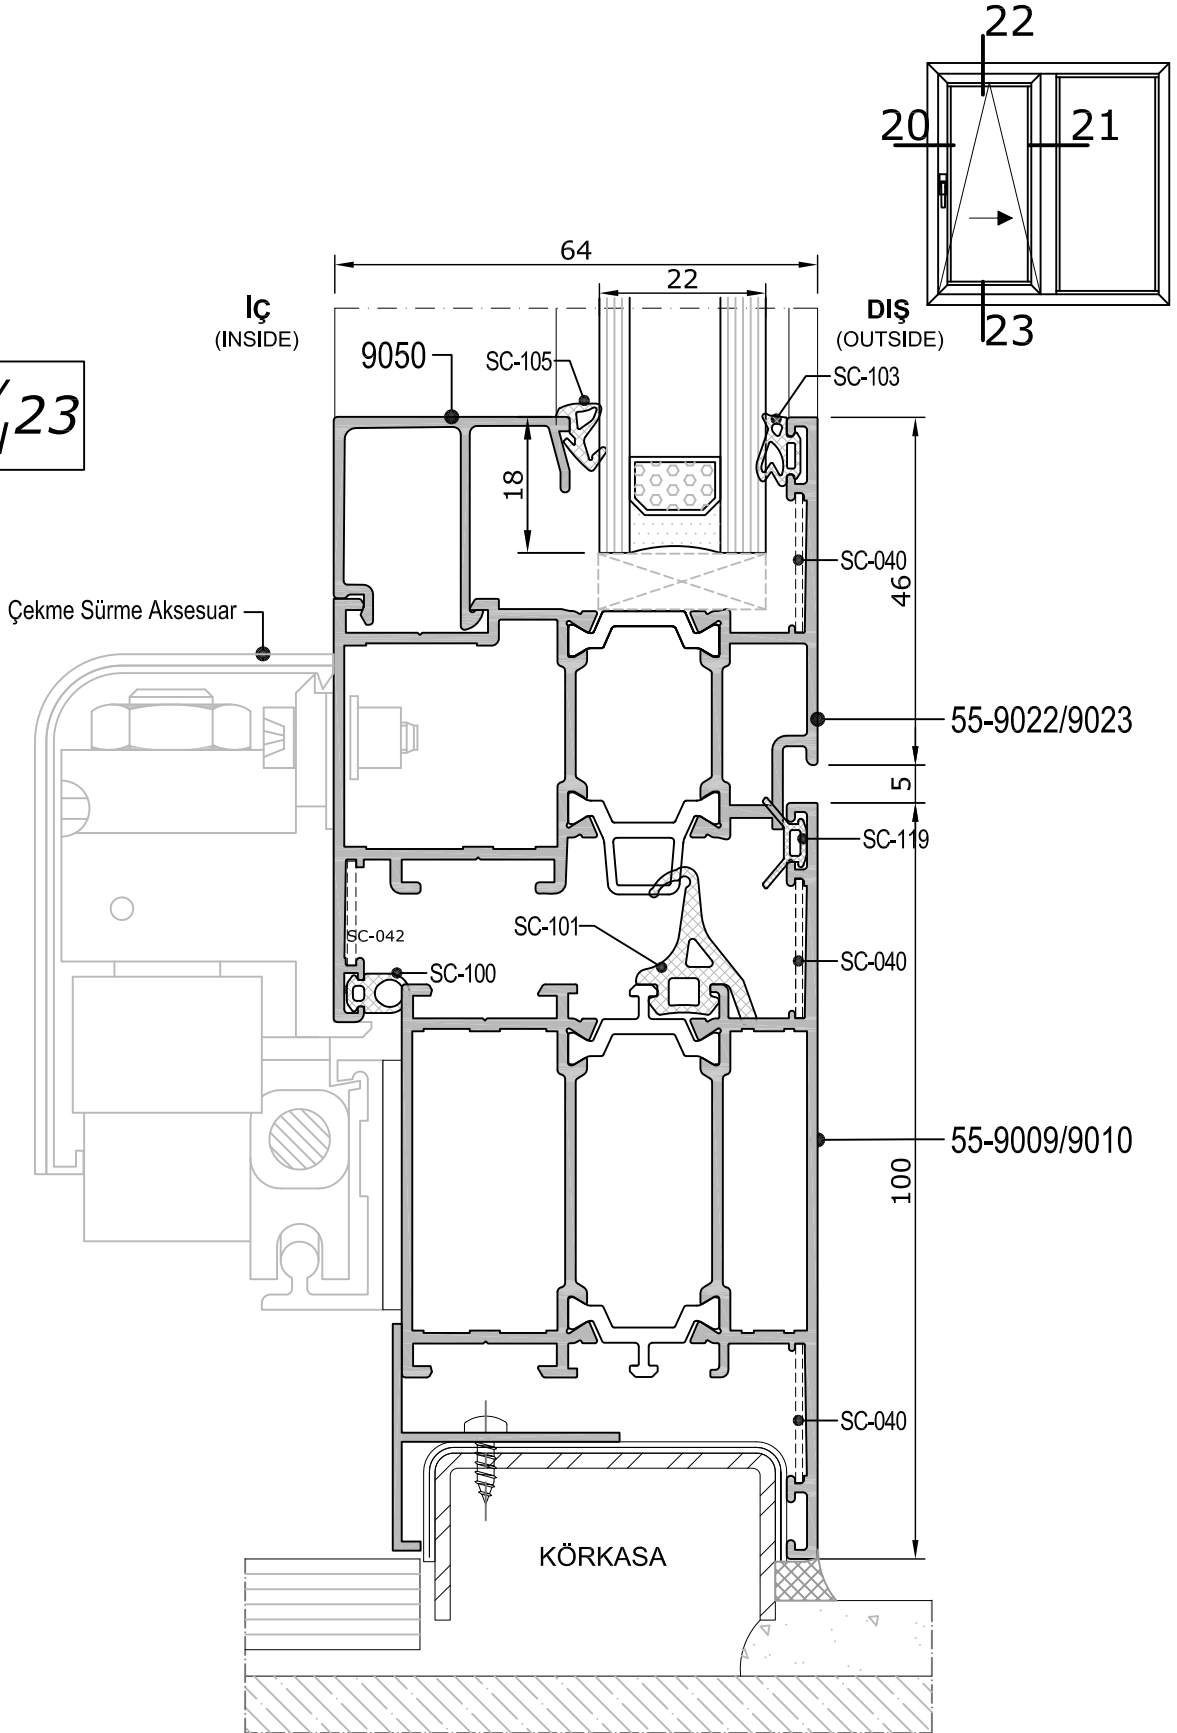


- Detaylar
- Detail

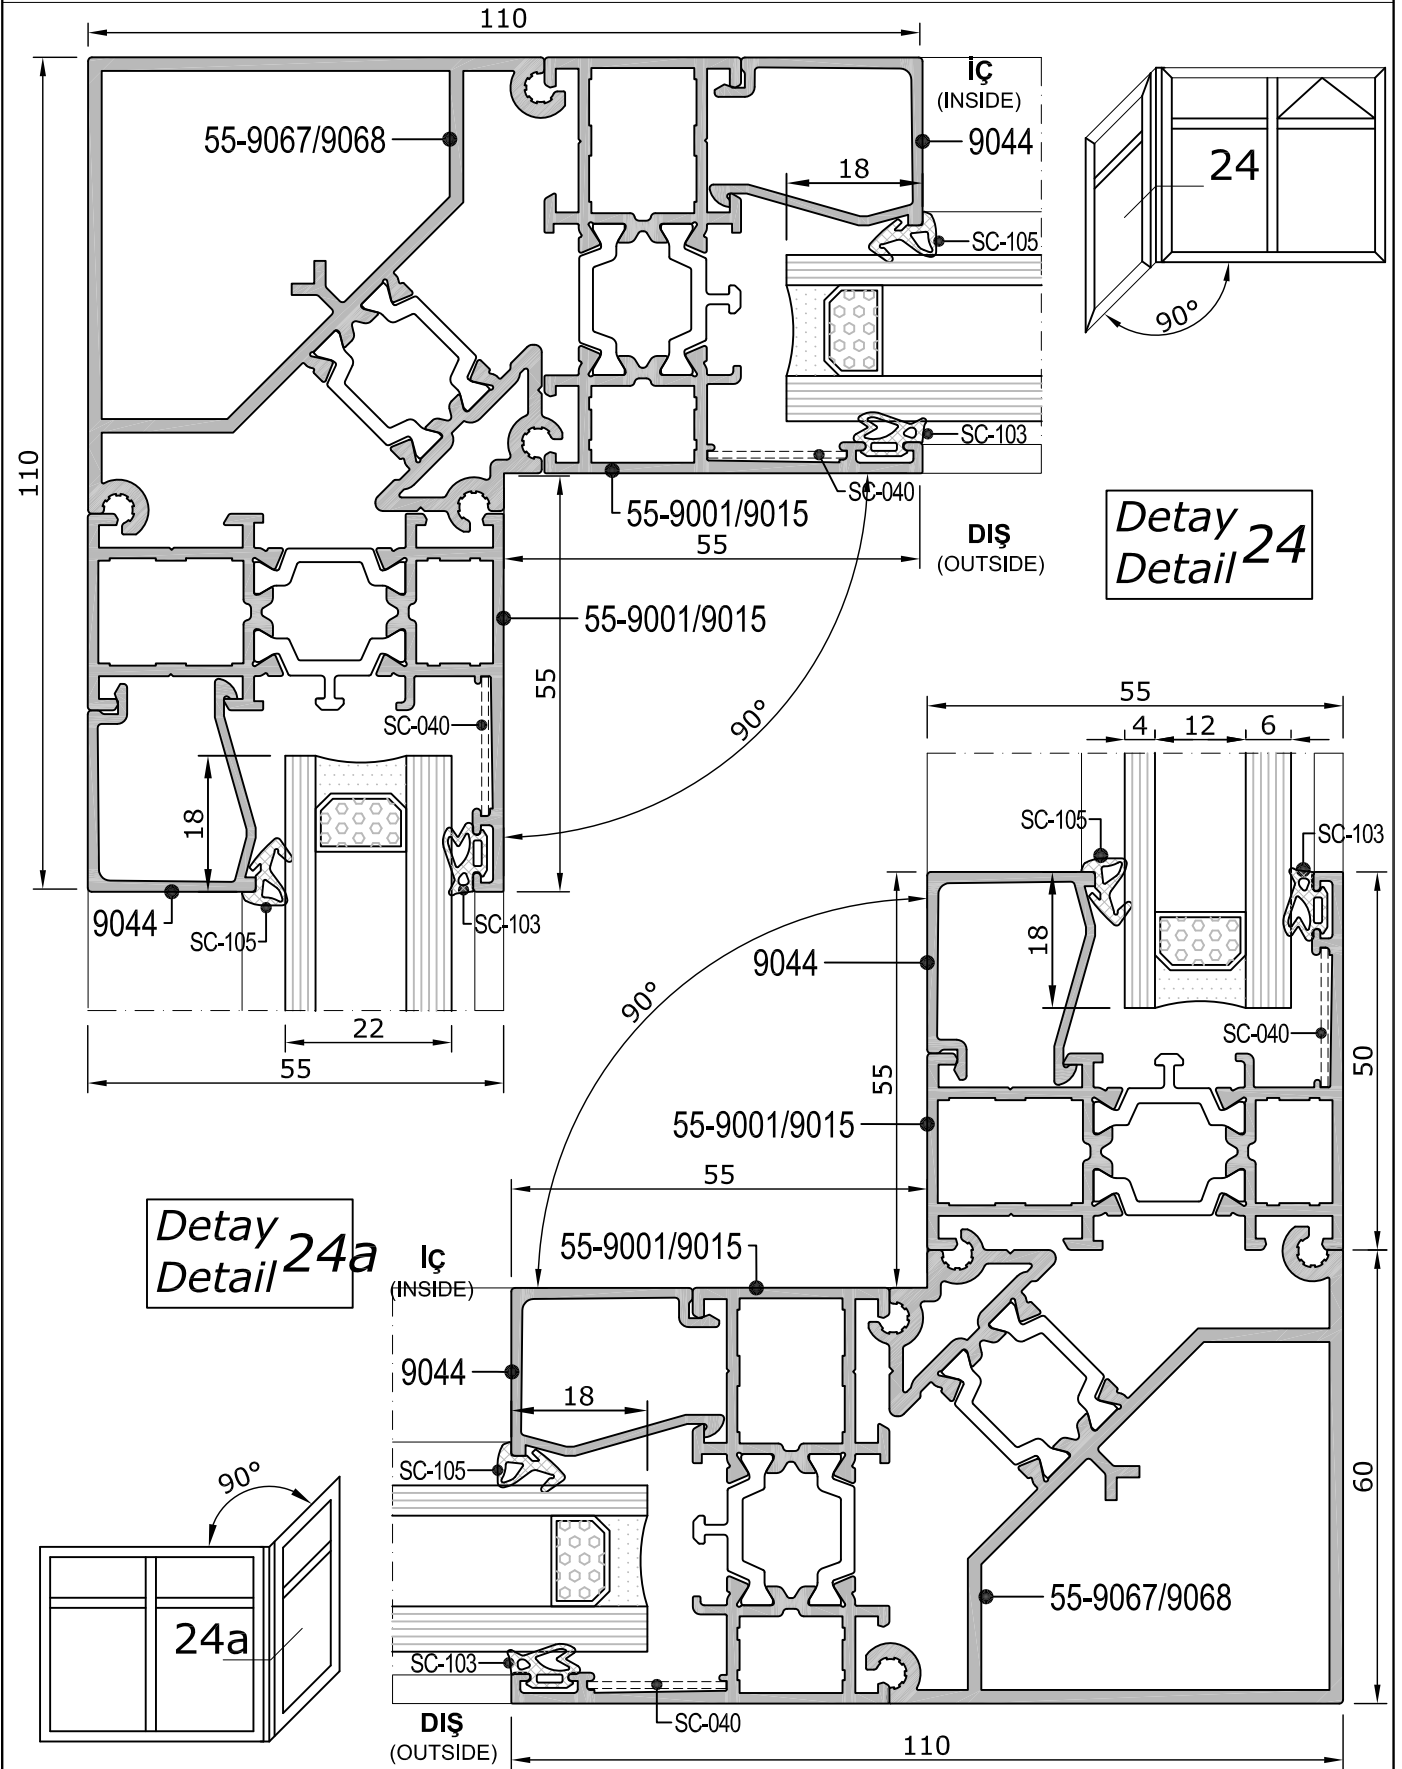


- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 25

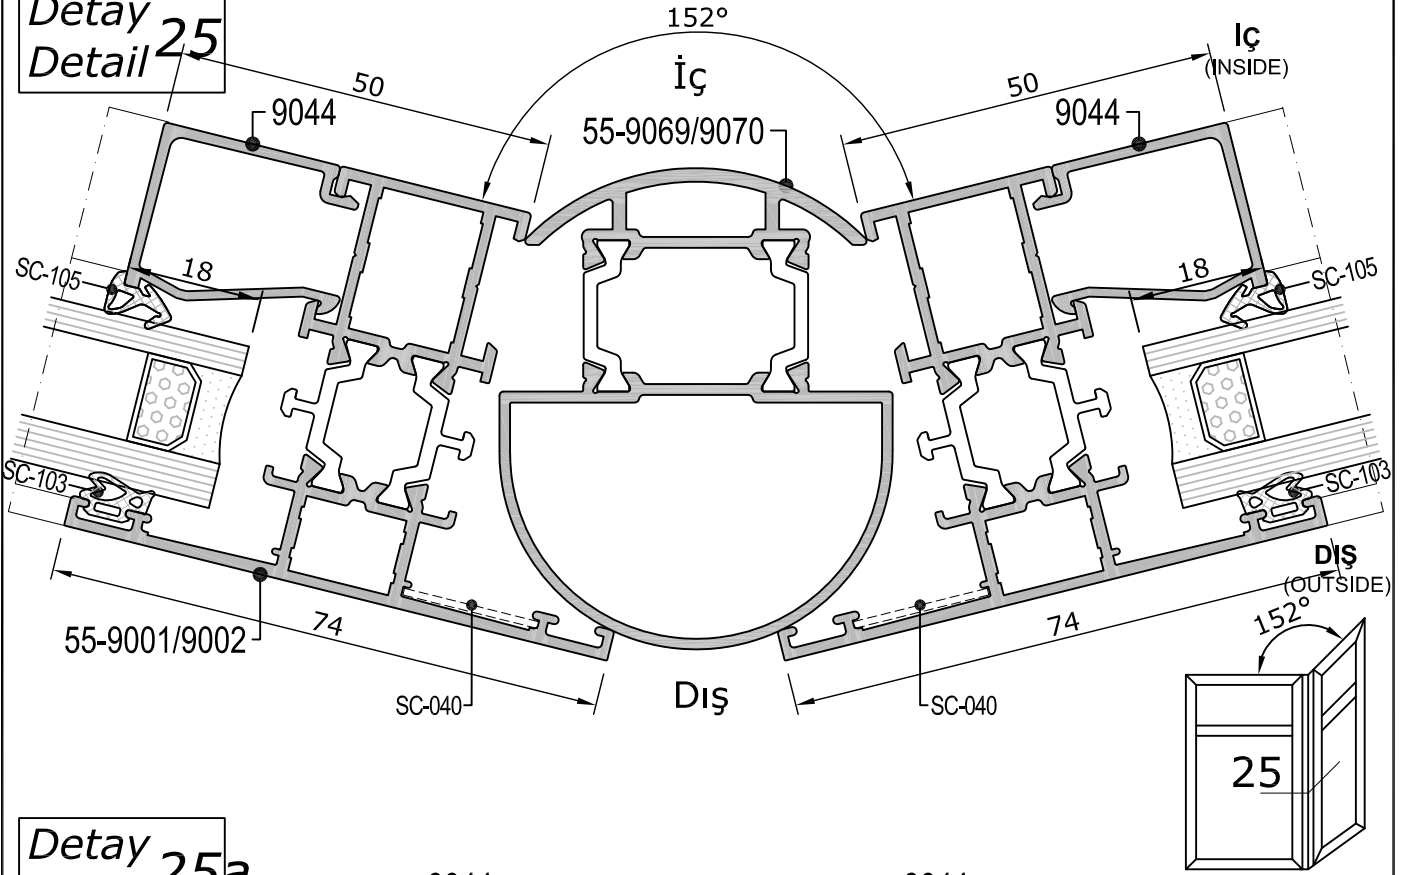


Detay
Detail 25a

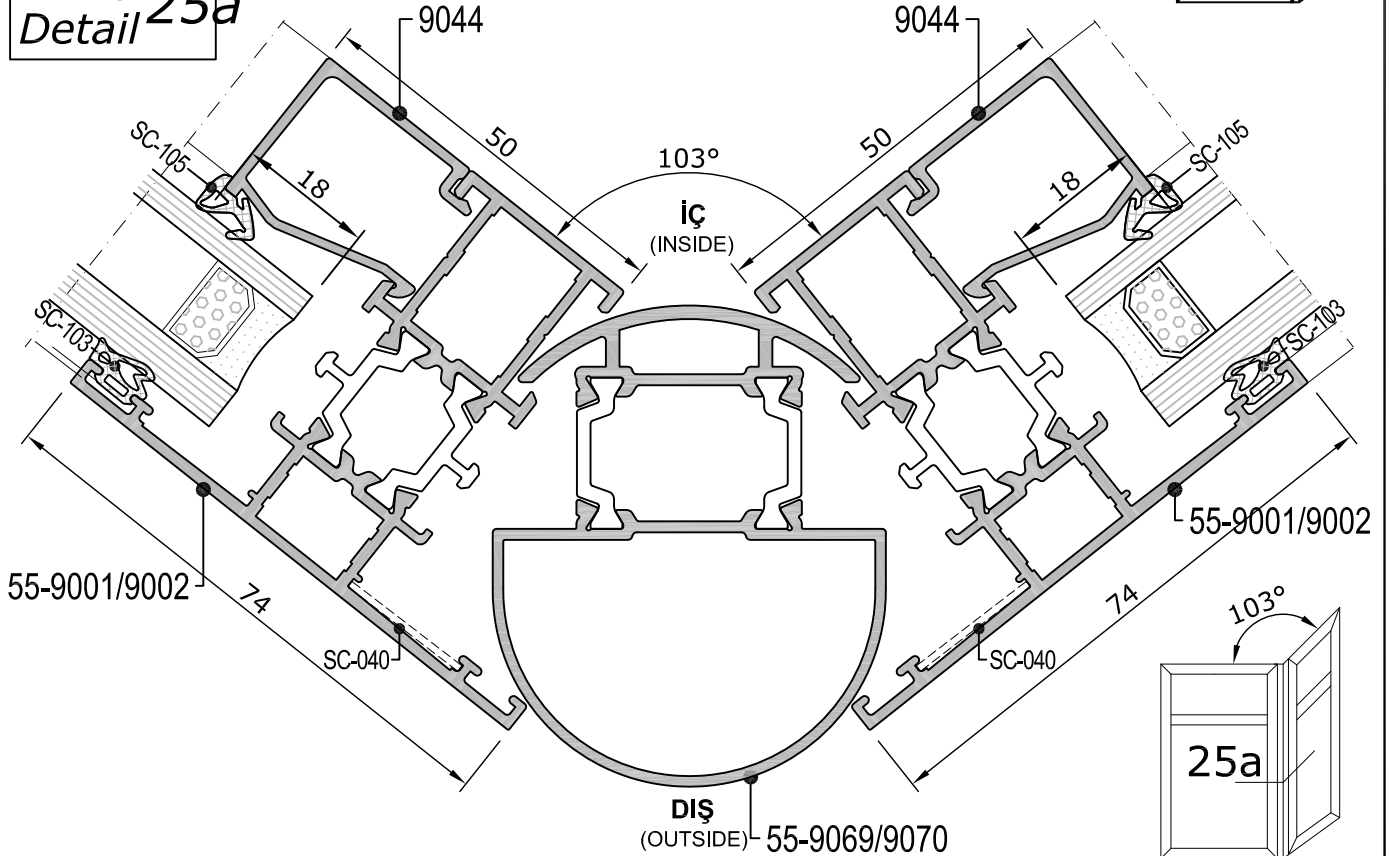


- Detaylar
- Detail



Detay
Detail 26

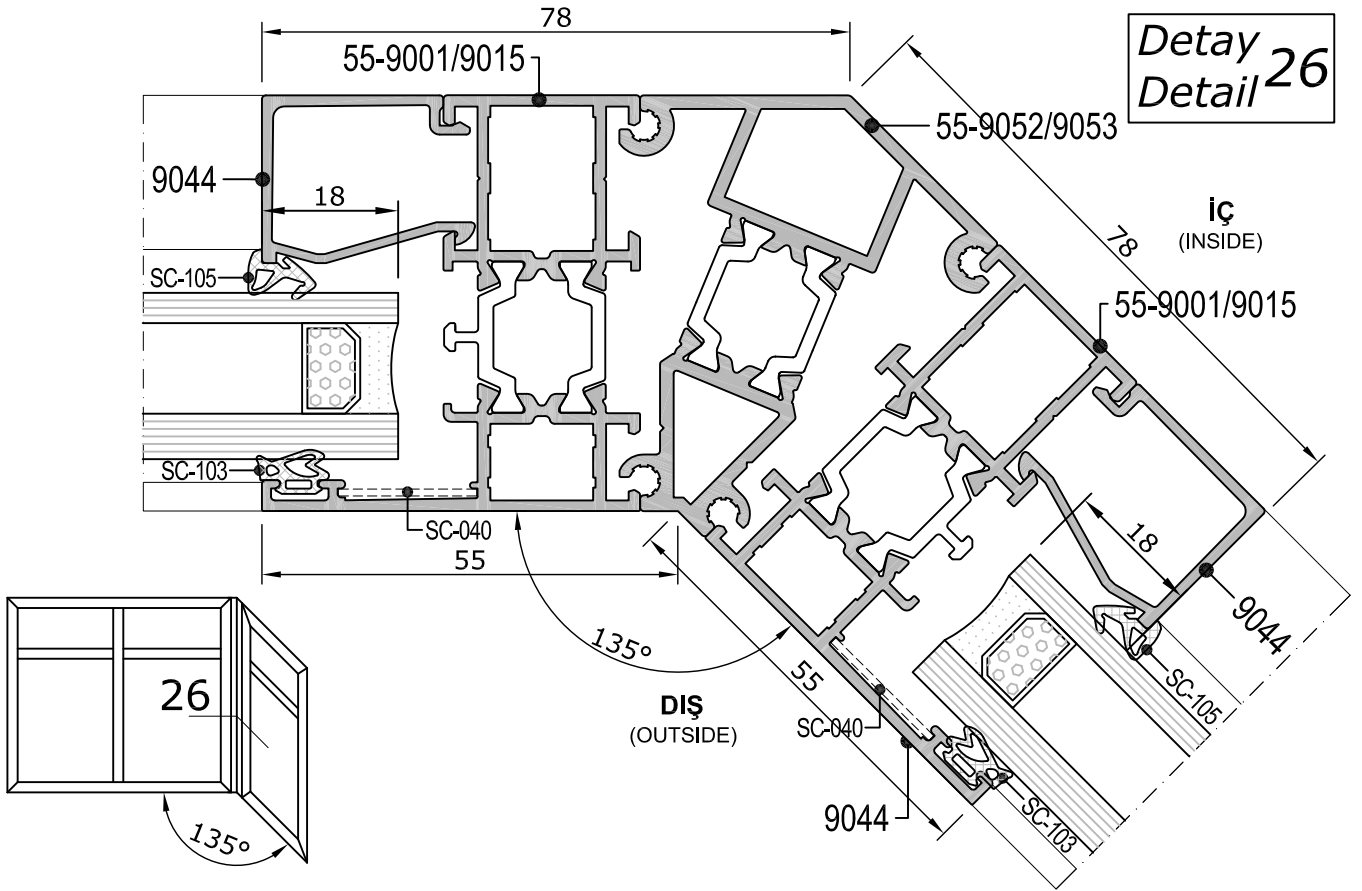

Detay
Detail 26a


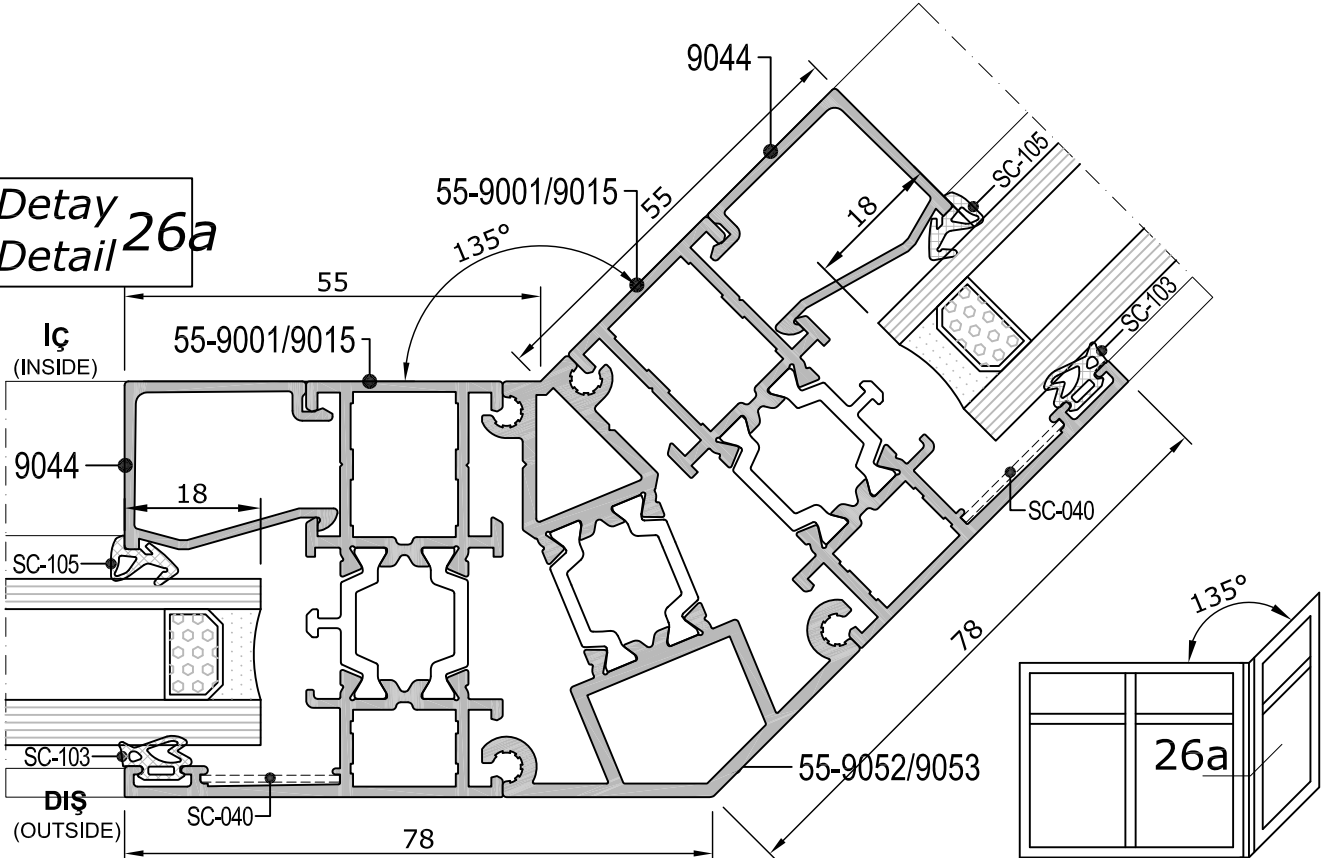


- Detaylar
- Detail

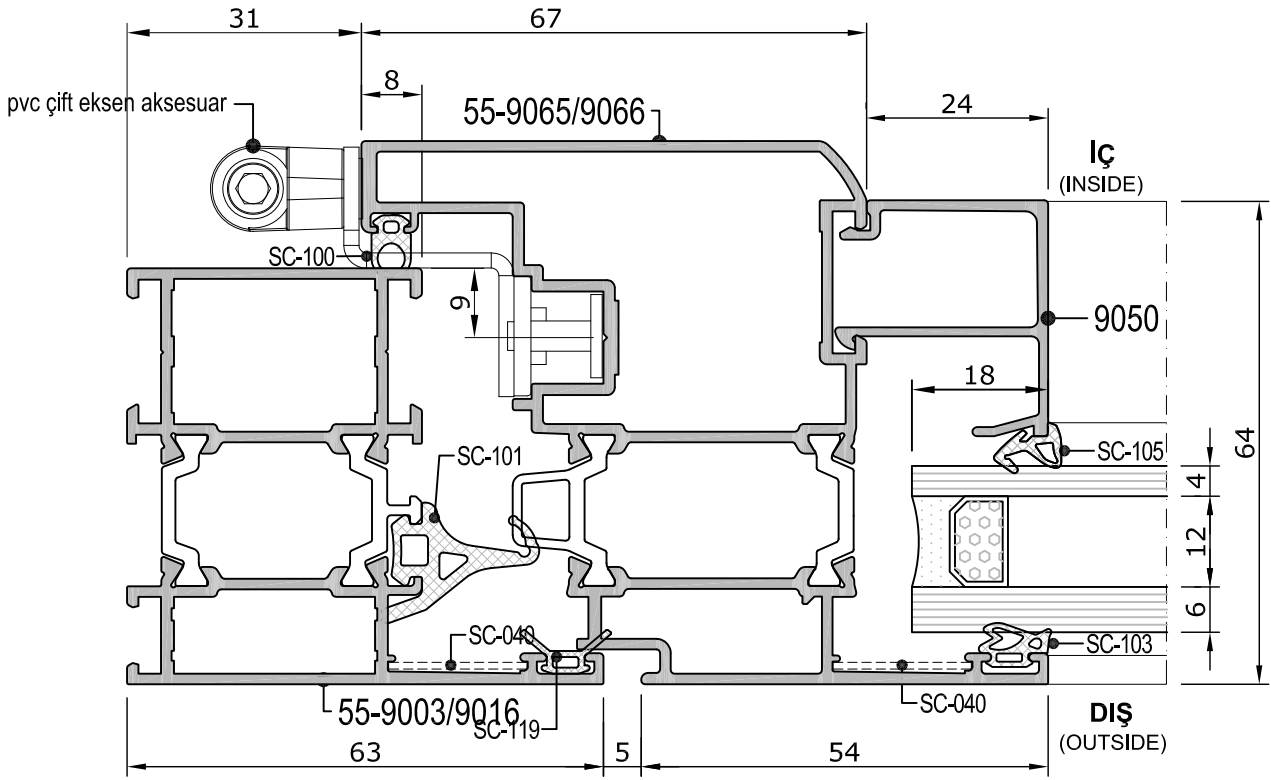

Detay
Detail 27



- Detaylar
- Detail

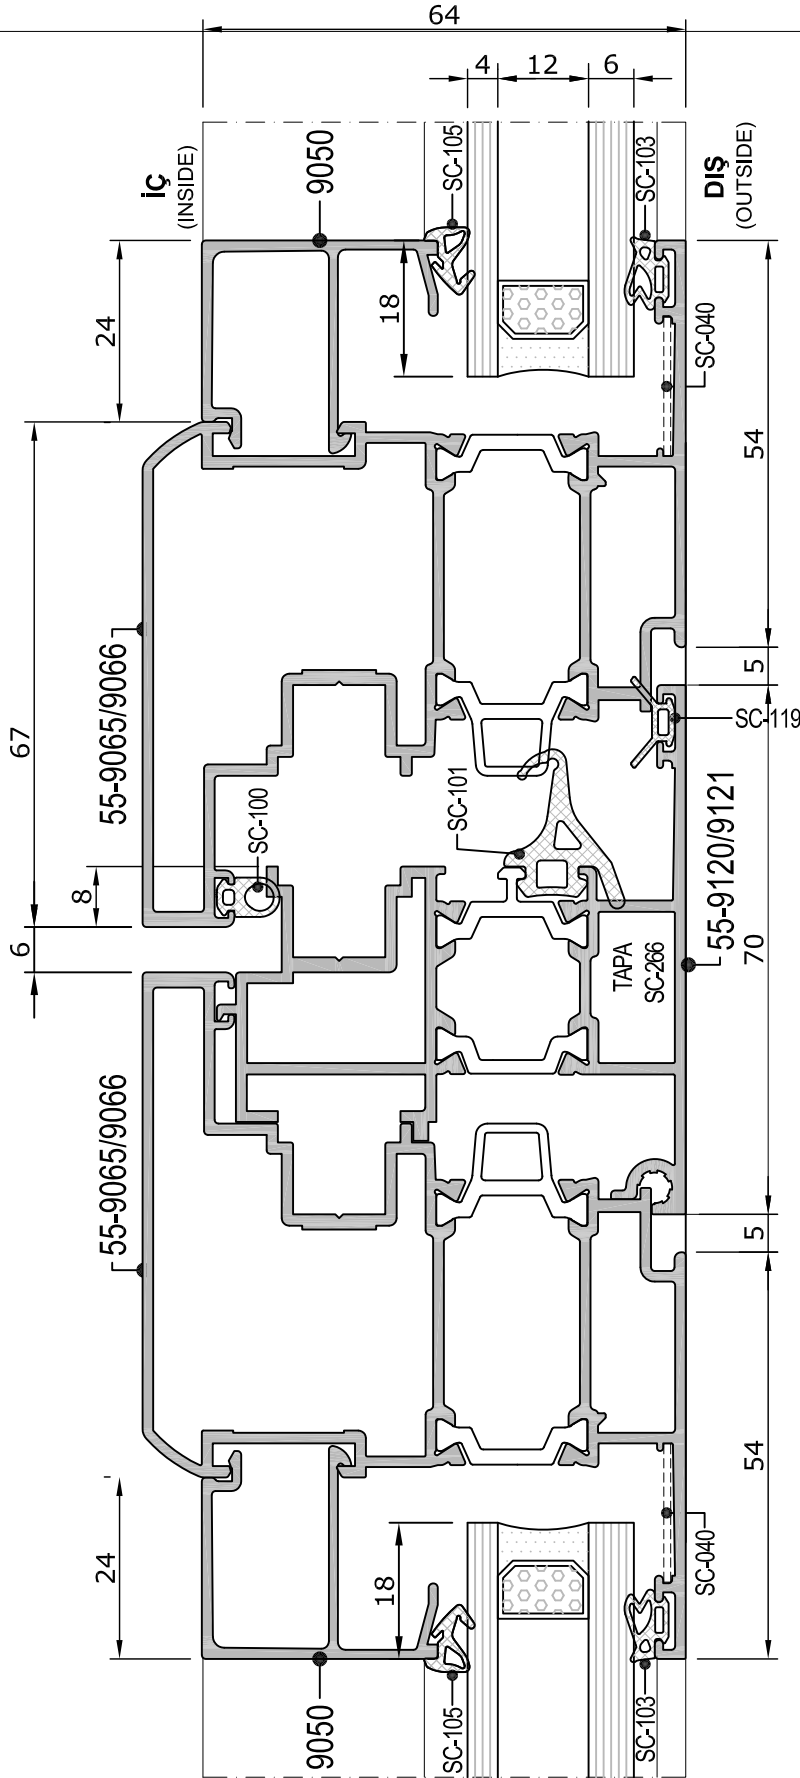

Detay 28
Detail



- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 29

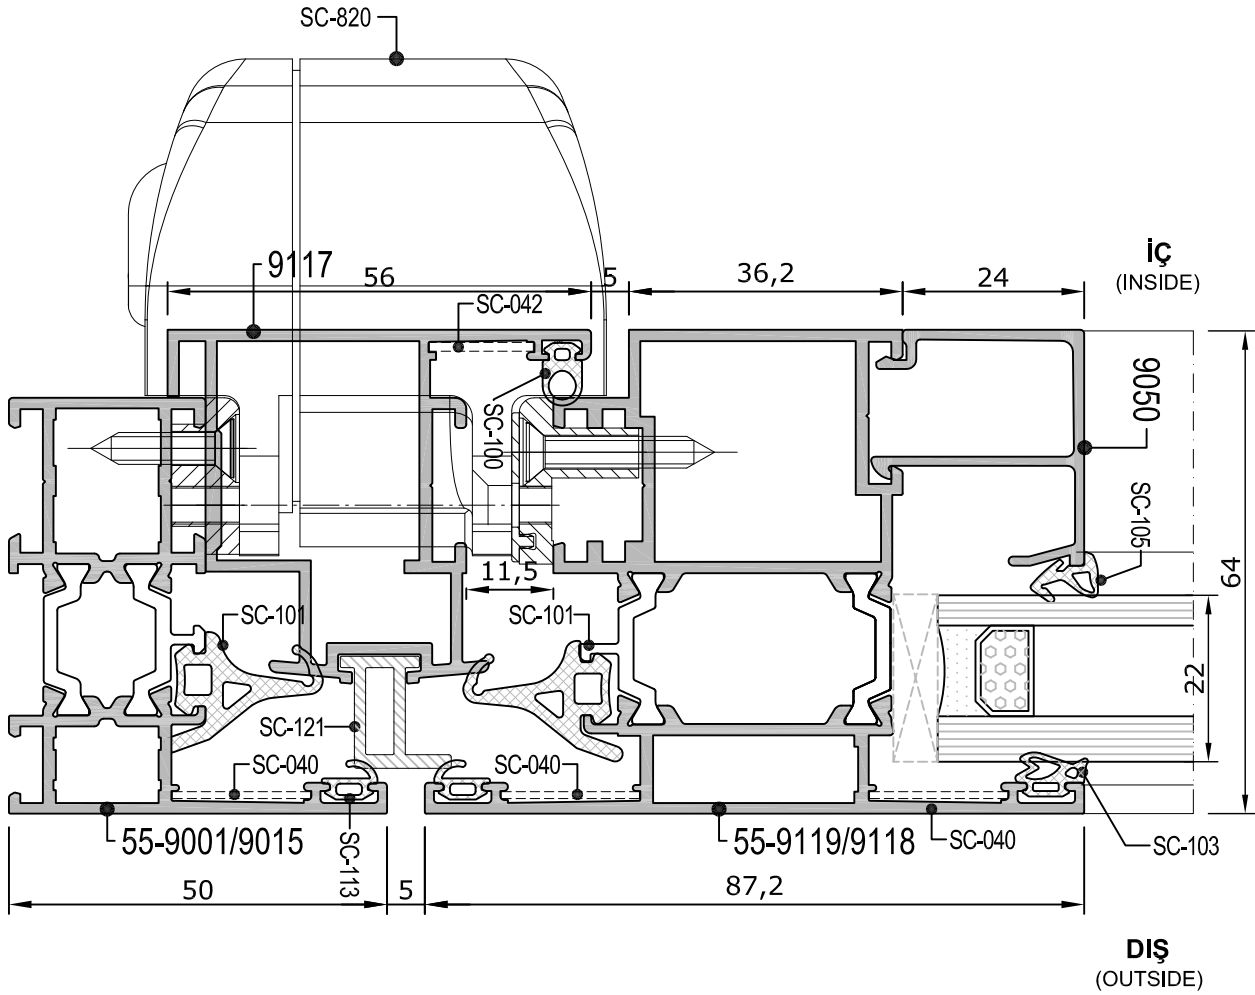



- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 30

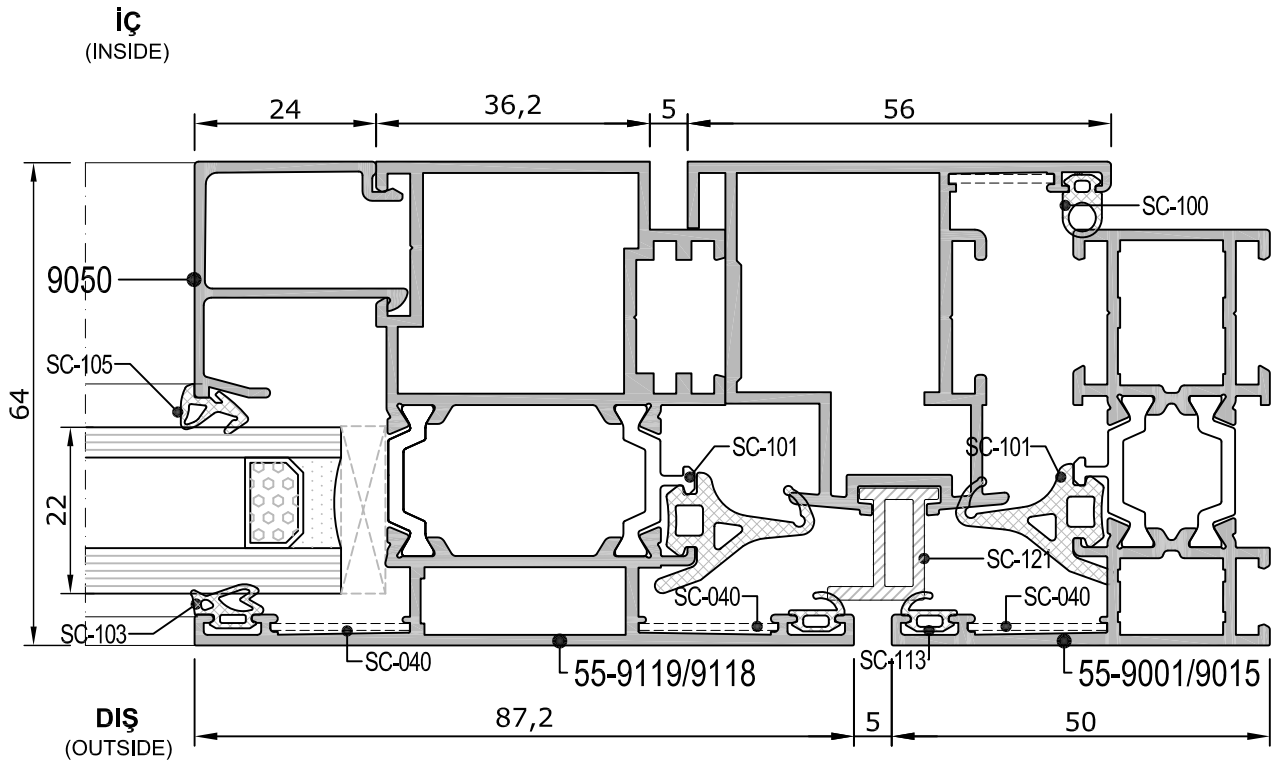

- Detaylar
- Detail



Detay
Detail **31**

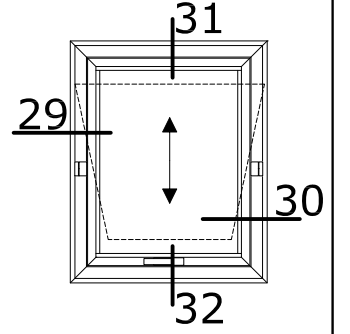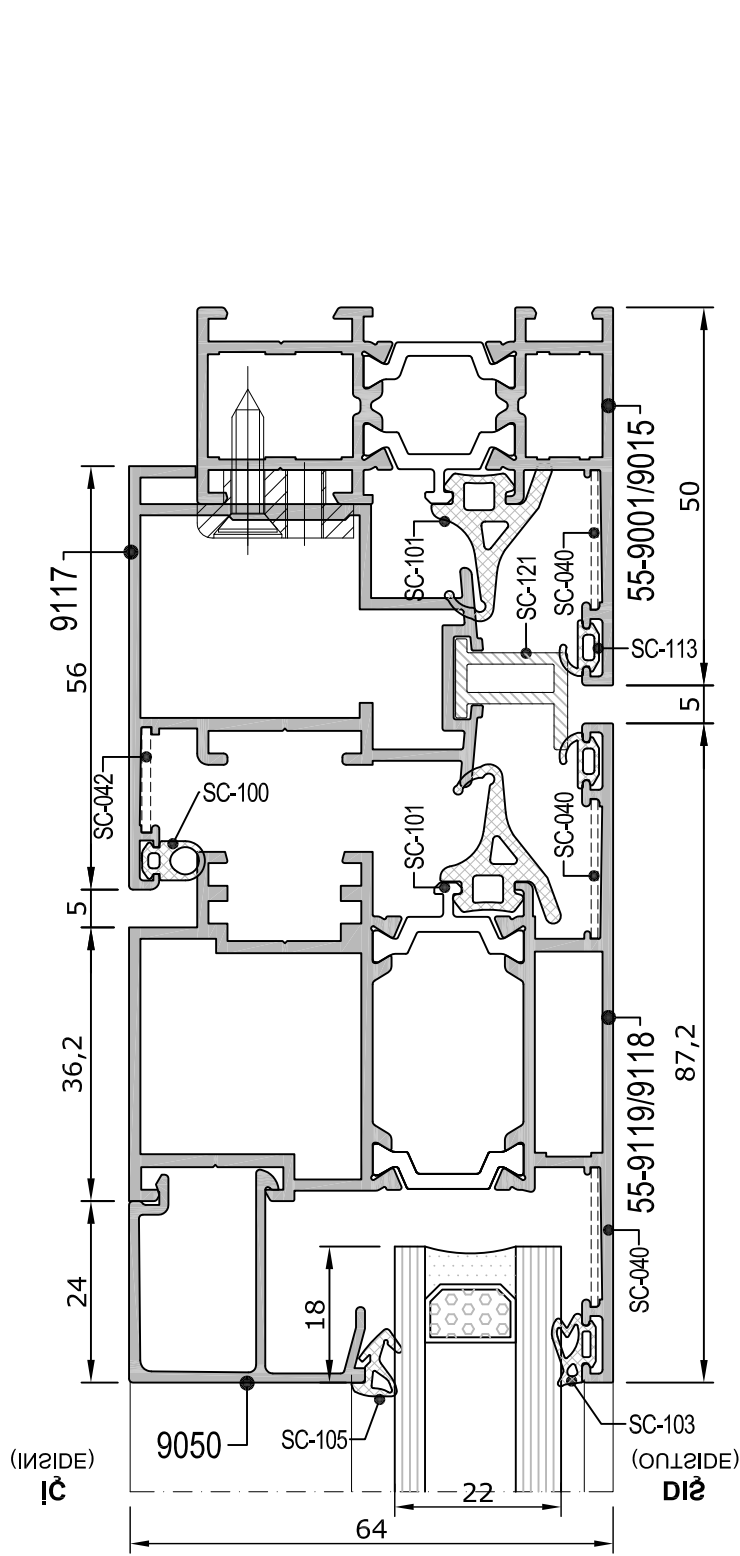

NOT: SC-121 PVC PARÇANIN YÖNÜ DETAYLARDAKİ GİBİ MONTAJ YAPILMADIR.


- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 32

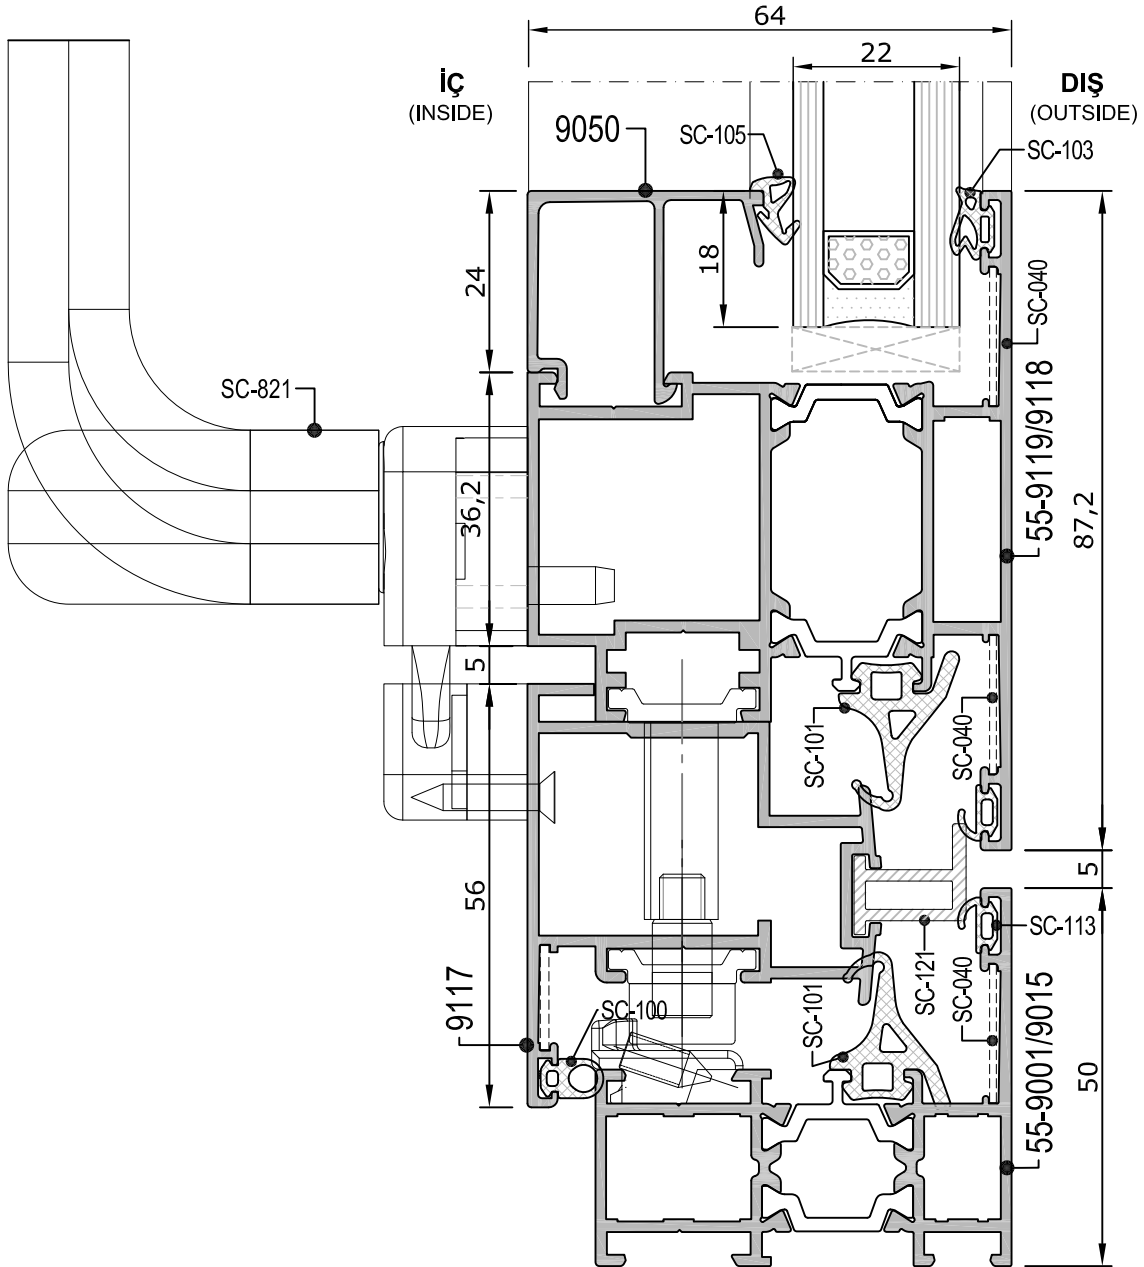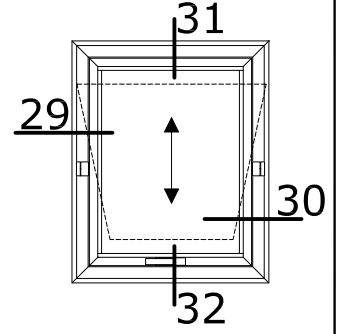


NOT: SC-121 PVC PARÇANIN YÖNÜ DETAYLARDAKİ GİBİ MONTAJ YAPILMADIR.


- Detaylar
- Detail

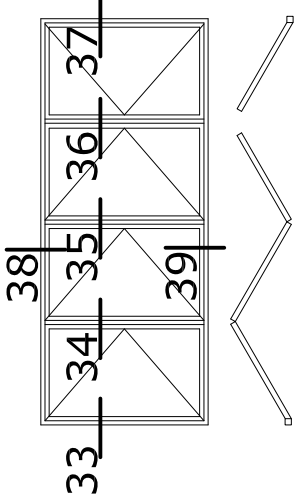

Detay 33
Detail

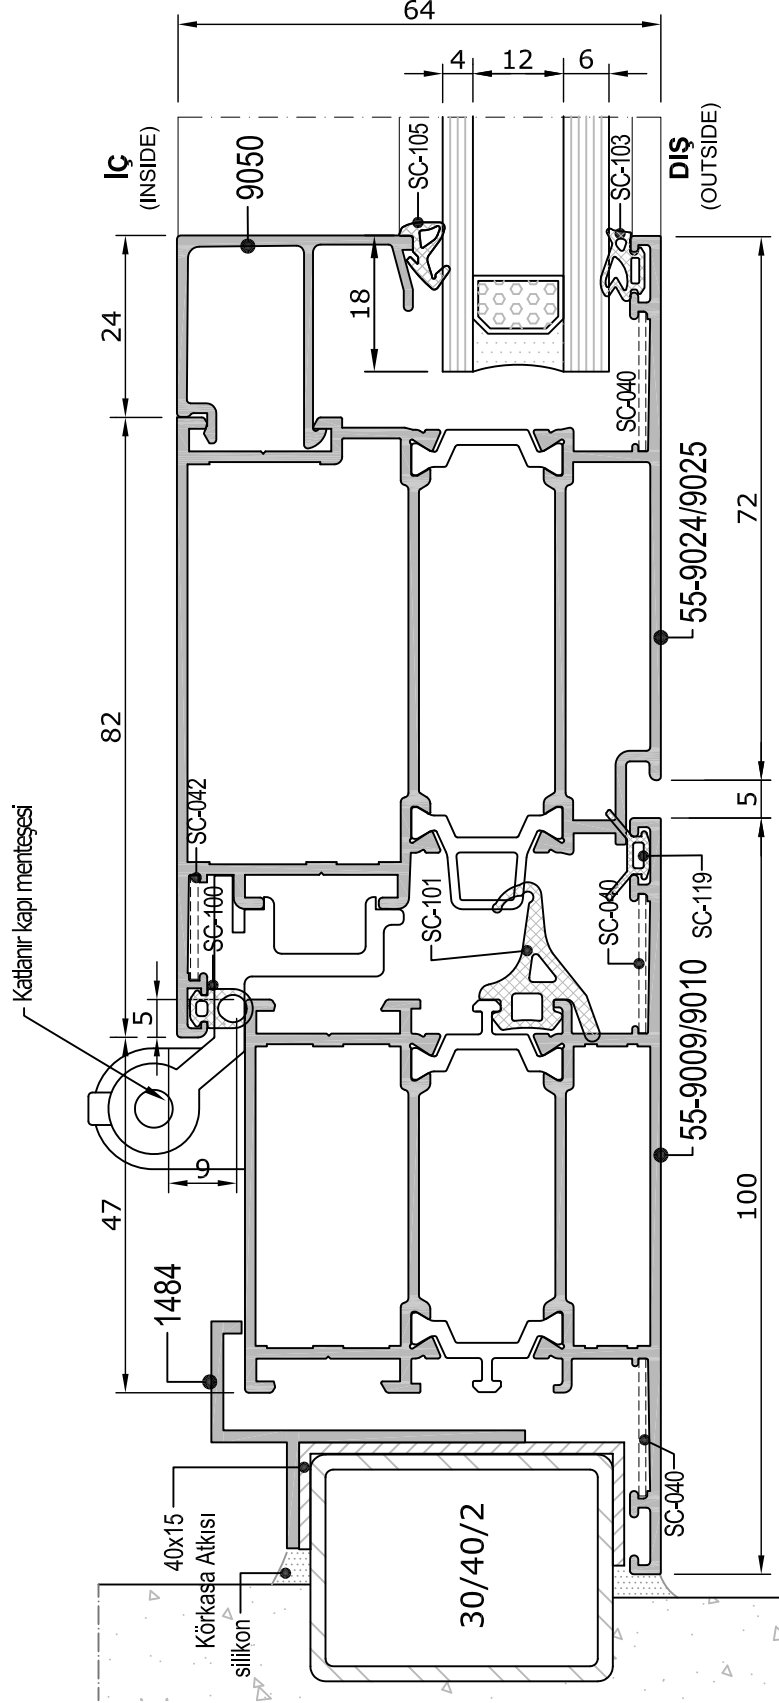


- Detaylar
- Detail

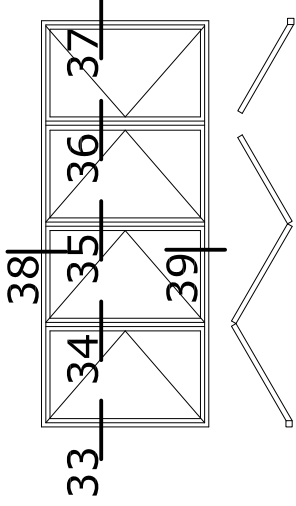


Katlanır kapı kolu

Detay 34
Detail

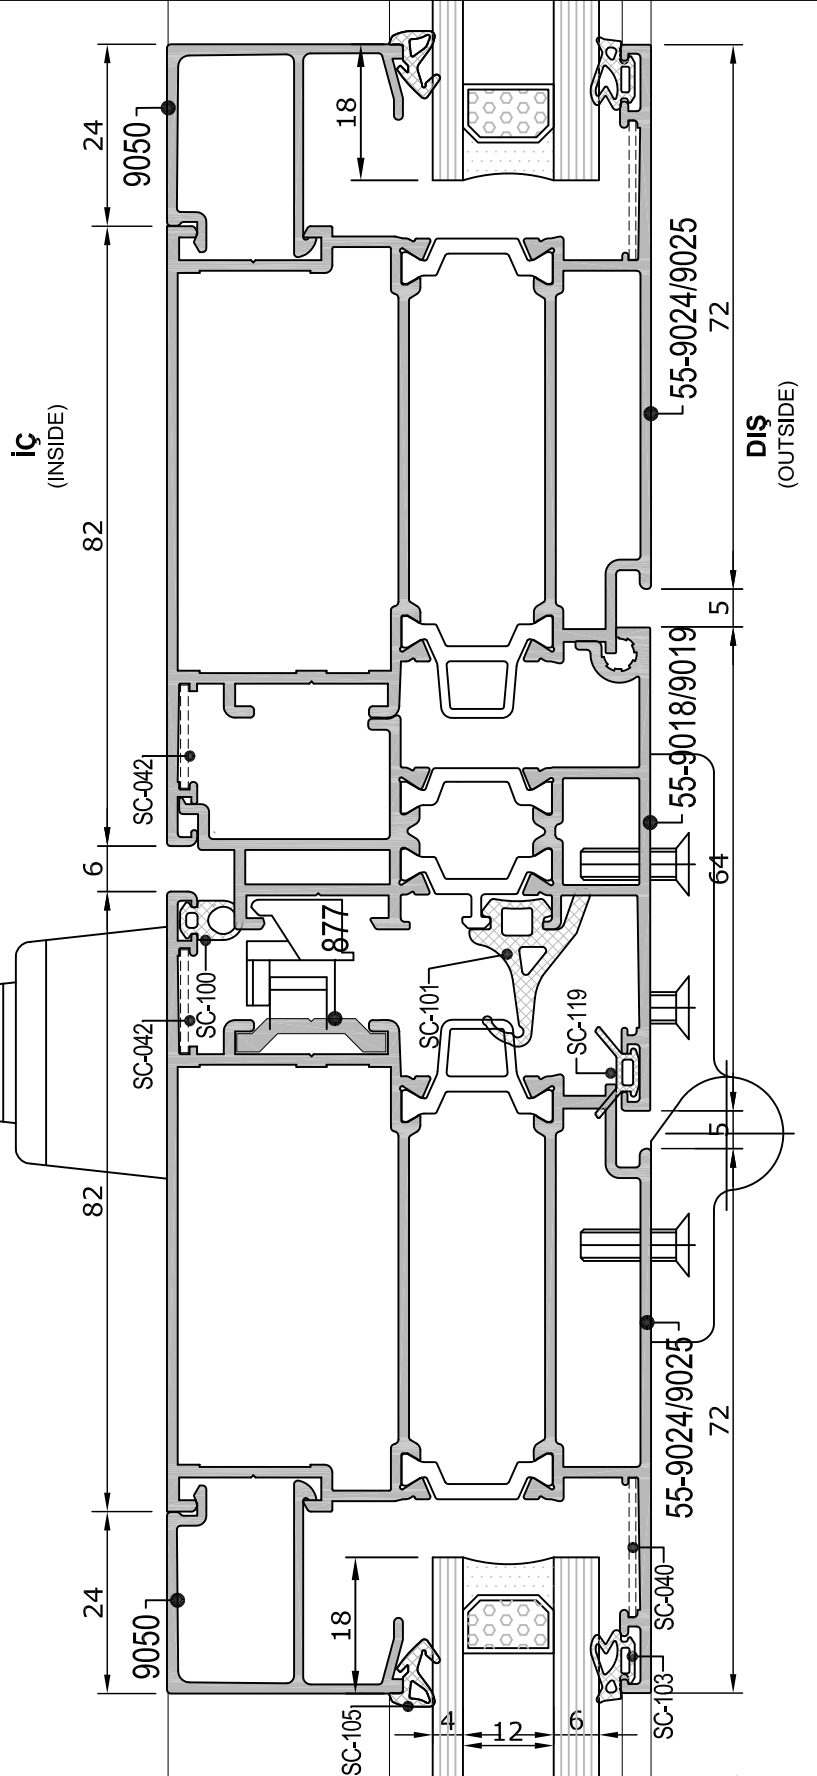


- Detaylar
- Detail


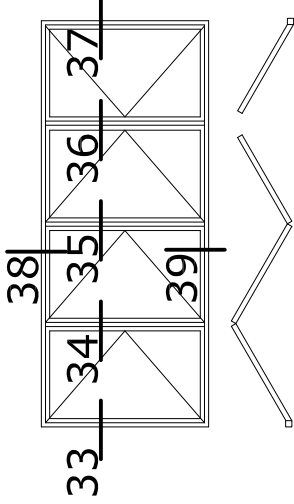


Katlanır kapı menteşesi

Detay 35
Detail

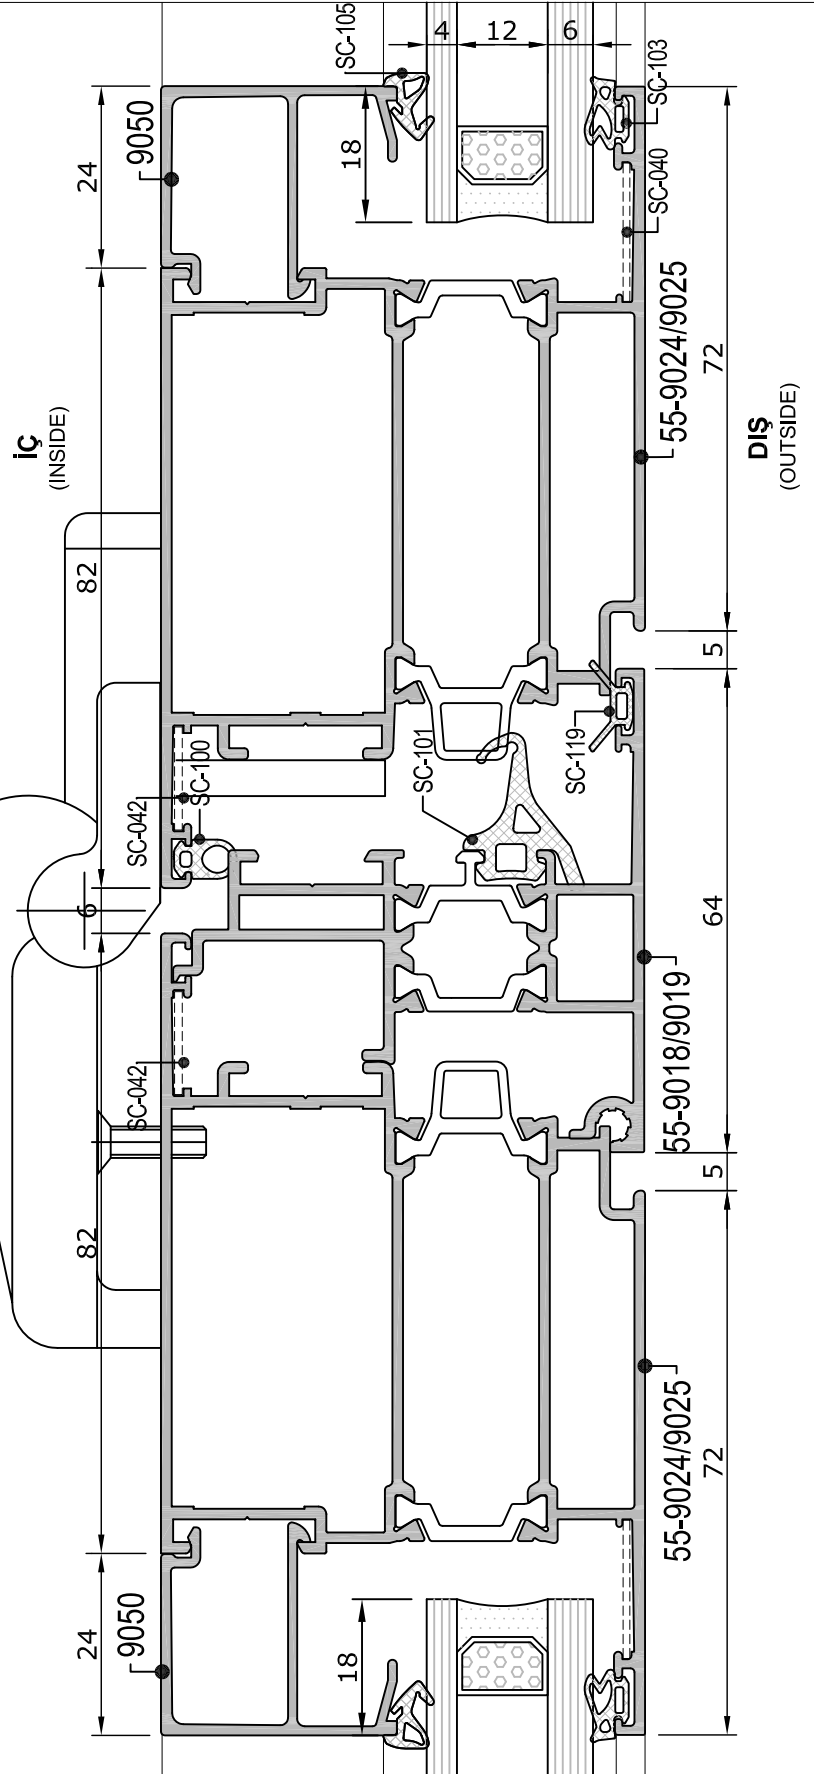


- Detaylar
- Detail

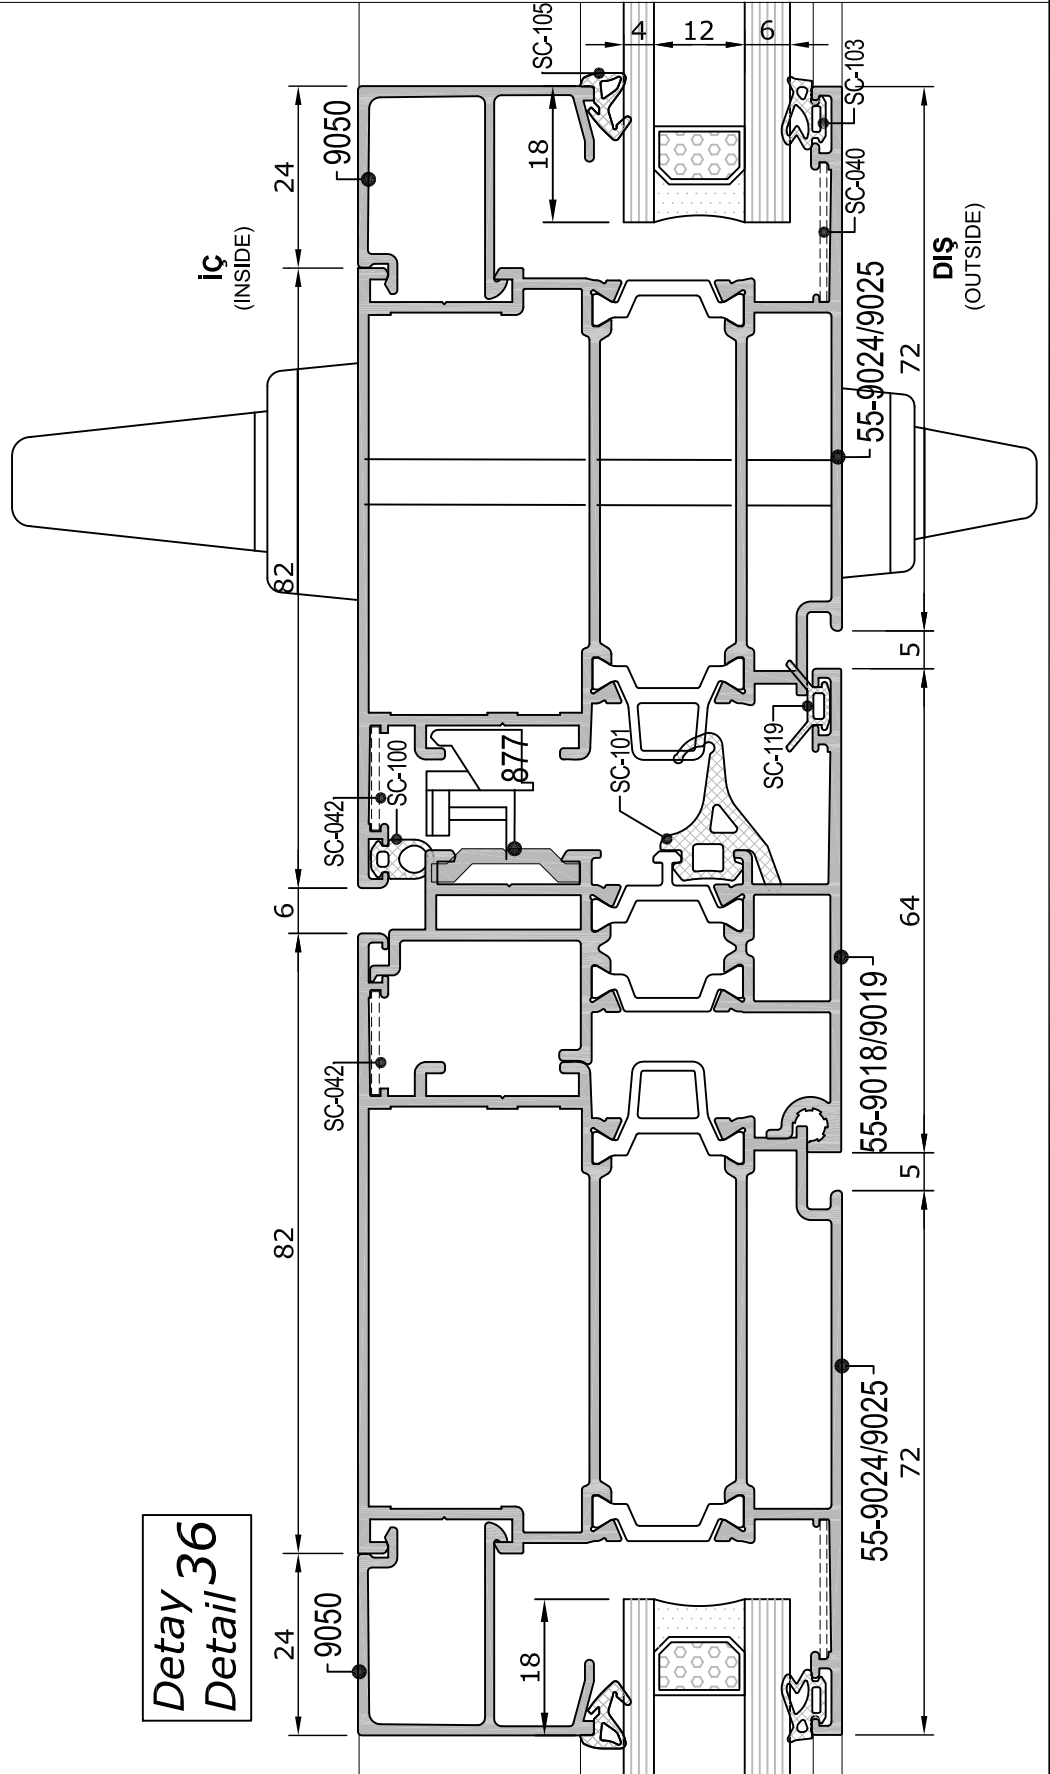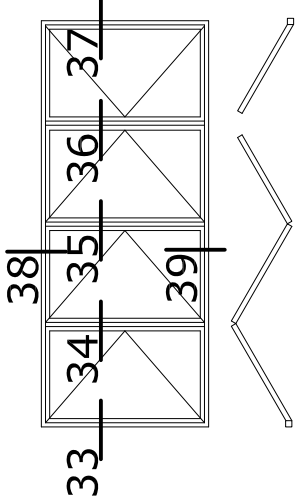


Detay 36
Detail

- Detaylar
- Detail

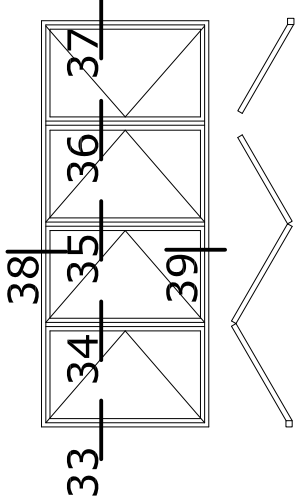


İÇ
(INSIDE)


Detay 37
Detail

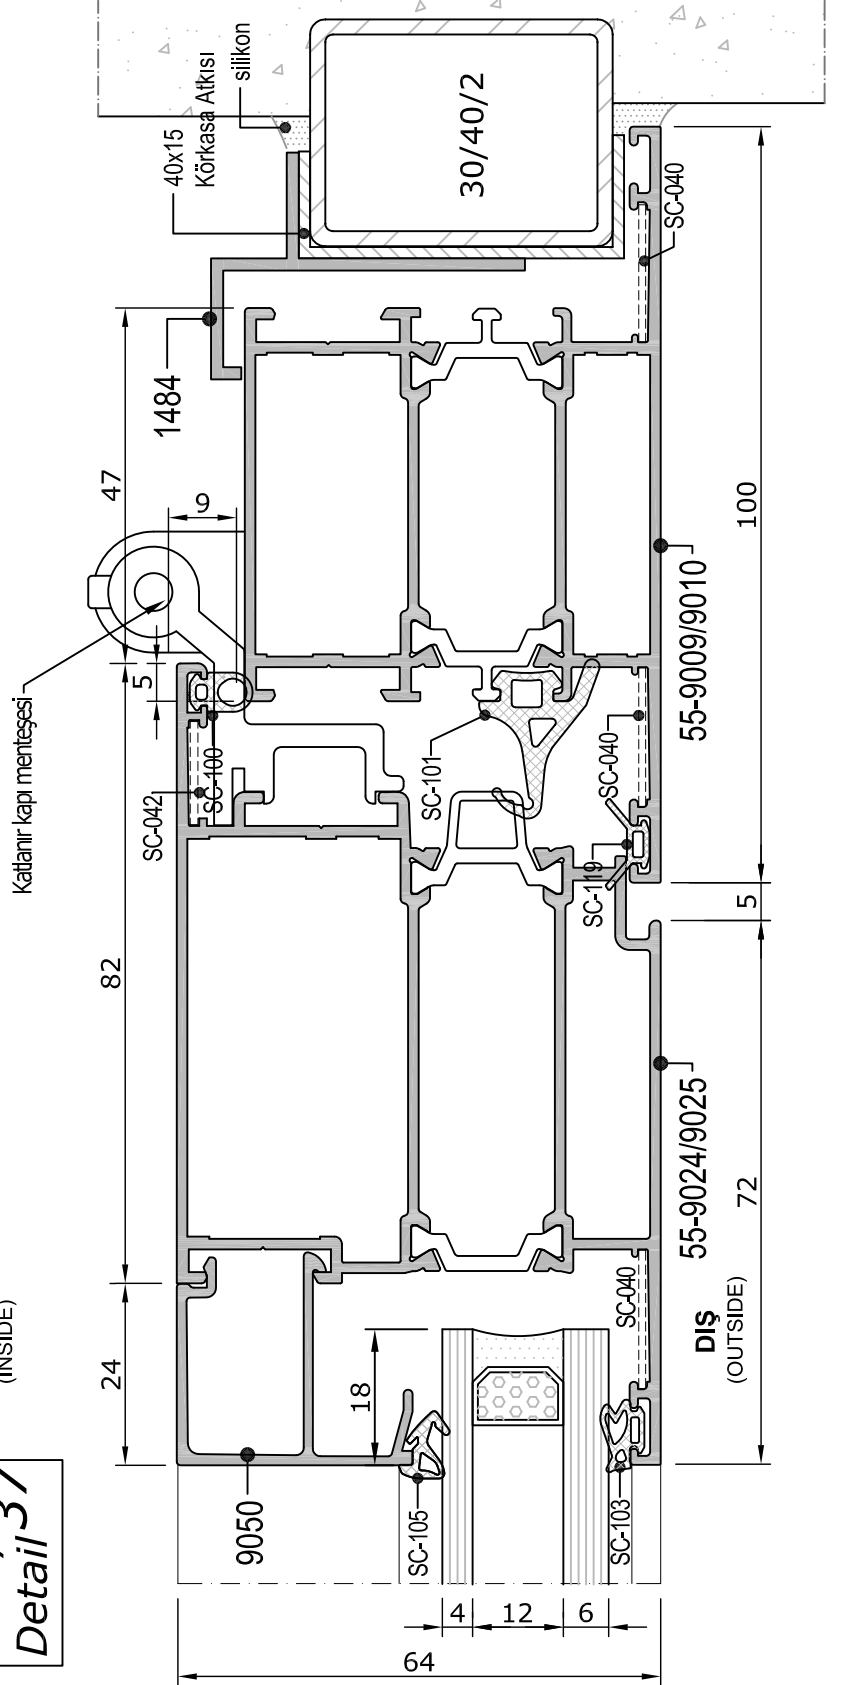


- Detaylar
- Detail

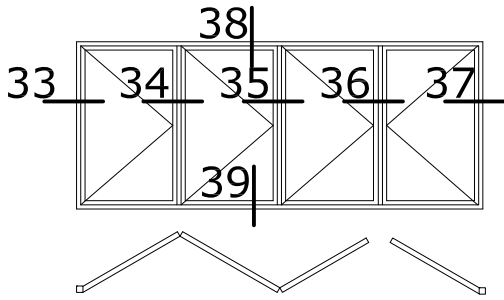


Detay 38
Detail 38

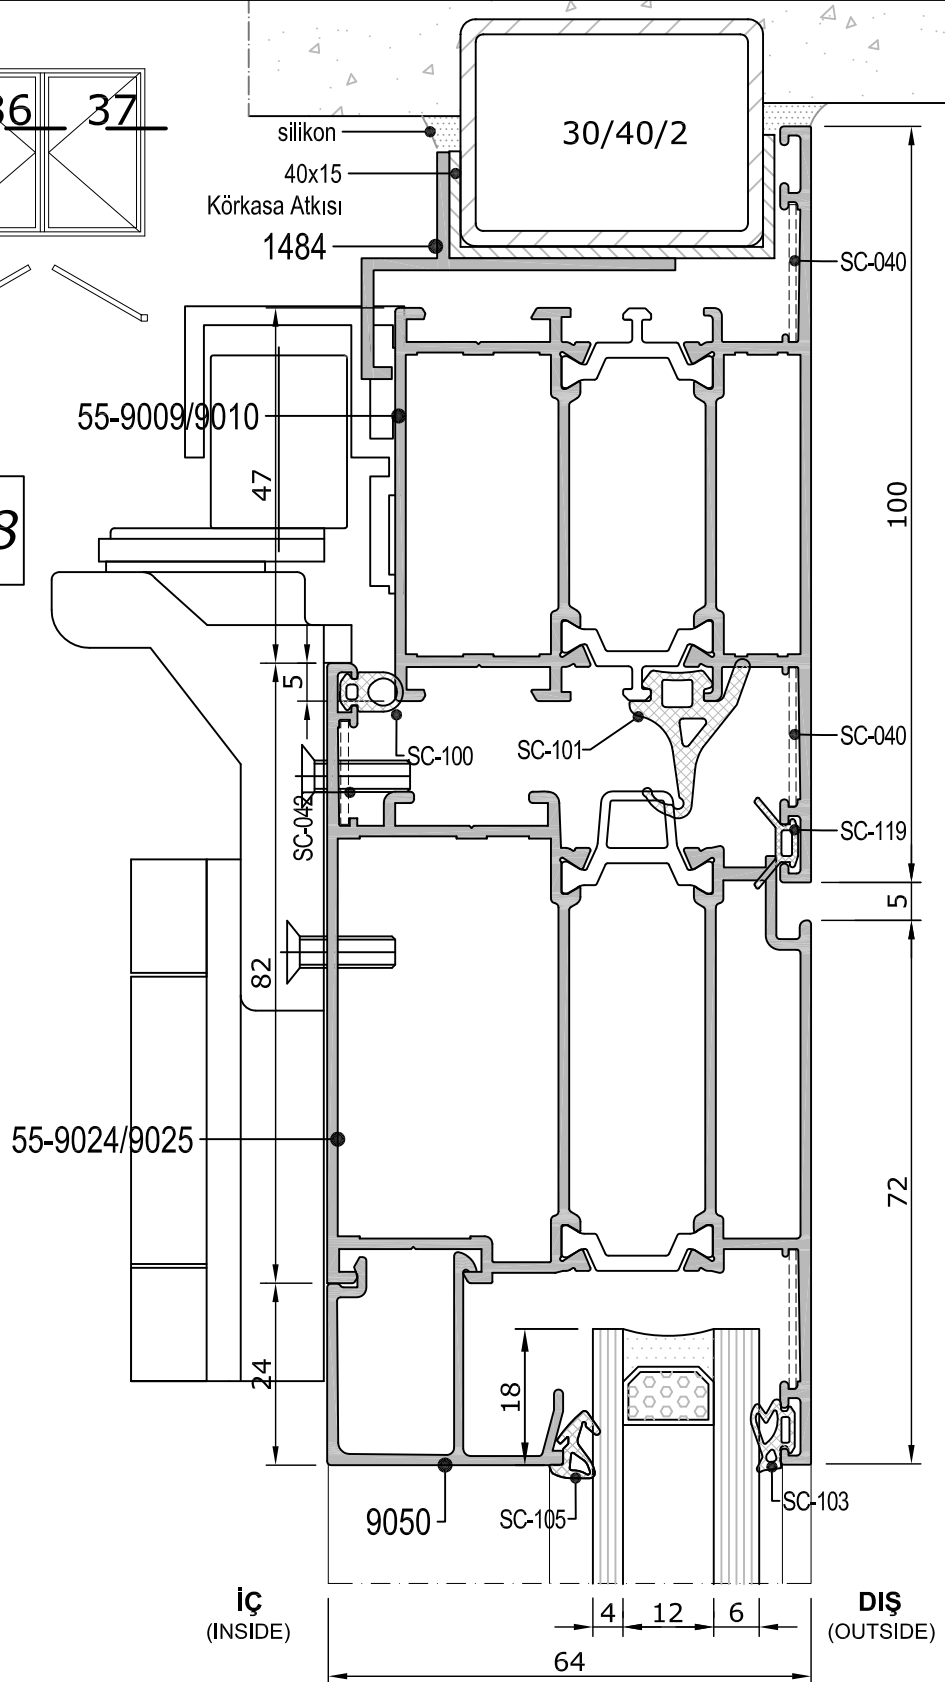


- Detaylar
- Detail

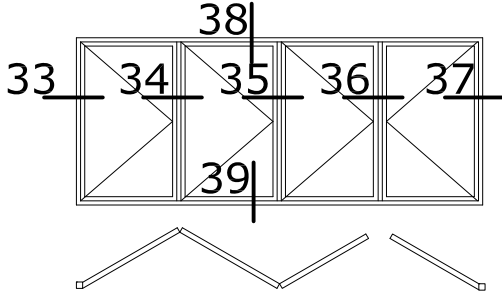

Detay
Detail 39

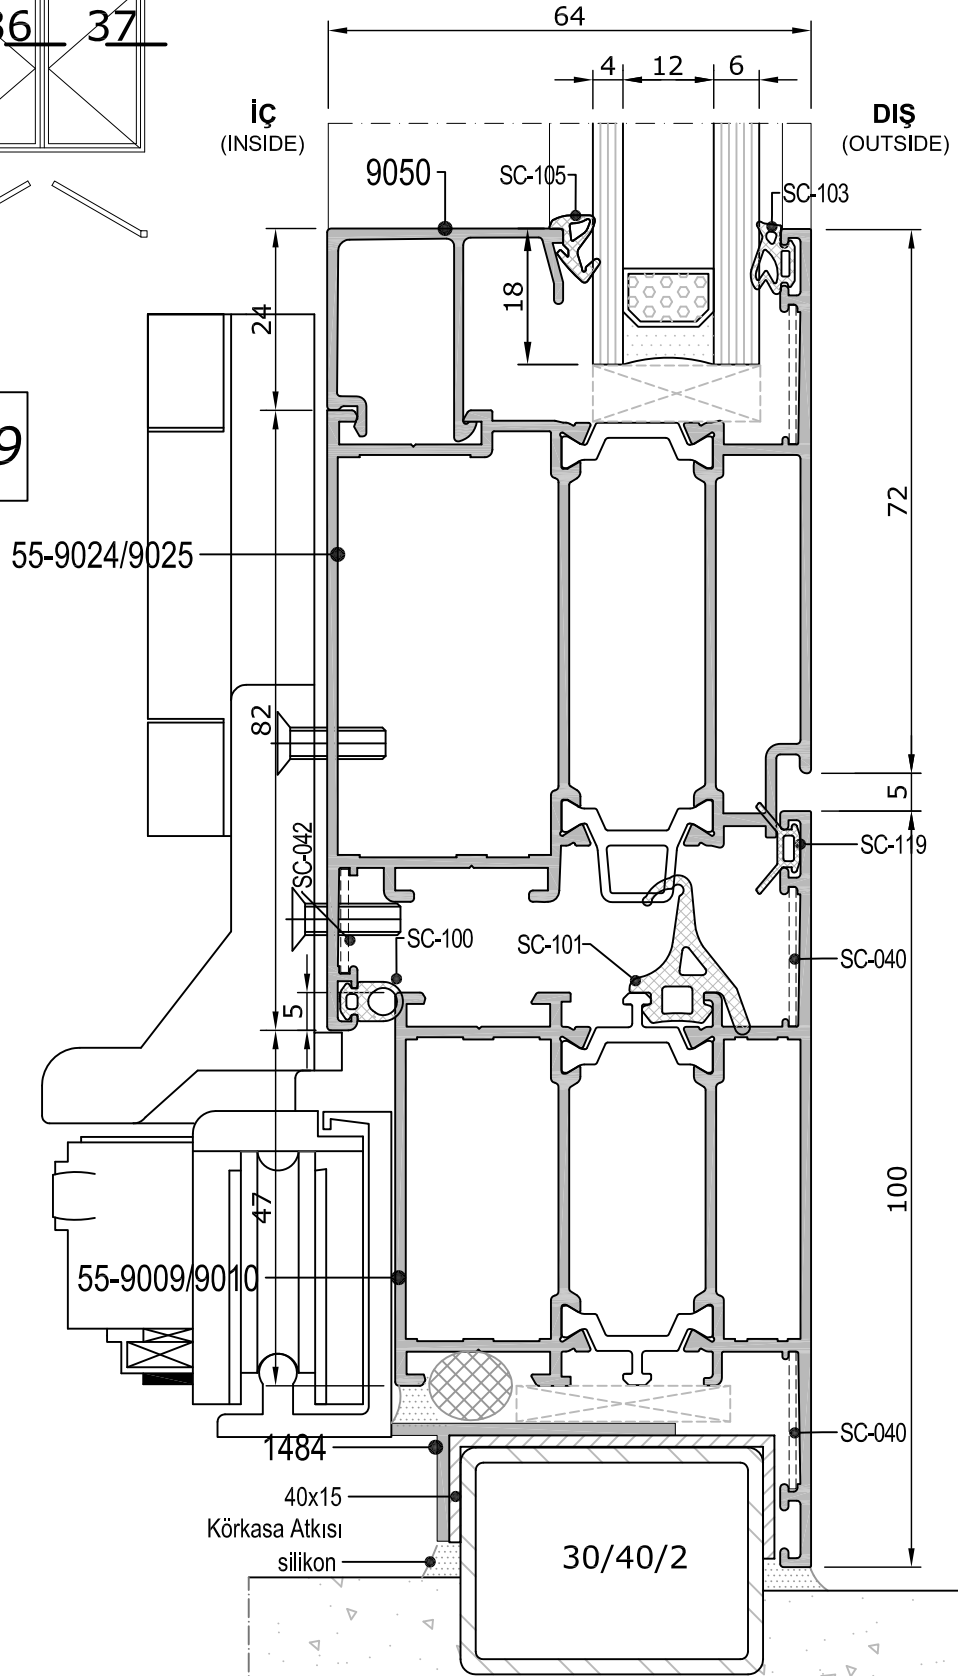


- Detaylar
- Detail




- SC-804
- SC-805
- SC-806
- SC-807

Detay 40
Detail

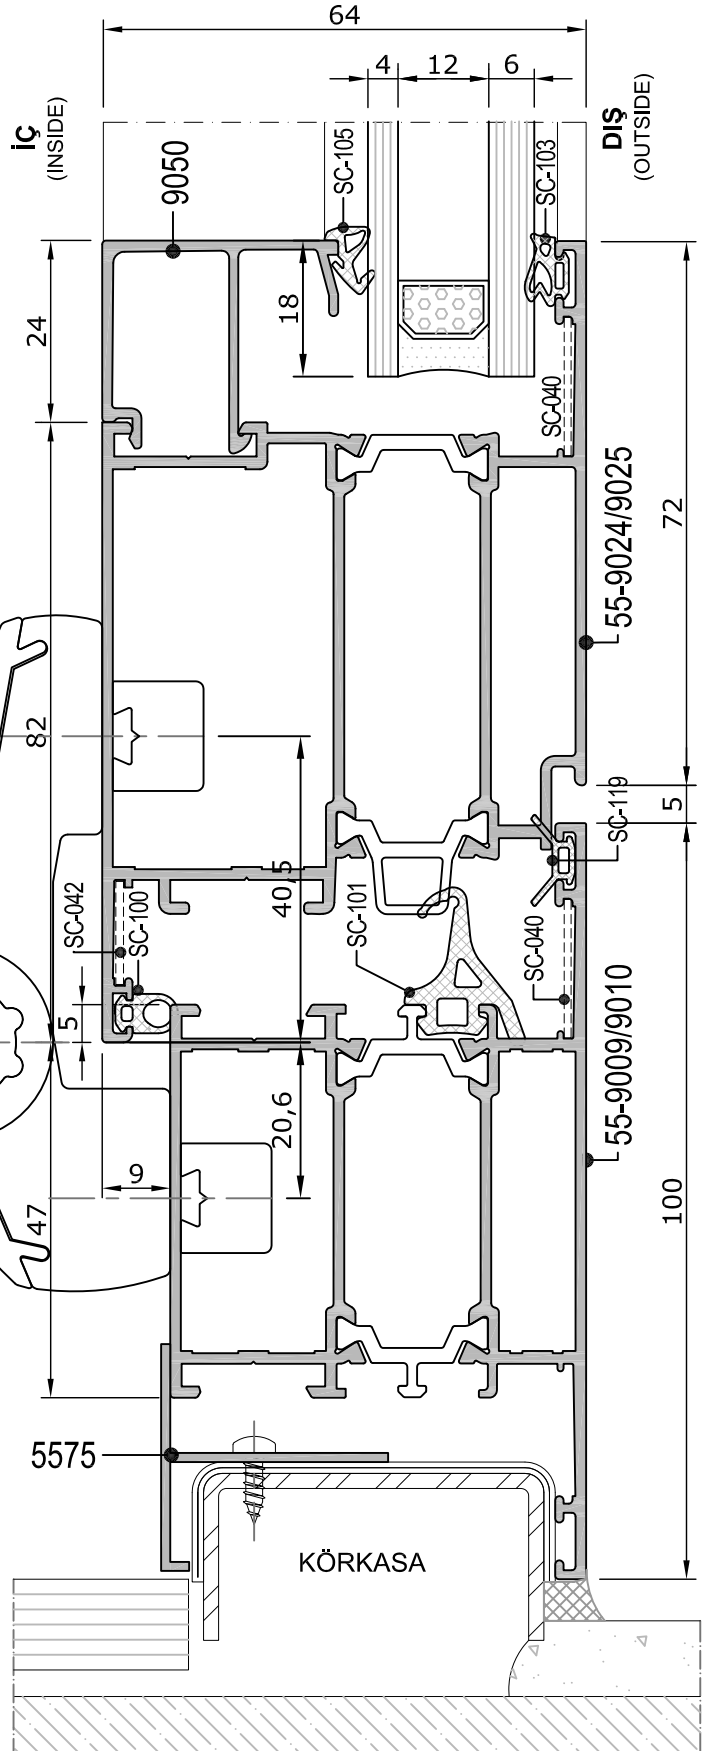


- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR KAPI

SC-854+SC-856

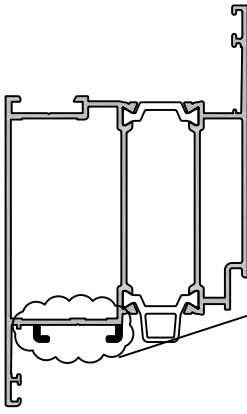


UYARI!!
KİLİT GELEN YERDE
KULAK BİÇİLECEK.

Detay 41
Detail

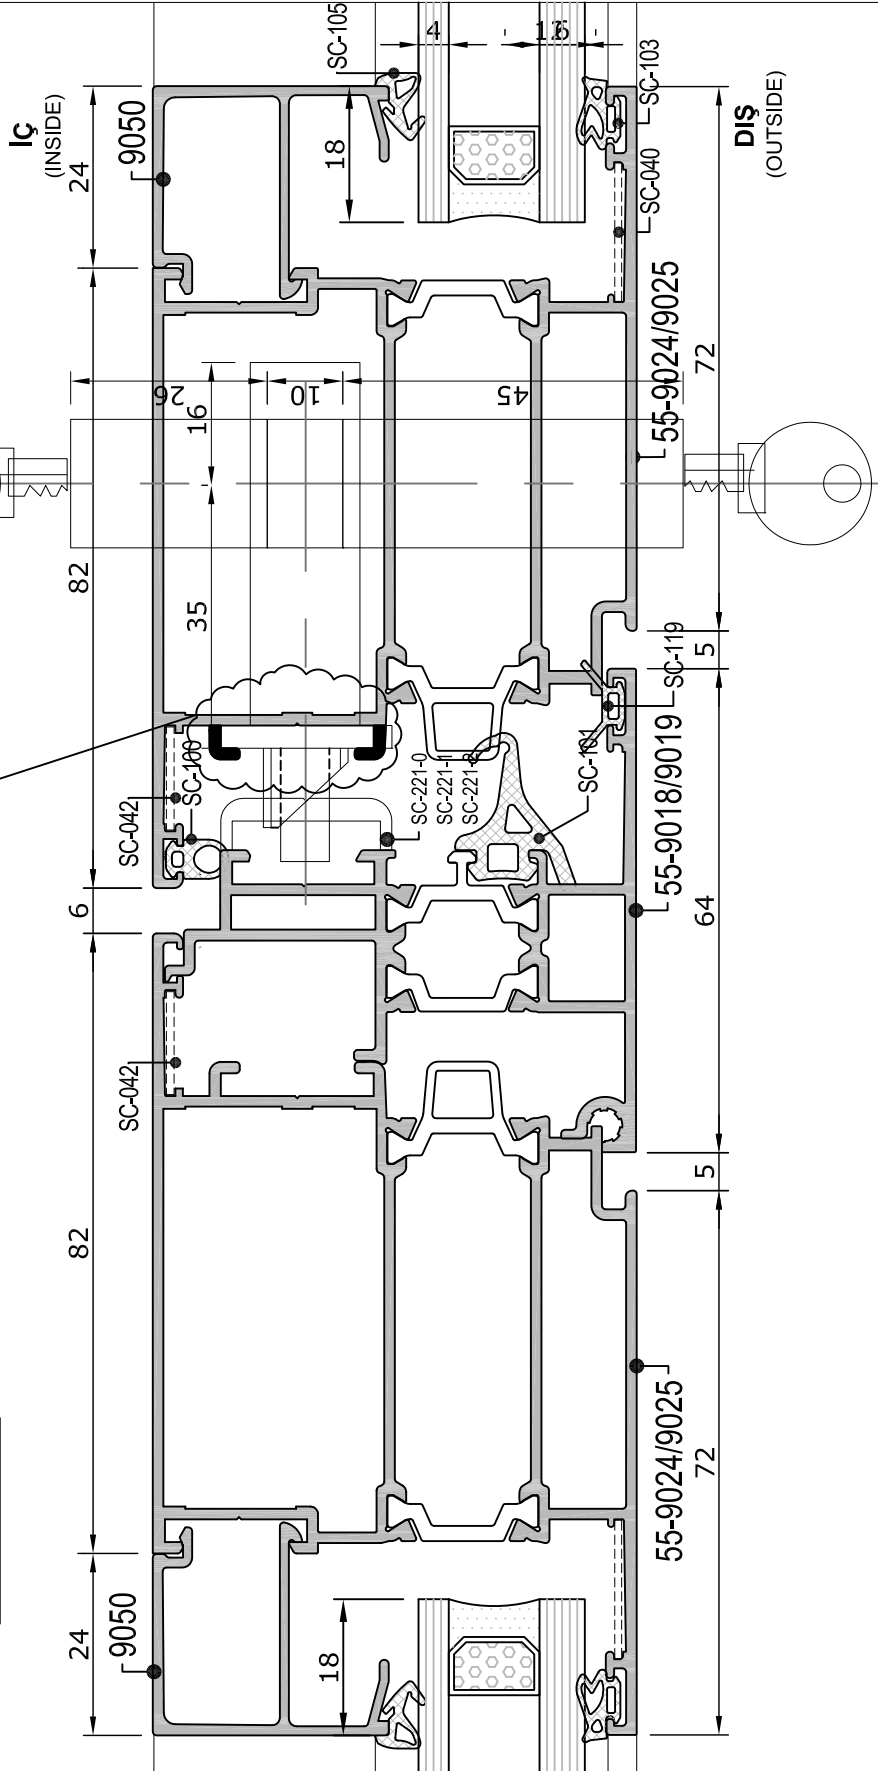



- Detaylar
- Detail

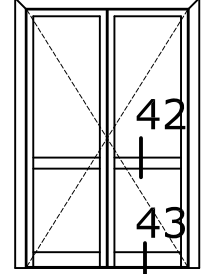


İÇE AÇILIR KAPI

Detay
Detail 42


Detay
Detail 43

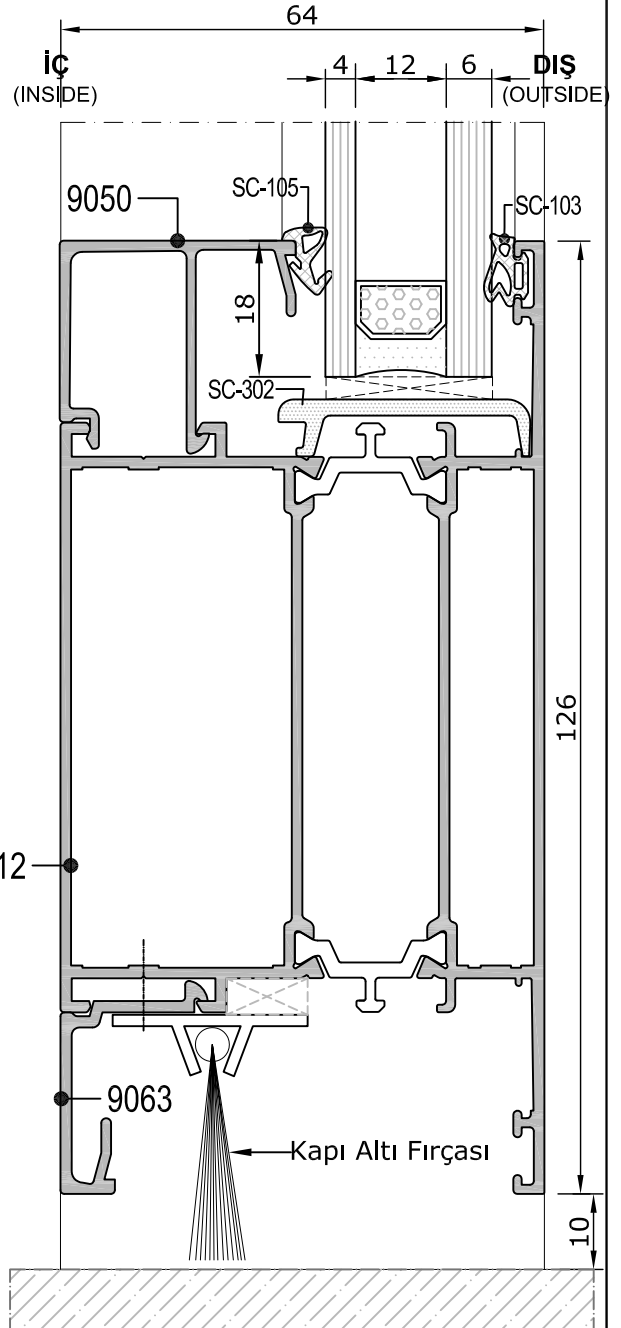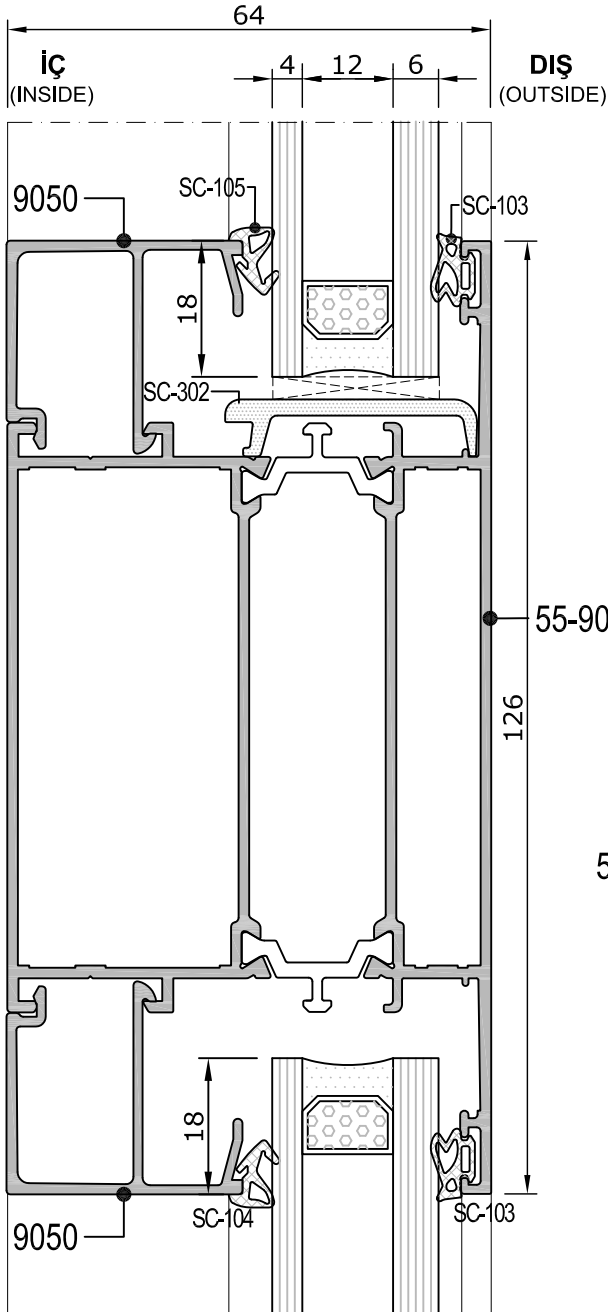

- Detaylar
- Detail

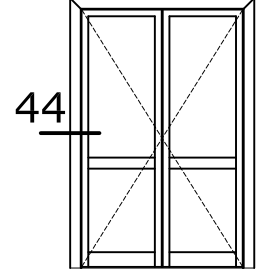


İÇE AÇILIR HEMİYÜZ KAPI

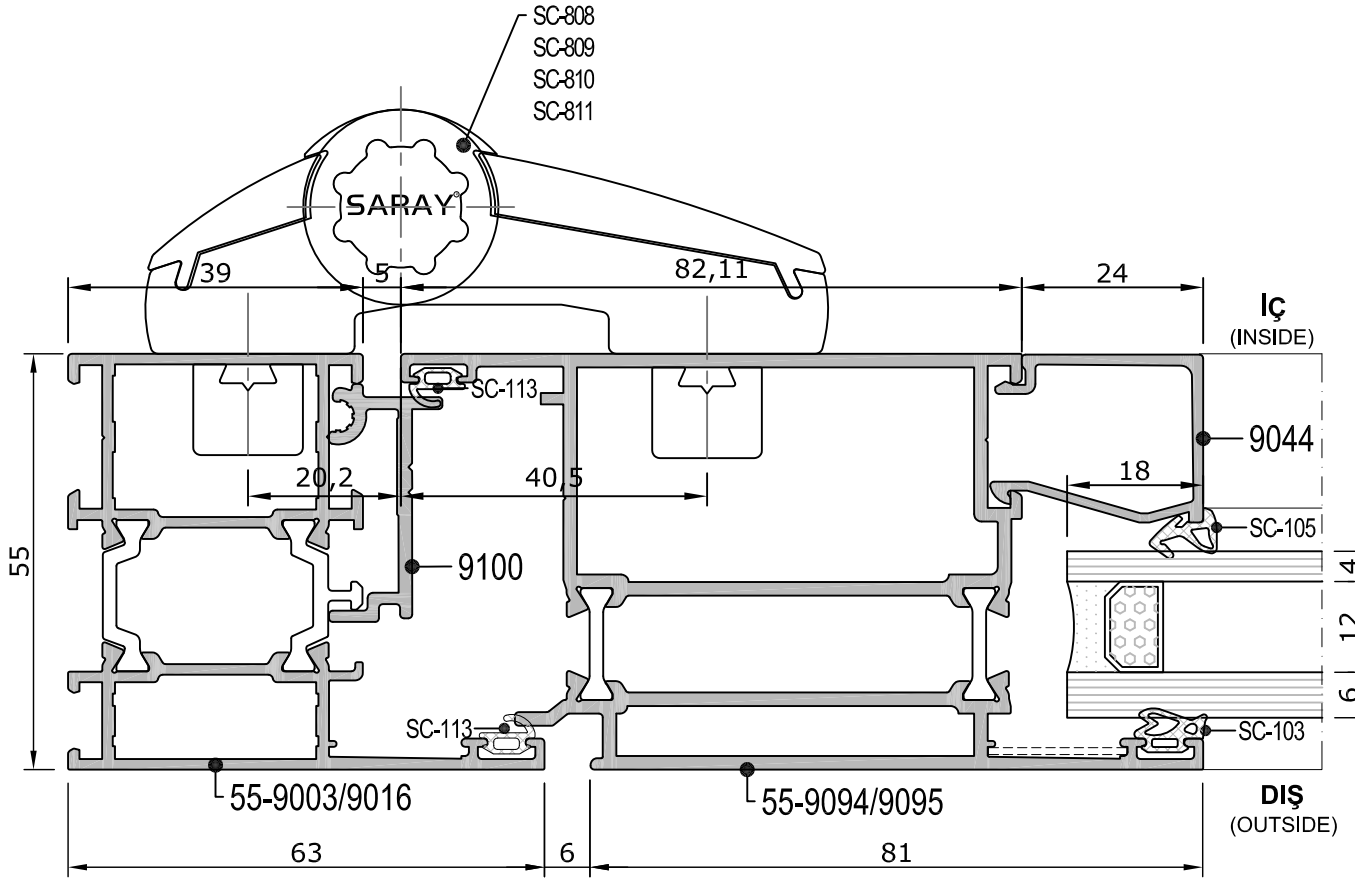


Detay 44
Detail 44

- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI

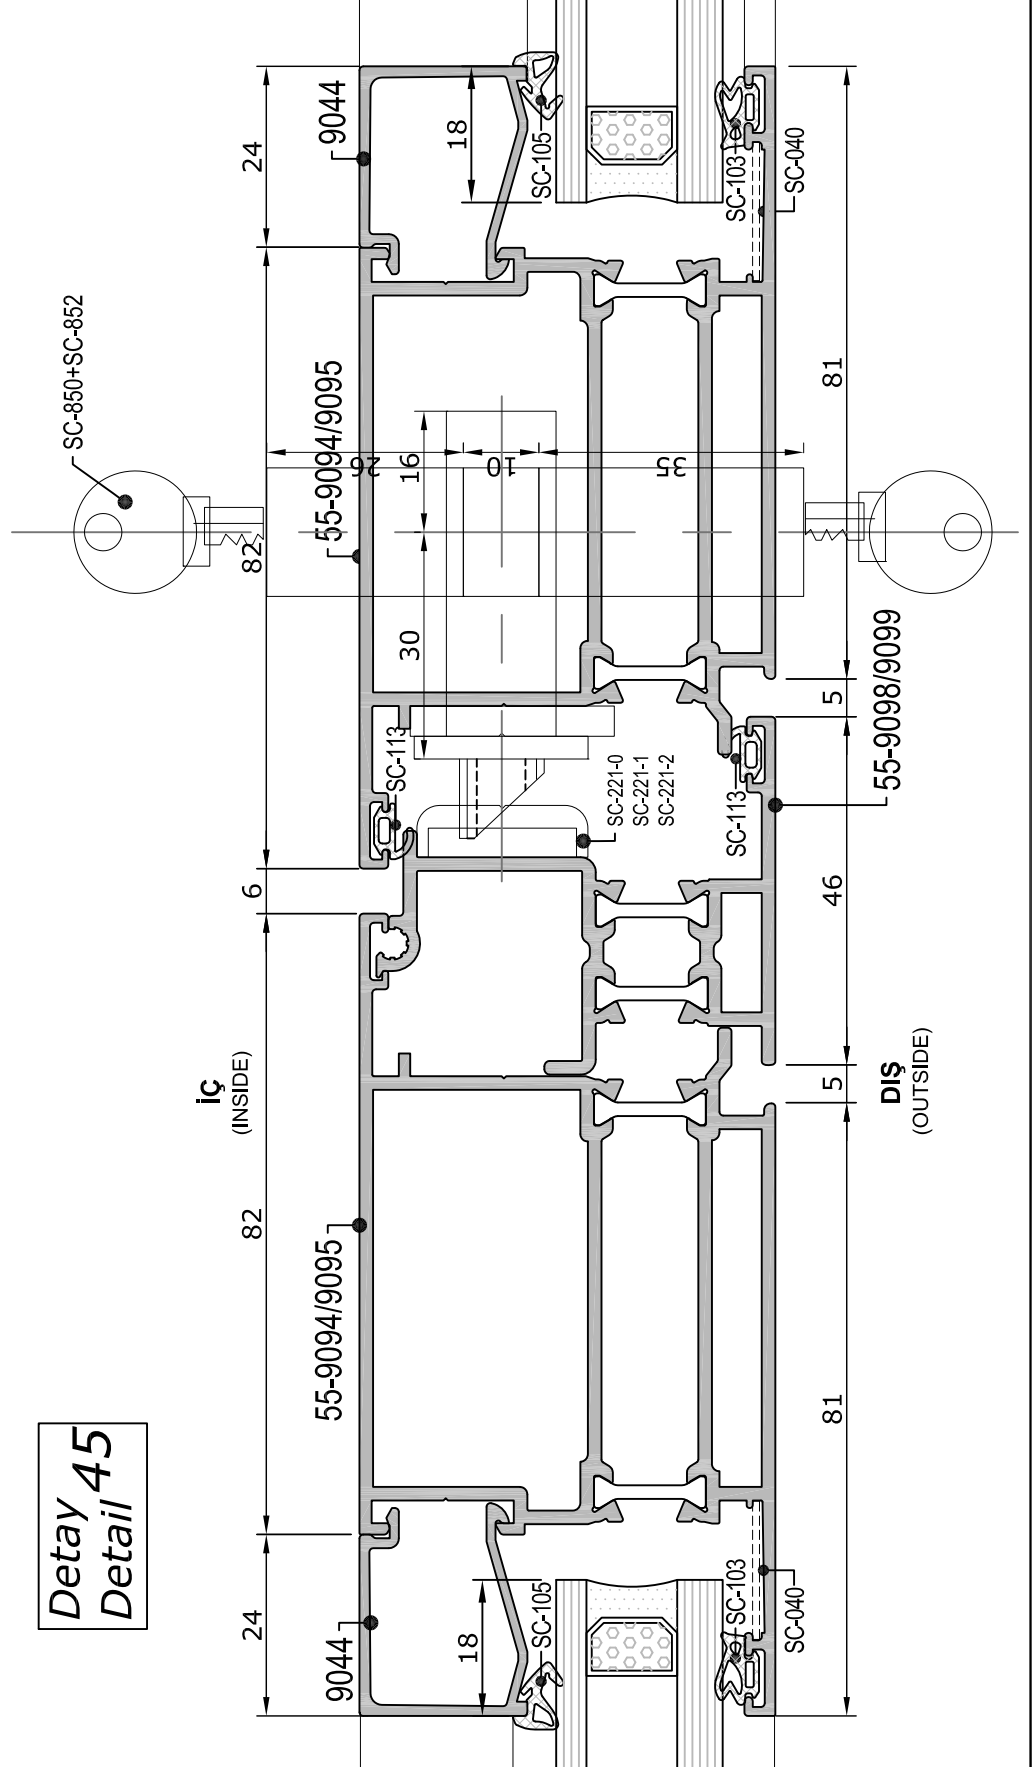


Detay 45
Detail

- Detaylar
- Detail

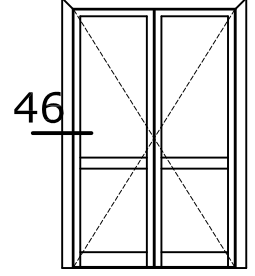

DIŞA AÇILIR HEMİYÜZ KAPI

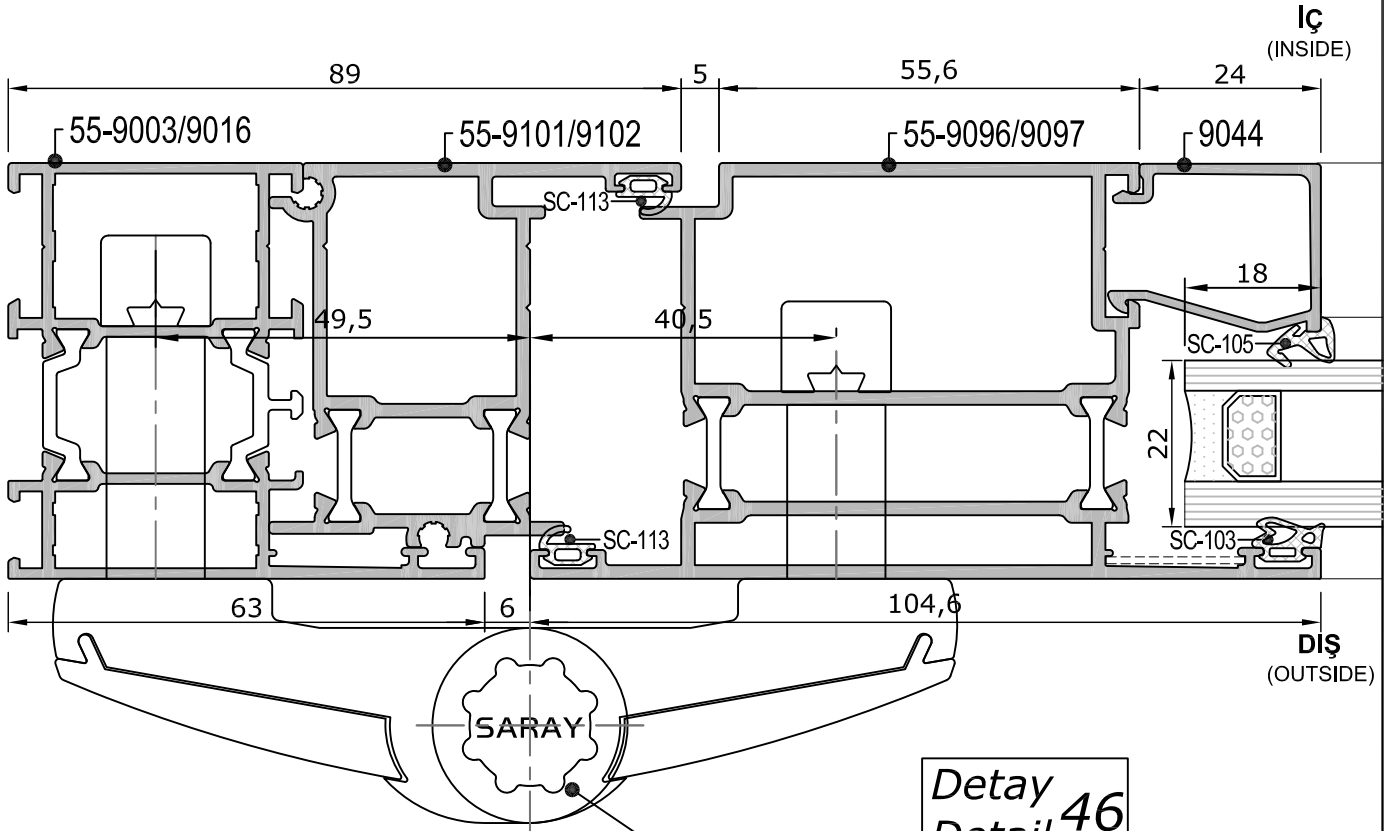


Detail 46


- SC-812
- SC-813
- SC-814
- SC-815

NOT: MENTEŞE İÇİN BURÇ İSTENİYORSA SİPARİŞTE SİSTEM İSMİ İLE BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

- Detaylar
- Detail




DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI

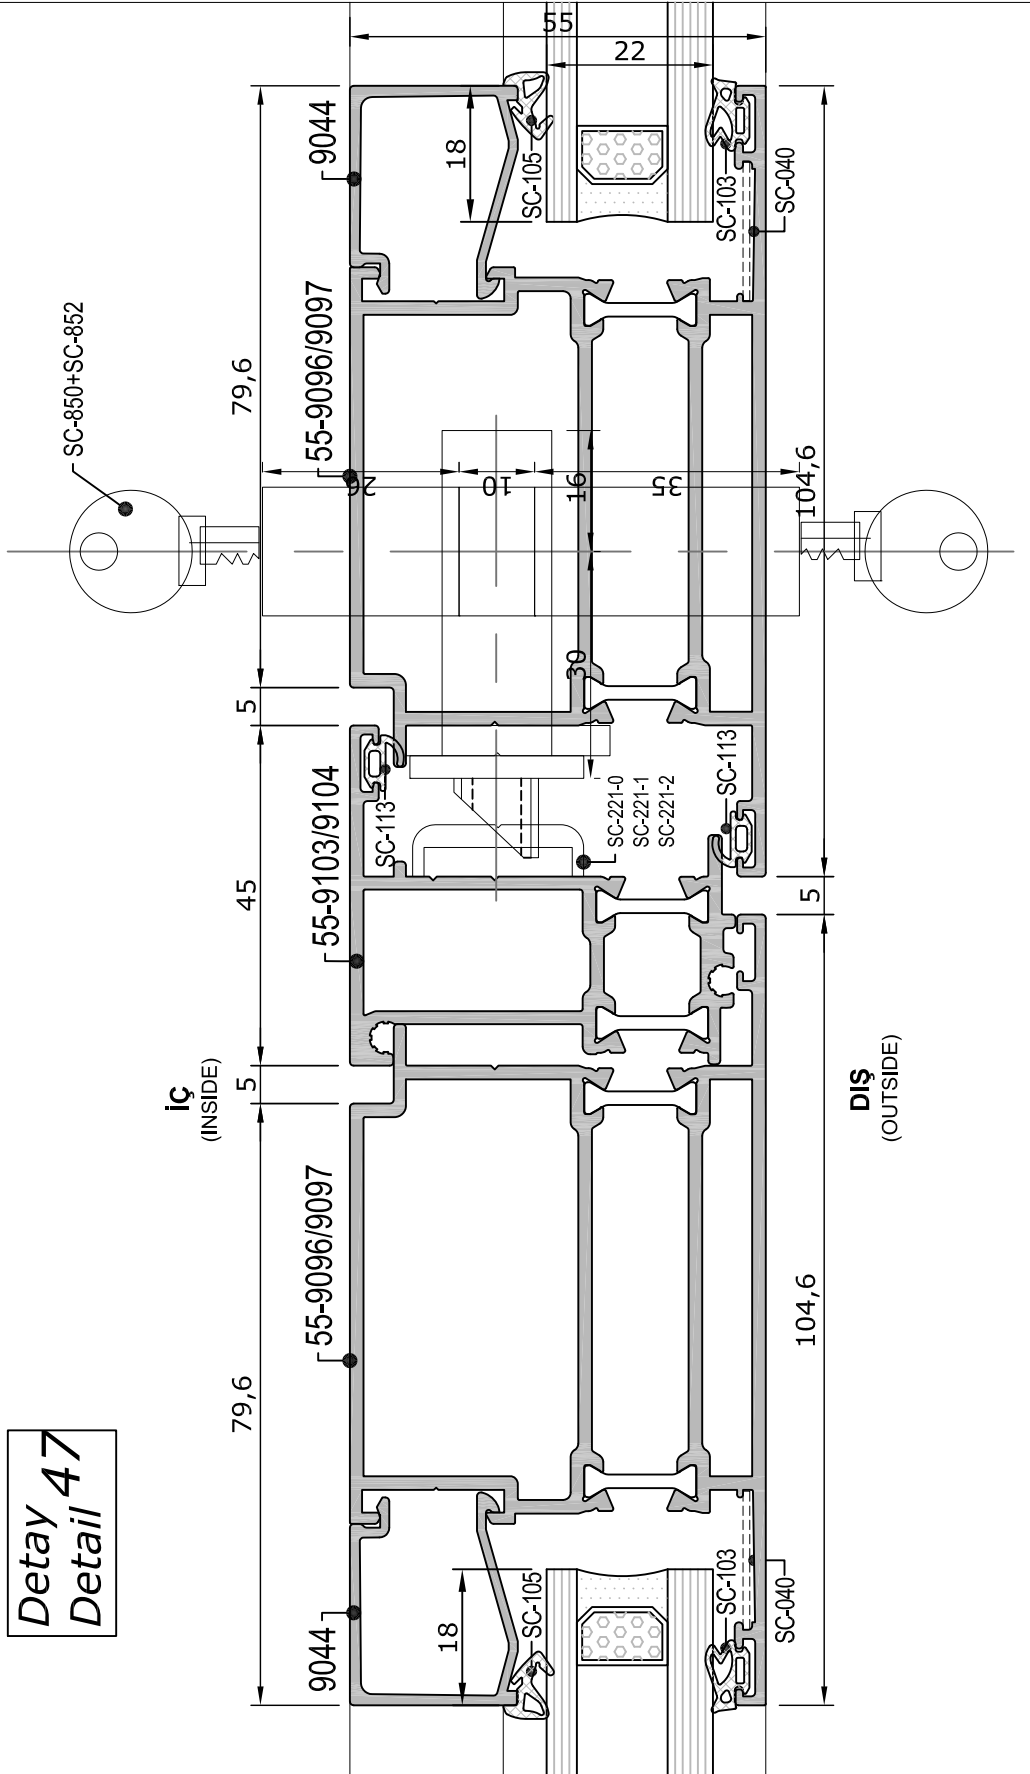


Detay 47
Detail

- Detaylar
- Detail




HEMYÜZ KAPI (İçe veya Dışa Açılır)



Detay
Detail 48

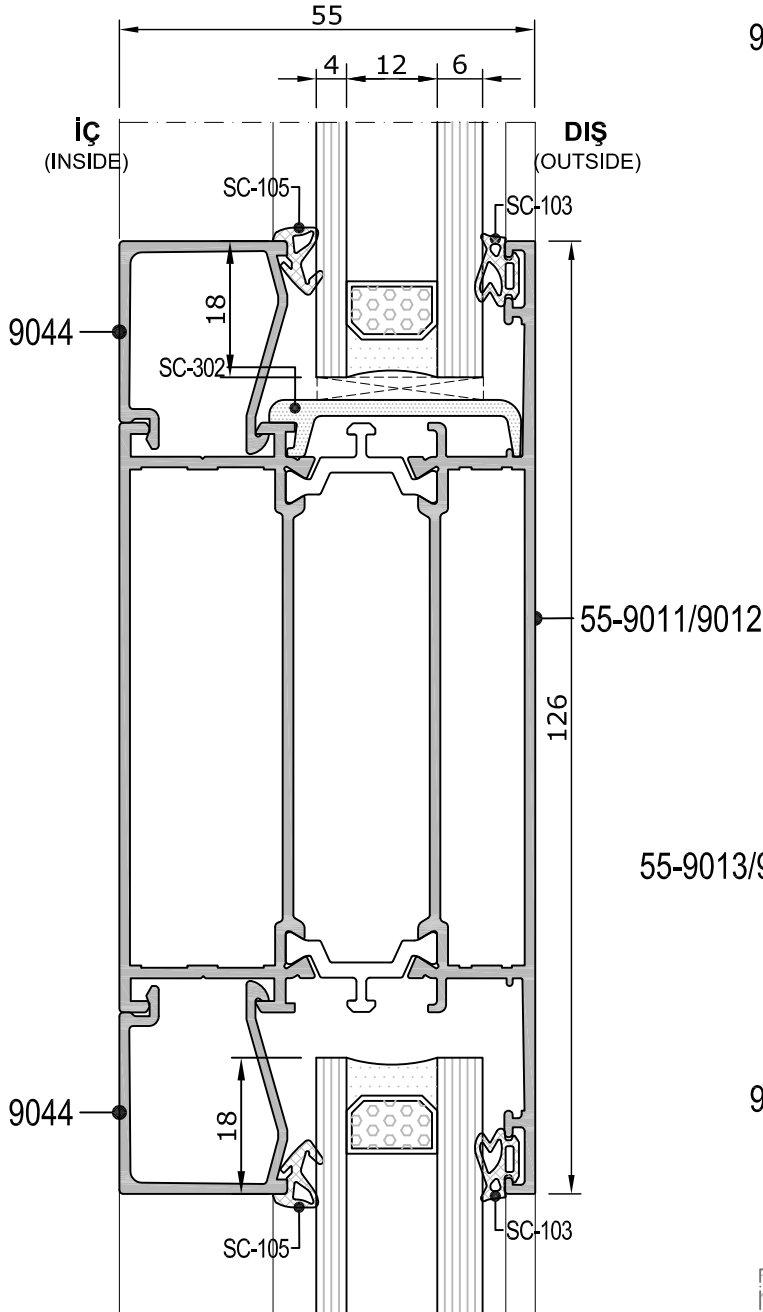

Detay
Detail 49

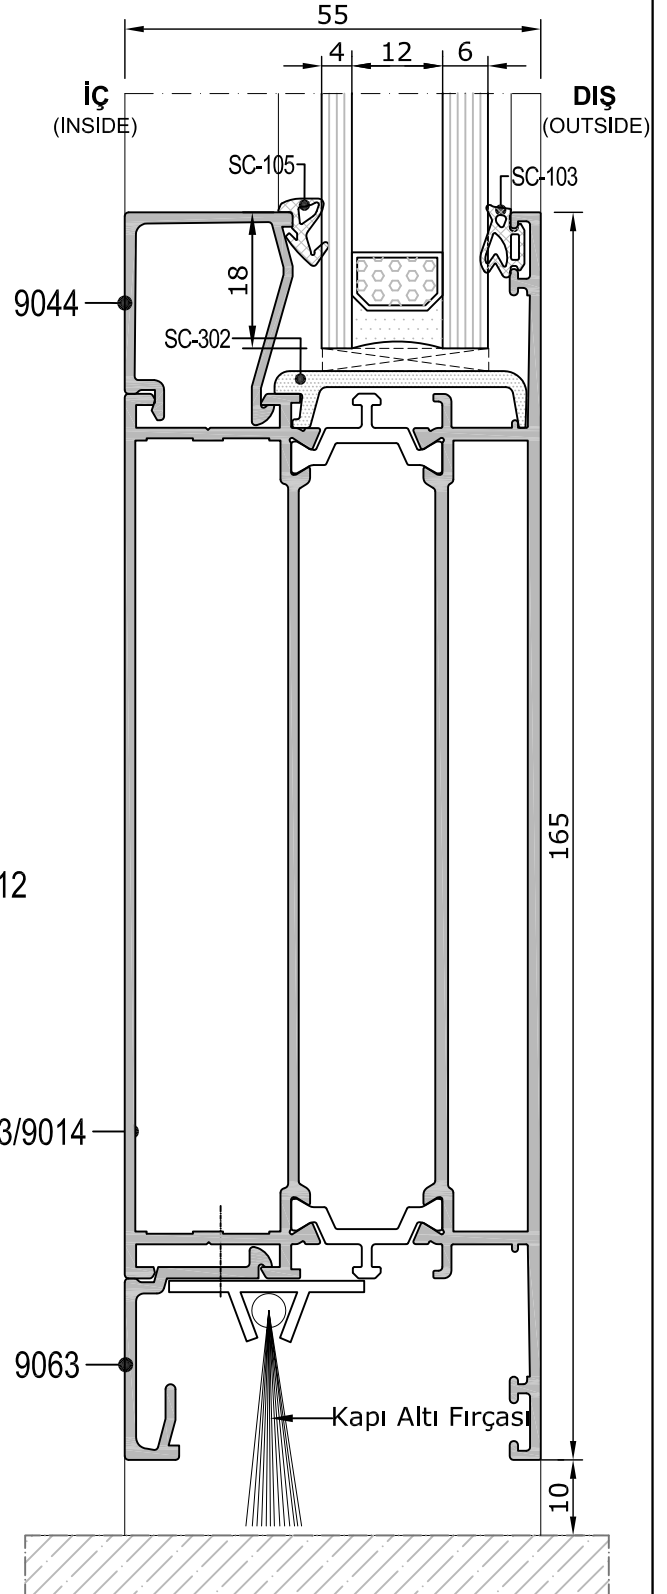


- Detaylar
- Detail

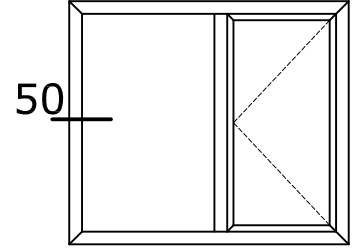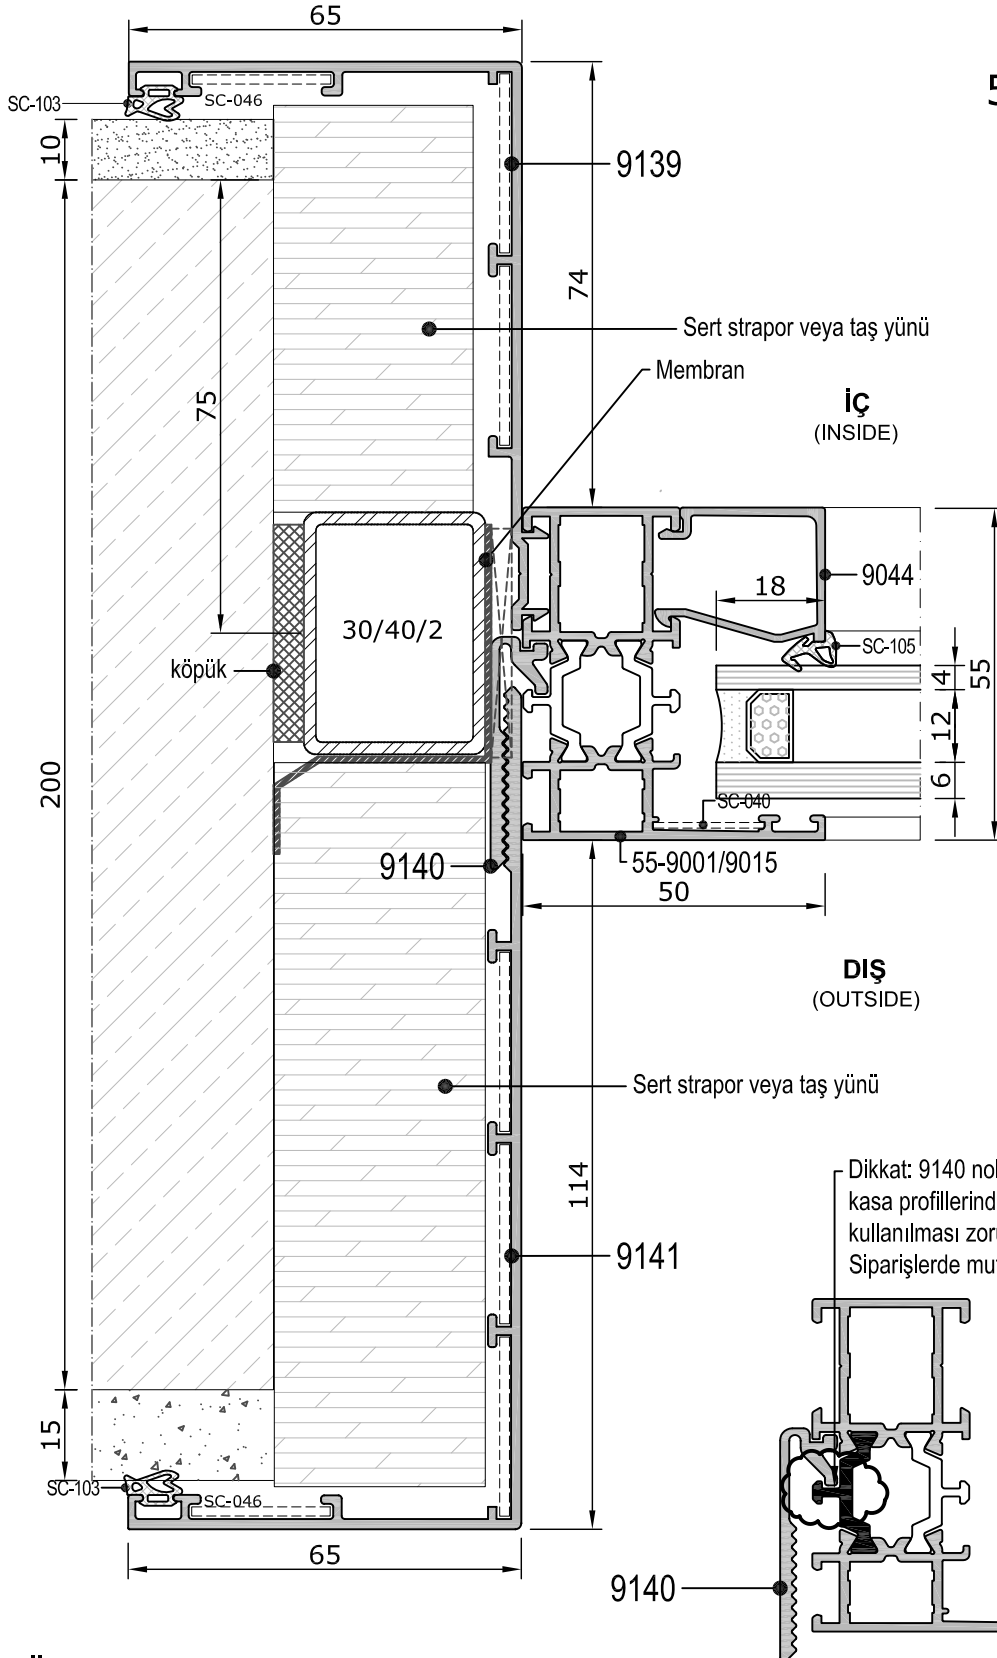


Detay
Detail 50

Dikkat: 9140 nolu adaptör profilinin kullanılacağı tüm kasa profillerinde iki tarafa da T ısı bariyeri kullanılması zorunludur. Siparişlerde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

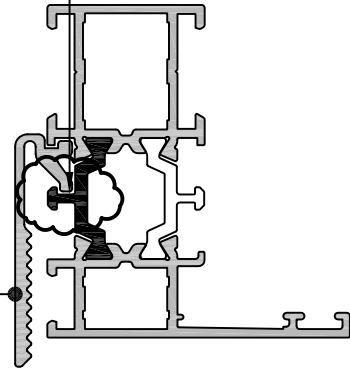


ÖLÇEK: 1/2.5

- Detaylar
- Detail




Detay
Detail **51**

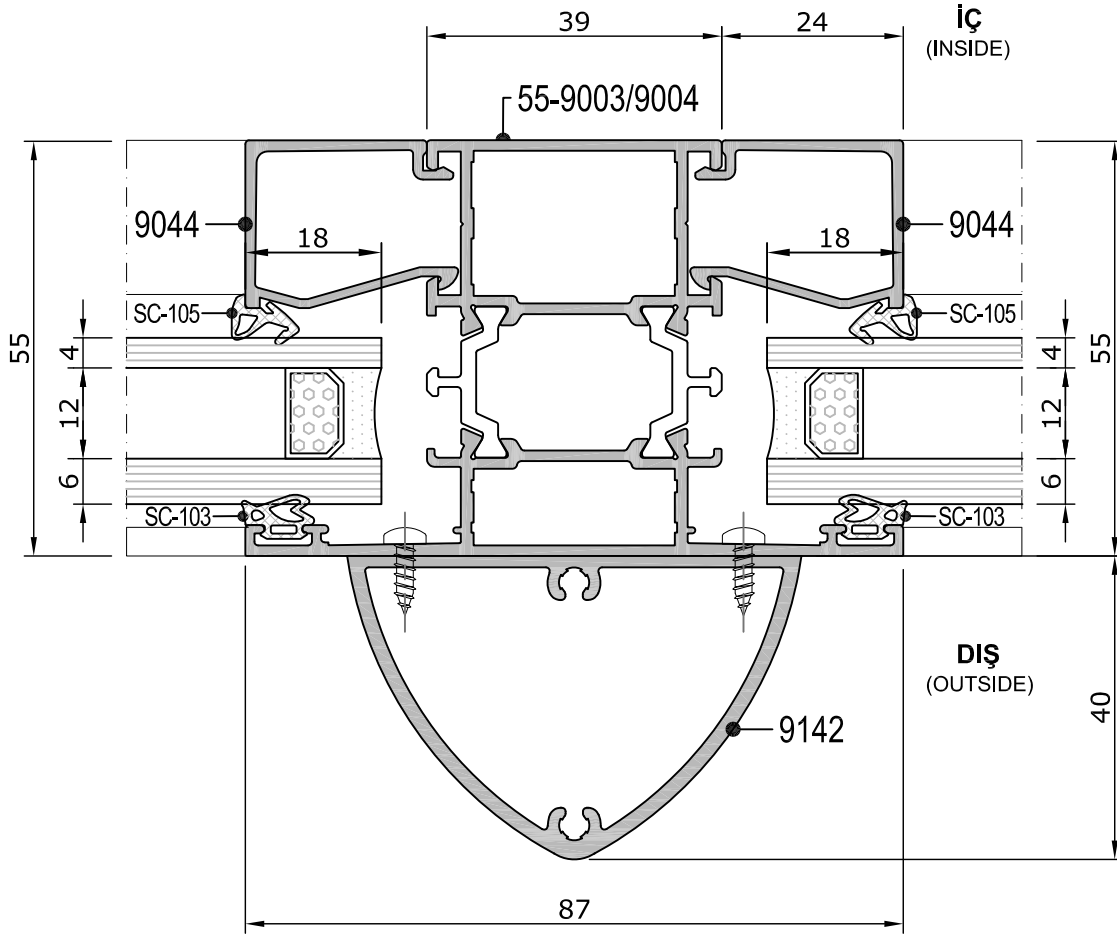

NOT: Toplam Jx değeri 58,06 cm⁴ tür.

EW-55
KESİM PLANLARI
CUTTING MEASURES PLANS

- SABİT PENCERE
- FIXED WINDOW





PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9015			2	H	Düsey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
9044			2	H-100	Düsey cam ıtası/Vertical glazing bead
9044			2	L-52	Yatay cam ıtası/Horizontal glazing bead


AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-103		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel

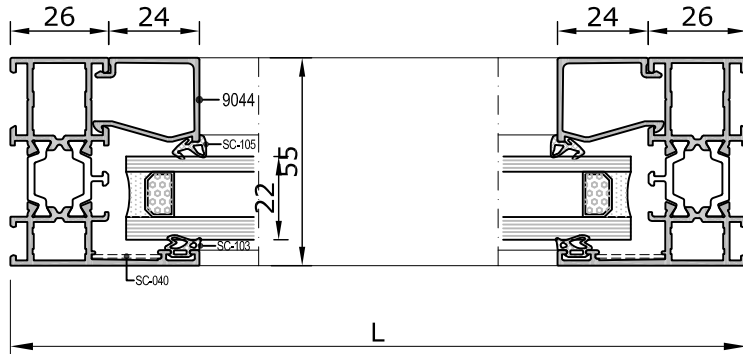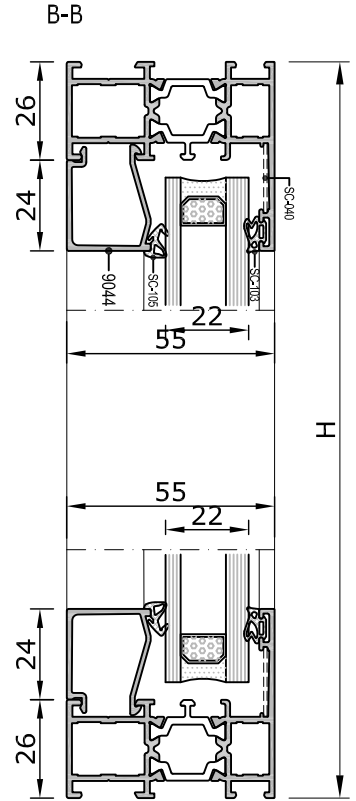

A-A



- TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE WING WINDOW / TILT AND TURN OPENING




PROFIL (PROFILE)		PROFIL	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)	
KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)		
55-9001/9015	55-9001/9015		2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile	Düşey kasa profili/Vertical frame profile	
55-9001/9015	55-9001/9015		2	L	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9020/9021	55-9020/9021		2	H-42	H-42	Düşey kanat profili/Vertical sash profile	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
55-9020/9021	55-9020/9021		2	L-42	L-42	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
9050	9050		2	H-176	H-176	Düşey cam glasi/Vertical glazing bead	Düşey cam glasi/Vertical glazing bead
9050	9050		2	L-128	L-128	Yatay cam glasi/Horizontal glazing bead	Yatay cam glasi/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner bead for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner bead for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner bead for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner bead for sash
SC-040		8 ad.	Köşe gavuşu/Corner alignments
SC-042		4 ad.	Kanat köşe gavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapakç./Drainage slot cover
SC-103		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-105		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat birli fitili/Sash for gasket
SC-101		2H+2L	EW55 tozluuk fitili/Central gasket
SC-112		4 ad.	EW55 tozluuk fitili için vulkanize/vulcanized corner for SC-101
SC-119		2H+2L	kanat dış birli fitili/Sash for gasket
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-302		1 ik	çift eksen mekanizması/Turn and Tilt Mechanism

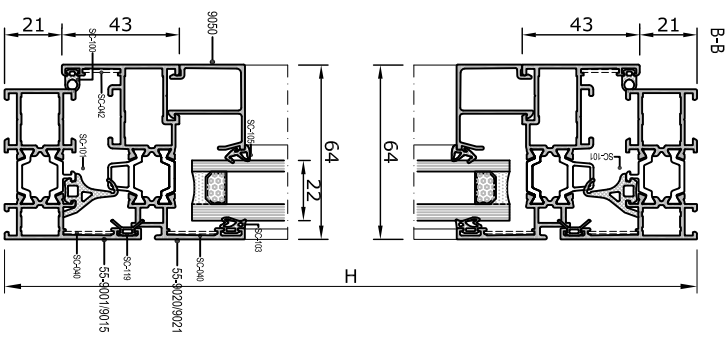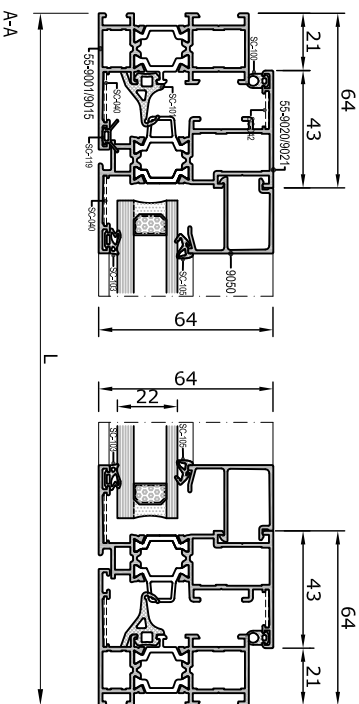



- ÇİFT KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- DOUBLE WING WINDOW / TILT AND TURN OPENING

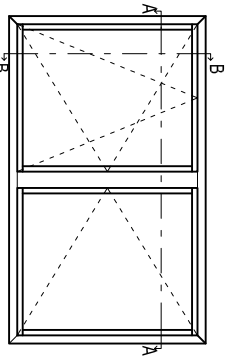


AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner deat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner deat for frame
SC-001		8 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner deat for sash
SC-004		8 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner deat for sash
SC-040		12 ad.	Kanat-kasa köşe çavuşu/Corner alignments for sash-frame
SC-042		8 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		2 ad.	Yağmur tahliye kapığı/Drainng slot cover
SC-103		4H+2L	Dış cam fitiği/Outer glazing gasket
SC-105		4H+2L	İç cam fitiği/Inner glazing gasket
SC-100		3H+2L	Kanat bini fitiği/Sash for gasket
SC-101		4H+2L	EW55 tozluık fitiği/Central gasket
SC-112		8 ad.	EW55 tozluık fitiği için vulkanize/vulkanized corner for SC-101
SC-119		3H+2L	Kanat bini fitiği/Sash for gasket
SC-262		1 tk.	Çift kanat adaptörü/Adapter for 55-9018/9019
SC-302		4 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowl
SC-800-801-802-803		2 ad. 1 ad. 1 tk	Pencere menteşesi/Hinges for window Çift kanat pencere sifirgüsü/Double opening vents Çift eksen mekanizması/Turn and Tilt Mechanism

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting Length)	PROFİL (Profiles)
55-9001/9015			2	H	Düsey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9020/9021			4	H-42	Düsey kanat profili/Vertical sash profile
55-9020/9021			2	L1-24	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9020/9021			2	L2-24	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9018/9019			1	H-110	Çift kanat adaptörü/Double Sash Adapter
9050			4	H-176	Düsey cam gltası/Vertical glazing bead
9050			2	L1-110	Yatay cam gltası/Horizontal glazing bead
9050			2	L2-110	Yatay cam gltası/Horizontal glazing bead

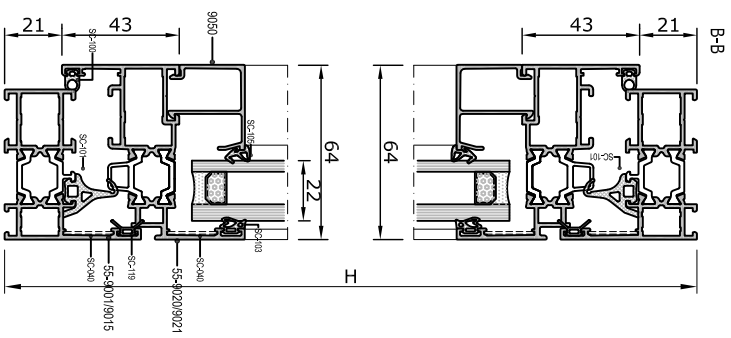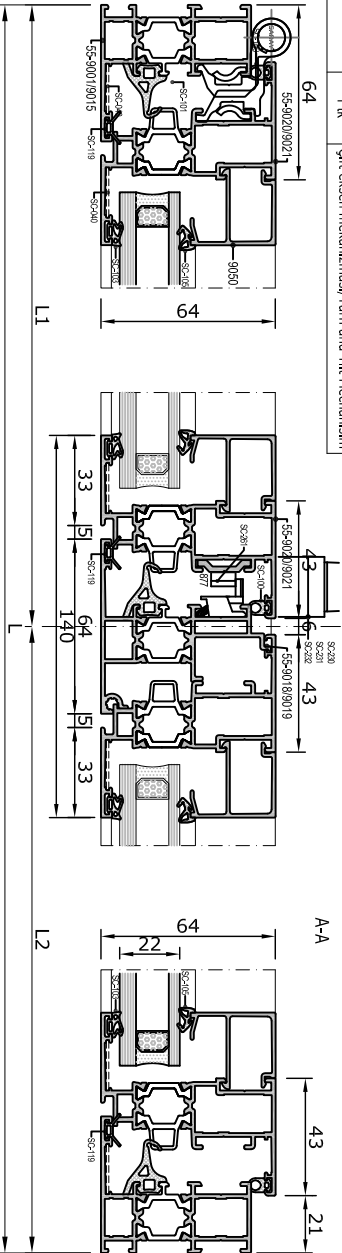





- GİZLİ KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE WING WINDOW / TILT AND TURN OPENING FOR HIDDEN SASH




PROFIL (PROFILE)		PROFIL	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)	
55-9001/9035	55-9001/9035		2	H	Düsey/ kasa profil/Vertical frame profile	
55-9001/9035	55-9001/9035		2	L	Yatay kasa profil/Horizontal frame profile	
55-9037/9038	55-9037/9038		2	H-42	Düsey kanat profil/Vertical sash profile	
55-9037/9038	55-9037/9038		2	L-42	Yatay kanat profil/Horizontal sash profile	
9040	9040		2	H-120	Düsey Gizli Kanat Cam Qırası/ Vertical Hidden Sash for Glazing Bead	
9040	9040		2	L-120	Yatay Gizli Kanat Cam Qırası/ Horizontal Hidden Sash for Glazing Bead	

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner deat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner deat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner deat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner deat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapakçı/Draining slot cover
SC-110		2H+2L	Gizli Kanat Dış Cam Fihli/Outer glazing gasket for Hidden sash
SC-105		2H+2L	İç cam fihli/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bini fihli/Sash for gasket
SC-101		2H+2L	EW55 tozlu fihli/Central gasket
SC-112		4 ad.	EW55 tozlu fihli için vulkanize köşe for SC-101
SC-800		2 ad.	Tek Açılımlı Menşese (Bej/az Renkli)

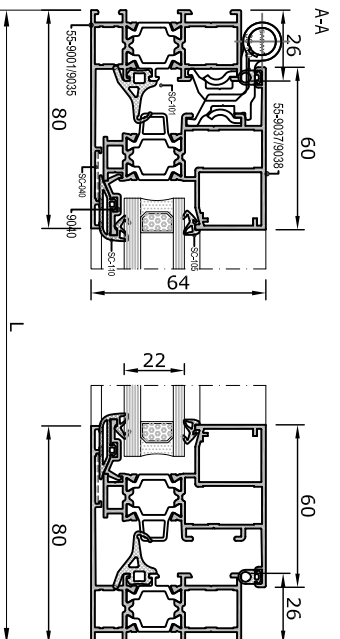


- GİZLİ KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE WING TILT AND TURN OPENING WINDOW FOR HIDDEN SASH

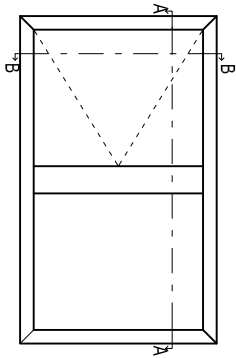


KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		2 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-110		2H+2L	Gizli Kanat Dış Cam Fihri/Outer glazing gasket for Hidden sash
SC-105		2H+2L	İç cam fihri/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L2	Kanat bini fihri/Sash for gasket
SC-103		2H+2L1	Dış cam fihri/Outer glazing gasket
SC-101		2H+2L2	EW55 tozduk fihri/Central gasket
SC-112		4 ad.	EW55 tozduk fihri için vulkanize/vulcanized corner for SC-101
SC-800		2 ad.	Tek Açılım Merkeze (Bevaz Renkli)

KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
55-9001/9035			2	H	Dışey kasa profili/Vertical frame profile
55-9001/9035			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9037/9038			2	H-42	Dışey kanat profili/Vertical sash profile
55-9037/9038			2	H-42	Dışey kanat profili/Vertical sash profile
55-9001/9034			1	H-52	Gizli Kanat Orta Kayıt Profili/Hidden Mullion Profile
55-9008/9109			2	L1-31	Gizli Kanat Çita Adaptörü/Hidden Sash for Bead Adapter
55-9008/9109			2	H-44	Gizli Kanat Çita Adaptörü/Hidden Sash for Bead Adapter
9040			2	H-120	Dışey Gizli Kanat Cam Glası/Vertical Hidden Sash for Glazing Bead
9044			2	H-160	Yatay Gizli Kanat Cam Glası/Horizontal Hidden Sash for Glazing Bead
9044			2	L1-99	Yatay cam glası/Horizontal glazing bead


PROFIL (PROFILE)

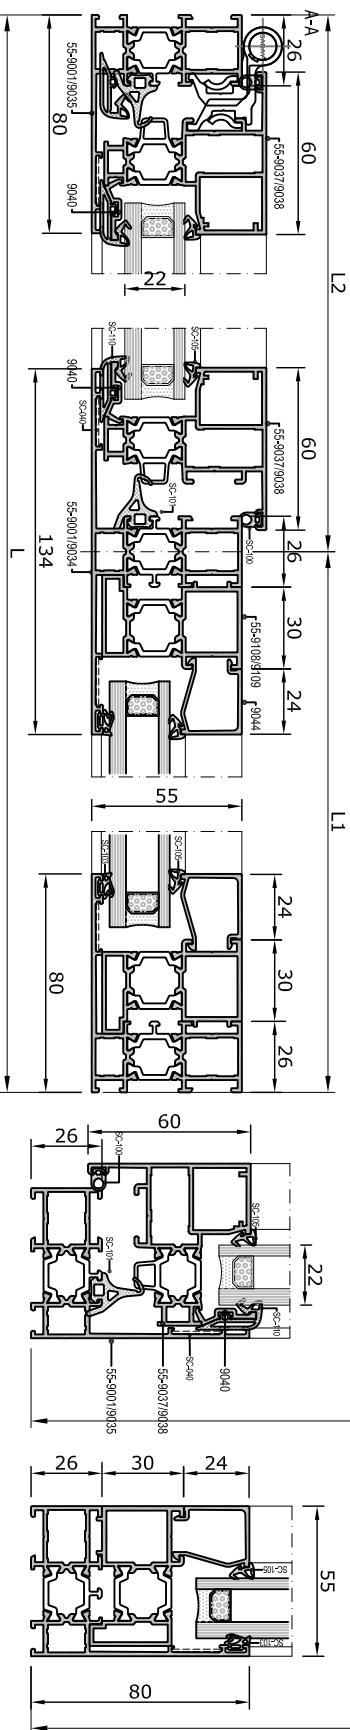




AKSESUAR (ACCESSORY)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (Unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-013		2 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-014		2 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-042		2 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-804/803/808/807		2 ad.	Bınlı Kapi Menşesi
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel
SC-105		2H+2L	İç cam fişli/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat birli fişli/Sash for gasket
SC-103		2H+2L	Dış cam fişli/Outer glazing gasket
SC-101		2H+2L	EW55 tozlu fişli için vulkanize/vulcanized corner
SC-112		2 ad.	EW55 tozlu fişli için vulkanize/vulcanized corner for SC-101
SC-119		2H+2L	Kanat dış birli fişli/Sash for gasket
SC-854		1 ad.	Dıllı kapı kilidi/Cylindrical door lock with torque
SC-221		1 ad.	Dıllı kilit karsılığı/Striker door lock with torque

PROFIL (PROFILE)					
KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (Unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Dişey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Dişey kasa profili/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
55-9024/9025			1	H-44	Dişey kanat profili/Vertical sash profile
55-9024/9025			1	H-44	Dişey kanat profili/Vertical sash profile
55-9024/9025			1	L-68	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
55-9093/9012			1	L-232	Sabit Elek Profili/Bottom Rail Profile
9063			1	L-232	Yatay cam glass/Horizontal glazing bead
9050			2	H-276	Dişey cam glass/Vertical glazing bead
9050			2	L-232	Yatay cam glass/Horizontal glazing bead

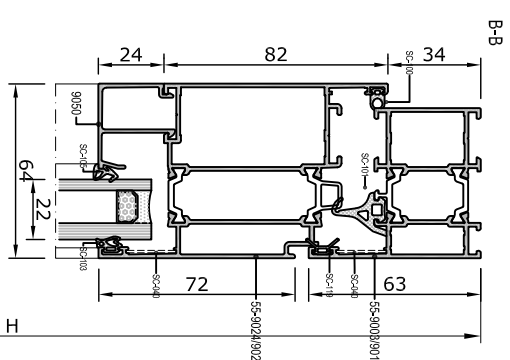


A-A

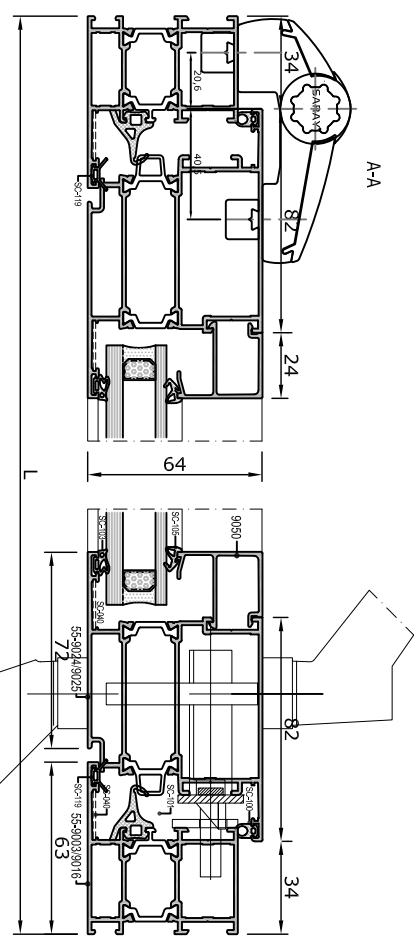

B-B




İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI
DOUBLE WING DOOR / OPENING INSIDE




KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-008	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-013	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	
SC-016	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	
SC-040	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent	6 ad.	
SC-080/80/80/81	Hemiyüz İçe Açılır Kapanmentesi	4 ad.	
SC-302	Cam altı destek plakası/Glass bearing dowel	2 ad.	
SC-105	İç cam fitili/Inner glazing gasket	4H+2L	
SC-113	Kanat birli fitili/Sash for gasket	6H+2L	
SC-103	Dış cam fitili/Outer glazing gasket	4H+2L	
SC-252	Çift kanat kapı sığırıcı/Bolt for door	2 ad.	
SC-850	Dışli kapı kilidi/Cylindrical door lock with tongue	1 ad.	
SC-221	Dışli kilitli karşıtık/Straiker door lock with tongue	1 ad.	

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016	Dişey kasa profil/Vertical frame profile	[Image]	1	H	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9003/9016	Dişey kasa profil/Vertical frame profile	[Image]	1	H	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9003/9016	Yatay kasa profil/Horizontal frame profile	[Image]	1	L	Yatay kasa profil/Horizontal frame profile
9100	İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter	[Image]	1	L-70	İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
9100	İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter	[Image]	1	H-35	İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
9100	İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	[Image]	1	H-35	İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095	Düşey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	[Image]	2	H-54	Düşey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095	Düşey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	[Image]	2	H-54	Düşey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095	Yatay İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	[Image]	1	L-47	Yatay İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095	Yatay İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.	[Image]	1	L-47	Yatay İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9099/9099	İçe Açılır Hemiyüz Çift Kanat aç./Inside Opening Door Adapter	[Image]	1	H-79	İçe Açılır Hemiyüz Çift Kanat aç./Inside Opening Door Adapter
55-9013/9014	Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile	[Image]	1	L1-211	Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile
9063	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead	[Image]	1	L1-211	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead
9063	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead	[Image]	1	L1-211	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead
9044	Dişey cam gırası/Vertical glazing bead	[Image]	4	H-325	Dişey cam gırası/Vertical glazing bead
9044	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead	[Image]	2	L1-211	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead
9044	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead	[Image]	2	L2-211	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead

A-A

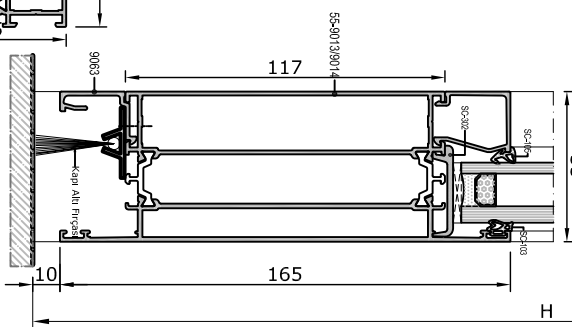
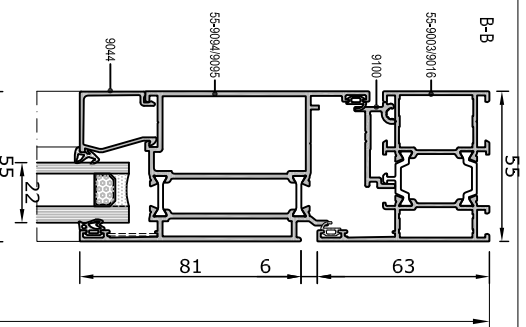
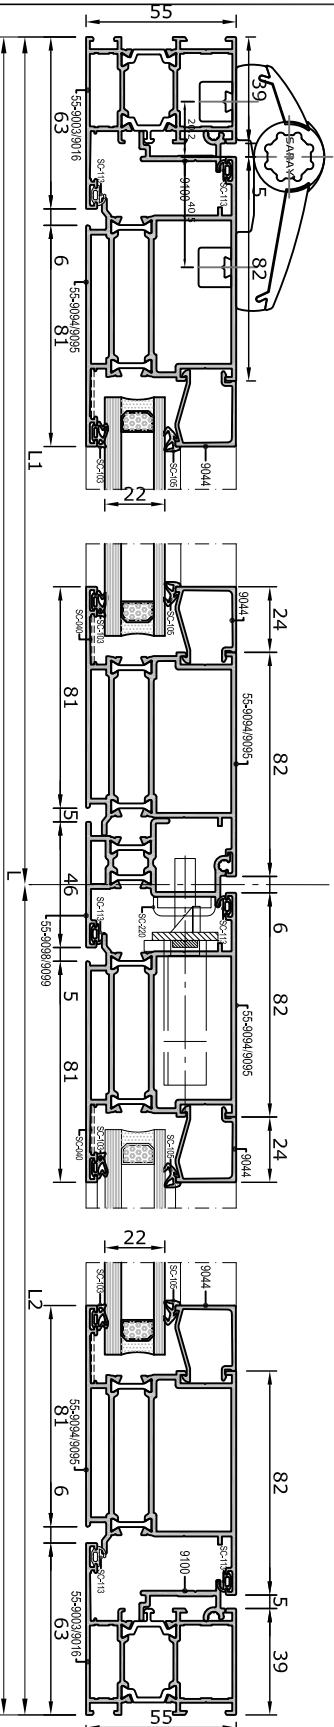



- DIŞA AÇILIR HEMİYÜZ KAPI
- DOUBLE WING DOOR / OPENING OUTSIDE



KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-008	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-017	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	
SC-015	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	4 ad.	
SC-040	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent	6 ad.	
SC812813814815	Hemiyüz Dışa Açılır Kapaç Montajı	4 ad.	
SC-302	Cam altı destek plakası/Glass bearing gasket	2 ad.	
SC-105	İç cam fitili/Inner glazing gasket	4H+2L	
SC-113	Kanat birli fitili/Sash for gasket	6H+2L	
SC-103	Dış cam fitili/Outer glazing gasket	4H+2L	
SC-252	Çift kanat kapaç sürgüsü/Bolt for door	2 ad.	
SC-850	Dış kapaç kilidi/Cylindrical door lock with tongue	1 ad.	
SC-221	Dış kapaç kilidi/Straight door lock with tongue	1 ad.	



KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9101/9102			1	L-78	Dişay Açılır Hemiyüz Kapaç Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
55-9101/9102			2	H-35	Dişay Açılır Hemiyüz Kapaç Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
55-9096/9097			2	H-79	Dişey Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			2	H-79	Dişey Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			1	L-172	Yatay Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			1	L-272	Yatay Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9103/9104			1	H-104	İçe Açılır Hemiyüz Çift Kanat Ad./In/In/In Opening Door Adapter
55-9096/9097			1	L-172	Yatay Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9096/9097			1	L-272	Yatay Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr.
55-9013/9014			1	L-1-233	Sabit Ftek Profil/Bottom Rail Profile
55-9013/9014			1	L-2-233	Sabit Ftek Profil/Bottom Rail Profile
9063			1	L-2-233	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead
9044			4	H-349	Dişey cam gırası/Vertical glazing bead
9044			2	L1-233	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead
9044			2	L2-233	Yatay cam gırası/Horizontal glazing bead

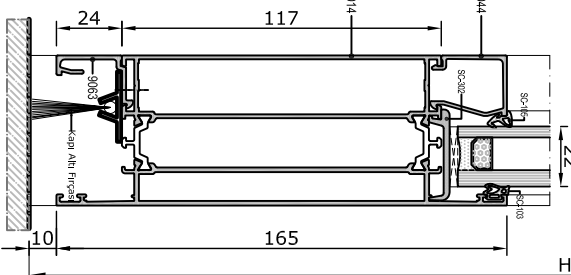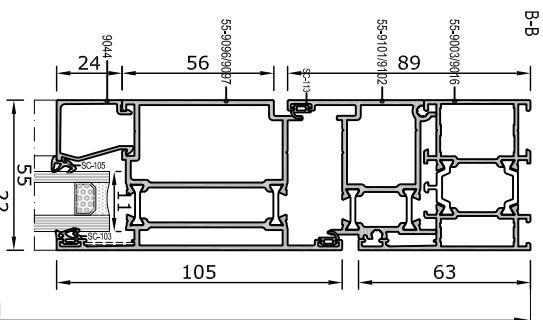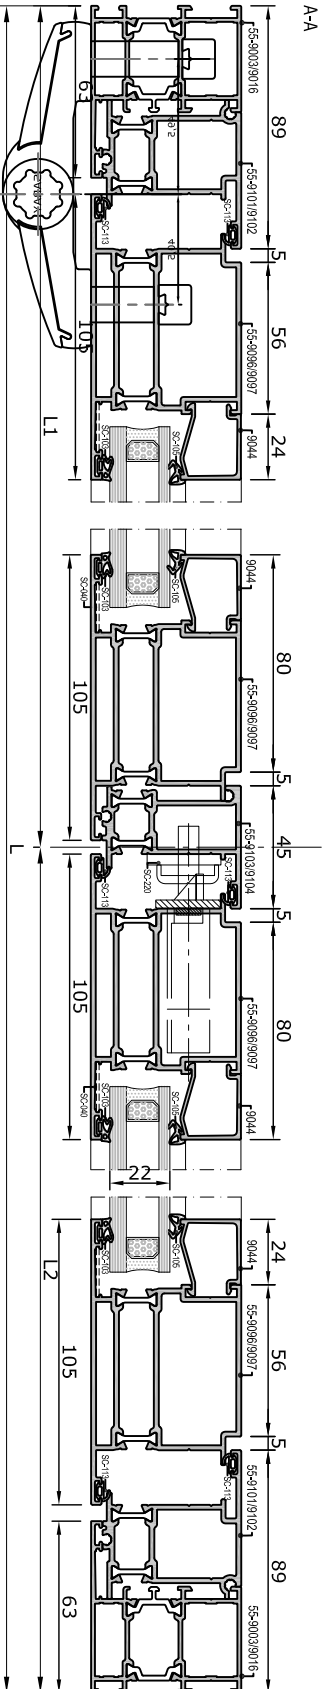



KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-008		2 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-017		4 ad.	Pres kenat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-015		4 ad.	Pres kenat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		6 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC208089810081		4 ad.	Hemviz İçe Açılır Kapı Montesaft
SC-302		2 ad.	Cam altı destek plakası/Glass bearing downel
SC-105		4H+2L	İç cam fitil/Inner glazing gasket
SC-113		6H+2L	Kanat birt fitil/Sash for gasket
SC-103		4H+2L	Dış cam fitil/Outer glazing gasket
SC-252		2 ad.	Çift kenat kapı sırtığı/Boht for door
SC-850		1 ad.	Dışlı kapı kilidi/Cylindrical door lock with torque
SC-221		1 ad.	Dışlı kilit karsılığı/Striker door lock with torque


KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM UZUNLUĞU (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
55-9003/9016			1	H	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	H	Dişey kasa profil/Vertical frame profile
55-9003/9016			1	L	Yatay kasa profil/Horizontal frame profile
9100			1	L-150	İçe Açılır Hemviz Kapı Adaptör/Inside Opening Door Adapter
9100			1	H-115	İçe Açılır Hemviz Kapı Adaptör/Inside Opening Door Adapter
9100			1	H-115	İçe Açılır Hemviz Kapı Adaptör/Inside Opening Door Adapter
55-9094/9095			1	L-148	Yatay İçe Açılır Hemviz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095			1	H-134	Dişey İçe Açılır Hemviz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-9094/9095			1	H-134	Dişey İçe Açılır Hemviz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr.
55-0003/9004			1	H-39	Dişey Ota kenat profil/Vertical Mullion profile
55-0003/9004			1	L-149	Yatay Ota kenat profil/Horizontal Mullion profile
55-9013/9014			1	L-1-232,5	Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile
55-9013/9014			1	L-298,5	Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile
9063			1	L-1-233	Yatay cam çerçaf/Horizontal glazing bead
9063			1	L-298,5	Yatay cam çerçaf/Horizontal glazing bead
9044			2	H-238,5	Dişey cam çerçaf/Vertical glazing bead
9044			2	H-3-107	Dişey cam çerçaf/Vertical glazing bead
9044			2	H-1-306	Dişey cam çerçaf/Vertical glazing bead
9044			2	L-1-233	Yatay cam çerçaf/Horizontal glazing bead
9044			2	L-298,5	Yatay cam çerçaf/Horizontal glazing bead
9044			2	L-1-583,5	Yatay cam çerçaf/Horizontal glazing bead

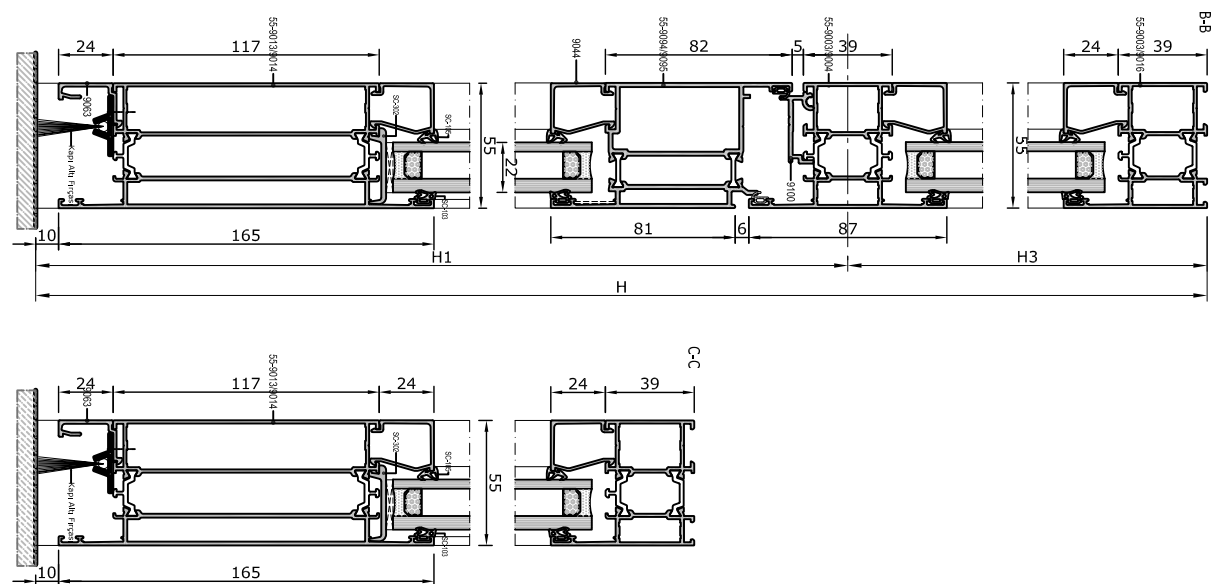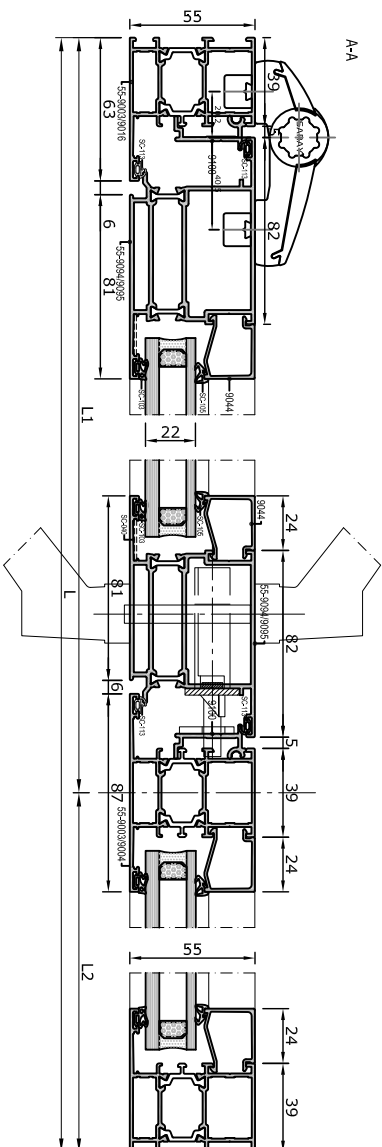

EW-55
MONTAJ ÇİZİMLERİ
ASSEMBLY DRAWING

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS

DOĞRAMA TESPİT DİYAGRAMI
(FRAMES FASTENING DIAGRAM)





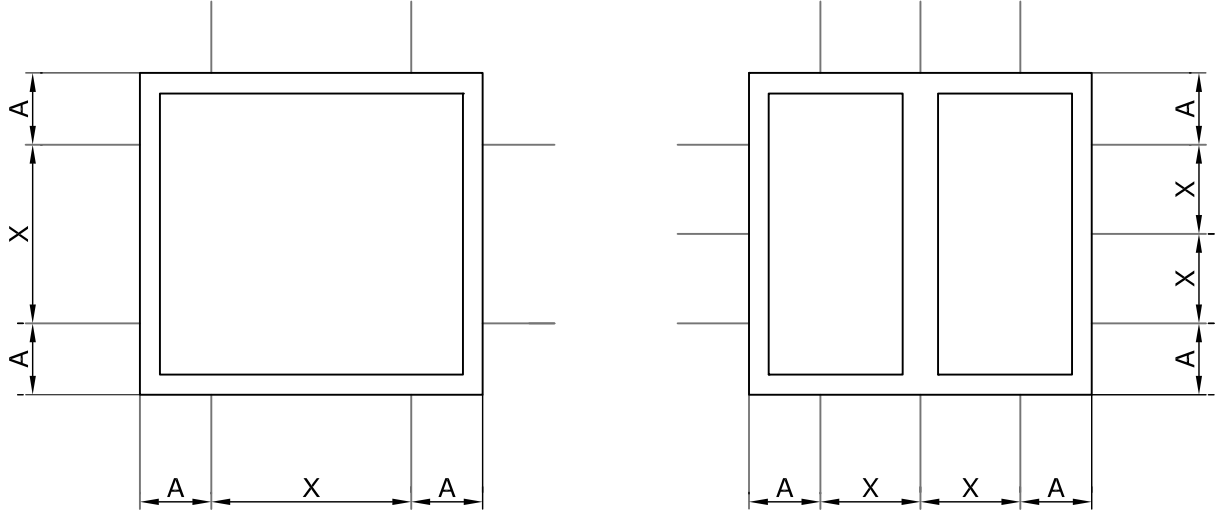


A = 200 mm








X = max. 700 mm

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS


CAM TOKOZLAMA DİYAGRAMI
(GLAZING SUPPORT DIAGRAM)



- ☒ SPACER
- GLAZING SUPPORT

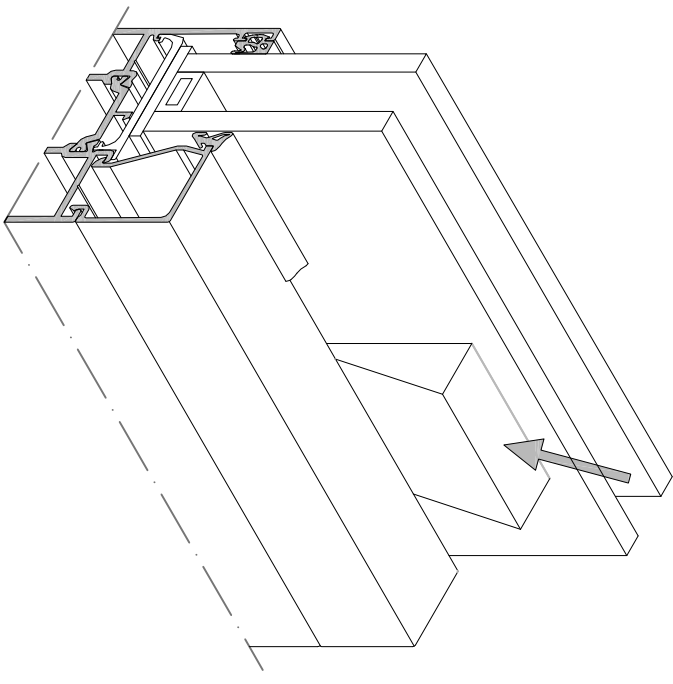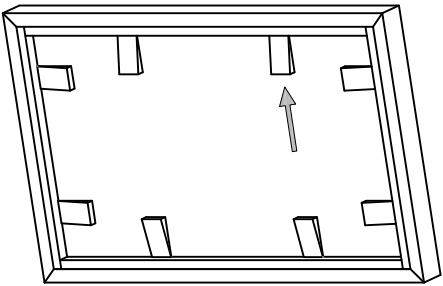





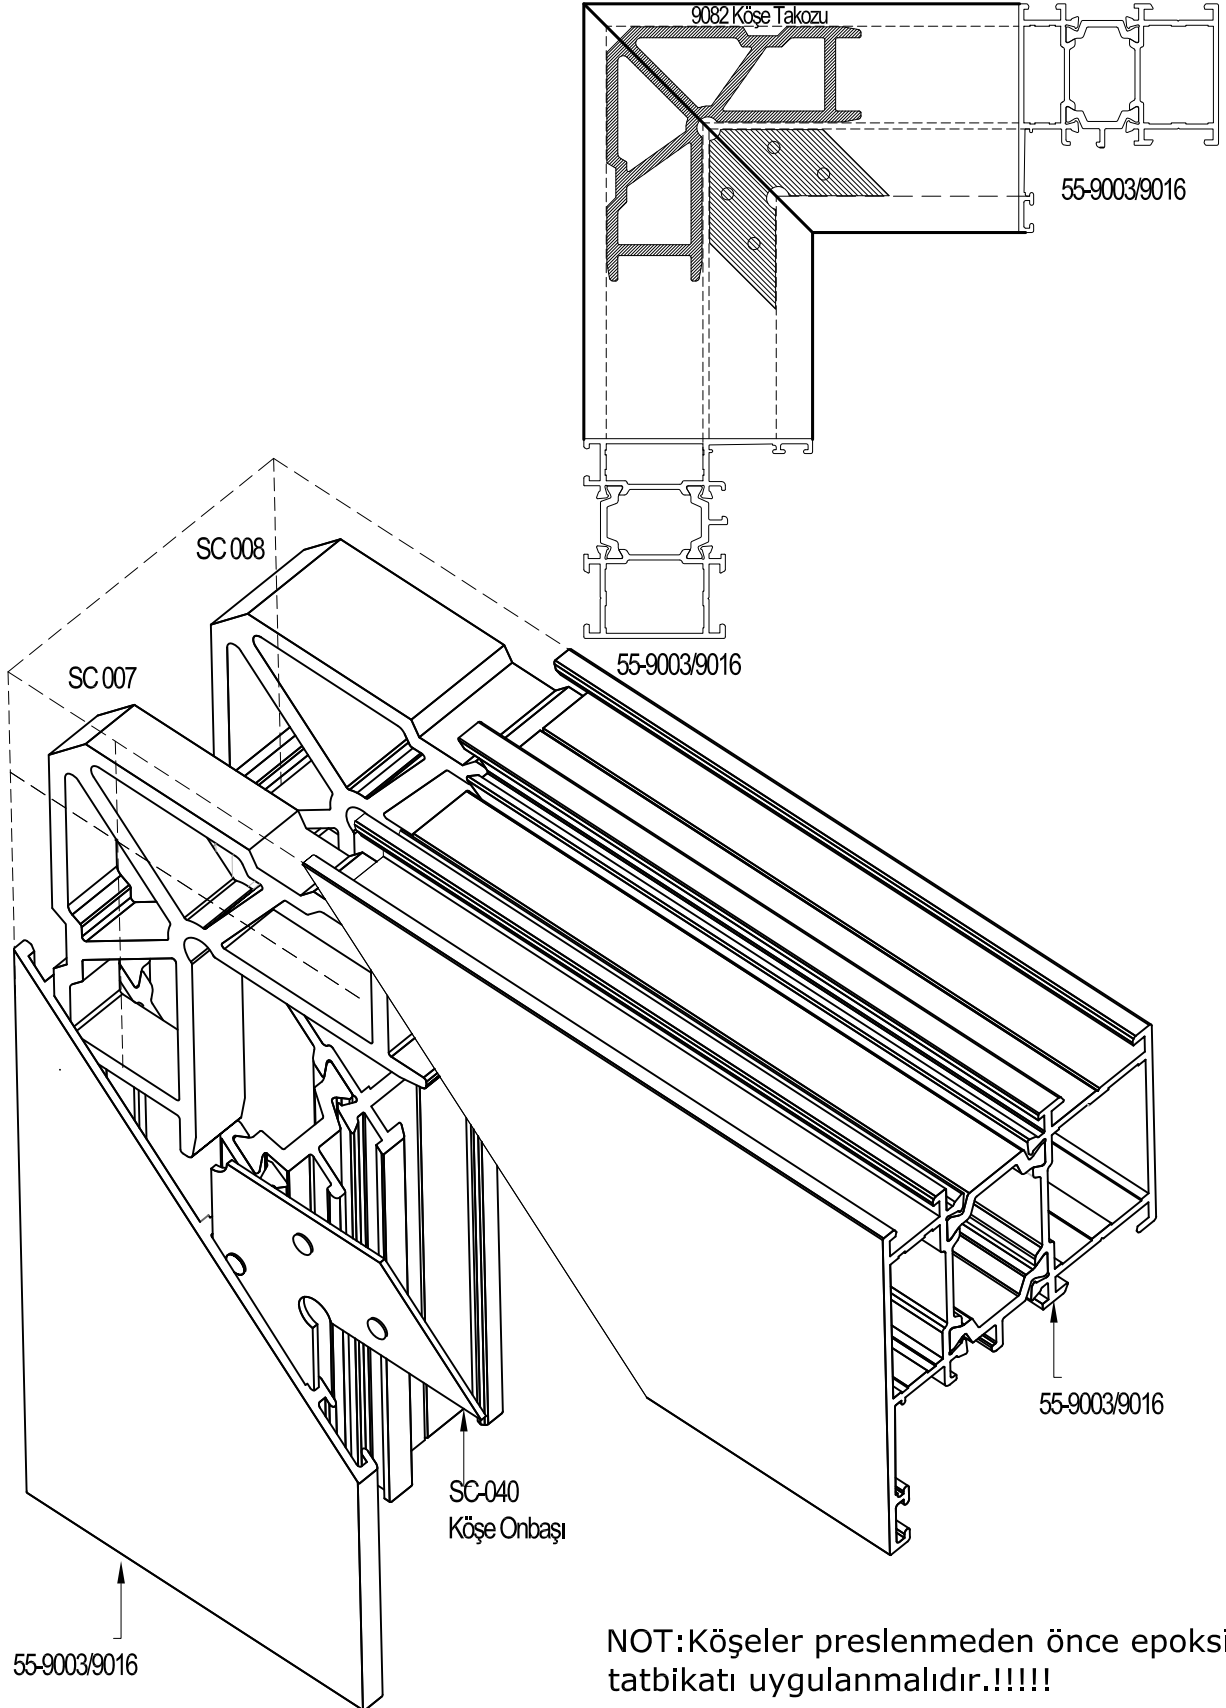


- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS









- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS

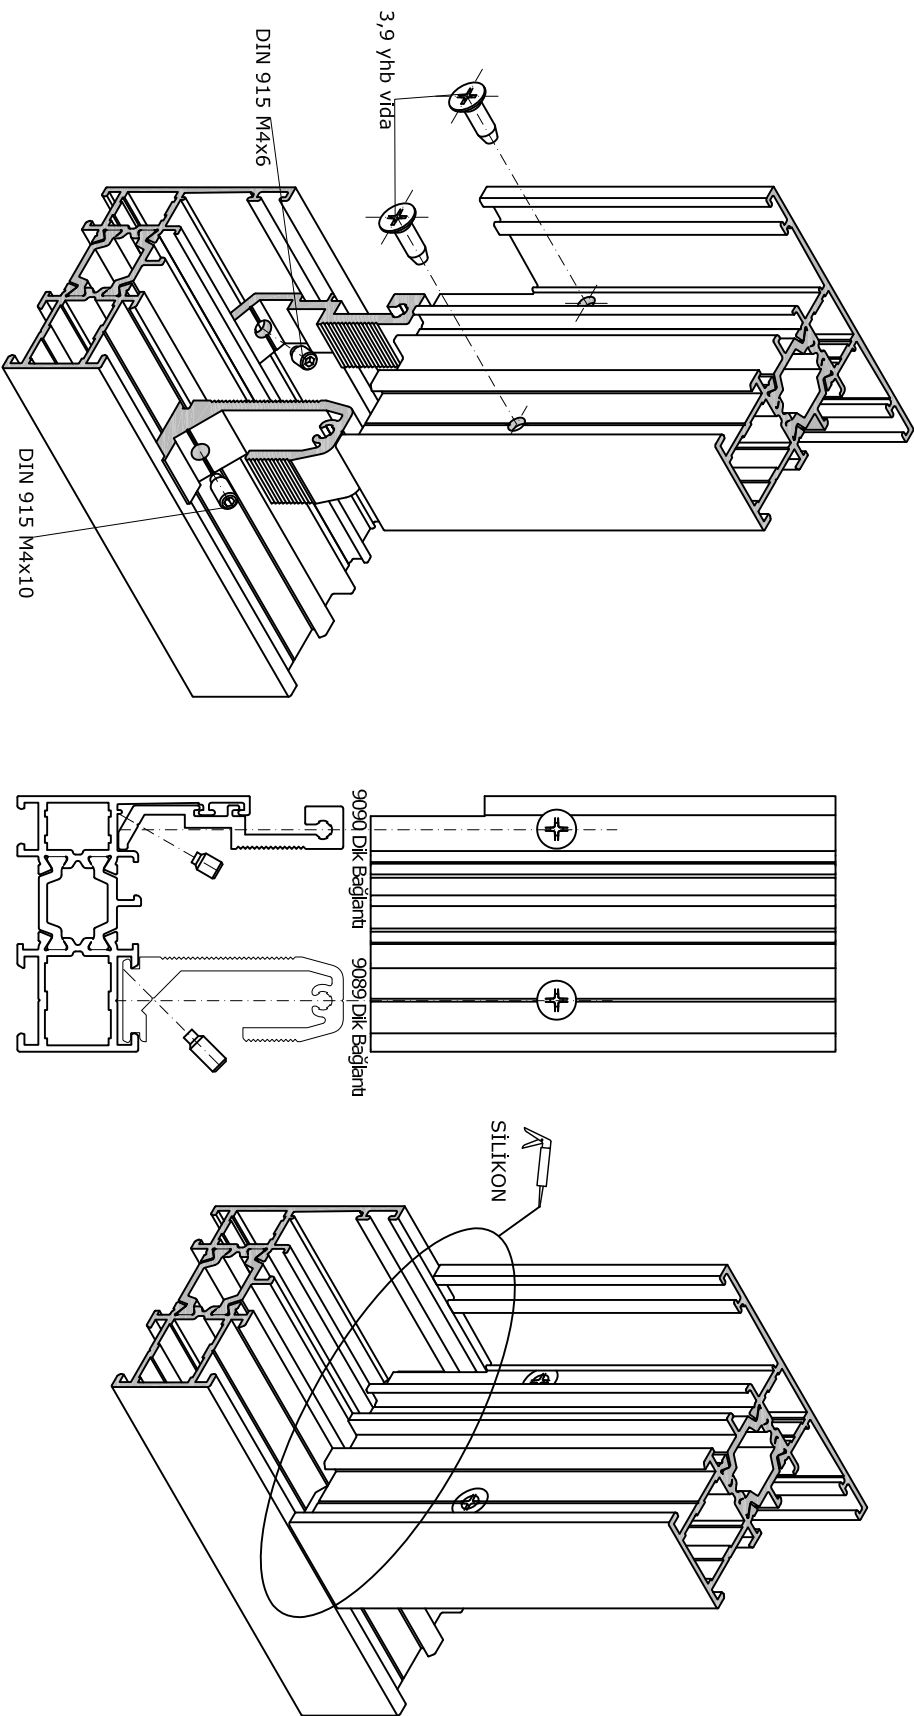ORTA KAYIT BAĞLANTI ŞEMASI
(TRANSOM CONNECTION DIAGRAM)



RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	SC-030	13,2 mm
	SC-031	26,2 mm
	SC-032	39,2 mm
	SC-033	65,2 mm
	SC-034	104,2 mm
	SC-035	21 mm
	SC-036	12,8 mm
	SC-037	25,8 mm
	SC-038	38,8 mm

SABİT KASA SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA SEMASI
FIXED FRAMES WATER DRAINAGE AND VENTILATION SYSTEM

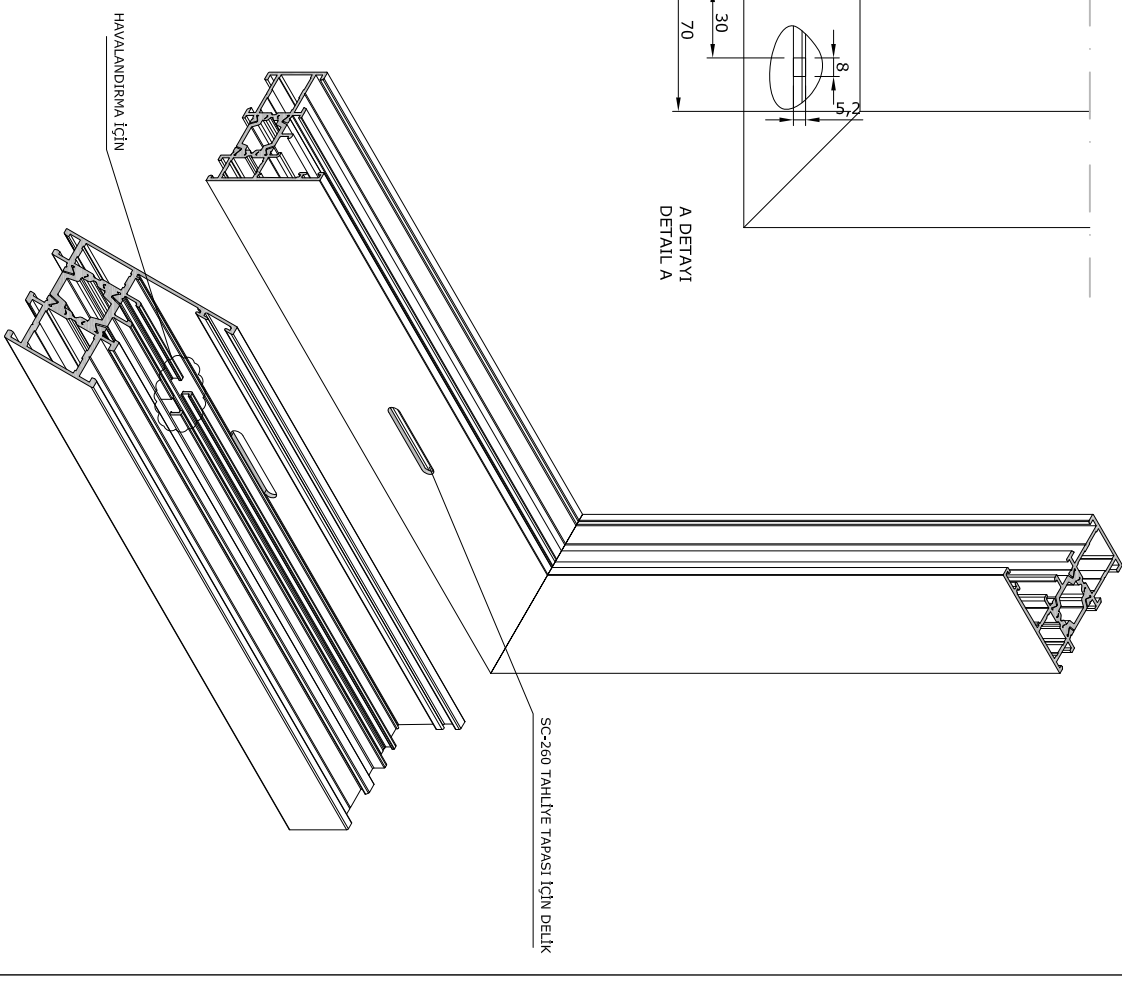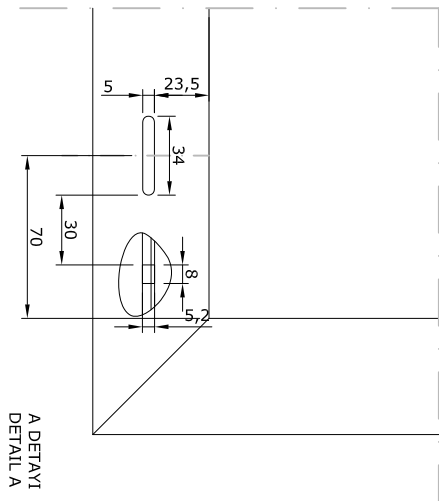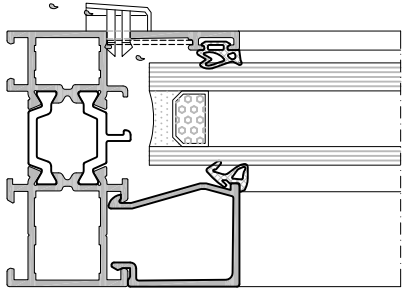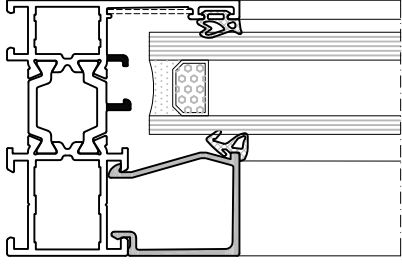

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS

AÇILIR KASA-KANAT İÇİN SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA ŞEMASI
OPENED FRAME-SASH FOR WATER DRAINAGE AND VENTILATION SYSTEM

Ø5x15 HAVALANDIRMA DELİKLERİ
VENTILATION HOLES FOR Ø5x15

Ø5x15 HAVALANDIRMA DELİKLERİ
VENTILATION HOLES FOR Ø5x15


Ø5x15 TAHLİYE DELİKLERİ
DRAINAGE HOLES FOR Ø5x15

SC-260 TAHLİYE TAPASI İÇİN DELİK


A DETAYI
DETAIL A

max. 1000




B DETAYI
DETAIL B

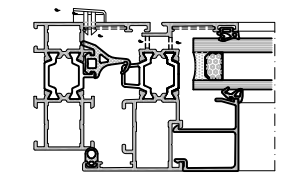

A DETAYI
DETAIL A




B DETAYI
DETAIL B

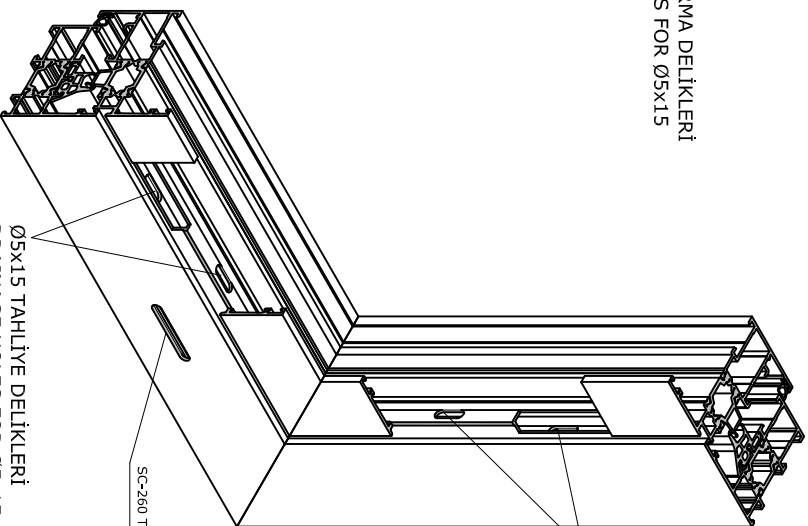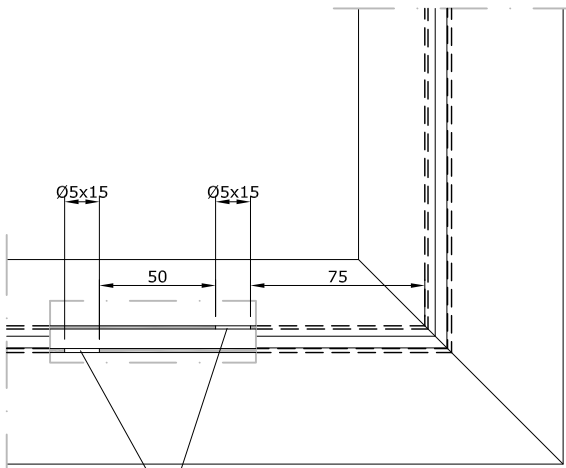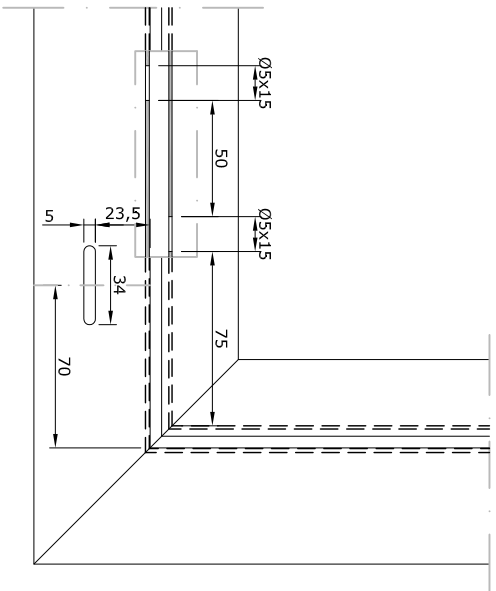


- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI SC-262 UYGULAMA


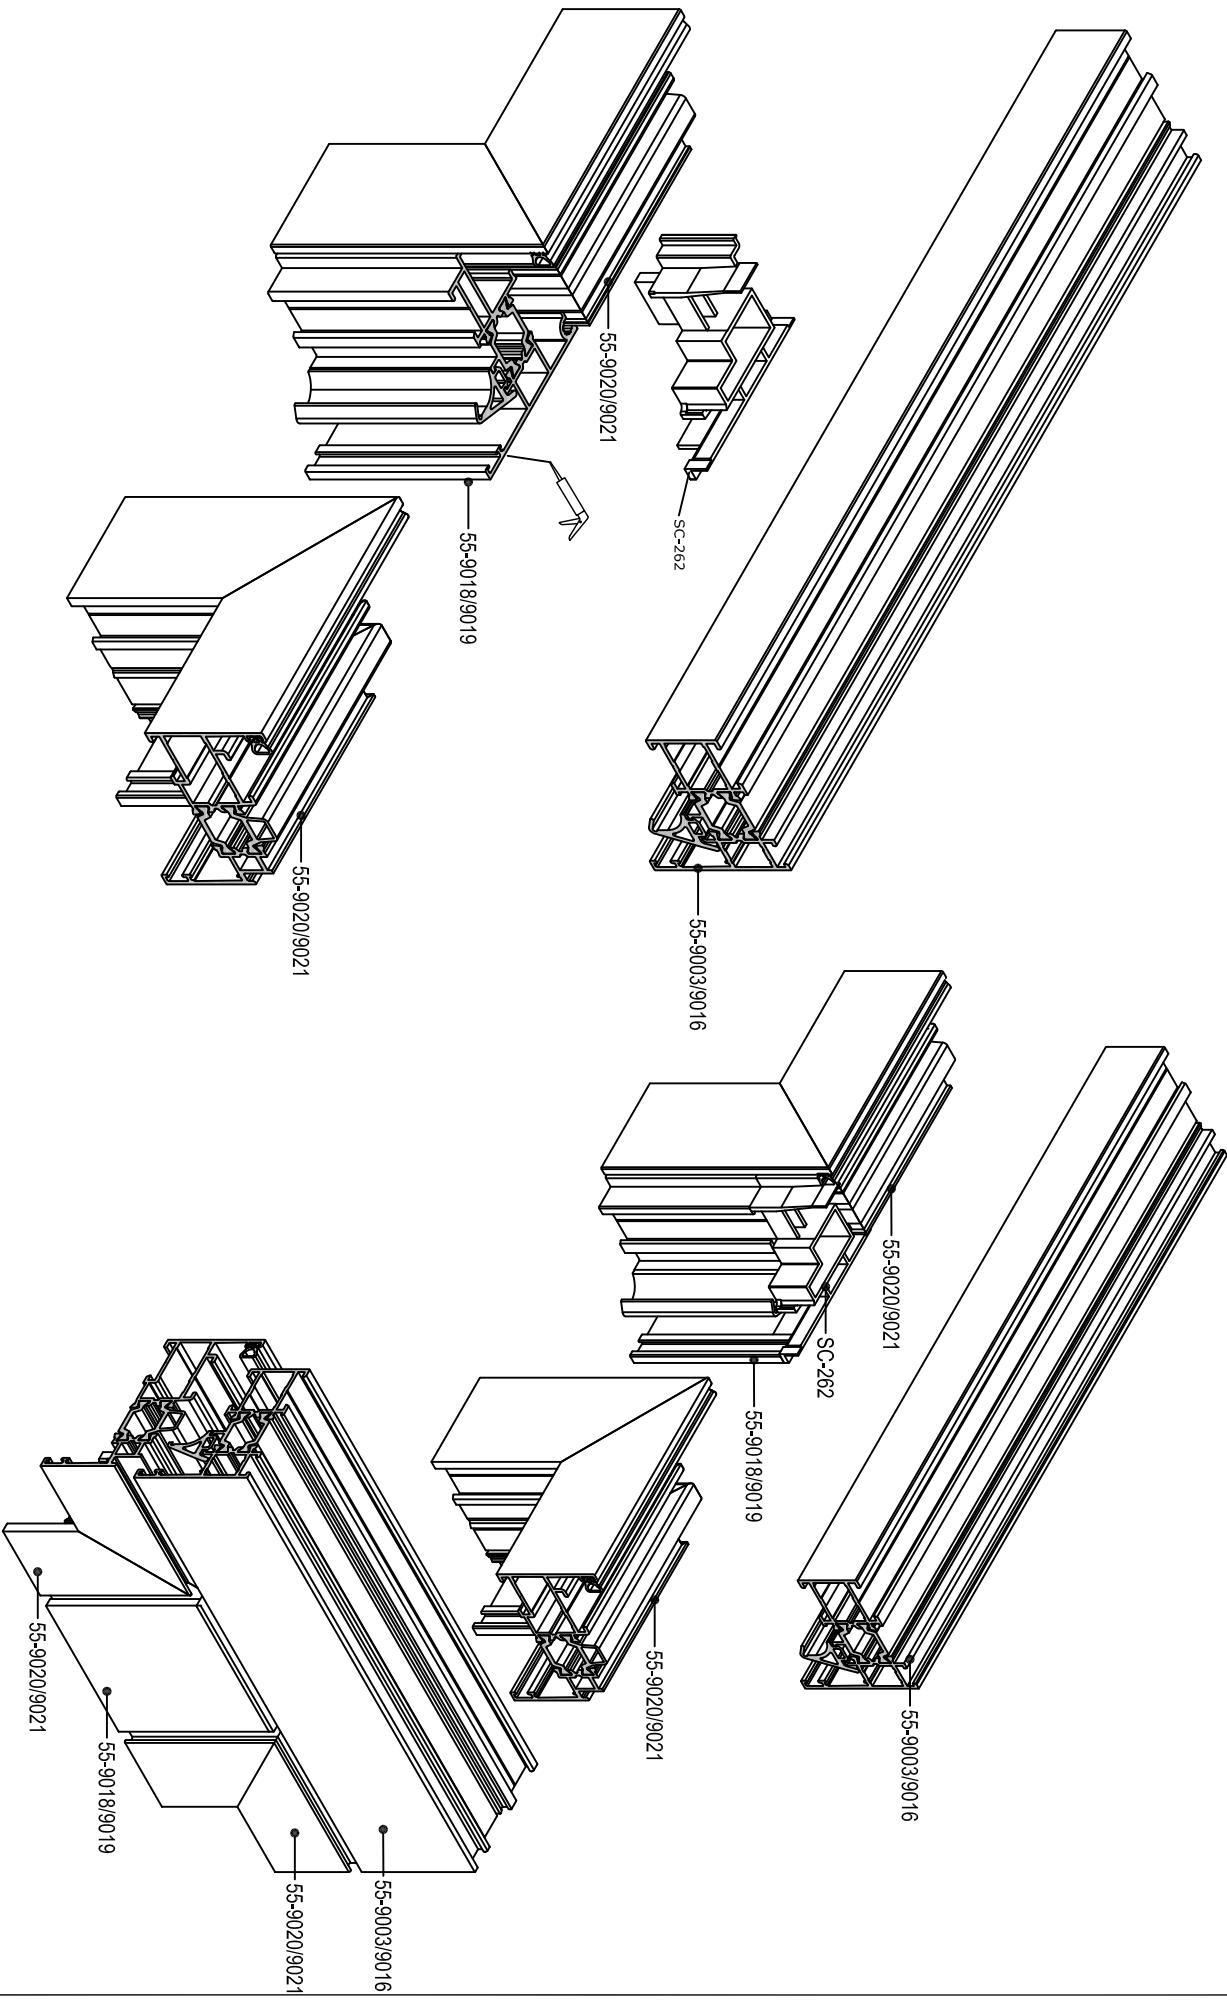


- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS



PVC KANALLI ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI SC-266 UYGULAMA

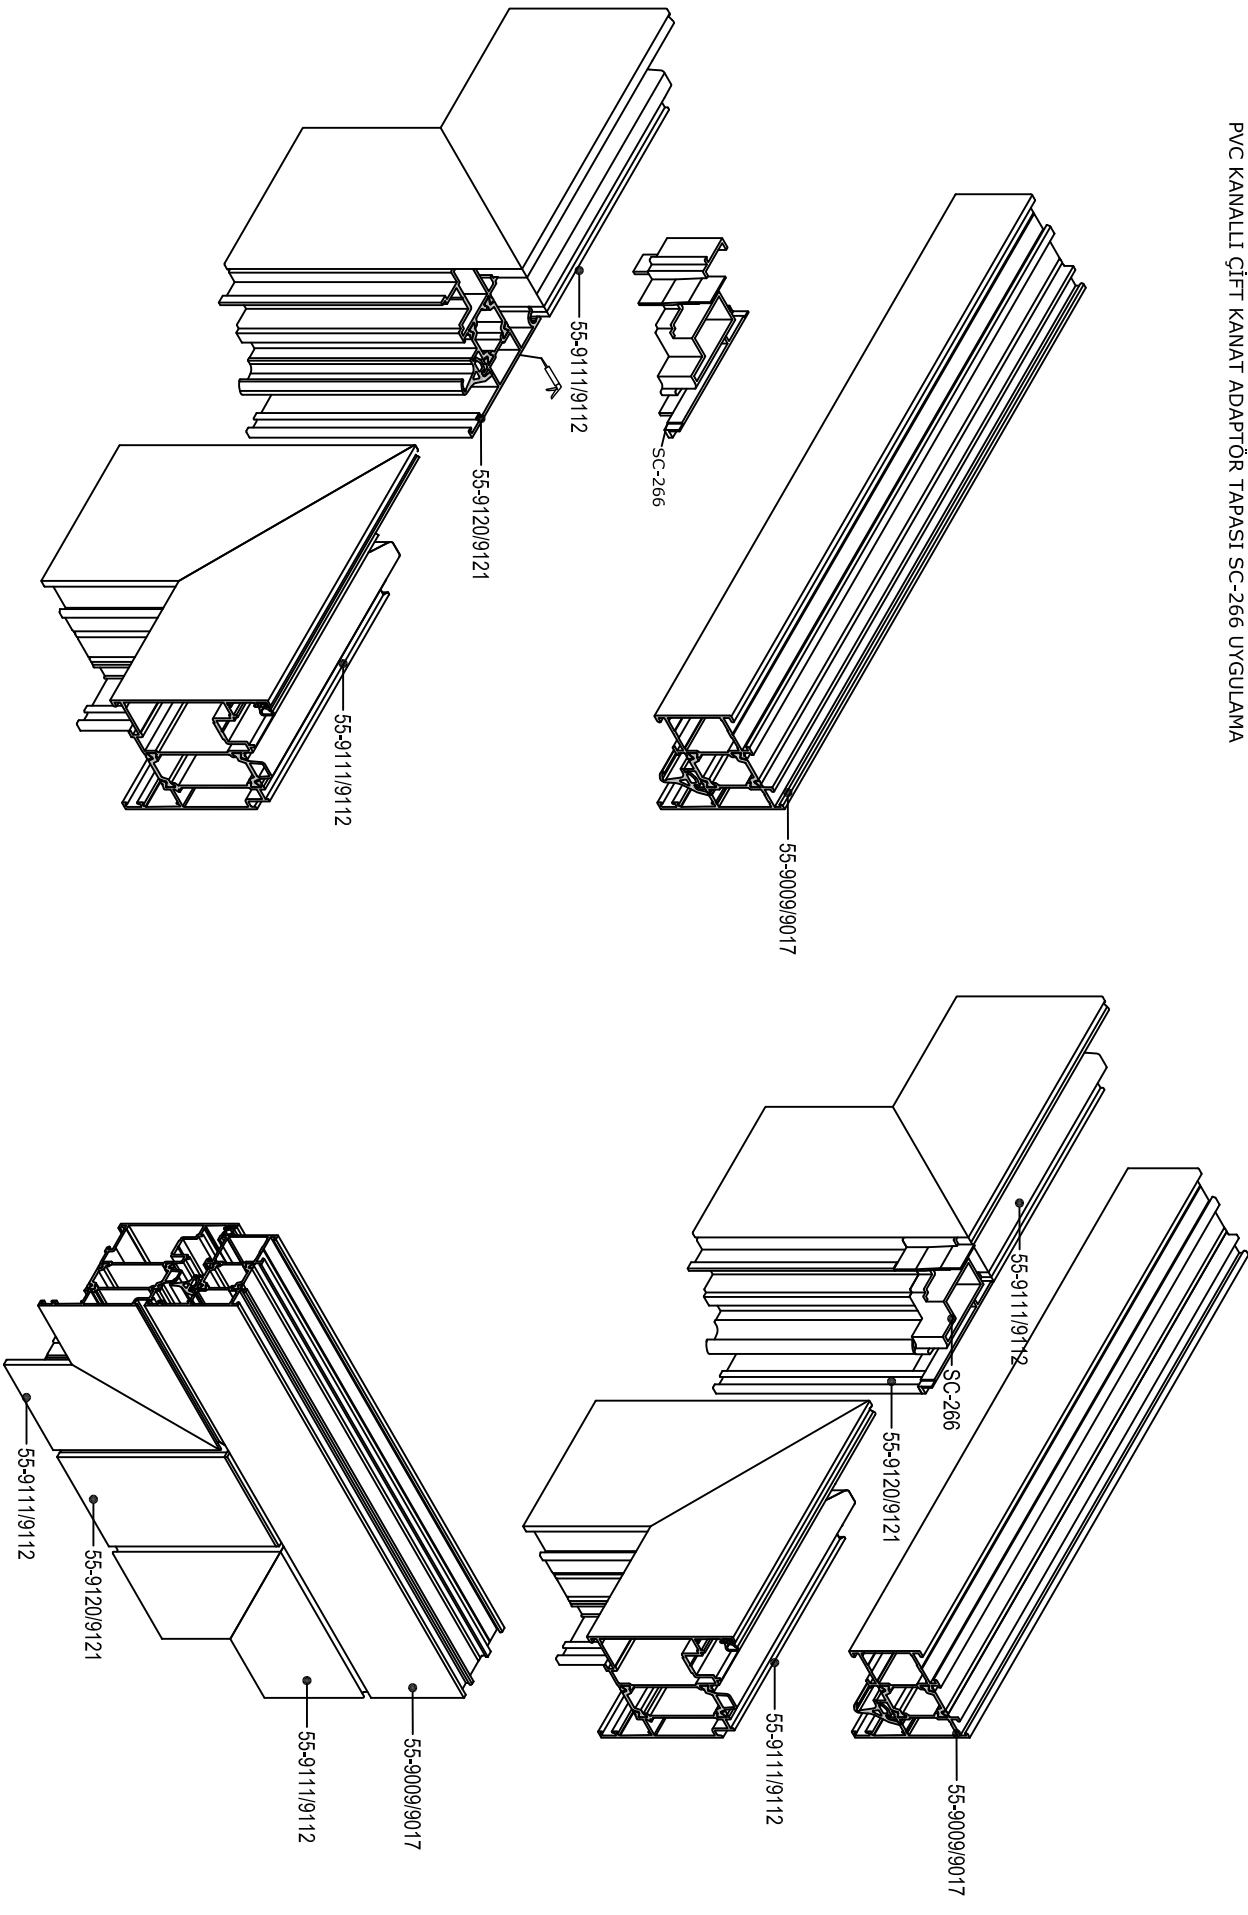

PİVOT UYGULAMA DETAYLARI

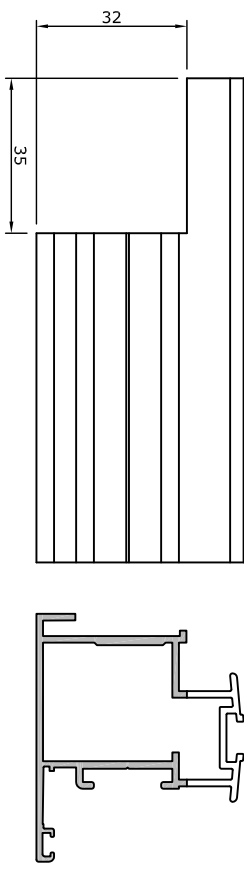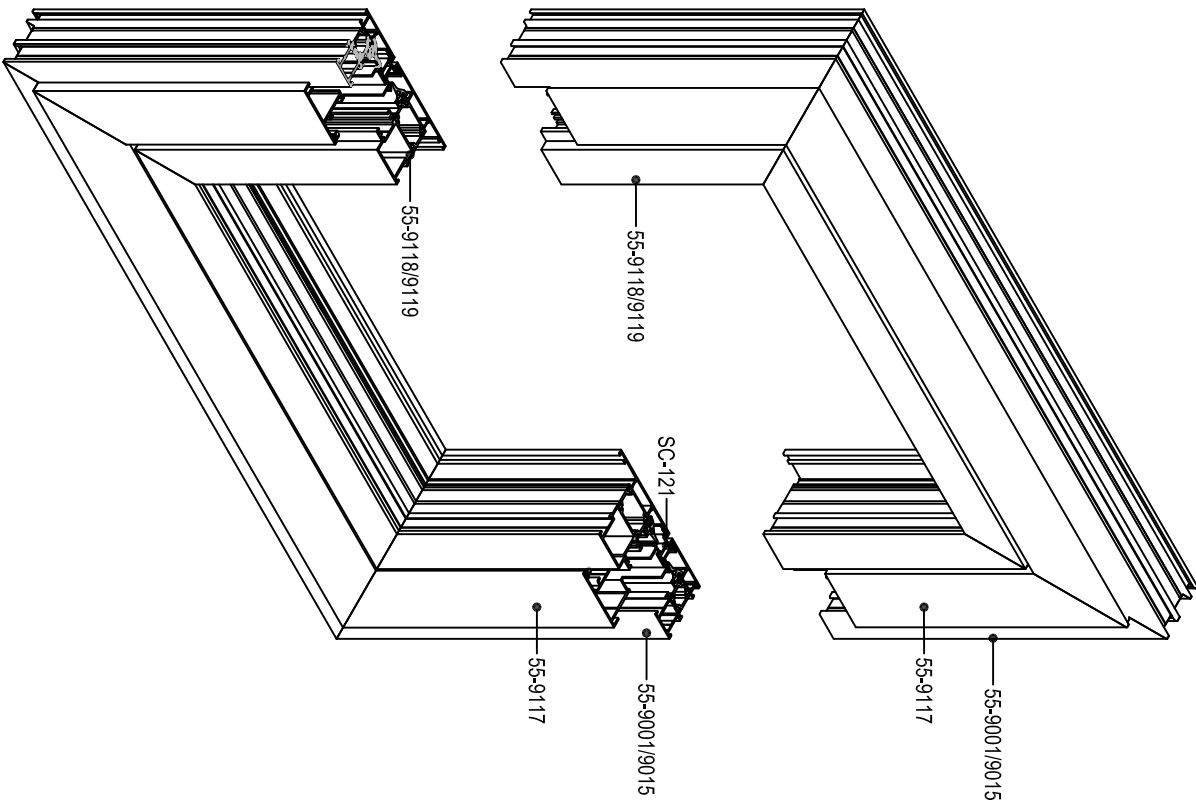




PİVOT ADAPTÖR KERTME

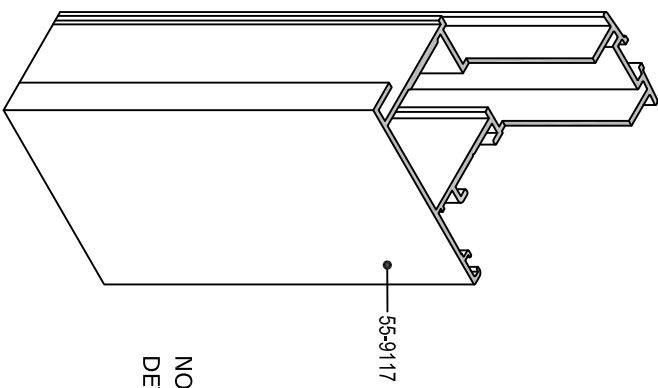

NOT: SC-121 PVC PARÇANIN YÖNÜ
DETAYLARDAKİ GİBİ MONTAJ YAPILMADIR.

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS



PIVOT UYGULAMA DETAYLARI

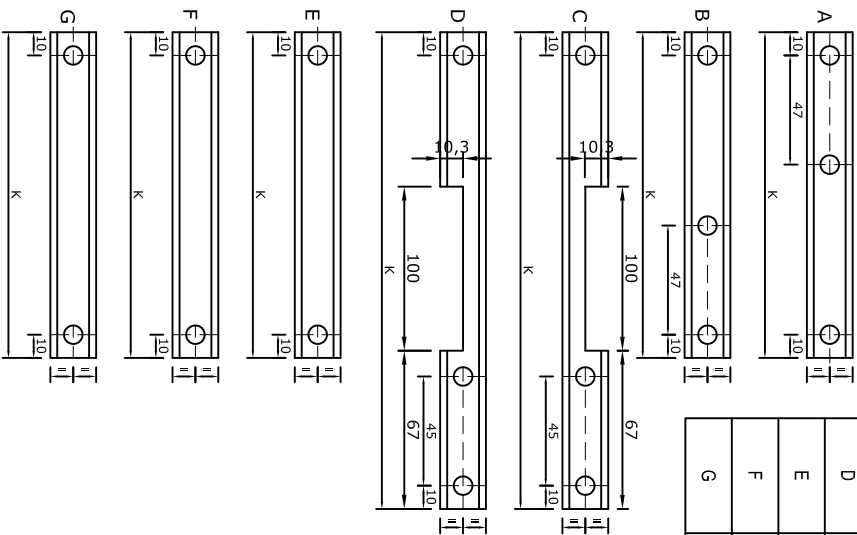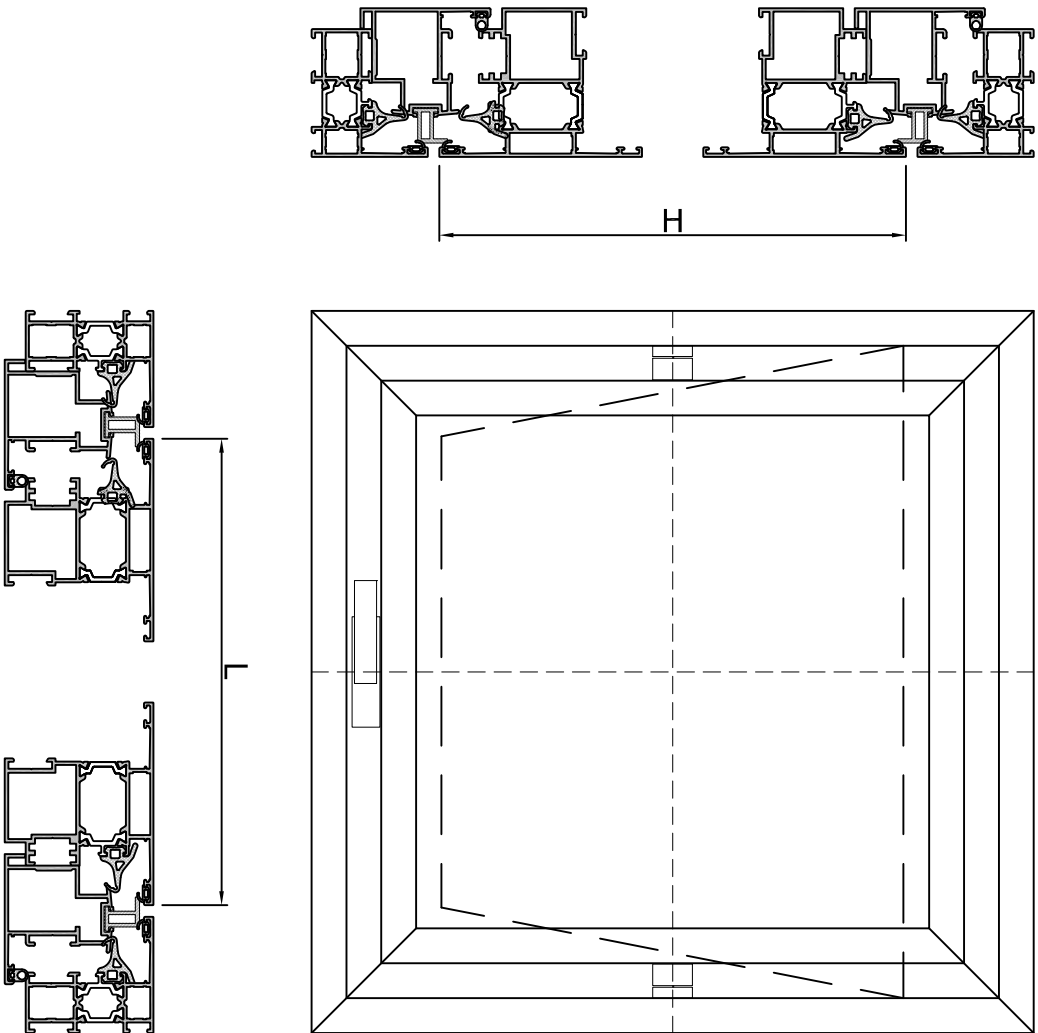

K	HORIZONTAL PIVOT WITH DRIVE MECHANISM YATAY PIVOT TİJİ KESİM ÖLÇÜLERİ
A	L/2-123
B	L/2-187
C	H/2+50
D	H/2+50
E	H/2-76
F	H/2-91
G	L/2-88,5

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS



PIVOT UYGULAMA DETAYLARI

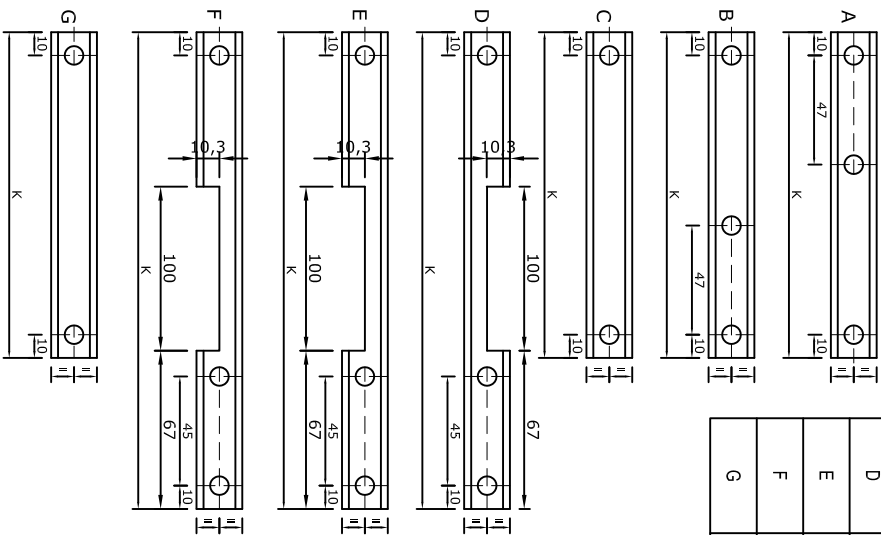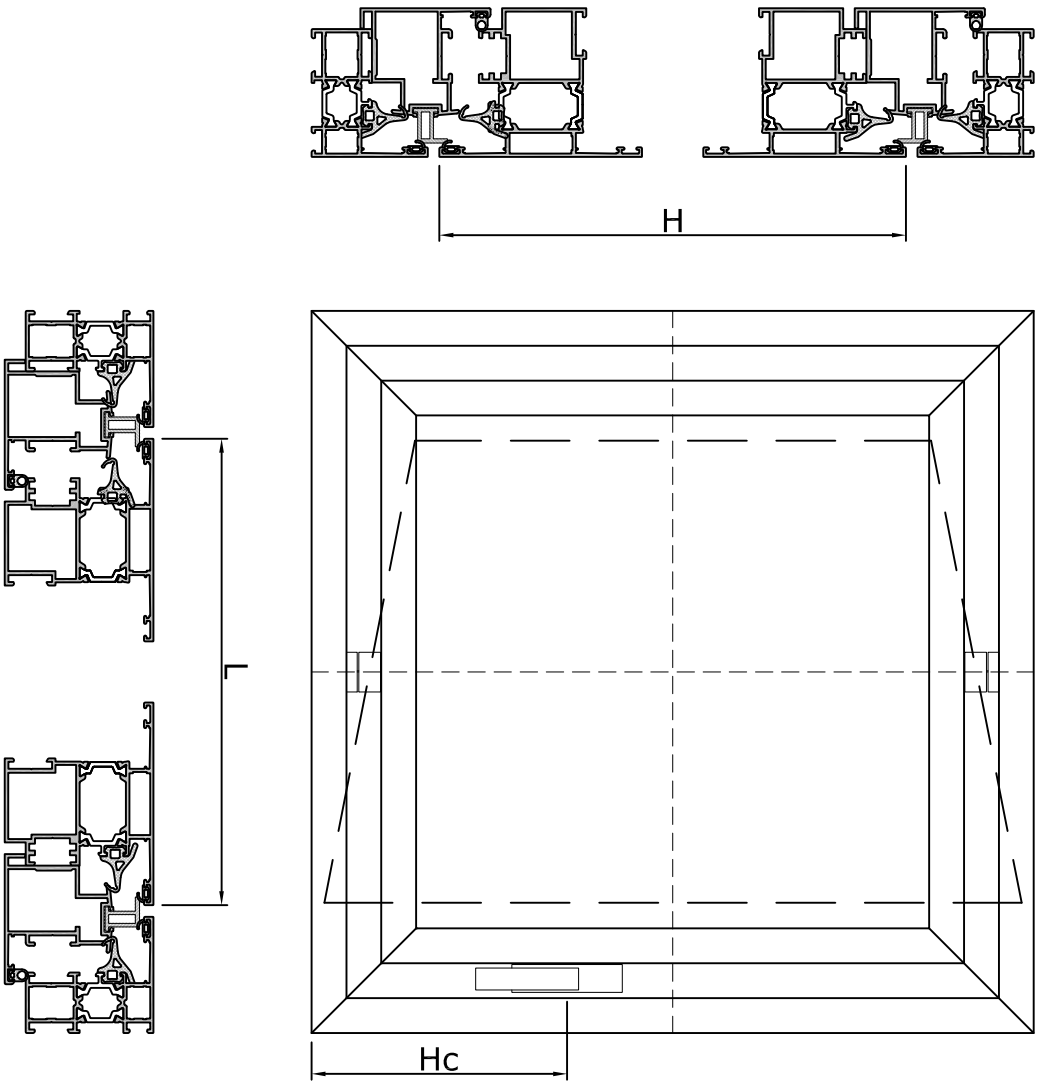

K	VERTICAL PIVOT WITH CREMONE DÜŞEY PİVOT TİPİ KESİM ÖLÇÜLERİ
A	Hc-129
B	H-Hc-129
C	L/2-101
D	L/2+2
E	L/2+2
F	L/2-2,5
G	H/2-88,5

- MONTAJ ÇİZİMLERİ
- ASSEMBLY DRAWINGS

PİVOT UYGULAMA DETAYLARI

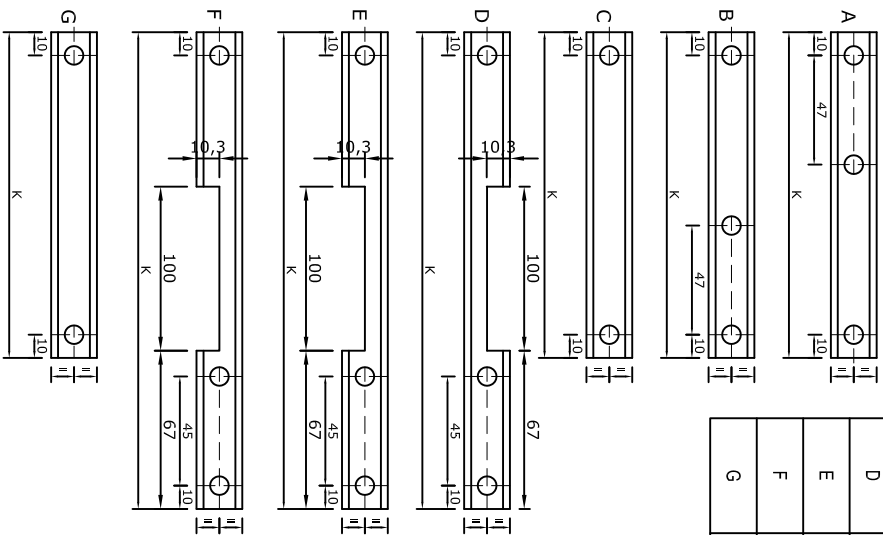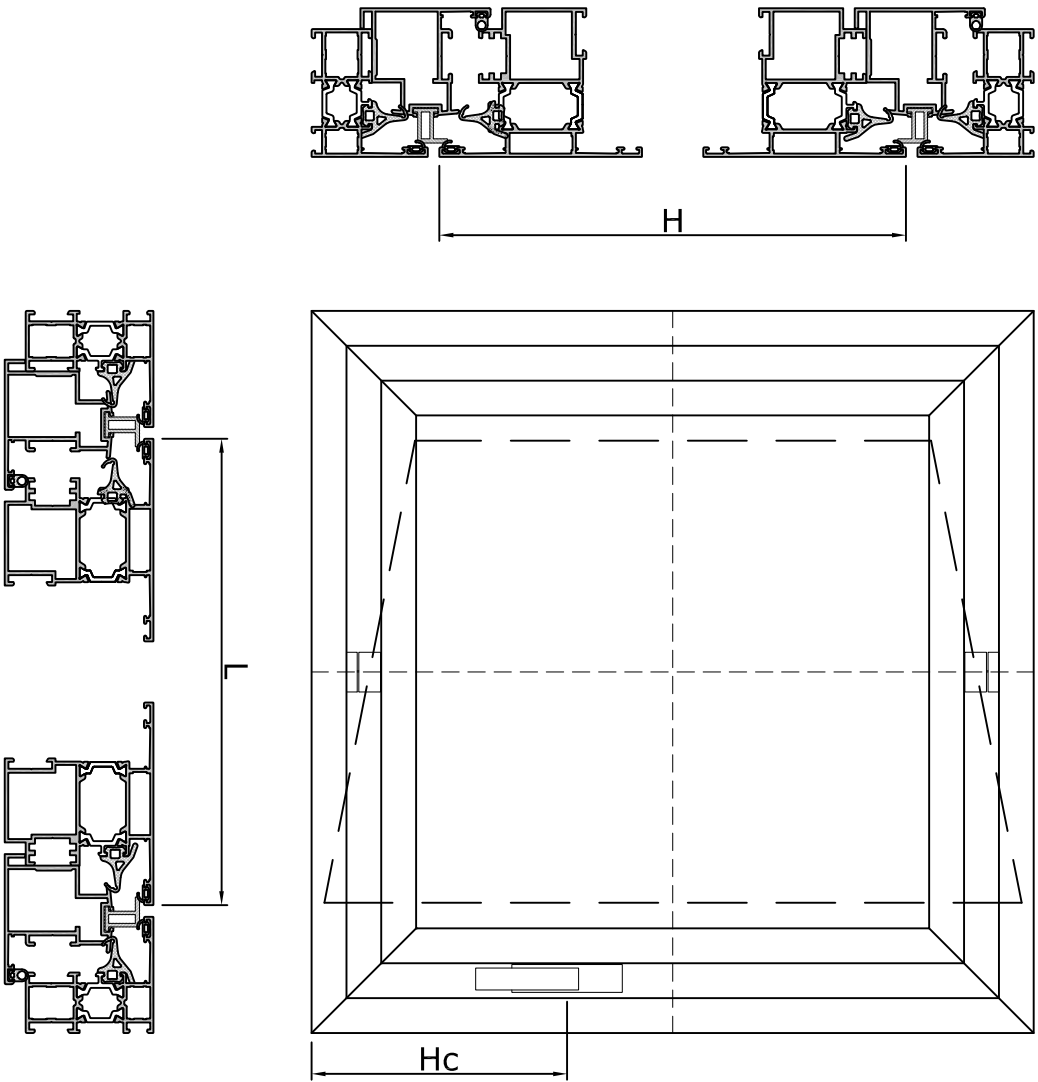

K	VERTICAL PIVOT WITH DRIVE MECHANISM DÜŞEY PİVOT TİTİ KESİM ÖLÇÜLERİ
A	Hc-175,5
B	H-Hc-120
C	L/2-101
D	L/2+2
E	L/2+2
F	L/2-2,5
G	H/2-88,5